

22.2

Indoor luminaires


Светильники для внутреннего освещения



ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия
каталогов на сайте arlight.ru




Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.




Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серии Neon и Moonlight с многообразием цветов свечения.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

IP – СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Код состоит из букв (IP) и двух цифр. **Первая цифра** в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов. **Вторая цифра** кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.



IP20-40

IP54-68

Первая цифра	Твердые тела	Вторая цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д., или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикалам не более 15° [устройство в нормальном положении]
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикалам не более 60° [устройство в нормальном положении]
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	–	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает корчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	–	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает корчи устройства при заданных условиях и неограниченном времени погружения


IP (INGRESS PROTECTION RATING) –
СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ
ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ.

IP20-40. Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например, квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.

IP54. Стандартная степень пылевлагозащиты. Светильники можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений [больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий], цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.

IP65-67. Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильников. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP68. Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов.

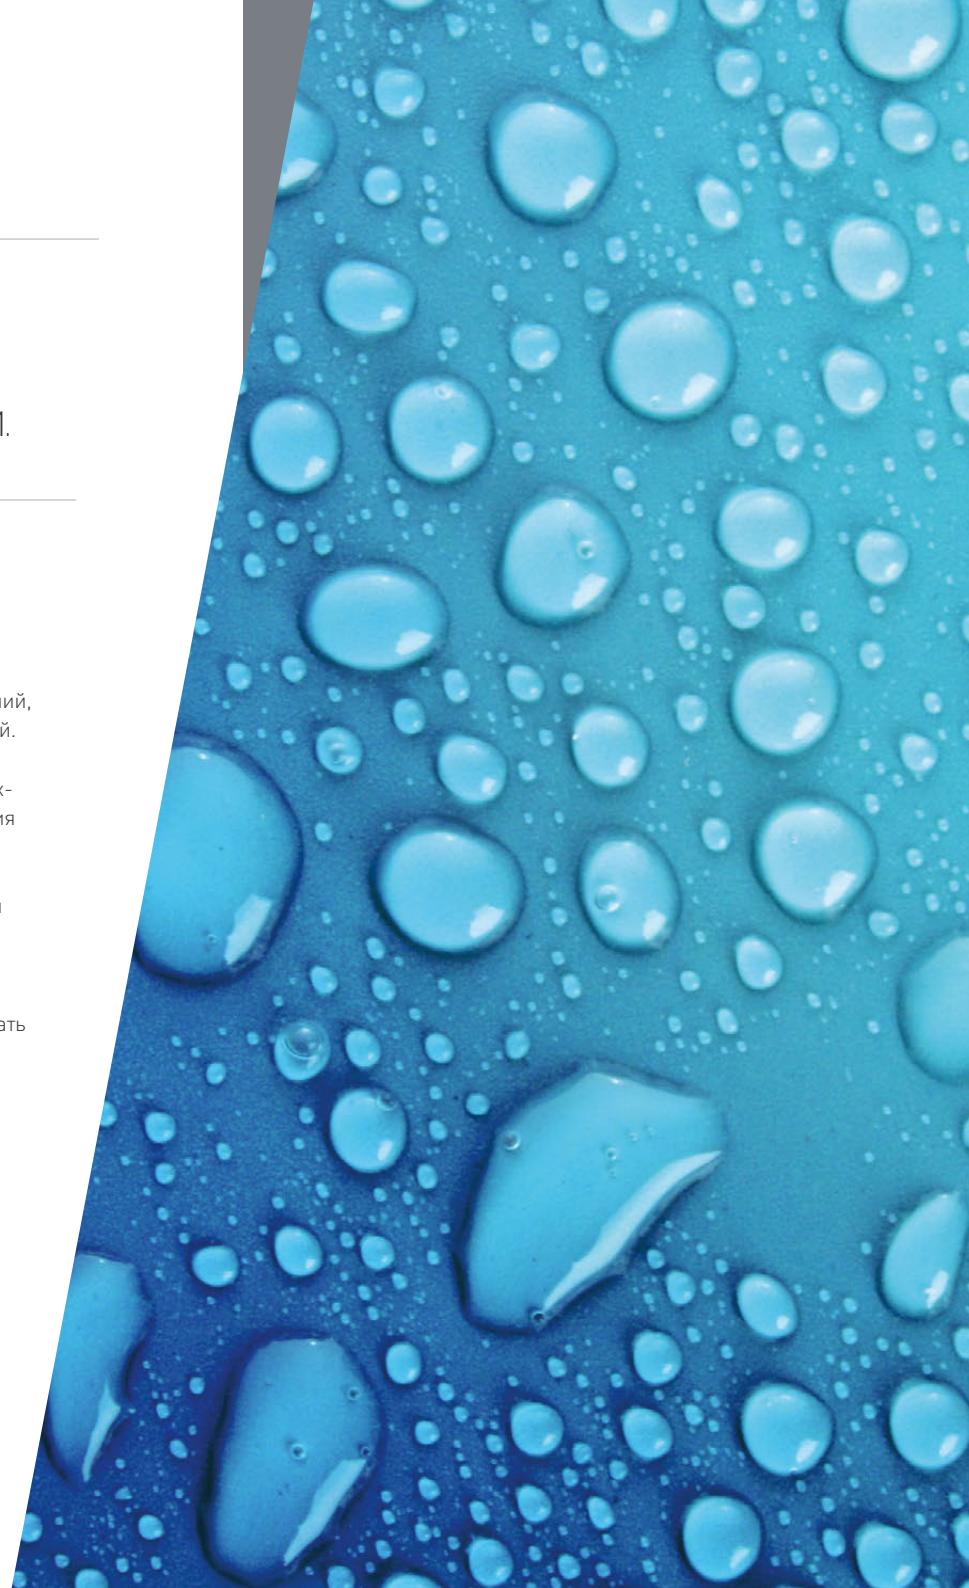




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА – ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ – РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.


Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

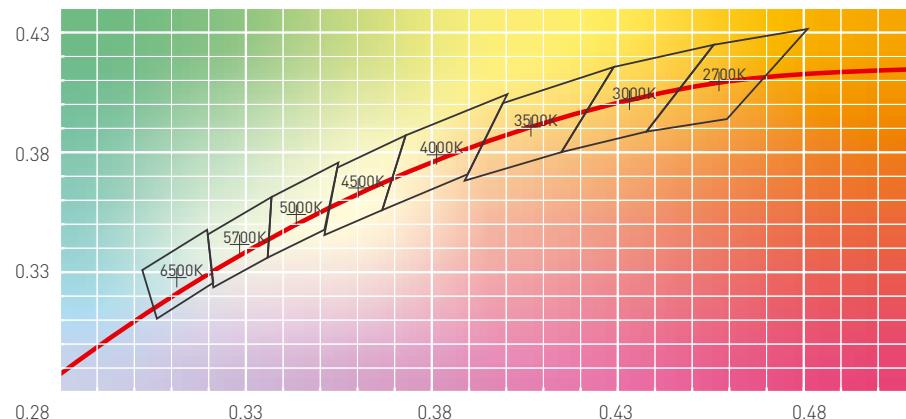

Стандартизованные области цветовых температур на диаграмме МКО 1931 г.

ШКАЛА КЕЛЬВИНА

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ **КЕЛЬВИНА (К)**. ЭТАЛОН — ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 2800 К.

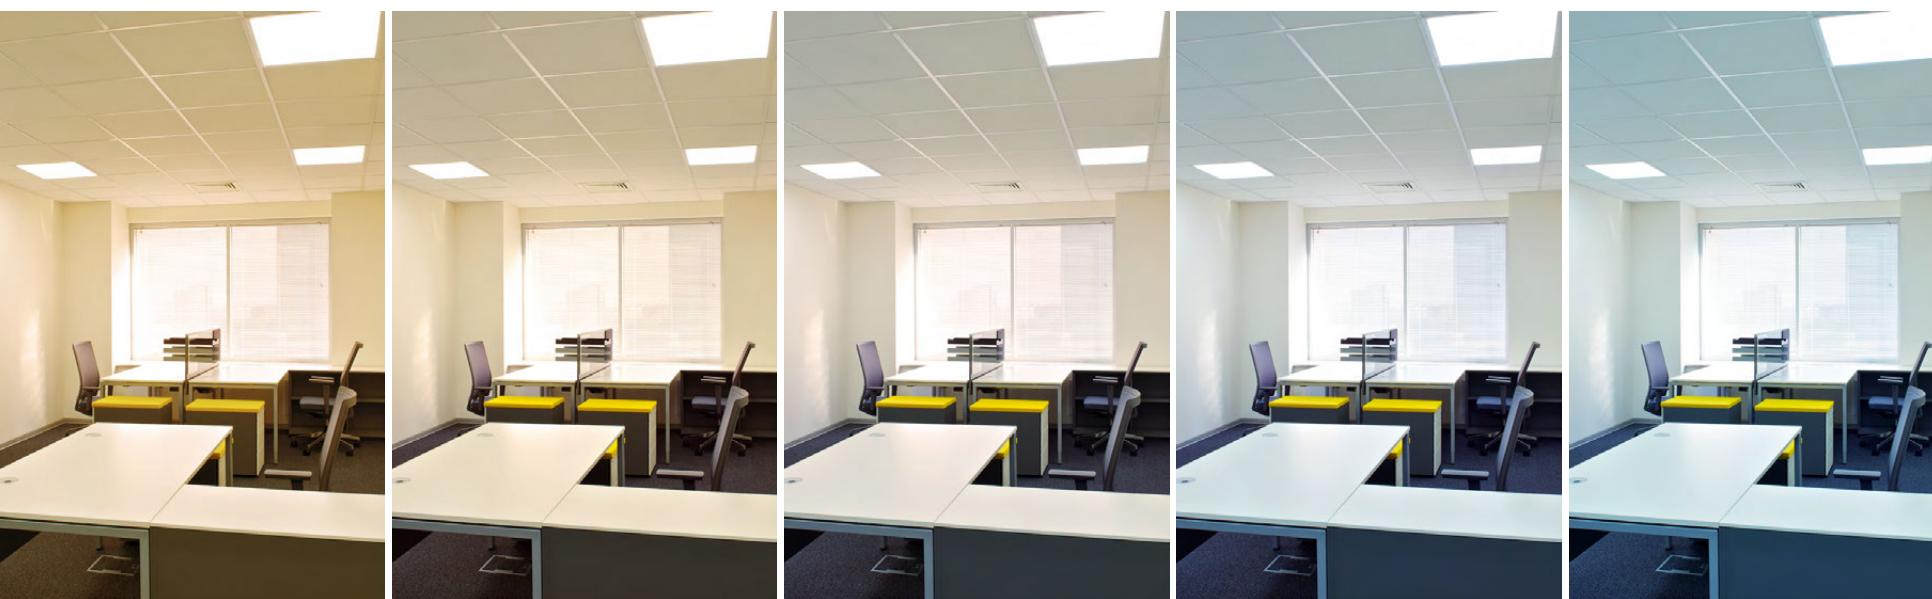

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ – ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ.



CRI – ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА.

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.


При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи [CRI>85] зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. **Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.**

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- ▶ Офисы или административные помещения, в которых человек проводит длительное время.
- ▶ Шоурум предметов интерьера и отделки.
- ▶ Магазины элитной одежды.
- ▶ Детские комнаты.

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «RA».

CRI (COLOR RENDERING INDEX),
ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 –
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

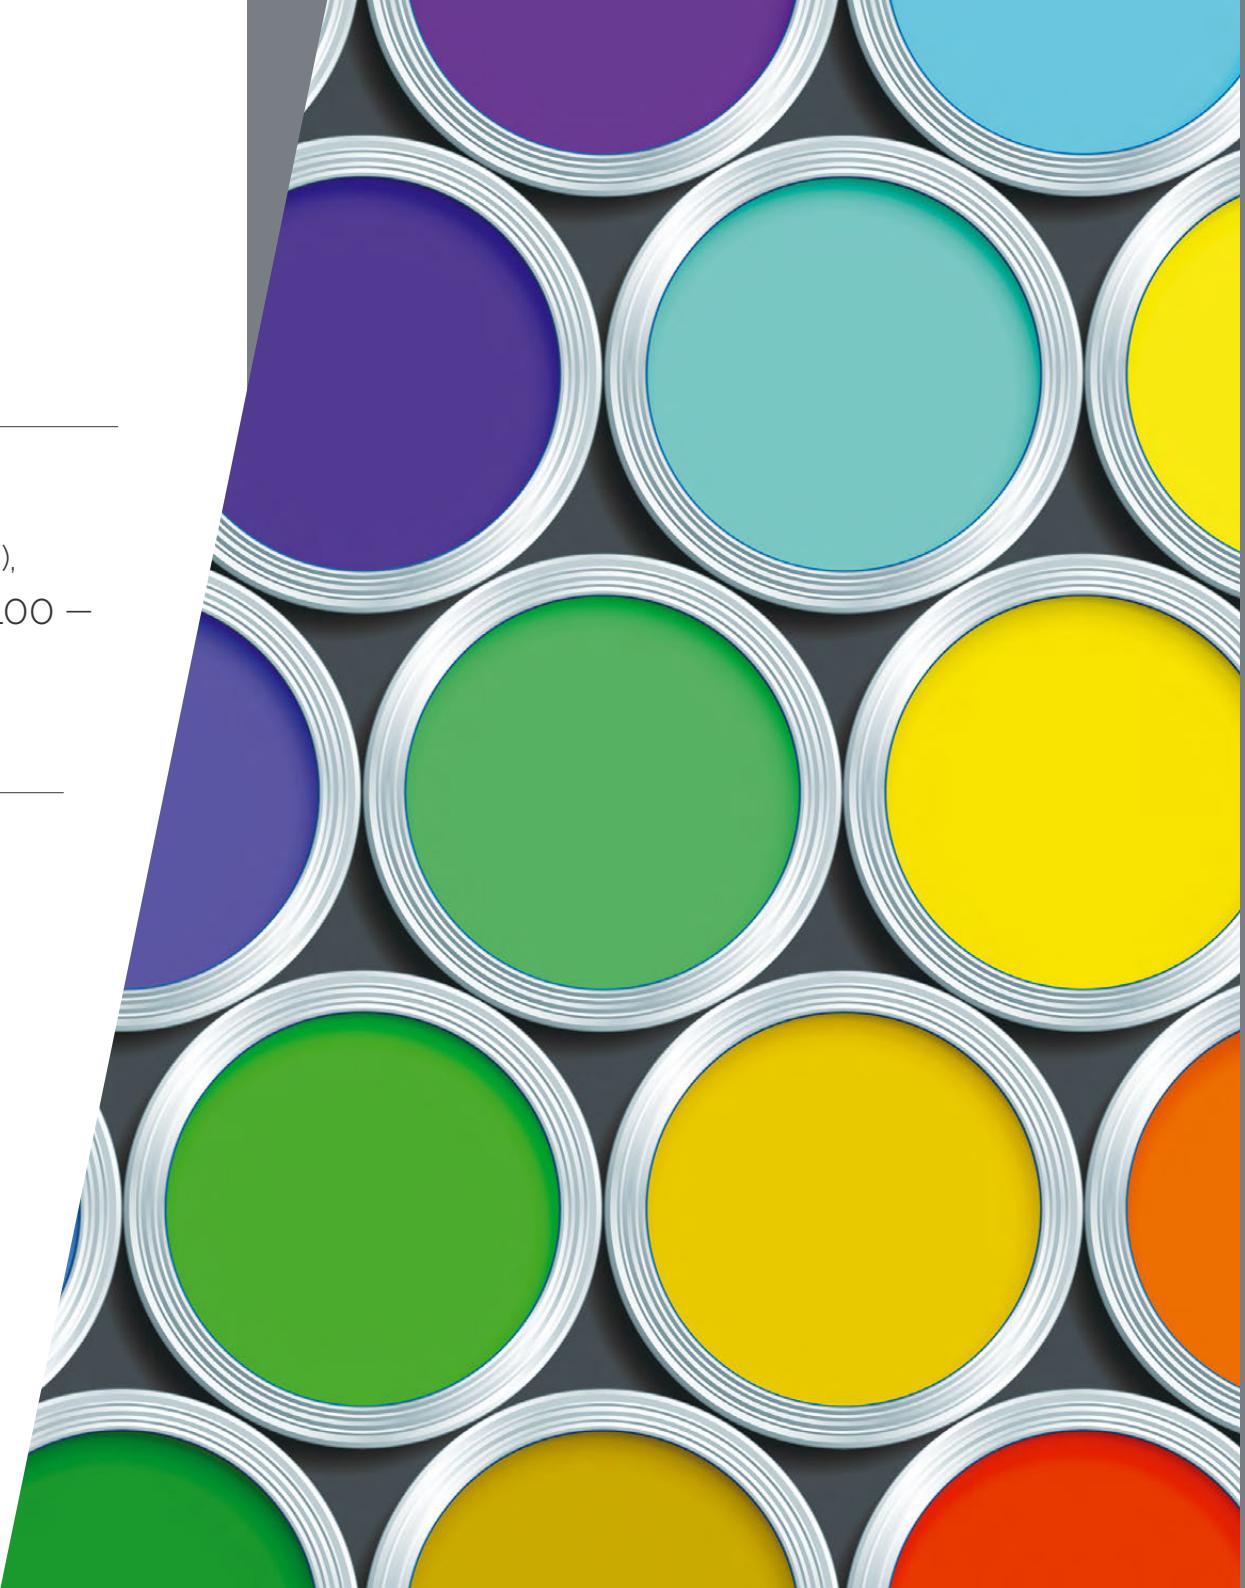

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | МАГНИТНАЯ MAG 45

MAG 45
FLAT
18-19MAG 45
FLAT FOLD
20-21MAG 45
LASER
22-23MAG 45
LASER FOLD
24-25MAG 45
DARK
26-27MAG 45
SPOT
28-29MAG 45
SPOT ROTATE
30-31MAG 45
SPOT HANG
32-33

МАГНИТНАЯ MAG 25

MAG 45
Треки и аксессуары
34-35MAG 25
FLAT
38-39MAG 25
FLAT FOLD
40-41MAG 25
DOTS
42-43MAG 25
DOTS FOLD
44-45MAG 25
SPOT
46-47MAG 25
Треки и аксессуары
50-51

МАГНИТНАЯ MAG FLEX

MAG FLEX
TUBE HANG
54-55MAG FLEX
TUBE
56-57MAG FLEX TUBE
ELASTIC
58-59MAG FLEX
FLAT
60-61MAG FLEX
LASER
62-63MAG FLEX
SPOT
64-65MAG FLEX
Треки и аксессуары
66-67

МАГНИТНАЯ MAG ORIENT



MAG ORIENT
FLAT
70-71



MAG ORIENT
FLAT FOLD
72-73



MAG ORIENT
LASER
74-75



MAG ORIENT
LASER FOLD
76-77



MAG ORIENT
KRATER
78-79



MAG ORIENT
TUBE TURN/CORNER
80-81



MAG ORIENT
SPOT
82-83



MAG ORIENT
ORB
84-85



MAG ORIENT
BLUM
86-87



MAG ORIENT
SPOT HANG
88-89



MAG ORIENT
STICK HANG
90-91



MAG ORIENT
SFERO HANG
92-93



MAG ORIENT
CONE HANG
94-95



MAG ORIENT
Треки и аксессуары
98-99

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ТРЕКОВАЯ



ZEUS
2TR | 4TR
102-103



GERA
2TR | 4TR
104-105



GELIOS
2TR | 4TR
106-107



LOFT TRACK
2TR | 4TR
108-109



NIKA
4TR
110-111



SHOP
4TR
112-113



ARES
4TR
114-115

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ТРЕКОВАЯ


**MONA TRACK
4TR
118-119**



**PIPE TRACK HANG
2TR | 4TR
120-121**



**EMISFERO TRACK
HANG 2TR | 4TR
122-123**



**TUBE TURN
4TR
124-125**



**FLAT TRACK
4TR
126-127**



**AFINA
4TR
128-129**



**MARS
4TR
130-131**



**FOOD SPECIAL
ZEUS/GERA/SHOP
135-139**



**TRUECOLOR
ZEUS/GERA
142-145**



**Треки и аксессуары
2TR | 4TR
146-147**


МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА | POLO


**POLO
BUILT
150-151**



**POLO
SURFACE
152-153**



**POLO
SURFACE FLAP
154-155**



**POLO
SURFACE TURN
156-157**



**POLO
TRACK PIPE
162-163**



**POLO
TRACK TURN
164-165**



**POLO
TRACK LEG
166-167**

**POLO
HANG/HANG LONG
158-161**

PLURIO



PLURIO
BUILT
170-171



PLURIO
TRIMLESS
172-173



PLURIO
TRACK
174-175



PLURIO
SURFACE
176-177



PLURIO
SURFACE LONG
178-179



PLURIO
SURFACE S
180-181

ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ



LINE
под заказ
182-183



ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ПОДВЕСНЫЕ



ELEMENTA
DOME
188-189



ELEMENTA
CONE
190-191



ELEMENTA
ORB
192-193



ELEMENTA
ROLL
194-195



EMISFERO
198-199



BEADS
HANG
200-201



BEADS
HANG T
202-203



BEADS
HANG U
204-205



SPICY HANG
206-207



ERIC
208-209



FIORE
210-211



ELEGANT
212-213



TOR RING
HANG
214-215




LEGACY
216-217



UMBRA V
218-219

ИНТЕРЬЕРНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ



UMBRA H
220-221



ELIZEO
222-223

НАКЛАДНЫЕ



TOR
PILL
228-229



TOR
RING SURFACE
230-231



RONDO
232-235



RONDO
FLAP
236-237



QUADRO
238-239



FOCUS
240-241



UNO
242-243



TWIST
SURFACE
244-245



CUBUS
246-247



ORIENT
SURFACE
248-249



LOFT
SURFACE
250-251



MONA
SURFACE
252-253



BUBLIK
254-255

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



OPAL
ROLL
258-259



SOL
260-261



LT-GLASS
262-263

ПОВОРОТНЫЕ



LUMOS
266-267



PULL
268-269



MONA
BUILT
270-271




SIMPLE
272-273



ORIENT
TURN
274-275

БЕЗРАМОЧНЫЕ

Настенные



ORIENT
TRIMLESS
278-279



ATLAS
TRIMLESS
280-281



BED
284-285



BED
CHARGE
286-287



SON
288-289



BEADS
WALL HANG
290-291



SPICY
WALL
292-293



SPICY
WALL TWIN
294-295



FLAT
WALL
296-297



VASE
WALL
298-299



TENERO
300-301




VINCI
RING
302-303



VINCI
304-305




PICASO TURN
306-307

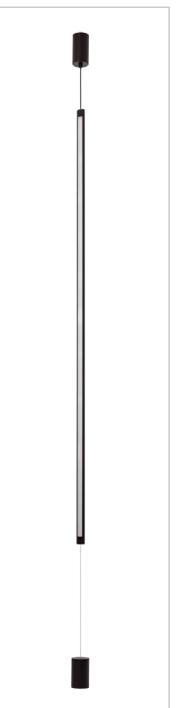

TABOO
308-309

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА

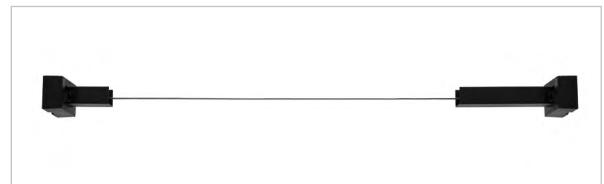

STINGRAY
310-311



GAP
314-315



DECK
316-317



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ



DL EDGE
322-323



DL-BL BACKLIT
324



IM PANEL
325



TITAN
TITAN MIX
326-327



INTENSO
328-329

ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ARMSTRONG



STARLINE
FLAT
332-333

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



STARLINE
LASER
334-335



CYCLONE/
CYCLONE MIX
338-341



STORM MIX
342-343



FROST
344-345



LTD
346-347



LTD-95
348-389



LTD-140
350-351



EXPLORER
352-353



POLAR
TURN
354-355



LEGEND
LEGEND MIX
356-359



ATLAS
BUILT
360-361



FORECAST
BUILT
362-363



VOLCANO
BUILT
364-365



BLIZZARD
BUILT
366-367



BREEZE
BUILT
368-369

КАРДАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ



KARDAN
372-375



FRISBEE
378-379



FIOKK
FIOKK MIX
380-381



BASIC
382-383



BASIC
384-385



MUSHROOM
386-387



SMURF MIX
388-389

МЕБЕЛЬНЫЕ



LTM
392



LTM
393



LTM
FROST
394



LTM
FROST
395



LTM
396



LTM
397



LTM
398

ТЕХНИЧЕСКИЕ | ЛИНЕЙНЫЕ



BAR
399



LARGO
402-403



FENIX
404-405



DRAGON
PREMIUM
406-407

ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



магнитная система

MAG



>90



3 года
гарантии



IP20



24-360°



48 В



MAG45

FLAT

Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет.
Лаконичный дизайн и возможность диммирования.
Надежное крепление магнитами и свободное
перемещение вдоль трека.



100°



КОРПУС



FLAT



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

204×35×43 мм**404**×35×43 мм**604**×35×43 мм**804**×35×43 мм**1004**×35×43 мм**6 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт****30 Вт**

662 лм

1300 лм

1900 лм

2156 лм

2545 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K



CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



100°



24 В





MAG 45

FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус,
быстро и легко расставлять световые акценты.
Идеальны для создания общей подсветки.



100°



КОРПУС



FLAT FOLD



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В1/В2[Высота]

204×35×93(43) мм**404**×35×93(43) мм**604**×35×93(43) мм**804**×35×93(43) мм**1004**×35×93(43) мм**6 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт****30 Вт**

400–450 лм

900–1000 лм

1200–1300 лм

1500–1600 лм

1800–2000 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90

**IP20**


Корпус из алюминия




100°



24 В

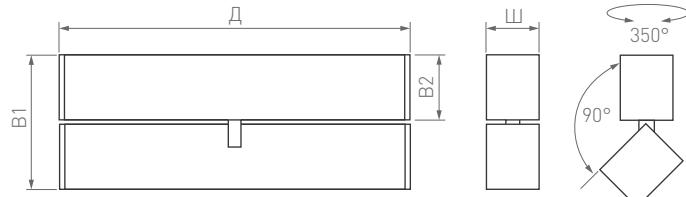

Длина модуля зависит от модели.

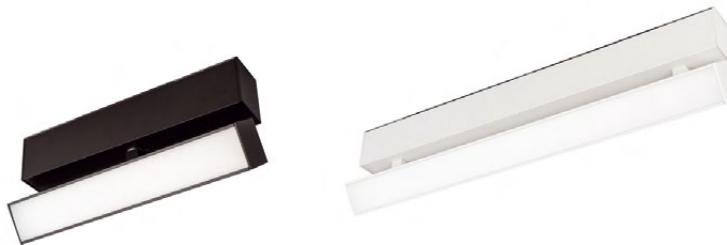



MAG 45

LASER

Светодиоды с линзами в индивидуальных ячейках
обеспечивают узкий угол излучения.

Подходит для организации акцентного освещения.
Возможно диммирование.



15°



КОРПУС



LASER



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

84×35×43 мм**163**×35×43 мм**322**×35×43 мм**481**×35×43 мм**481**×35×43 мм**3 Вт****6 Вт****12 Вт****18 Вт****27 Вт**

200–250 лм

400–450 лм

700–890 лм

1189–1200 лм

1680–1700 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90
**IP20**


Корпус из алюминия



15°



24 В





MAG⁴⁵

LASER FOLD

Узкий угол излучения. Функция регулировки наклона и поворота светового модуля.
Быстрая смена световых акцентов в интерьере.



15°



КОРПУС



LASER FOLD



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В1/В2(Высота)

84×35×93(43) мм**163**×35×93(43) мм**322**×35×93(43) мм**481**×35×93(43) мм**3 Вт****6 Вт****12 Вт****18 Вт**

200–250 лм

350–450 лм

700–750 лм

1100–1200 лм

**3 года**
гарантии

3000 K


4000 K

CRI>90
**IP20**
Корпус из алюминия

15°



24 В

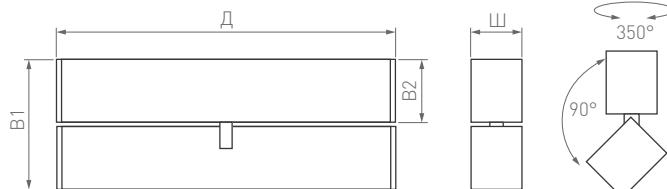

Размер установочного модуля 84×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)



MAG 45

DARK

Дизайнерский эффект «свет из ниоткуда» и локальное освещение в рамках общей магнитной системы.
Каждый световой модуль размещен в отдельной ячейке.
Узколучевая оптика с высоким значением защитного угла создает комфортное освещение.



20°



КОРПУС



DARK



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

184×35×43 мм

364×35×43 мм

6 Вт

12 Вт

230–246 лм

460–480 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из алюминия



20°



24 В





MAG 45

SPOT

Лаконичный и стильный корпус с узким углом излучения.
Легкий поворот и наклон светового модуля.



20/24/36°



КОРПУС



SPOT



КОРПУС

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В1/В2(Высота)

84×Ø50×92(43) мм**84**×Ø50×92(43) мм**84**×Ø50×92(43) мм**84**×Ø50×135(43) мм**163**×Ø65×180(43) мм**163**×Ø85×180(43) мм**3 Вт****5 Вт****7 Вт****12 Вт****18 Вт****25 Вт**

251 лм

377 лм

517 лм

900–1000 лм

1150 лм

1150–1700 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из алюминия



20/24/36°



24 В



Длина модуля зависит от модели





MAG 45

SPOT ROTATE

Современный дизайн. Поворотный световой модуль с узким углом излучения. Мгновенная фиксация в треке.



24°



КОРПУС



SPOT ROTATE



КОРПУС

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В1/В2(Высота)

84×Ø50×90(43) мм

7 Вт

502–517 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



24 В

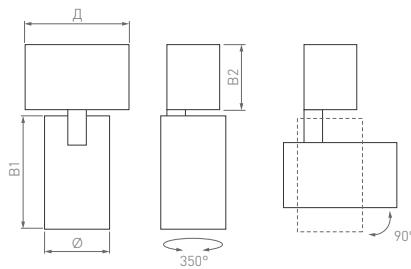

Размер установочного модуля 84×35×43 мм



MAG⁴⁵

SPOT HANG


Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.



24°



КОРПУС



Длина регулируемого подвеса 1000 мм

SPOT HANG



КОРПУС

$D(\text{Длина}) \times \emptyset(\text{Диаметр}) \times B1/B2(\text{Высота})$

204×∅50×180(43) мм

7 Вт

500–550 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



24°



24 В

MAG 45



КОРПУС

арт. 028066

3 года
гарантииIP20
Алюминий

24 В

Подвесной, накладной,
встраиваемый трек

Встраиваемый трек

Встраиваемый трек для монтажа
в гипсокартонный потолок

Прямой коннектор



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой внутренний коннектор



MAG 45

3 года
гарантииIP20
Алюминий

24 В



Тройной коннектор



Тройной коннектор



Крестовой коннектор



Крестовой коннектор



Заглушка



Крышка (верхняя заглушка)



Потолочная чаша



Тросовый подвес



Кабель питания



арт. 028068



КОРПУС



Держатель

Профиль-держатель
для натяжного потолка



Магнитная система

MAG



>90



3 года
гарантии




IP20



24-360°



48 В

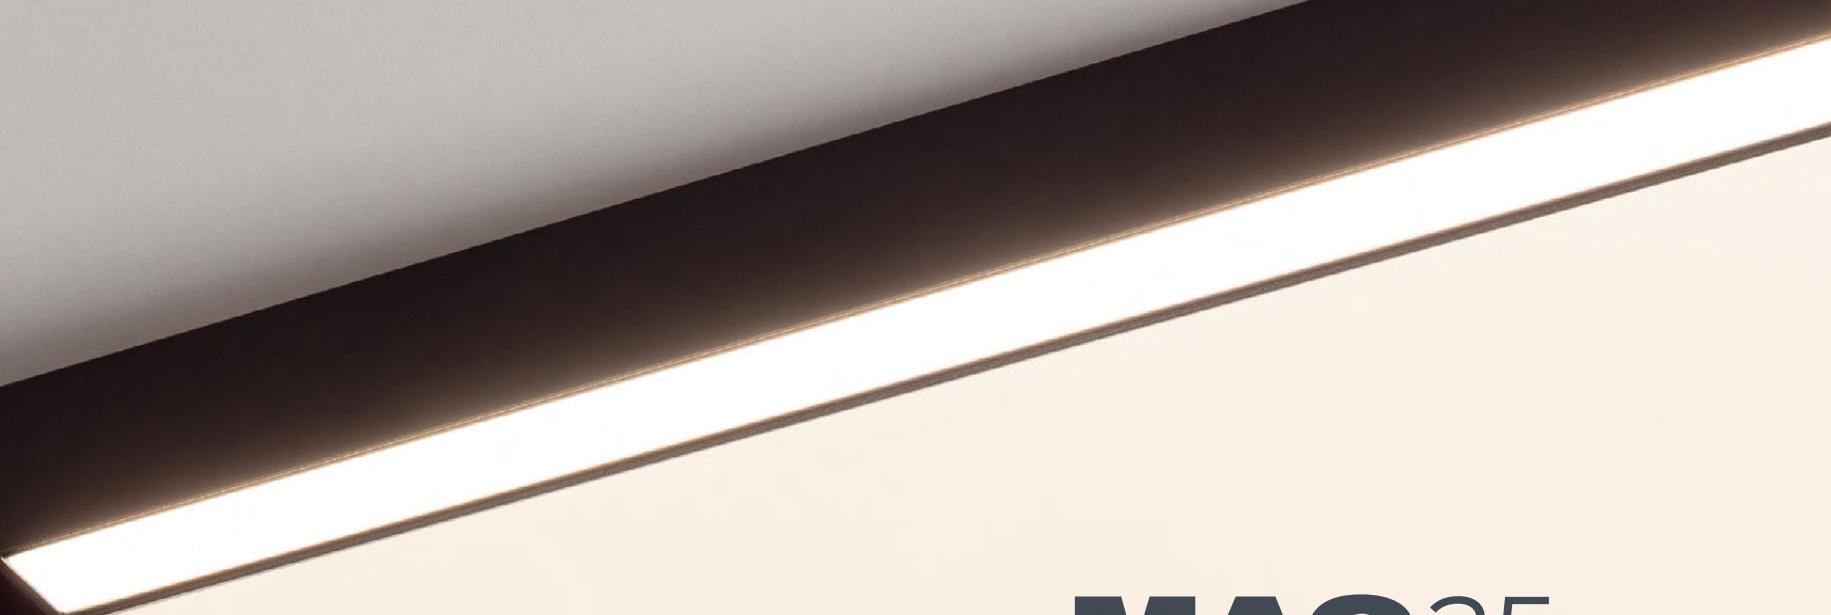

MAG25

FLAT

Миниатюрная трековая система. Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет. Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.



100°



КОРПУС



FLAT



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

204×20×25 мм**404**×20×25 мм**604**×20×25 мм**804**×20×25 мм**1004**×20×25 мм**6 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт****30 Вт**

400 лм

780 лм

1150 лм

1300–1800 лм

1600–1700 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90

**IP20**


Корпус из алюминия



100°



24 В

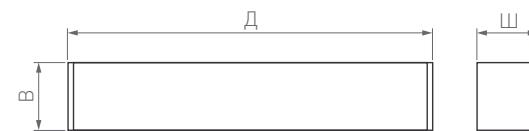



MAG25

FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус,
быстро и легко расставлять световые акценты.
Идеальны для создания общей подсветки.



100°



КОРПУС



FLAT FOLD



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В1/В2[Высота]

204×20×46(25) мм**404**×20×46(25) мм**604**×20×46(25) мм**804**×20×46(25) мм**1004**×20×46(25) мм**6 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт****30 Вт**

360–370 лм

720–990 лм

950–1200 лм

1300–1440 лм

1600–1700 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из алюминия



100°



24 В

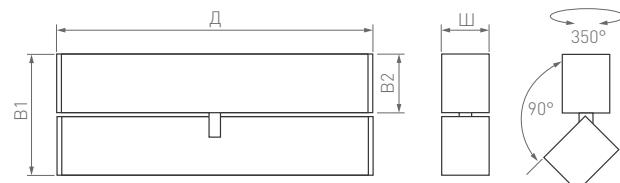

Длина модуля зависит от модели.





MAG25

DOTS

Оригинальный дизайн и светодиоды
в индивидуальных ячейках. Узкий угол
излучения для организации акцентной
подсветки. Минимальная ширина треков.



30°



КОРПУС



DOTS



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

204×20×25 мм**404**×20×25 мм**604**×20×25 мм**804**×20×25 мм**1004**×20×25мм**6 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт****30 Вт**

400 лм

780 лм

1050 лм

1350 лм

1600–1700 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из алюминия



30°



24 В

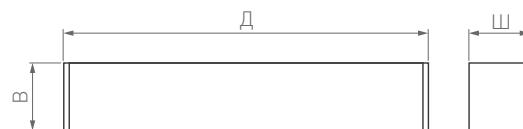



MAG25

DOTS FOLD

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Корпус может поворачиваться и отклоняться. Узкий угол излучения для акцентной подсветки. Миниатюрные треки.



30°



КОРПУС



DOTS FOLD



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В1/В2[Высота]

204×20×46(25) мм**404**×20×46(25) мм**604**×20×46(25) мм**804**×20×46(25) мм**1004**×20×46(25) мм**6 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт****30 Вт**

350 лм

670–800 лм

960–1150 лм

1400 лм

1600–1700 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90
**IP20**


Корпус из алюминия



30°



24 В

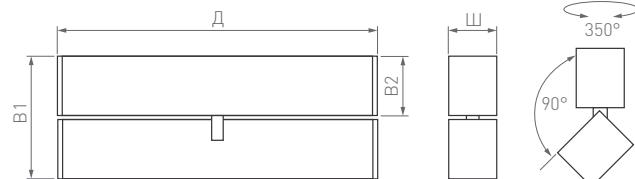

Размер установочного модуля 204×20×25 мм (длина модуля зависит от модели)





MAG 25

SPOT

Лаконичный и стильный корпус с узким углом излучения. Легкий поворот и наклон светового модуля. Треки шириной 25 мм.



30°



КОРПУС



SPOT



КОРПУС

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В1/В2(Высота)

100×Ø65×73(25) мм**100×Ø90×98(25) мм****100×Ø120×128(25) мм****5 Вт****9 Вт****12 Вт**

350 лм

630 лм

840 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90
**IP20**


Корпус из алюминия



30°



24 В



Размер установочного модуля 100×20×25 мм



MAG25

SPOT HANG

Миниатюрная трековая система. Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.



45°



КОРПУС



SPOT HANG



КОРПУС

\varnothing (Диаметр)×B1/B2(Высота)

$\varnothing 30 \times 300(25)$ мм

5 Вт

300 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из алюминия



45°




24 В



Размер установочного модуля 200×20×25 мм, длина регулируемого подвеса 1400 мм

MAG 25

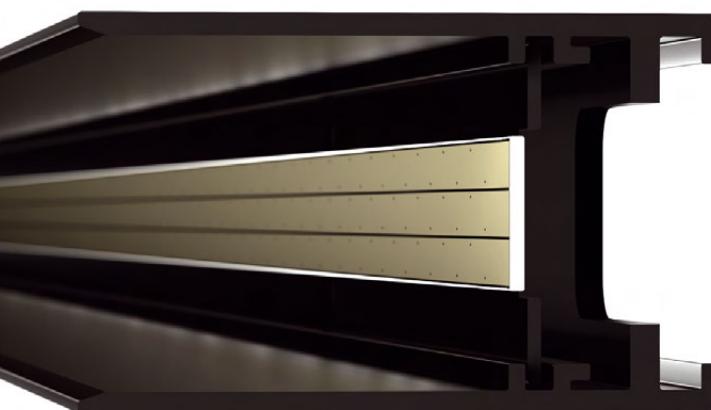 3 года
гарантии IP20
Алюминий -V- 24 В КОРПУС

арт. 033242



Встраиваемый трек



Встраиваемый трек



Подвесной, накладной трек



Подвесной, накладной трек



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Заглушка



Тросовый подвес



Кабель питания

Профиль-держатель
для натяжного потолка



магнитная система

MAG

FLEx



>90



3 года
гарантии



IP20



24-360°



48 В



MAGFLEX

TUBE HANG

Подвесной неоновой светильник-трубка для магнитной системы MAG FLEX. Может крепиться в любом месте трека и при желании свободно перемещаться вдоль шинопровода. Высокая световая эффективность и безопасное напряжение.



360°



КОРПУС



TUBE HANG



\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 30 \times 1000$ мм

7 Вт

450 лм



4000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



360°



48 В



Матовый фигурный корпус из силикона. Длина подвеса 195 мм



MAGFLEX

TUBE

Светильники-трубы из гибкого неона для магнитных треков. 3D-свечение по всей площади, разные варианты инсталляции и невероятные по форме световые композиции. Подвесной или накладной монтаж.



360°



КОРПУС





TUBE



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)

Ø30×1000 мм

14 Вт

940 лм

3 года
гарантии

4000 К

CRI>90




IP20
Корпус из силикона



360°



48 В



Фигурный матовый корпус

MAGFLEX

TUBE ELASTIC


Светильники из гибкого неона для магнитных треков. Свечение 360° по всей площади. Возможно менять положение гибких световых трубок в общей конструкции трека и создавать новые решения. Полная свобода творчества для дизайнеров.



360°



КОРПУС



Гибкий фигурный матовый корпус

TUBE ELASTIC



КОРПУС

 $\text{Ø}(\text{Диаметр}) \times \text{Д}(\text{Длина})$ $\text{Ø}30 \times 1000 \text{ мм}$ $\text{Ø}30 \times 2500 \text{ мм}$ $\text{Ø}30 \times 5000 \text{ мм}$ **14 Вт****35 Вт****70 Вт**

940 лм

2300 лм

4700 лм

3 года
гарантии

4000 К



CRI>90

IP20
Корпус из силикона

360°



-V-

48 В



MAGFLEX

FLAT

Линейный светильник с широким углом излучения и рассеянным мягким светом для организации общего освещения.

Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.



80°



КОРПУС



FLAT



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

235×22×42 мм

8 Вт

450 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




80°

Материал экрана PC



48 В





MAGFLEX

LASER

Линейный светильник с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Светодиоды в индивидуальных ячейках с узким углом излучения для акцентного освещения. Быстрая установка в шинопровод с помощью магнитов. Возможно диммирование.



24°



КОРПУС



LASER



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

235×22×42 мм

8 Вт

460 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал экрана PC



48 В





MAGFLEX

SPOT

Лаконичные и стильные корпуса с узким углом излучения. Легкий поворот и наклон светового модуля для точной расстановки световых акцентов. Пульсация света менее 1% гарантирует комфортное для глаз освещение.



24°



КОРПУС



SPOT



КОРПУС

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

116×Ø35×132 мм

6 Вт

555 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал экрана PC



48 В

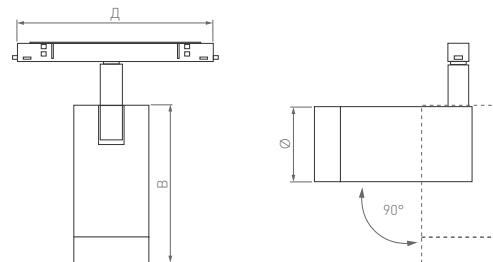

MAG FLEX

3 года
гарантииIP20
Алюминий

48 В



КОРПУС



Подвесной, накладной трек



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Токопроводящий коннектор



Коннектор питания



Поворотный коннектор



Токопроводящая заглушка



Заглушка



Адаптер



Телескопический подвес



Гибкий подвес

TUBE
ELASTIC



магнитная система

MAG ORIENT



>90



3 года
гарантии



IP20



24-300°



48 В

MAGORIENT FLAT

Современные и лаконичные светильники с белыми и черными корпусами для магнитных треков. Широкий угол излучения идеален для общего освещения. Надежное крепление в треке магнитами.



80°



КОРПУС



FLAT



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

235×22×42 мм

462×22×42 мм

690×22×42 мм

8 Вт

16 Вт

24 Вт

440–450 лм

780–860 лм

1400 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



80°

Материал экрана PC



48 В






MAGORIENT

FLAT FOLD

Светильники с поворотным световым модулем позволяют создавать разные сценарии освещения и легко расставлять световые акценты. Имеются модели с диммированием по DALI.



80°



КОРПУС



FLAT FOLD



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

195×23×107 мм

231×23×107 мм

6 Вт

12 Вт

370–375 лм

750–760 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



80°
Материал экрана PC



48 В

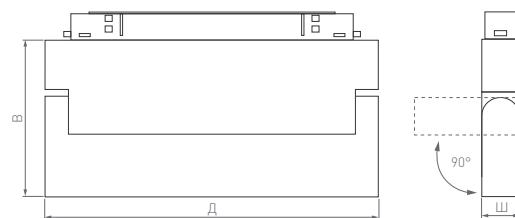



MAGORIENT LASER

Светильник с ячеистой структурой и управлением DALI для магнитных трековых систем. Корпус быстро и надежно крепится в трек с помощью магнитов и дополнительных механических креплений. Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.



24°



КОРПУС



LASER



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

235×22×142 мм

462×22×42 мм

8 Вт

16 Вт

440–460 лм

870–930 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал экрана PC



48 В





MAGORIENT LASER FOLD

Светильник с ячеистой структурой и управлением DALI для магнитных систем. Световой модуль может отклоняться на 90°. Светодиоды утоплены глубоко в корпусе, благодаря чему исключен эффект ослепления. Узкий угол светового луча для акцентной подсветки.



30°



КОРПУС



LASER FOLD



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

195×23×107 мм

231×23×107 мм

6 Вт

12 Вт

360–370 лм

760–770 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




30°

Материал экрана PC



48 В

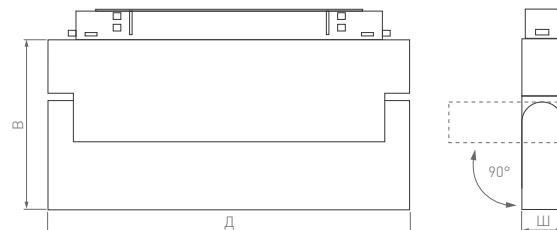



MAGORIENT KRATER

Оригинальный дизайн, четыре световых модуля не выступают за грани трека. Узконечевая оптика сводит к минимуму слепящий эффект. Подойдет для локальной подсветки определенной зоны. Придаст яркость и индивидуальность любому интерьеру.



25°



КОРПУС



KRATER



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

195×22×42 мм

12 Вт

750 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



25°



48 В

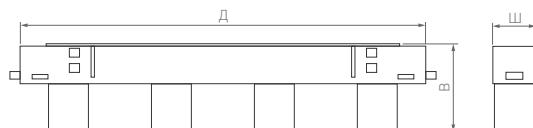



MAGORIENT TUBE

Светильники с черными и белыми корпусами. Световой модуль способен вращаться в любую сторону на 355° относительно оси адаптера. Идеальное решение для оформления квартир, домов и офисов. Имеются модели с поддержкой управления DALI.



180°




КОРПУС



TUBE TURN



TUBE CORNER*

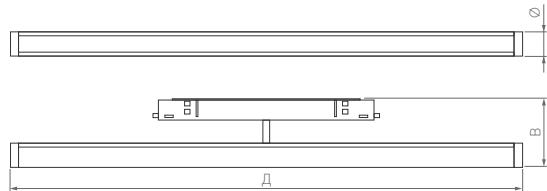

* Модификация TUBE CORNER

TUBE



КОРПУС

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

600×Ø30×81 мм

600×Ø30×77 мм

900×Ø30×81 мм

20 Вт

20 Вт*

30 Вт

2000 лм

2000 лм

2600 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана PC



48 В



MAGORIENT SPOT

Светильник для магнитных треков MAG ORIENT. Высокий индекс цветопередачи. Есть версии с управлением DALI. Световой модуль способен поворачиваться вокруг своей оси на 350°. Прекрасное решение для акцентной подсветки.





SPOT



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

116×Ø35×132 мм

116×Ø45×146 мм

116×Ø65×198 мм

8 Вт

12 Вт

20 Вт

555 лм

1005–1020 лм

1840–2010 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал экрана PC



48 В

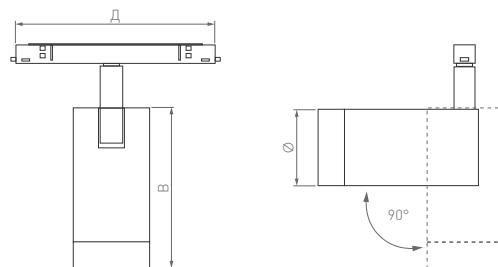

Фильтр сетчатый



MAGORIENT

ORB

Светильники с интересным дизайном и поворотным световым модулем. Аккуратно смотрятся на магнитном треке и позволяют направить свет в нужную сторону. Есть версии с диммированием по DALI.



35°



КОРПУС



ORB



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×59 мм

10 Вт

800 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



35°



48 В

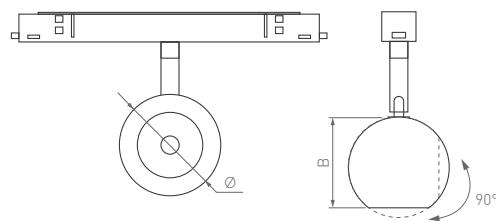



MAGORIENT

BLUM

Светильник с интересным дизайном и формой, напоминающей бинокль. Световой модуль поворачивается на 355° по вертикали и на 90° по горизонтали. Высокий индекс цветопередачи и минимальная пульсация света. Свободное перемещение по треку для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС



BLUM



КОРПУС



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

89×80×49 мм

12 Вт

900 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



40°
Материал экрана PC



48 В

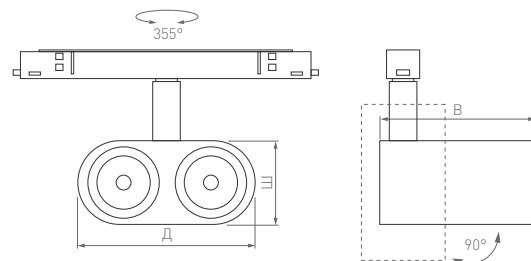



MAGORIENT SPOT HANG

Подвесной светильник с низким показателем дискомфорта (UGR<16) обеспечивает комфортное освещение. Есть модели с диммированием по DALI. Светильник быстро и надежно крепится в трек с помощью магнитов и дополнительных механических креплений.



24°



КОРПУС



SPOT HANG



КОРПУС

230 В | 48 В

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø45×250 мм

12 Вт

900 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из алюминия



24°



48 В



Высота с учетом регулируемого подвеса <1500 мм



MAGORIENT STICK HANG

Утонченный подвесной светильник в стиле минимализм.
Черный цилиндрический корпус и световой модуль из матового
стекла. Высокий индекс цветопередачи и низкий показатель
дискомфорта обеспечивают качественное освещение.



180°



КОРПУС



STICK HANG



КОРПУС



\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 20 \times 450$ мм

6 Вт

100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



180°



48 В



Высота с учетом регулируемого подвеса <2000 мм



MAGORIENT

SFERO HANG

Стильный подвесной светильник с токопроводящим подвесом длиной 1500 мм. Матовый белый корпус из стекла создает приятное рассеянное свечение. Широкий угол светового луча для организации общего освещения.



300°



КОРПУС



SFERO HANG



КОРПУС



Ø(Диаметр)

Ø150 мм

10 Вт

900 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




300°

Материал плафона матовое стекло



48 В



Длина регулируемого подвеса 1500 мм



MAGORIENT CONE

Современный светильник с четкой геометрией и металлическим корпусом в форме конуса для декоративной и локальной подсветки. Регулируемый токопроводящий подвес. Можно группировать несколько светильников, чтобы выделить определенную зону в помещении.






CONE HANG



КОРПУС

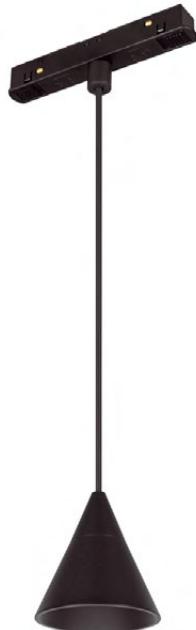

\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 72 \times 76$ мм

7 Вт

300 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20


Корпус из металла



40°



48 В



Длина регулируемого подвеса 1500 мм



MAGORIENT OLLAS

Подвесной светильник в стиле лофт. Оригинальная форма и фигурный абажур из композитного материала на основе гипса. Создает эффект рассеянного света и подходит для декоративного освещения.



80°



КОРПУС



OLLAS HANG



КОРПУС

\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 135 \times 100$ мм

5 Вт

120 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из металла




80°

Абажур из композита



48 В



Длина регулируемого подвеса 1500 мм

MAG ORIENT

3 года
гарантииIP20
Алюминий

48 В



корпус



Подвесной, накладной трек



Подвесной, накладной трек

Встраиваемый трек
под гипсокартон

Профиль-держатель



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Угловой коннектор



Гибкий коннектор

Коннектор угловой
внутренний

Коннектор угловой



Угловой внешний коннектор

Угловой декоративный
коннектор

Угловой коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой внешний коннектор



Коннектор тройной



Коннектор питания



Заглушка



Тросовый подвес



Крышка (верхняя заглушка)

ORB

CONE
HANG

OLLAS
HANG

STICK
HANG



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

2TR | 4TR



арт. 026284



ZEUS

2TR | 4TR

Регулируемый угол излучения 20–60°.
Идеальное локальное и акцентное освещение.
Мгновенная смена световых акцентов.



ZOOM
20–60°



КОРПУС



ZEUS



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø67×180×155 мм

Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

800–1000 лм

1600–2000 лм

2400–3000 лм



5 лет
гарантии



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



20–60°



230 В

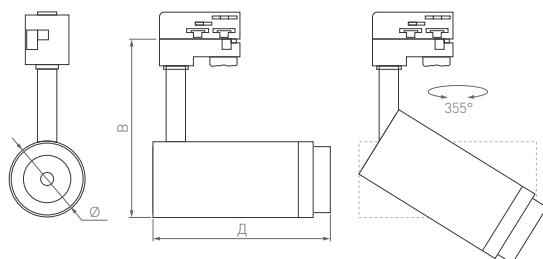

GERA

2TR | 4TR

Базовый дизайн без лишних деталей.
Идеальное качество света. Функциональный
аксессуар — сменная линза на 36°.



24°



КОРПУС



GERA



КОРПУС

230 В | 48 В

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø55×145×145 мм

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

860–1060 лм

1800–2200 лм

2700–3300 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал линзы PMMA



230 В

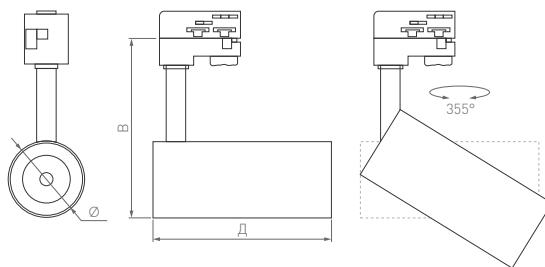

Gelios

2TR | 4TR

Регулируемый угол излучения 20–60°.
Отличное решение для коммерческого
использования. Поворотный корпус
позволяет быстро менять световые акценты.



ZOOM
20–60°



КОРПУС



GELIOS



КОРПУС

230 В

Ø(Диаметр)×Д(Длина)

Ø67×156 мм

Ø80×181 мм

Ø95×191 мм

20 Вт

30 Вт

40 Вт

1800 лм

2700 лм

3600 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




20–60°

Материал линзы PMMA



230 В

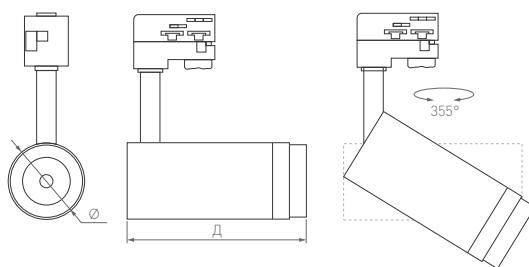




LOFT

TRACK 2TR | 4TR

Оригинальный дизайн. Высокая световая отдача.
Возможность наклона корпуса и быстрая смена
световых акцентов.



24°



КОРПУС



LOFT TRACK



КОРПУС

230 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

170×130×36 мм

170×130×36 мм

10 Вт

20 Вт

540–600 лм

950–1150 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20/40
Корпус из алюминия



24°



230 В

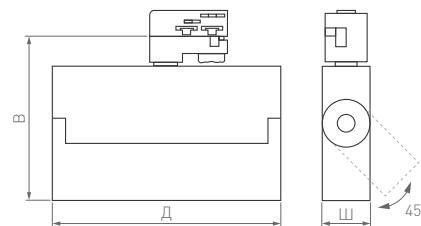

251 стр.

NiKA

4TR

Компактный корпус с драйвером в адаптере.
Современный дизайн, широкие технические
возможности и высокая световая эффективность.



24°



КОРПУС



NIKA



КОРПУС



Ø(Диаметр)×Д(Длина)

Ø100×85 мм

Ø100×105 мм

Ø100×135 мм

20 Вт

30 Вт

40 Вт

1990 лм

3000 лм

4000 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В

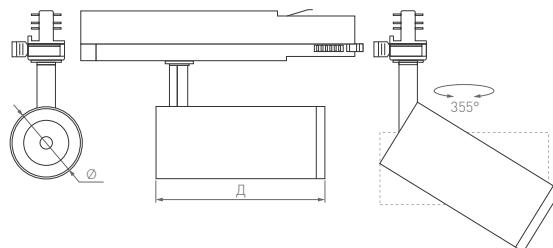

Сетчатый фильтр
с посадочным кольцом



Бленда с посадочным
кольцом



Бленда с сетчатым фильтром
и посадочным кольцом





SHOP 4TR

Для коммерческого использования. Сетчатый
противоослепляющий фильтр Honeycomb.
Легкая смена конфигурации освещения.



24°



КОРПУС



SHOP



КОРПУС

230 В

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø100×130×190 мм

40 Вт

3600–4000 лм



5 лет
гарантии



3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В

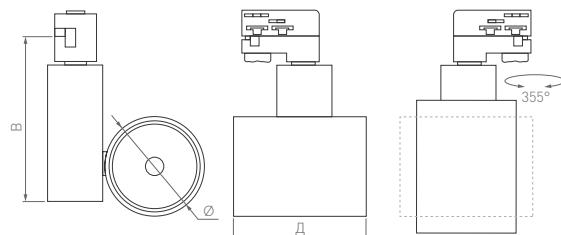

Сетчатый фильтр Ø98



ARES

4TR

Стильный минимализм для акцентного освещения
в любых помещениях. Корпус с возможностью
поворота на 355°.



24°



КОРПУС



ARES



КОРПУС

230 В

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø100×133×195 мм

40 Вт

2800 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В

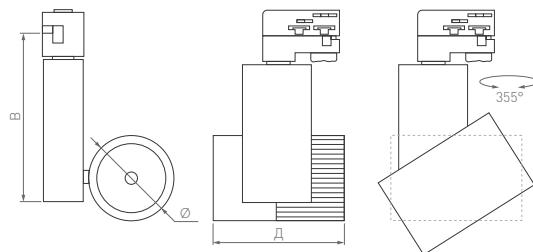



twist

TRACK | 4TR



Функциональность и минималистичный дизайн.
Поворотный корпус и узкий угол излучения.
Трековые и накладные модели.



30°



КОРПУС

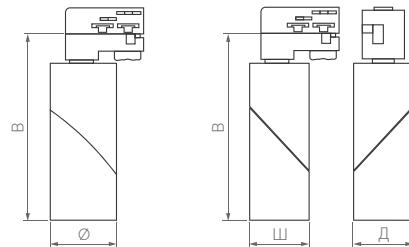

TWIST TRACK



КОРПУС

48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

60×60×195 мм

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø71×195 мм

12 Вт

1000 лм

15 Вт

1100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90



IP40

Корпус из алюминия



30°



230 В



245 стр.



MONA

TRACK | 4TR


Профессиональное решение для акцентного освещения. Откидной корпус, в ассортименте представлены накладные и встраиваемые модели.



24°



КОРПУС

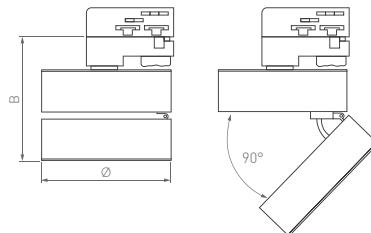

MONA TRACK



\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 100 \times 105$ мм

12 Вт

770 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90



IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В



253 стр.



271 стр.



PiPE

TRACK HANG

2TR | 4TR

Подвесные светильники для однофазных и трехфазных трековых систем. Эргономичный и современный дизайн без лишних деталей. Белые, черные и золотые корпуса из алюминия на регулируемом подвесе. Для направленного локального и декоративного освещения.



40°



КОРПУС



PIPE TRACK HANG



\varnothing (Диаметр)×Д(Длина)

Ø50x310 мм

9 Вт

825 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



40°

Материал плафона стекло



230 В



Длина регулируемого подвеса 1500 мм



EMISFERO

TRACK HANG 2TR | 4TR


Элегантные подвесные светильники с белыми, черными или золотыми корпусами. Разные модели для однофазных и трехфазных трековых систем 2TR/4TR. Регулируемая длина подвеса.



170°



КОРПУС



Длина регулируемого подвеса 1500 мм

EMISFERO TRACK HANG



КОРПУС

Ø(Диаметр)

Ø150 мм

Ø200 мм

11 Вт

16 Вт

960 лм

1120 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



170°

Материал плафона стекло



230 В



199 стр.



TUBE

TURN | 4TR

Светильники с высоким индексом цветопередачи для трехфазных треков 4TR и магнитных треков MAG ORIENT. Черные и белые корпуса можно комбинировать между собой. Световой модуль способен вращаться в любую сторону относительно оси адаптера.



180°



КОРПУС



TUBE TURN



Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

600×Ø30×81 мм

900×Ø30×81 мм

20 Вт

30 Вт

2100 лм

2660 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




180°

Материал экрана PC



230 В

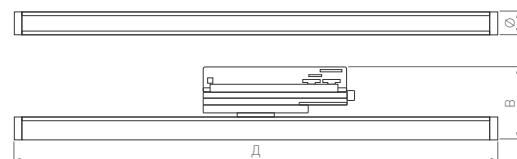



FLAT

TRACK | 4TR

Совместимы по всем техническим и монтажным параметрам с любыми трехфазными треками Arlight. Свободное вращение светового модуля относительно основания.



100°



КОРПУС



FLAT TRACK



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

605×34×50 мм

25 Вт



2078 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




100°

Материал экрана PC



230 В

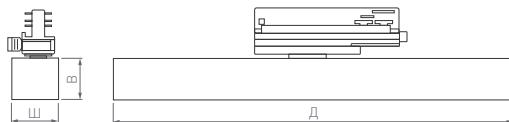



AFINA

4TR

Трековые светильники создают равномерное освещение с широким углом излучения. Утонченный дизайн позволяет органично вписать такие модели в жилые интерьеры. Позволяют создать общее освещение в рамках одной трехфазной системы.



110°



КОРПУС



AFINA



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

600×300×143 мм

50 Вт

4200 лм



5 лет
гарантии

4000 K

6000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




110°

Материал экрана PC



230 В





MARS 4TR

Качественные и высокоэффективные трековые светильники для освещения супермаркетов, торговых и офисных центров. Мягкий рассеянный свет для больших помещений и возможность свободно перемещать светильники по треку, легко меняя конфигурацию освещения.




60-130°



КОРПУС



MARS



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

582×138×110 мм

50 Вт

6200 лм



5 лет
гарантии

4000 K

6000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




60-130°

Материал экрана PC



230 В

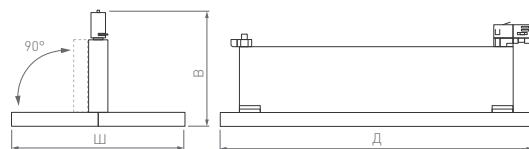



FOOD ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Светильники серии FOOD со специальными цветами свечения для подсветки различных продуктов на витринах. Делают внешний вид продуктов максимально привлекательным и повышают продажи.

7500 K — холодный белый цвет свечения идеален для морепродуктов и рыбы белых сортов.

5000 K — специальный белый цвет придает зеленым овощам и фруктам максимальную свежесть и сочность.

3000 K — теплый цвет свечения подчеркнет натуральную спелость красных, желтых овощей, фруктов и ягод.

2900 K — розоватое свечение визуально насыщает мясо привлекательными красными оттенками.

2500 K — очень теплый белый цвет придает хлебобулочным изделиям аппетитное золотистое свечение.

Высокий индекс цветопередачи и несколько модификаций светильников для освещения различных товарных групп.







ZEUS

FOOD | 4TR

Изменяемый угол излучения. Очень высокий индекс цветопередачи. Максимально реалистичные цветовые оттенки. Поворотный корпус.



ZOOM
20-60°



КОРПУС





ZEUS FOOD



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

20 Вт

30 Вт

835–1930 лм

1132–2402 лм



IP20. Корпус
из алюминия



24°. Материал
линзы PMMA



230 В



3 года
гарантии



2573 K

2882 K

3019 K

4821 K

7496 K

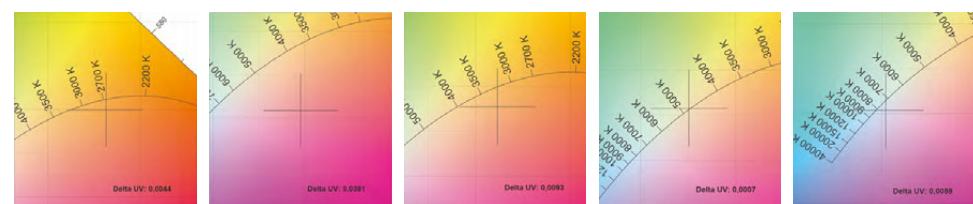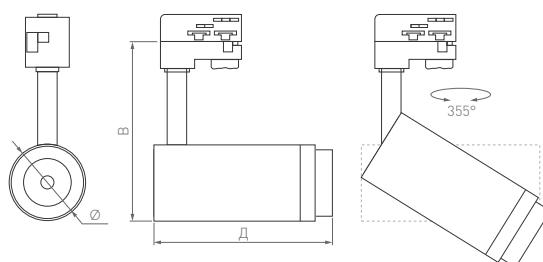

CIE 1931 ZOOM

GERA

FOOD | 4TR

Качественная подсветка продуктов питания на витринах. Особые цвета свечения, которые придают продуктам аппетитный вид. Специальная линза для изменения угла излучения. Поворотный корпус.



24°




КОРПУС





GERA FOOD



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

20 Вт

30 Вт

759–1750 лм

1299–2989 лм



IP20. Корпус
из алюминия



24°. Материал
линзы PMMA



230 В



3 года
гарантии


2588 K

2854 K


2999 K

4815 K

7339 K

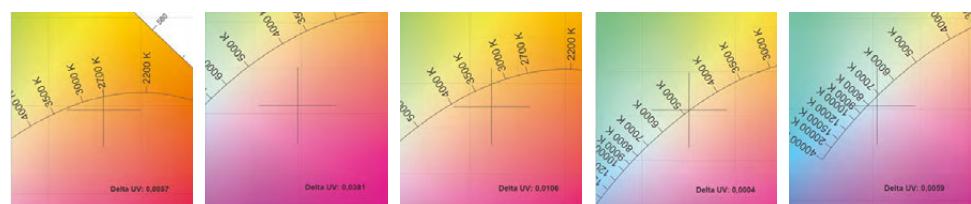

CIE 1931 ZOOM

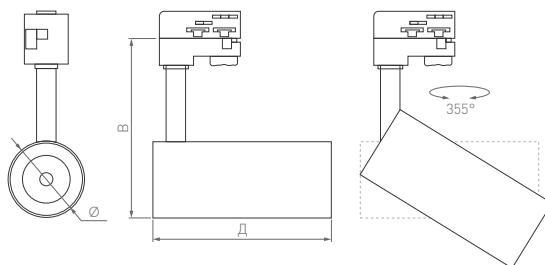



SHOP

FOOD | 4TR

Специальные цвета свечения для разных продуктов питания. Смена световых акцентов благодаря свободному перемещению светильников вдоль шины. Поворотный корпус.




24°




КОРПУС



Сетчатый фильтр Ø98

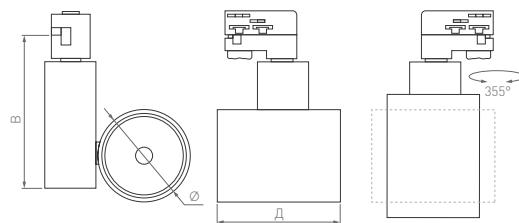

SHOP FOOD



Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø100×130×190 мм

40 Вт

3600–4000 лм



IP20. Корпус
из алюминия



24°. Материал
линзы PMMA




230 В



3 года
гарантии

2500 K 2900 K 3000 K 5000 K 7500 K

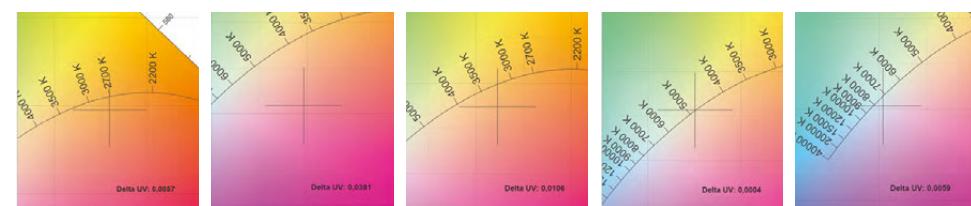

CIE 1931 ZOOM

TRUECOLOR

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



Создать благоприятную атмосферу в торговом зале, магазине, шоуруме и мотивировать посетителей на покупку можно с помощью выстроенного акцентного освещения и корректной цветопередачи.

Трековые светильники серии SHOP с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) обеспечивают локальную подсветку различных групп товаров в торговых и демонстрационных помещениях.

Идеальны в музеях и выставочных галереях, где важно точно передать цвета экспонатов и представить их в самом выгодном свете. Высокоэффективный драйвер в каждом светильнике. Специальная оптическая система с возможностью изменять угол излучения светильников.

Длительная гарантия до 5 лет.

Где важен высокий CRI:

- ▶ Картиные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- ▶ Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- ▶ Шоурум предметов интерьера и отделки.
- ▶ Магазины элитной одежды.
- ▶ Детские комнаты.







ZEUS

TRUECOLOR | 4TR

Для помещений, где необходим идеальный и качественный свет. Максимально реалистичная передача цветовых оттенков предметов и объектов. Высокое значение светового потока и низкий коэффициент пульсаций света.



ZOOM
20-60°



КОРПУС



ZEUS TRUECOLOR



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)×Д(Длина)

Ø67×180×155 мм

Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

800–1000 лм

1600–2000 лм

2400–3000 лм



5 лет
гарантии



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>98




IP20
Корпус из алюминия



20–60°



230 В

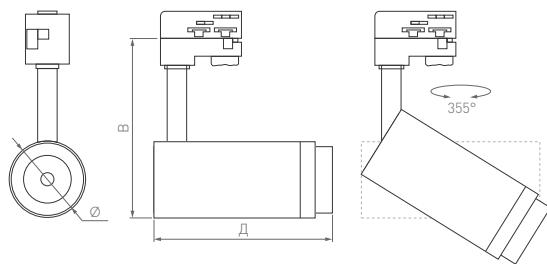

GERA

TRUECOLOR | 4TR

Очень высокий индекс цветопередачи. Идеальное освещение для музеев, галерей и магазинов, где важно правильно передать цвет товара. Дополнительный аксессуар — линза на 36° для изменения угла излучения.




24°



КОРПУС



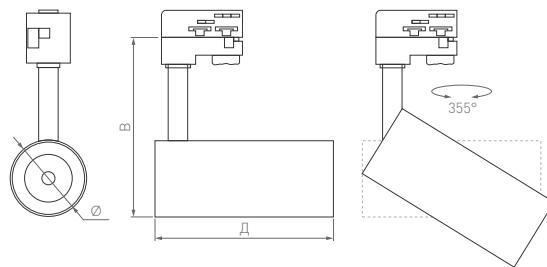

GERA TRUECOLOR



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)×Д(Длина)

Ø55×145×145 мм

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

761-797 лм

1494-1580 лм

2548-2696 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>98



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал линзы PMMA



230 В

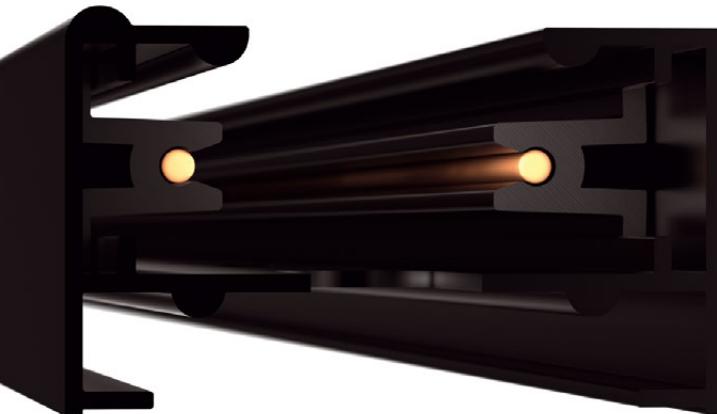

2TR

3 года
гарантииIP20
Алюминий, пластик

230 В



Трек



Внутренний коннектор



Угловой коннектор



Угловой гибкий коннектор



Тройной коннектор



Коннектор питания



Заглушка



Адаптер



Подвес



КОРПУС

арт. 022771

**4TR**3 года
гарантииIP20
Алюминий, пластик

230 В



Встраиваемый трек



Накладной трек



Профиль-держатель



Зажим



Коннектор питания




Угловой коннектор



Тройной коннектор



Адаптер



База накладная




Заглушка



Накладка для коннектора



Подвес

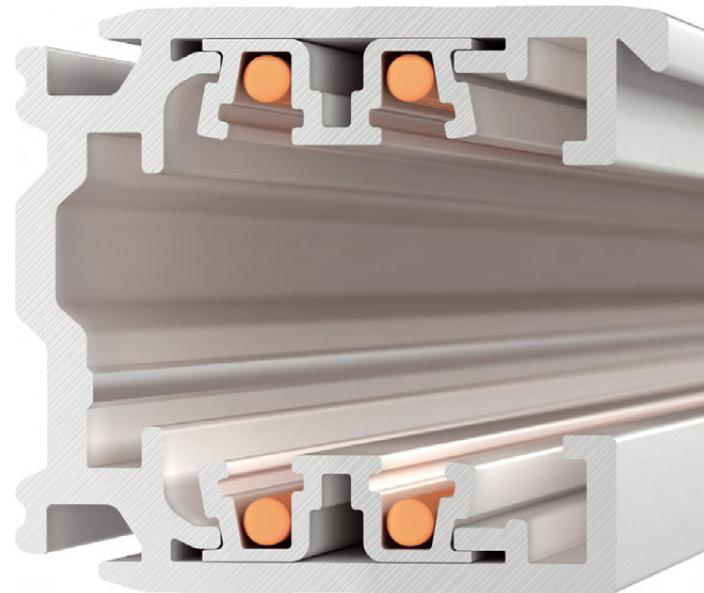

арт. 028368




КОРПУС



- Корпус
28 видов
- + Модуль
8 видов
- Вставка
6 видов

238 вариантов
светильников

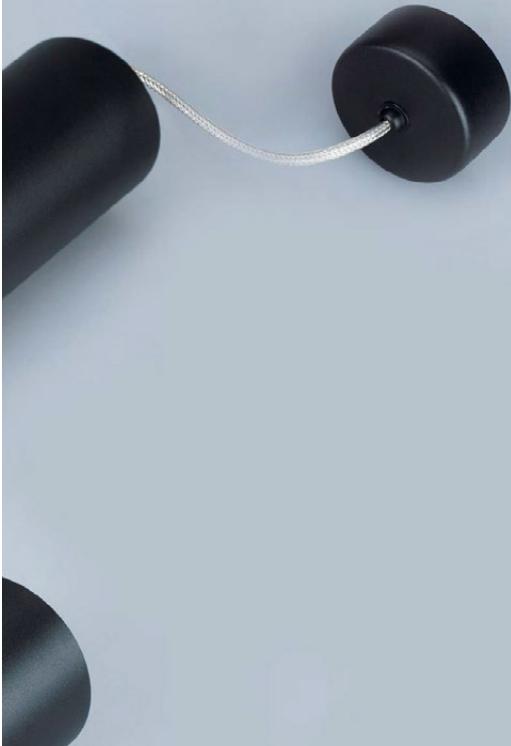


модульная система

POLY

КОРПУС



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ



3000 K 4000 K

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА



>80



3 года
гарантии



IP20. Корпус
из алюминия



40°. Материал
линзы PMMA



230 В



POLO

BUILT


Лаконичный дизайн. Легко собирается из трех частей. Откидной корпус для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС



POLO BUILT



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×174 | 75 мм

Ø100×220 | 90 мм

8 Вт

25 Вт

570 лм

2530 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



157 стр.

161 стр.

167 стр.




POLO

SURFACE

Четыре типа установки позволяют оформить разные зоны интерьера, используя всего одну серию.
Направленное свечение с узким углом излучения.



40°



КОРПУС



POLO SURFACE



КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×155 мм

Ø85×155 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



151 стр.



159 стр.



165 стр.



POLO

SURFACE FLAP

Откидной корпус. Для локального освещения
и реализации дизайнерских решений.



40°



КОРПУС



POLO SURFACE FLAP — КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×200 мм

Ø85×185 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



151 стр.



161 стр.



163 стр.



POLO

SURFACE TURN

Поворотный световой модуль. Многообразие
сочетаний для индивидуального дизайна.



40°



КОРПУС



POLO SURFACE TURN



Ø(Диаметр)×В(Высота)×Ш(Ширина)

Ø85×215×124 мм

15 Вт

1100 лм



3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



151 стр.



159 стр.



165 стр.



POLO

HANG

Классический дизайн. Регулируемый подвес.
Возможность комбинирования светильников.



40°



КОРПУС



POLO HANG



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø85×155 мм

15 Вт

1100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



Размер чаши Ø85×54 мм, длина регулируемого подвеса 1000 мм



151 стр.



153 стр.



165 стр.



POLO

HANG LONG

Стильный удлиненный корпус. Регулируемая длина подвеса. Для создания ярких световых акцентов.




40°



КОРПУС



POLO HANG LONG



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×450 мм

Ø85×300 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



Размер чаши 8 Вт Ø65×30 мм, 15 Вт Ø85×54 мм, длина регулируемого подвеса 1000 мм



151 стр.



153 стр.



167 стр.



POLO

TRACK PIPE

Удлиненное основание. Оригинальный дизайн.
Для создания локального и акцентного освещения.



40°



КОРПУС



POLO TRACK PIPE



Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø65×140×188 мм

8 Вт

570 лм



3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В

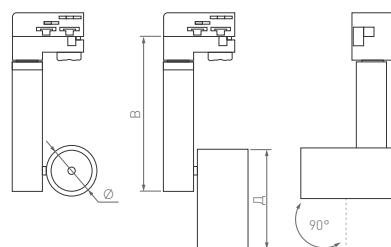

151 стр.



155 стр.



161 стр.



POLO

TRACK TURN


Узкий угол излучения. Поворотный корпус.
Для создания локального и акцентного освещения.



40°



КОРПУС

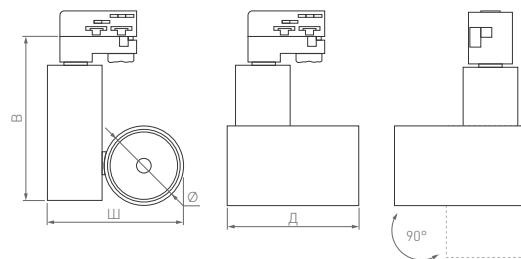

POLO TRACK TURN



КОРПУС

230 В | 48 В

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)×Ш(Ширина)

Ø85×124×190×175 мм

15 Вт

1100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В





POLO

TRACK LEG

Свободное вращение светового модуля вокруг основания. Быстрая смена световых акцентов.



40°



КОРПУС



POLO TRACK LEG



48 В



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø65×150×150 мм

Ø85×185×170 мм

8 Вт

570 лм

15 Вт

1100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80






IP20
Корпус из алюминия



40°



230 В



151 стр.



155 стр.



161 стр.



- Корпус
18 видов
- + Модуль
7 видов
- Модуль
126 вариантов
светильников



MODУЛЬНАЯ СИСТЕМА

PLURiO

КОРПУС



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ



3000 K 4000 K



>90



3 года
гарантии



IP20 Корпус и модуль
из алюминия



36°



230 В



PLURiO

BUILT

Оригинальные и классические цвета корпусов.
Многообразие баз. Откидной механизм
для быстрой смены световых акцентов.



36°



КОРПУС



PLURIO BUILT

КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø77×35 | ⚡ 73 мм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

179×79×35 | ⚡ 170×71 мм

9 Вт

9×2 Вт

500–580 лм

1000–1160 лм




3000 K

4000 K

CRI>90

— IP20
Корпус из алюминия 36° 230 В 3 года
гарантии —

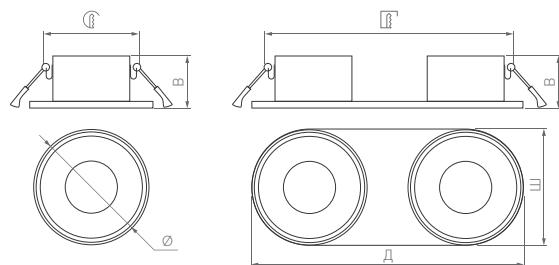

175 стр.



181 стр.



PLURiO

TRIMLESS

Интересный дизайн. Большой выбор световых модулей. Крепление к базе механическим соединением и магнитами.



36°



КОРПУС



PLURIO TRIMLESS

— КОРПУС



\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 160 \times 80$ | 125 мм

$\varnothing 120 \times 50$ | 92 мм

9 Вт

9 Вт

500–580 лм

500–580 лм



3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия







36°



230 В



3 года
гарантии



175 стр.



181 стр.





PLURiO

TRACK

Оптимальный угол излучения.
Свободное перемещение вдоль трека.



36°



КОРПУС



PLURIO TRACK

_____ КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø77×46 мм

9 Вт

500–580 лм



3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия





36°



230 В



3 года
гарантии



171 стр.



177 стр.



PLURiO

SURFACE

Универсальность, премиальное качество
и современный дизайн. Сменные световые модули
позволяют менять внешний вид светильника.



36°



КОРПУС



PLURIO SURFACE

КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø 78×42 мм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

179×79×46 мм

9 Вт

9×2 Вт

500–580 лм

1000–1160 лм



3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




36°



230 В



3 года
гарантии

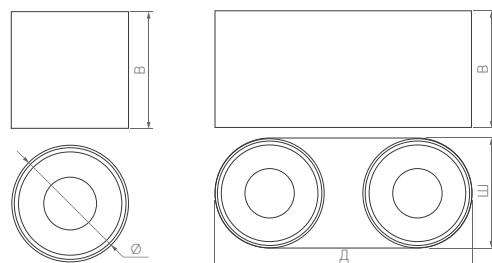

173 стр.



175 стр.





PLURiO

SURFACE LONG

Удлиненный корпус. Простая базовая цилиндрическая форма. Высокоэффективный драйвер.



36°



КОРПУС



PLURIO SURFACE LONG

● КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø77×110 мм

9 Вт

500–580 лм




3000 K

4000 K

CRI>90

— IP20 Корпус из алюминия — 36° 230 В 3 года гарантии —



171 стр.



175 стр.



PLURiO

SURFACE S


Выразительная кубическая форма.
Встроенный миниатюрный драйвер.



36°



КОРПУС



PLURIO SURFACE S



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

110×77×46 мм

9 Вт

500–580 лм



3000 К

4000 К

CRI>90

— IP20 Корпус из алюминия — 36° 230 В 3 года гарантии —



171 стр.



175 стр.



Светильники SP-LINE разрабатываются с учетом пожеланий заказчика и технических возможностей профиля. По запросу осуществляется профессиональный расчет параметров освещенности, общего количества светильников, подбираются профили, ленты определенного свечения и аксессуары.

Варианты изготовления:

- ▶ Линейные светильники длиной от 100 до 2500 мм.
- ▶ Светильники округлой формы на базе дугового и линейного профиля ARC.
- ▶ Оригинальные конструкции светильников (по индивидуальному запросу).
- ▶ Стандартный IP20 или герметичный IP65 (для определенных моделей профилей).
- ▶ С блоком питания или без него.
- ▶ Гарантия от 2 до 5 лет в зависимости от модели.

Для самостоятельного расчета параметров и стоимости светильников форма «линия» и форма «квадрат», воспользуйтесь калькулятором на сайте.













ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия декоративных подвесных светильников подходит для организации акцентной подсветки в торговых, офисных, жилых и других помещениях. Регулируемый подвес позволяет использовать светильники в помещениях с различной высотой потолков.

Дизайнерские светильники создают качественное освещение и придают интерьеру индивидуальность.

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели разных размеров, цветов и форм, экспериментировать и создавать с помощью света уникальную эстетику.

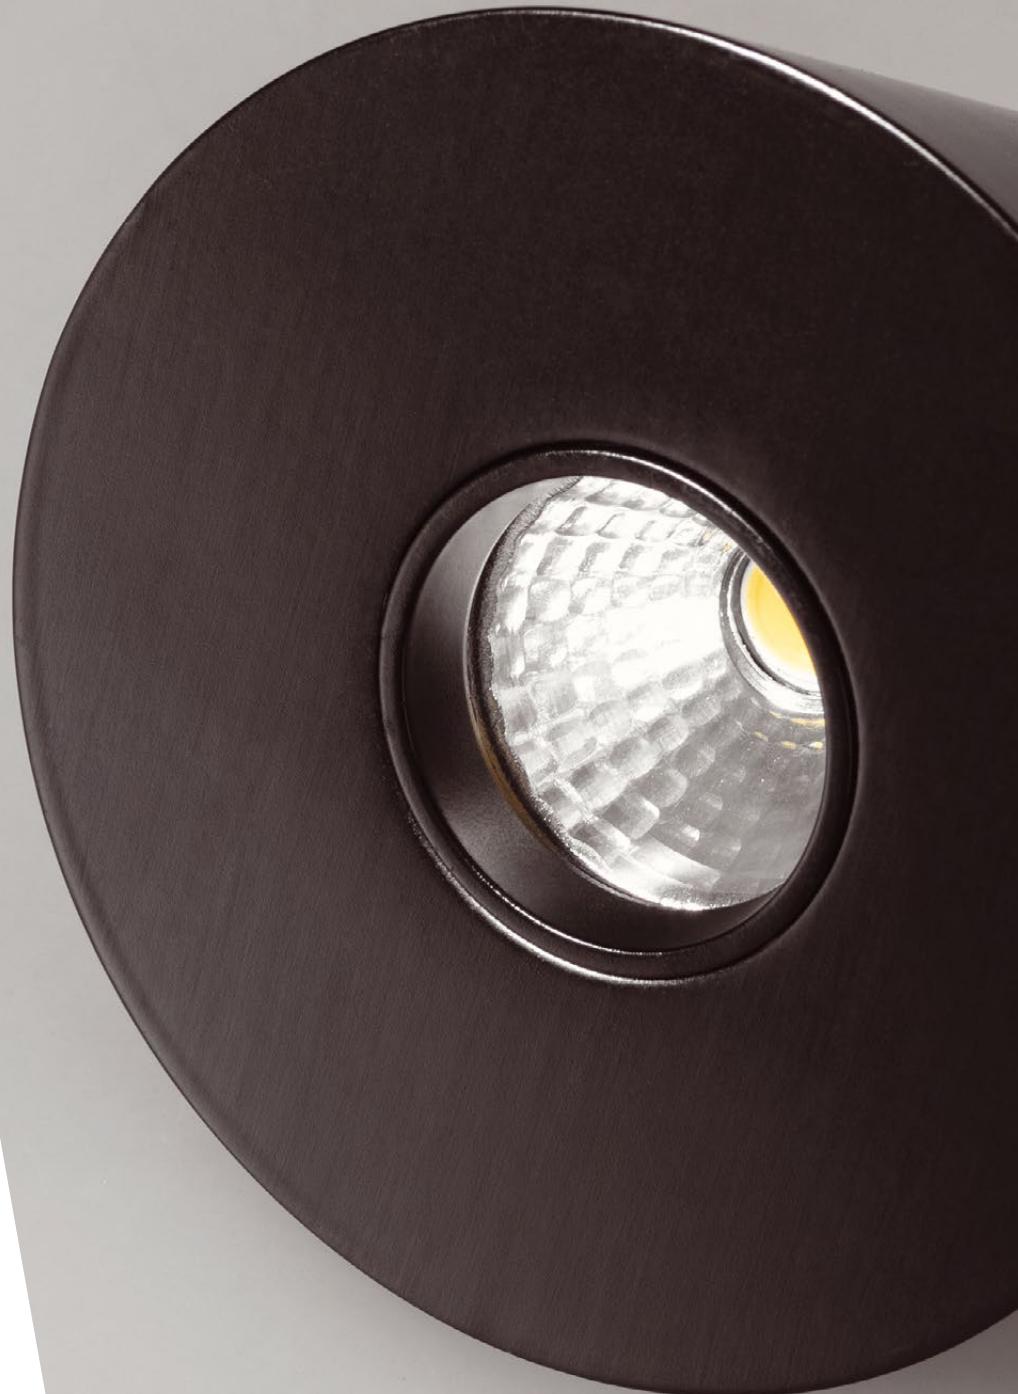

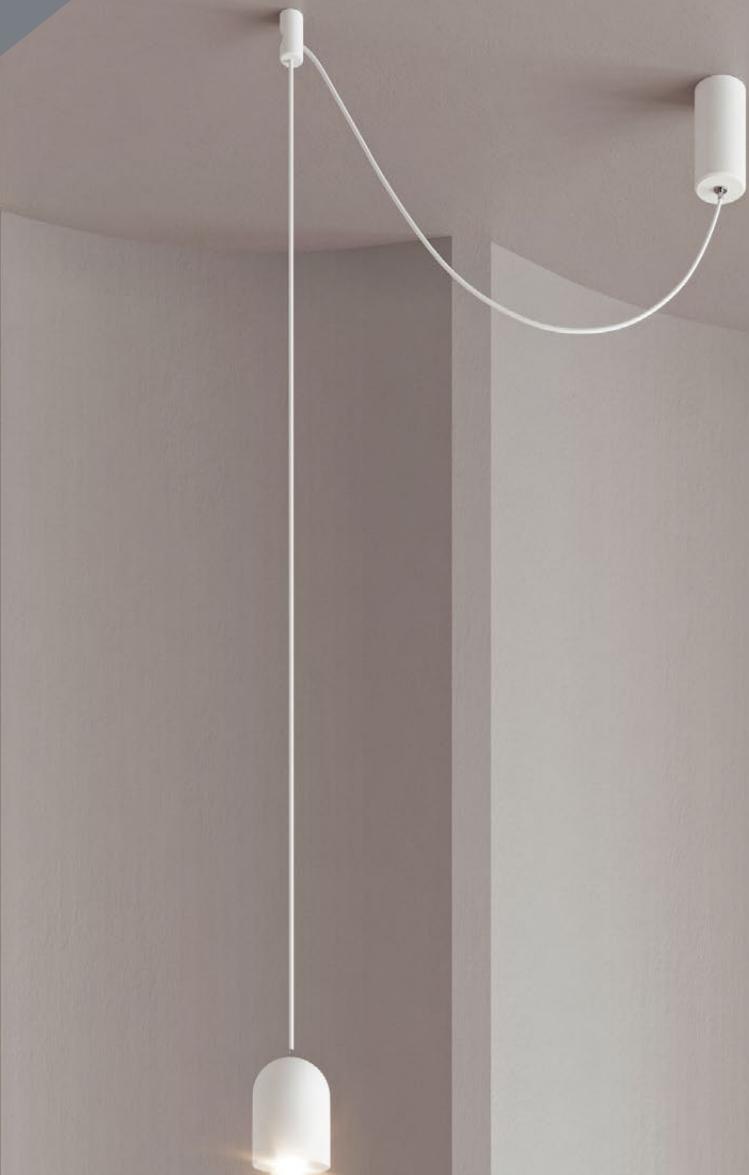

ELEMENTA DOME

Элегантная простота в стилевом исполнении.
Классические цвета корпусов.



39°



КОРПУС



ELEMENTA DOME



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø71×100 мм

9 Вт

650 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка



ELEMENTA

CONE

Простая базовая конусообразная форма. Узкий угол излучения света 39° для создания световых акцентов. Регулируемый по длине токопроводящий подвес.



39°



КОРПУС





ELEMENTA CONE



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø83×97 мм

9 Вт

650 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка





ELEMENTA

ORB

Простая базовая шарообразная форма. Стильный
декоративный элемент для любого интерьера.
Выдающиеся технические характеристики.



39°



КОРПУС



ELEMENTA ORB



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø100×97 мм

20 Вт

650 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка





ELEMENTA ROLL

Сочетаются с большинством стилей интерьера.
Теплый белый и дневной цвет свечения.
Коэффициент пульсации света менее 5%.



39°



КОРПУС



ELEMENTA ROLL



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø100×97×40 мм

9 Вт

650 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка









EMISFERO

Элегантные светильники с белыми, черными и золотыми корпусами для подвесного монтажа на потолок. Создают приятное рассеянное свечение и особую теплую атмосферу. Регулируемый подвес для помещений с разной высотой потолков.



170°



КОРПУС



EMISFERO



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø150 мм

Ø200 мм

11 Вт

16 Вт

960 лм

1120 лм



IP20
Корпус из металла



170°
Материал плафона стекло



230 В



107 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление с подвесом для потолка

Размер чаши Ø50×95 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



BEADS HANG

Подвесной светильник на изящном регулируемом трофе.
Красивый облик светильника создаст в интерьере
атмосферу утонченности. Плафон из матового белого
стекла обеспечивает приятное рассеянное свечение
с высоким индексом цветопередачи.



250°



КОРПУС



BEADS HANG



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø130 мм

10 Вт

720 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из металла



250°

Материал плафона стекло



230 В



285 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка

Размер чаши Ø70×160 мм, длина регулируемого подвеса 1350 мм

Держатель для провода

Монтажная чаша с двумя подвесами

Дополнительное крепление
с подвесом для потолка



BEADS HANG T

Подвесной светильник на регулируемом тросе с декоративной вставкой черного или золотого цвета. Создает приятное рассеянное свечение и может применяться в жилых, торговых, офисных и других помещениях.



180°



КОРПУС



BEADS HANG T



КОРПУС

\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 100 \times 244$ мм

8 Вт

620 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из металла



180°
Материал плафона акрил



230 В



285 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка

Размер чаши $\varnothing 70 \times 160$ мм, длина регулируемого подвеса 1150 мм

—



BEADS HANG U

Подвесной светильник на регулируемом тросе с оригинальной декоративной черно-золотистой вставкой. Высокий индекс цветопередачи и мягкое рассеянное свечение. Встроенный драйвер для подключения к сети 230 В.



275°



КОРПУС



BEADS HANG U



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø130×220 мм

10 Вт

710 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из металла



275°
Материал плафона стекло



230 В



285 стр.



Держатель для провода



Монтажная чаша с двумя подвесами



Дополнительное крепление
с подвесом для потолка

Размер чаши Ø100×40 мм, длина регулируемого подвеса 1140 мм



SPICY HANG

Современный стиль и визуальная эстетика.
Рифленый корпус. Подвесные и настенные
модели. Декоративный и функциональный
свет с высоким индексом цветопередачи.



50°



КОРПУС



SPICY HANG



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø70×300 мм

13 Вт

732 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




50°

Рефлектор PC



230 В



Размер чаши Ø65×30 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



293 стр.



295 стр.



ERIC

Декоративное освещение в стиле современного модернизма. Светильники хорошо смотрятся в кафе, в интерьере с элементами лофт, в гостиной или столовой над обеденной зоной. Регулируемая длина подвеса.



120°



КОРПУС



ERIC



\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 250 \times 260$ мм

8 Вт

650 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP20

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана
каленое матовое стекло



230 В



Размер чаши $\varnothing 120 \times 30$ мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



FIORE

Актуальный минимализм в стиле ретро. Тонкий алюминиевый корпус в белом или черном исполнении с рассеивателем из каленого матового стекла — pragmatичное решение.



120°



КОРПУС



FIORE



КОРПУС

$\text{Ø(Диаметр)} \times \text{В(Высота)}$

$\text{Ø(Диаметр)} \times \text{В(Высота)}$

Ø250×115 мм

Ø400×170 мм

8 Вт

13 Вт

525 лм

700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана
каленое матовое стекло



230 В



Размер чаши Ø120×75 мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



ELEGANT

Превосходный классический дизайн. Изящный подвес с удобной регулировкой длины без использования специального инструмента. Качественный свет без мерцаний.



120°



КОРПУС



ELEGANT



КОРПУС

$\text{Ø(Диаметр)} \times \text{В(Высота)}$

$\text{Ø(Диаметр)} \times \text{В(Высота)}$

Ø300×50 мм

Ø500×50 мм

17 Вт

37 Вт

1258 лм

3071 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP20

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана PMMA



230 В



Размер чаши Ø160×35 мм, длина регулируемого подвеса 1200 мм



TOR

RING HANG


Для общего и акцентного освещения.
Минимализм и элегантность прекрасно
сочетаются с любым интерьером.
Подвесной или накладной монтаж.



120°



КОРПУС



Длина регулируемого подвеса 1200 мм

TOR RING HANG



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø455×110 мм

33 Вт

2970 лм

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø600×110 мм

42 Вт

3780 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В



215 стр.



LEGACY


С помощью подвесных и накладных настенных моделей создаются интересные дизайнерские композиции. Драйвер для подключения в комплекте.



34°



КОРПУС



Длина регулируемого подвеса 1200 мм

LEGACY



Д(Длина)×Ш(Ширина)

585×250 мм

6×6 Вт

2400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



34°



230 В




UMBRA

HANG V

Тонкий элегантный корпус и мягкое рассеянное свечение для декоративной подсветки. Композиции из нескольких светильников будут стильно смотреться при оформлении гостиных и спальных зон. При размещении светильников возле стены создается красивый эффект отраженного света. Регулируемая длина подвеса.



120°



КОРПУС



UMBRA HANG V



КОРПУС

\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 16 \times 590$ мм

10 Вт

410 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



120°

Материал экрана силикон



230 В



Размер чаши $\varnothing 70 \times 124$ мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм




UMBRA HANG H

Сбалансированный минималистичный дизайн и высокая световая эффективность. Такой светильник не будет перегружать пространство. Простая установка и регулируемый трос обеспечат комфортное использование.



120°



КОРПУС



UMBRA HANG H



\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 16 \times 910$ мм

15 Вт

531 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана силикон



230 В



Размер чаши $\varnothing 70 \times 105$ мм, длина регулируемого подвеса 1500 мм



ELIZEO

Сбалансированный минималистичный дизайн и стильный утонченный характер. Светильники с черными и белыми корпусами обеспечат локальное освещение с высокой световой эффективностью. Простая установка и регулируемый трос.



35°



КОРПУС



ELIZEO



Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

1039×Ø40×55 мм

16 Вт

1010 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



35°



230 В



Размер чаши-цилиндра Ø50×95 мм, конусной чаши Ø30×30 мм, длина регулируемого подвеса 1300 мм





НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечеение, комфортное для глаз, привлекательный дизайн и многообразие форм. Накладные светильники предназначены для основного, декоративного освещения и фоновой подсветки.

Комбинируя светильники разного размера, возможно создавать оригинальные настенные или потолочные композиции.

Каждый светильник оснащен встроенным драйвером для безопасного подключения напрямую к сети 230 В.

Подходят как для домашнего интерьера, так и для оформления офисных, коммерческих и торговых помещений.



TOR

PILL



Современные яркие светильники в стиле хай-тек.
Для освещения и декоративного оформления жилых,
офисных и других помещений. Равномерное свечение
без видимых точек светодиодов.



120°



КОРПУС



TOR PILL



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø400×100 мм

Ø500×100 мм

Ø600×100 мм

Ø800×100 мм

25 Вт

35 Вт

50 Вт

94 Вт

2250 лм

3150 лм

4500 лм

8460 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К


CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



120°
230 В



Подвес с тросом 1200 мм
Основание Ø170×25 мм



Подвес с тросом 1200 мм
Основание Ø320×25 мм

TOR


RING SURFACE



Светильник в современном стиле с широким углом излучения. Для основного и декоративного освещения. Подключение с помощью встроенного драйвера.



120°



КОРПУС



TOR RING SURFACE

— КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø455×130 мм

Ø600×130 мм

33 Вт

42 Вт

1900 лм

3780 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В



215 стр.



RONDO

Современный лаконичный дизайн.
Широкий выбор корпусов различных
размеров с возможностью комбинирования.
Яркий элемент оформления интерьера.



100°



КОРПУС



RONDO



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø90×65 мм

Ø120×65 мм

Ø140×65 мм

Ø175×52 мм

Ø210×52 мм

8 Вт

12 Вт

18 Вт

16 Вт

20 Вт

480–560 лм

720–840 лм

1080–1260 лм

960–1120 лм

1200–1400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90



IP40


Корпус из алюминия



100°



230 В




RONDO

Равномерное мягкое свечение. Простая базовая форма. Разный диаметр светильников для создания интересных сочетаний.



120°



КОРПУС





RONDO



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø250×52 мм

Ø350×64 мм

Ø400×64 мм

Ø500×64 мм

Ø600×64 мм

30 Вт

30 Вт

40 Вт

50 Вт

60 Вт

2400–2700 лм

2850 лм

3800 лм

4750 лм

5700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP40


Корпус из алюминия



120°



230 В





RONDO

FLAP

Откидной корпус для мгновенной смены световых акцентов. Встроенный драйвер и быстрое подключение.



110°



КОРПУС



RONDO FLAP



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø95×55 мм

Ø110×75 мм

Ø175×38 мм

Ø210×38 мм

Ø250×38 мм

16 Вт

25 Вт

16 Вт

20 Вт

30 Вт

1120 лм

1750 лм

1328 лм

1660 лм

2500 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K



IP40


Корпус из алюминия



110°



230 В

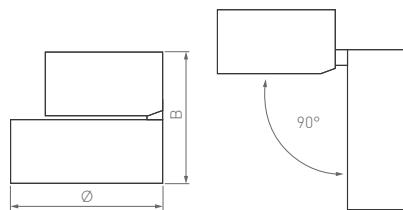

Размер чаши Ø95×45 мм



QUADRO

Безупречная кубическая форма.
Высокая световая эффективность.
Для основного и декоративного освещения.



120°



КОРПУС





QUADRO



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□120×120×59 мм **□175**×175×59 мм **□250**×250×59 мм **□350**×350×64 мм **□400**×400×64 мм **□500**×500×64 мм **□600**×600×64 мм

13 Вт	16 Вт	25 Вт	30 Вт	40 Вт	50 Вт	60 Вт
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

540–680 лм	825–1000 лм	1440–1900 лм	2000–2540 лм	2590–3200 лм	4100–4400 лм	4900–5500 лм
------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP40


Корпус из алюминия



120°



230 В





FOCUS

Светильники-цилиндры с направленным

свечением и поворотным модулем.


Накладной монтаж.



24°



КОРПУС



FOCUS



230 В



КОРПУС

\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 90 \times 126$ мм

9 Вт

720–810 лм

$\varnothing 120 \times 140$ мм

16 Вт

1280–1440 лм

$\varnothing 140 \times 140$ мм

30 Вт

2400–2700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В



Подвес **$\varnothing 90/120/140$** , трос 1000 мм



Подвес **$\varnothing 90/120/140$** , трос 1000 мм



UNO

Современная поворотная модель с высоким
индексом цветопередачи [CRI>90].
Можно монтировать на стену как бра.



24°



КОРПУС



UNO

КОРПУС

Ø(Диаметр)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø55×90×155 мм

5 Вт

400 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



230 В





twist

SURFACE


Яркий дизайн с невероятной геометрией. Корпус с возможностью поворота на 355°. В ассортименте также представлены трековые модели.



30°



КОРПУС

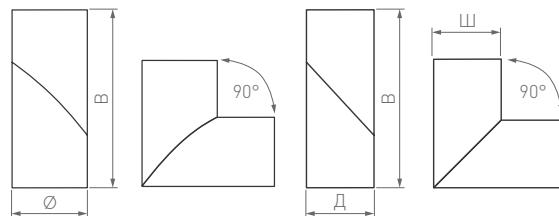

TWIST SURFACE



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø71×177 мм

12 Вт

850 лм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

60×60×178 мм

12 Вт

1000 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90



IP40
Корпус из алюминия




30°



230 В



245 стр.

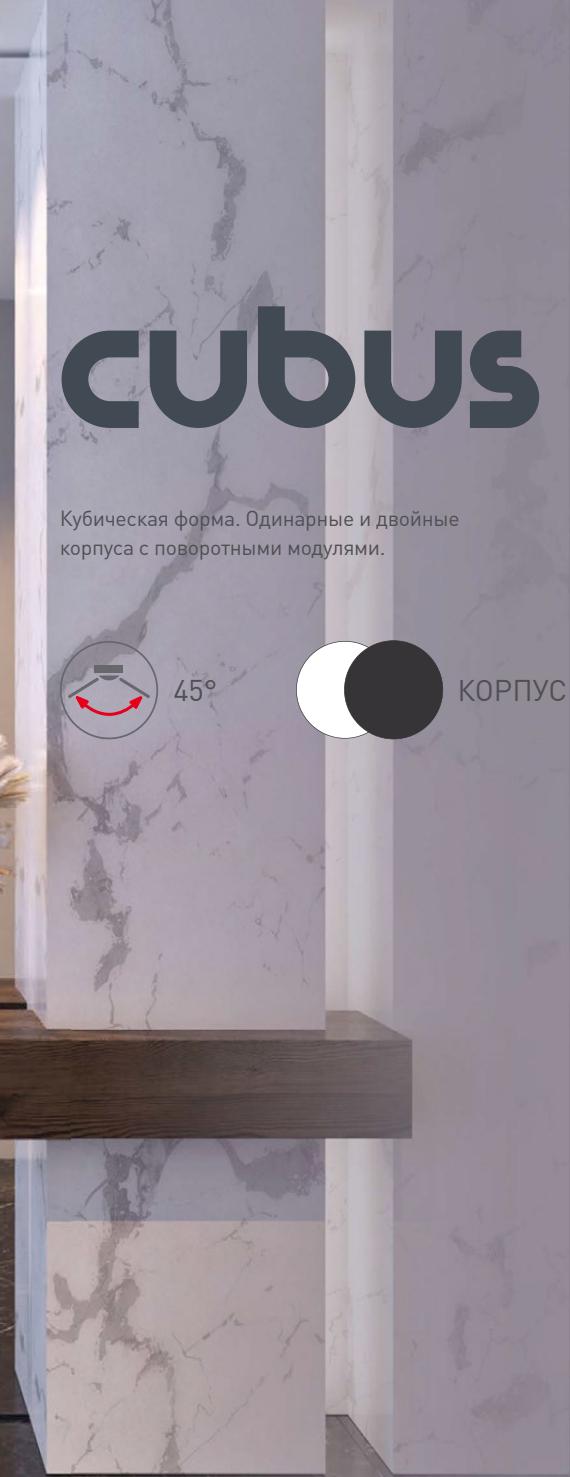



CUBUS



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

100×100×100 мм

195×100×100 мм

8 Вт

760 лм

8×2 Вт

1490 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90






IP20
Корпус из алюминия



45°



230 В





ORIENT SURFACE

Современный дизайн и возможность
комбинирования со встраиваемыми
светильниками. Идеальные пропорции.
Низкий UGR для комфорта глаз.



30°




КОРПУС



ORIENT SURFACE



КОРПУС

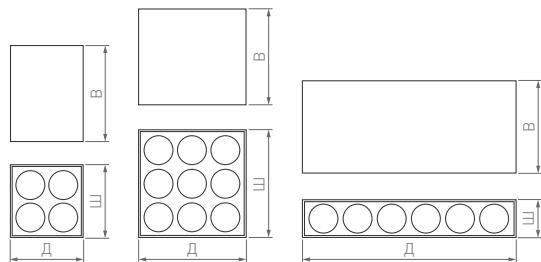

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□65×65×85 мм

□95×95×85 мм

186×35×88 мм

10 Вт

20 Вт

15 Вт

634 лм

1431 лм

958 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>98



IP20
Корпус из алюминия



30°



230 В



275 стр.



279 стр.



LOFT

SURFACE

Стильный и брутальный. Для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.



24°



КОРПУС



LOFT SURFACE



КОРПУС



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

170×100×36 мм



500–600 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В

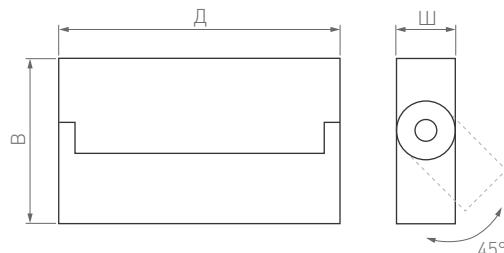

109 стр.



MONA

SURFACE

Изящные и аккуратные. Откидной корпус.
Трековые и встраиваемые модели.
Профессиональное решение для акцентного
освещения.



24°



КОРПУС



MONA SURFACE



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø100×71 мм

12 Вт

800 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В

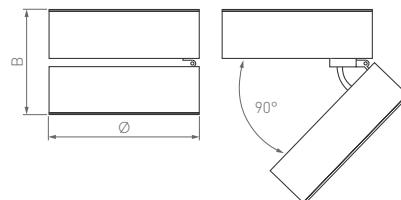

119 стр.



271 стр.



BUBLIK

Футуристический дизайн и мягкое свечение.
Подчеркнет необычные детали и архитектурные
решения. Светильники различного диаметра.



140°



КОРПУС



BUBLIK

_____  КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø200×75 мм

Ø910×145 мм

7 Вт

120 Вт

780 лм

12 000 лм



 3 года
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>80




IP20
Корпус из пластика



140°



230 В



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светильники различной конфигурации.
Декоративные элементы на корпусе, сочетание простого
монтажа и широкой функциональности.

Накладные круглые и квадратные светильники разных
размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении,
настенные декоративные бра и встраиваемые поворотные
светильники.

Создание интерьера в едином стиле возможно благодаря
многообразию моделей.







OPAL

ROLL

Особая конструкция матового корпуса.
Направленное и рассеянное свечение
в одном светильнике. Легкая установка
в натяжные или гипсокартонные потолки.



120°



КОРПУС



OPAL ROLL



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø80×45 | 65 mm

5 Вт

400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90



IP40

Корпус из алюминия





120°

Экран из матового акрила



230 В





Оригинальный дизайн и мягкое контурное
свечение. Большой выбор размеров.
Высокий индекс цветопередачи.



120°



КОРПУС



SOL



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø80×40 |
65 мм

Ø95×42 |
80 мм

Ø115×40 |
105 мм

Ø135×40 |
125 мм

□80×80×40 |
65×65 мм

□96×96×42 |
80×80 мм

5 Вт

10 Вт

15 Вт

20 Вт

5 Вт

10 Вт

400 лм

800 лм

1200 лм

1600 лм

325 лм

700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K




6000 K

CRI>80

— IP44
Пластик, поликарбонат PC

120°

230 В —






LT•GLASS

Стеклянная рамка с красивым декоративным эффектом. Тонкий изящный корпус. Легкий монтаж в натяжные и гипсокартонные потолки.



120°



КОРПУС



LT GLASS



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø96×45 |
∅ 72 мм

Ø160×45 |
∅ 120 мм

Ø200×45 |
∅ 160 мм

6 Вт

12 Вт

16 Вт

430 лм

930 лм

1215 лм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□96×96×40 |
∅ 75×75 мм

□160×160×45 |
∅ 125×125 мм

□200×200×45 |
∅ 165×165 мм

6 Вт

12 Вт

16 Вт

430 лм

950 лм

1250 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40
Металл, пластик, стекло



120°



230 В



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удобное и гибкое решение для акцентного, локального и направленного освещения.

Расстановка световых акцентов, идеальное освещение музейных экспонатов, предметов интерьера, товаров или образцов продукции.

Сдержаный дизайн, простые формы и современный внешний вид подойдут для любого помещения: музея, выставочного или торгового зала, кухни или гостиной.



арт. 031931



LUMOS

Сдержаный дизайн и простая форма.
Поворотный корпус. Узкий угол излучения
для ярких акцентов.



25°



КОРПУС



LUMOS



КОРПУС

Ø(Диаметр)×Д(Длина)×В(Высота)

Ø55×110×80 | ⌀ 60 мм

Ø55×150×80 | ⌀ 60 мм

9 Вт

16 Вт

666 лм

1280 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



25°
Материал линзы PC



230 В

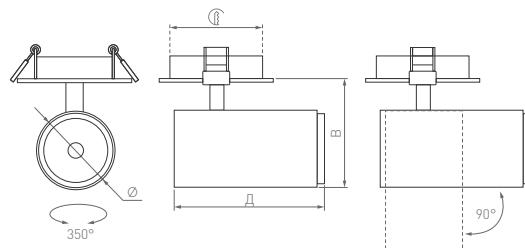



Pull


Базовая модель светильника.
Одинарные и двойные световые модули.
Круглое или квадратное основание.



24°



КОРПУС

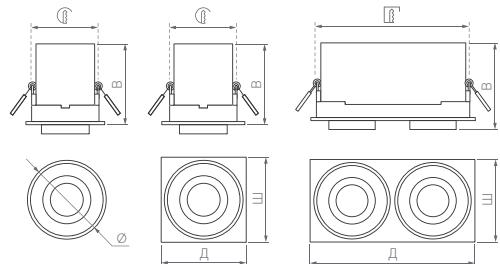

PULL



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø105×127 | 95 mm

112×112×127 | 100 mm

210×112×127 | 195×100 mm

10 Вт

10 Вт

10×2 Вт

900 лм

900 лм

1900 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



24°

Материал линзы PC



230 В





MONA

BUILT

Миниатюрный поворотно-откидной корпус.
Высокоэффективный драйвер.
Быстрая смена траектории света.



24°



КОРПУС



MONA BUILT

_____ КОРПУС

\varnothing (Диаметр)×В(Высота)

$\varnothing 100 \times 77 \times 45$ | 70 мм

12 Вт

800 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



24°



230 В

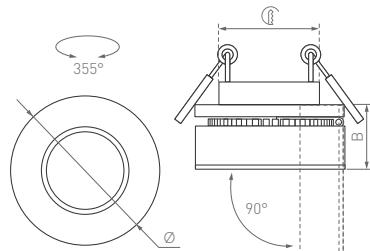

119 стр.



253 стр.



Стильный и функциональный свет. Поворотно-выдвижные модели. Круглые, квадратные и двойные прямоугольные корпуса.



45°



КОРПУС



SIMPLE



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø78×90 | 70 мм

9 Вт

630 лм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

80×80×90 | 70×70 мм **148×80×90** | 140×70 мм

9 Вт

630 лм

9×2 Вт

1260 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K



CRI>90




IP40
Корпус из алюминия



45°



230 В

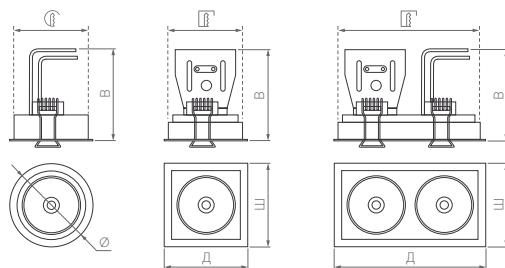

ORIENT

TURN




Цвет свечения, приближенный к солнечному.
Превосходные технические характеристики. Низкий
обобщенный показатель дискомфорта (UGR<16).



30°



КОРПУС

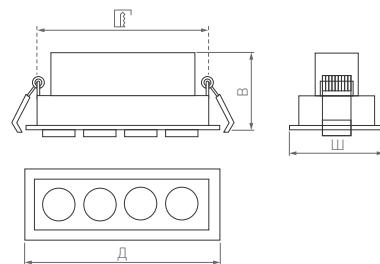

ORIENT TURN



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

67×67×50 |

60×60 мм

90×67×50 |

85×60 мм

150×67×50 |

145×60 мм

300×67×50 |

295×60 мм

3 Вт**5 Вт****10 Вт****20 Вт**

180 лм

375 лм

750 лм

1500 лм

**5 лет**
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>98

**IP20**

Корпус из алюминия



30°

Материал линзы PMMA



230 В



249 стр.



279 стр.

БЕЗРАМОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Безрамочные светильники под шпаклевку предназначены для создания эстетически привлекательных систем освещения. Один светильник решает несколько разноплановых задач освещения.

Монтажная рамка устанавливается отдельно от оптического блока, что предохраняет светильник от загрязнений и повреждений во время проведения отделочных работ.

Световой блок легко извлекается и устанавливается обратно в монтажную рамку без использования дополнительных инструментов.



арт. 031926

ORIENT

TRIMLESS




Аккуратная интеграция в гипсокартонные потолки.
Прекрасный вариант для локального или основного
освещения. Экранированная оптика с высоким
индексом цветопередачи и низким обобщенным
показателем дискомфорта.



30°



КОРПУС



ORIENT TRIMLESS



КОРПУС

Д(Длина)×Ш1/Ш2(Ширина)×В(Высота)

67×38(80)×53 |

70×50 мм

127×38(80)×53 |

130×50 мм

277×38(80)×53 |

280×50 мм

5 Вт**10 Вт****10×2 Вт**

375 лм

750 лм

1500 лм

**5 лет**
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>98
**IP20**

Корпус из алюминия



30°

Материал линзы PMMA



230 В



249 стр.



275 стр.



ATLAS

TRIMLESS


Безрамочная модель для аккуратной интеграции в гипсокартонные потолки. Заглубленная оптика ограничивает боковое излучение, исключая эффект ослепления. Внутренняя глянцевая вставка белого и черного цвета добавляет яркой оригинальности лаконичному образу светильника.



40/32/32°



КОРПУС



ATLAS TRIMLESS



КОРПУС

$\varnothing 1/\varnothing 2$ (Диаметр)×B(Высота)

Ø50(90)×52 | ⚡ 65 мм **Ø50(90)×52** | ⚡ 65 мм **Ø70(110)×70** | ⚡ 85 мм

6 Вт

520 лм

8 Вт

800 лм

12 Вт

910 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



40/32/32°

Материал линзы PMMA



230 В



361 стр.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные светильники, которые станут оригинальным элементом интерьера и обеспечат общее и акцентное освещение внутри помещений.

Светильники предназначены для зонирования пространства, создания фоновой подсветки или мягкого основного освещения.

Эксклюзивные и популярные модели разных форм, цветов и размеров. Создавайте уютную загадочную атмосферу с мягким свечением или яркое освещение.








BED

Настенные накладные бра. Световой модуль поворачивается вокруг своей оси. Встроенный драйвер для быстрого подключения.




20°



КОРПУС



BED^{*}



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø30×110 мм

3 Вт

200 лм



3000 K


CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



20°
230 В

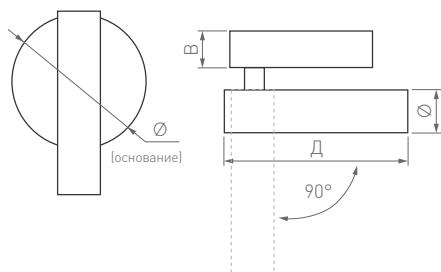

Основание Ø90×31 мм

*Для светильников черного и белого цвета есть версия с кнопкой и без кнопки включения



BED CHARGE

Встроенный USB-порт для зарядки
мобильных устройств. Аккуратная кнопка
включения и выключения света на корпусе.



20°



КОРПУС



BED CHARGE



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø30×110 мм

3 Вт

200 лм



3000 К

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



20°



230 В

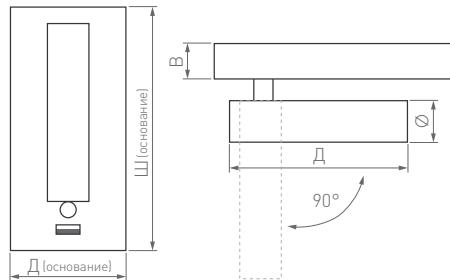

Основание 180×60×21 мм



SON


Гибкий кронштейн можно сгибать
и поворачивать в любом направлении.
Мгновенная смена световых акцентов.



100°



КОРПУС

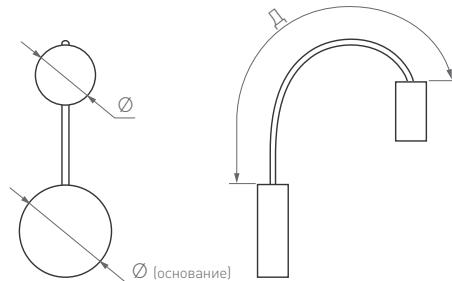

Основание Ø99.5×25.5 мм, кронштейн Ø10×350 мм

SON



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65.2×20.7 мм

3 Вт

180 лм



3000 К

CRI>80



IP20
Корпус из алюминия



100°



230 В



BEADS

WALL HANG

Накладной настенный светильник с плафоном-шаром из матового каленого стекла. Золотая декоративная вставка придает светильнику изящество. Может использоваться в качестве бра и для декоративной подсветки.



180°



КОРПУС



BEADS WALL HANG



Ø(Диаметр)

Ø130 мм

6 Вт

550 лм



3000 K

4000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




180°

Материал плафона стекло



230 В

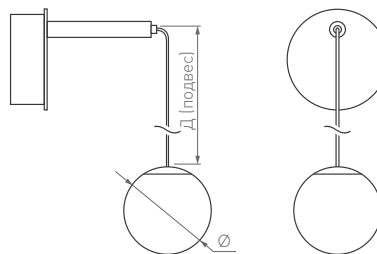

Длина регулируемого подвеса 500 мм, размер чаши Ø70×160 мм



201 стр.



203 стр.



205 стр.



SPICY WALL


Сбалансированный дизайн. Рифленый корпус.
Одностороннее свечеение вверх.



40°



КОРПУС



SPICY WALL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

60×38.5×62 мм

110×72×115 мм

3 Вт

6 Вт

175 лм

360–400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



40°
Рефлектор РС



230 В



207 стр.




295 стр.

SPICY

TWIN




Двустороннее свечение вверх/вниз.
Прекрасный декоративный и функциональный свет
с высоким индексом цветопередачи (CRI>90).



40°



КОРПУС



SPICY TWIN



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

60×38.5×104 мм

110×72×180 мм

6 Вт

12 Вт

350 лм

900–990 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



40°

Рефлектор PC



230 В



207 стр.



293 стр.



FLAT WALL

Компактные размеры и минимальное
энергопотребление. Возможно использование
в помещениях с повышенной влажностью.



120°



КОРПУС



FLAT WALL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

110×90×28 мм

170×90×28 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

450 лм

950 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




120°

Материал рассеивателя PC



230 В





VASE

WALL

Тонкий изящный корпус с двусторонним
свечением. Идеальное решение для подсветки
лестниц, коридоров и других узких пространств.



120°



КОРПУС



VASE WALL



КОРПУС



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

140×88×45 мм

200×110×53 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

500 лм

950 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




120°

Материал рассеивателя PC




230 В






TENERO

Декоративный настенный светильник с высокой степенью пылевлагозащиты (IP54) предназначен специально для ванных комнат и других влажных помещений. Простая форма, которая выглядит стильно и дорого. Уникальная конструкция матового рассеивателя позволяет получить мягкий, рассеянный свет и хороший уровень освещенности.




120°



КОРПУС



TENERO



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

600×65×55 мм

13 Вт

600–630 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP54

Корпус из алюминия





120°

Материал экрана матовый PC



230 В



Размер светоизлучающего модуля 600×25×25 мм



VINCI

RING

Декоративный настенный поворотный светильник для мягкого рассеянного освещения. Светоизлучатель можно поворачивать вокруг своей оси на 350°. Изысканный и функциональный светильник эффектно смотрится при локальном освещении стен и лестниц внутри помещений, а также при интерьерной подсветке. Накладной монтаж и встроенный драйвер.




110°



КОРПУС



VINCI RING



КОРПУС

Ø(Диаметр)

Ø400 мм

13 Вт

850 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP20

Корпус из алюминия




110°

Материал экрана PC



230 В

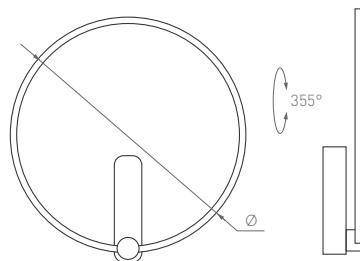

Размер основания 178×43 мм



Изысканные и функциональные дизайнерские светильники.
Фигурный корпус легко вращается на 355° относительно
основания. Украсят собой любой интерьер. Модель
с цилиндром посередине Vinci-M.



110°



КОРПУС



VINCI-M

VINCI | VINCI-M



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

600×55×102 мм

900×55×102 мм

1250×55×102 мм

7 Вт

10 Вт

12 Вт (VINCI-M)

260 лм

370 лм

400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP20

Корпус из алюминия




110°


Материал линзы PC



230 В

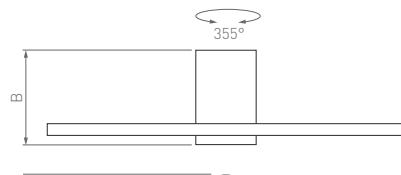

VINCI-M

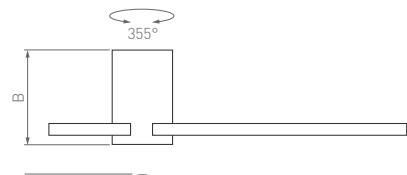


VINCI

PICASO

Настенный светильник в модном золотом цвете станет стильным штрихом в жилых, коммерческих и офисных пространствах. Корпус вращается относительно стены и основания на 355°, позволяя быстро менять световую картину. Создает эффект красивого отраженного света.



100°



КОРПУС



PICASO-M TURN



КОРПУС



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

710×60×98 мм

12 Вт

680 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



100°



230 В

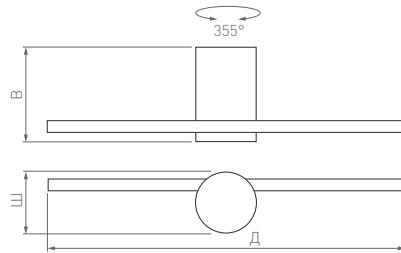

Размер основания Ø60×100 мм.

TABOO

Дизайнерский светильник в минималистичном исполнении не отвлекает внимания от интерьера и дополняет общий дизайн пространства. Крепление от потолка до пола с возможностью зонирования помещения. Регулируемые подвесные тросы.



90°



КОРПУС





TABOO



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

1293×26×18 мм

14 Вт

650 лм



3000 K

4000 K

CRI>80



IP20

Корпус из алюминия



90°

Материал экрана силикон



230 В

Размер потолочной чаши Ø54×105 мм, регулируемого подвеса 1300 мм. Размер основания Ø49×90 мм, регулируемого подвеса 2000 мм.



STINGRAY

«Парящие» линии света наполняют пространство восхитительным мягким свечением и могут располагаться на любой высоте между стенами или полом и потолком. Продуманная система фиксации исключает вероятность обрыва троса под действием натяжения.



120°



КОРПУС





STINGRAY



Д(Длина)×Ш(Ширина)

5000×15 мм**5000×15 мм****10 000×15 мм****36 Вт****48 Вт****96 Вт**

RGB

4100 лм


8200 лм

**IP20**

Корпус из алюминия

**120°**

Материал экрана силикон

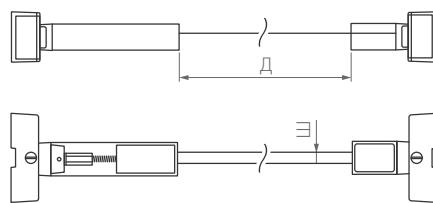**230 В**Система креплений
без тросаСистема креплений
с тросом 5 мСистема креплений
с тросом 10 м

ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА


Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.







GAP

Ультрасовременный и стильный дизайн.
Влагозащищенный корпус из алюминия.
Могут выполнять роль дежурного освещения.



30°



КОРПУС



GAP

 $\text{Ø}(\text{Диаметр}) \times \text{B}(\text{Высота})$ $\text{Д}(\text{Длина}) \times \text{Ш}(\text{Ширина}) \times \text{B}(\text{Высота})$ $\text{Ø70} \times 97 \mid \text{62} \times 95 \text{ мм}$ $\text{70} \times 70 \times 97 \mid \text{62} \times 95 \text{ мм}$ **3 Вт****3 Вт**

110–130 лм

110–130 лм



3000 К


CRI>80

IP65
Корпус из алюминия

30°



230 В






DECK LAMP

Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки. Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.



120°



КОРПУС



DECK LAMP



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø40×10.2 мм

1.2 Вт

85 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80



IP67

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана PMMA



12-24 В



Накладка LID Ø49



Накладка FLAT Ø50



Накладка DOME Ø49



Накладка ROLL Ø49





УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Идеальное решение для встраивания в потолки
«Армстронг» и «Грильято».

Панели предназначены для офисов, торговых центров,
учебных классов, больниц и других помещений,
где необходимо быстро организовать качественное
основное освещение.

Предусмотрена возможность создания автоматического
управления цветовой температурой в течение дня (**HCL**).

Управление яркостью и цветом свечения с помощью
настенных панелей или мобильного телефона.





DL EDGE

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø85x13	Ø120x13	Ø142x13	Ø172x13	Ø192x13	Ø225x13	Ø300x12	Ø400x15	Ø500x15	Ø600x18
Ø75 мм	Ø110 мм	Ø130 мм	Ø160 мм	Ø180 мм	Ø210 мм	Ø286 мм	Ø386 мм	Ø480 мм	Ø586 мм

4 Вт	9 Вт	13 Вт	15 Вт	18 Вт	21 Вт	24 Вт	34 Вт	40 Вт	50 Вт
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

300-320 лм	675-720 лм	975-1040 лм	1125-1200 лм	1350-1440 лм	1575-1680 лм	1970 лм	2720 лм	3200 лм	3990 лм
------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------	---------


 3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80


 IP40
Корпус из алюминия




115-120°



13-18 мм



230 В





DL EDGE

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□93×**93**×**13** |

80×80 мм

□120×**120**×**13** |

110×110 мм

□142×**142**×**13** |

130×130 мм

□172×**172**×**13** |

160×160 мм

□192×**192**×**13** |

180×180 мм

□225×**225**×**13** |

210×210 мм

5 Вт

9 Вт

13 Вт

15 Вт

18 Вт

21 Вт

375–400 лм

675–720 лм

975–1040 лм

1125–1200 лм

1350–1440 лм

1575–1680 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40

Корпус из алюминия




120°



13 мм



230 В





DL BACKLIT

КОРПУС

 $\text{Ø(Диаметр)} \times \text{B(Высота)}$ $\text{Ø90} \times 22$ | Ø 75 мм $\text{Ø125} \times 22$ | Ø 110 мм $\text{Ø145} \times 23$ | Ø 130 мм $\text{Ø180} \times 24$ | Ø 165 мм $\text{Ø225} \times 26$ | Ø 205 мм**5 Вт****9 Вт****12 Вт****18 Вт****24 Вт**

350–400 лм

630–720 лм

900–960 лм

1440–1620 лм

1920–2160 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K


6000 K

**IP40**
Корпус из алюминия

100°



230 В





IM PANEL



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

295×295×10.4 мм

595×295×10.4 мм

1195×295×10.4 мм

595×595×10.4 мм

1195×595×11.2 мм

12 Вт

18 Вт

40 Вт

40 Вт

48 Вт

970–1050 лм

1620–1710 лм

3600–3880 лм

3920–4240 лм

4700–5100 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40
Корпус из алюминия





120°
Экран PS, LGP PMMA



9 мм



230 В



Набор SX6060A



Набор BX6060



Набор SPX-T4



Набор FX4

TiTAN MIX

TITAN. Прямая засветка «бэклит». Плавное изменение цвета свечения от теплого до холодного и возможность создания биодинамического освещения у MIX-моделей. Два способа монтажа: подвесной и в ячейку Т-профиля. TITAN-MIX. Равномерное свечение по всей площади светильника. Легкий монтаж в потолки «Армстронг». Драйверы DALI и TUYA для управления MIX-моделями. С приложением INTELLIGENT ARLIGHT доступны таймеры, сцены и удаленный доступ для MIX-светильников.



120°



КОРПУС



TITAN | MIX




КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

595×595×35 мм

40 Вт

4000 лм



CRI>80



IP20

Корпус из алюминия



IP54

Корпус из алюминия




3 года
гарантии



120°



230 В



Набор SX6060A



Набор BX6060



Набор SPX-T4




Набор FX4



INTENSO

Отличные световые характеристики и доступная цена.
Торцевая засветка. Равномерное распределение света
по всей поверхности панели. Быстрая организация
качественного основного освещения.



9 ММ



КОРПУС



INTENSO



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□295×295×9 |
 275×275 мм

295×595×9 |
 275×575 мм

295×1195×9 |
 275×1175 мм

□595×595×9 |
 575×575 мм

595×1195×9 |
 575×1175 мм

18 Вт**28 Вт****40 Вт****40 Вт*****60 Вт**

1770 лм

3000 лм

4000 лм

4000 лм

6000 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP20

Корпус из алюминия




120°

Материал экрана PS, LGP PMMA



230 В



Дополнительные аксессуары стр. 309

* Есть варианты модели с гарантией 5 лет под заказ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОТОЛКОВ **ARMSTRONG**

Интересная альтернатива обычным светодиодным панелям.

Возможность соединения в прямые линии или различные геометрические фигуры на потолке. Линейная система может удлиняться и масштабироваться.

Удобная установка светильников непосредственно на направляющий профиль «Армстронга» при помощи поворотной клипсы.

Комфортное равномерное освещение в офисах, магазинах и коммерческих помещениях.





STARLINE

FLAT

Классический дизайн адаптируется к любым помещениям.
Рассеивающий экран с широким углом излучения.
Каждый светильник оснащен коннекторами с обеих
сторон для удобного соединения.



120°



КОРПУС



STARLINE FLAT



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

600×25×28 мм**1200**×25×28 мм**13 Вт****26 Вт**

1200 лм

2400 лм


**3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80
IP40
Корпус из алюминия120°
Экран PS

48 В



Держатель 50×22 мм




STARLINE LASER

Оригинальное исполнение световой части с ячеистой структурой. При использовании дополнительных коннекторов и распределителей линейную систему можно удлинять и масштабировать до 8 светильников.



120°



КОРПУС



STARLINE LASER



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

600×25×28 мм**1200**×25×28 мм**13 Вт****26 Вт**

1100–1500 лм

2300–2900 лм

**3 года**
гарантии



3000 K

4000 K

CRI>80

IP40
Корпус из алюминия120°
Экран PS

48 В



Держатель 50×22 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ- ДАУНЛАЙТЫ

Многообразие светильников для создания основного, декоративного и направленного освещения.

Дизайн светильников позволяет использовать их в различных интерьерах и легко сочетать друг с другом, создавая многофункциональное освещение.

У большинства моделей предусмотрен специальный механизм для удобного регулирования угла наклона светового модуля.

Обеспечивают равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.







CYCLONE

Выполняют функцию основного освещения в жилых торговых и офисных помещениях. Разнообразные размеры и несколько цветов свечения. Равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.



90°



КОРПУС



CYCLONE

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø113×55 |
 Ø90–98 мм

Ø143×59 |
 Ø117–127 мм

Ø165×61 |
 Ø135–145 мм

Ø200×68 |
 Ø168–178 мм

Ø230×75 |
 Ø192–210 мм

Ø280×94 |
 Ø240–255 мм

10 Вт

14 Вт

18 Вт

20 Вт

30 Вт

40 Вт

780–850 лм

1090–1190 лм

1440–1550 лм

1600–1720 лм

2610–2820 лм

3600–3880 лм




3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40
Корпус из алюминия



90°



230 В



CYCLONE MIX

MIX-модели с тремя цветами свечения. Настройка фиксированного цвета свечения переключателем на корпусе перед установкой светильника.
Не требует пульта или других элементов управления при эксплуатации.



90°



КОРПУС



CYCLONE MIX

— КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø113×55

| Ø90–98 мм

10 Вт

780–850 лм

Ø200×68

| Ø168–178 мм

20 Вт

1600–1720 лм

Ø230×75

| Ø192–210 мм

30 Вт

2610–2820 лм

Ø280×94

| Ø240–255 мм

40 Вт

3600–3880 лм



3 года
гарантии

MIX 3000–6000 K

CRI>80





IP40
Корпус из алюминия



90°



230 В





STORM MIX

Изменяемая цветовая температура и удобный
переключатель на корпусе.
Фиксированный выбор цвета при установке.
Лаконичный алюминиевый корпус будет
гармонично смотреться в любом интерьере.



80°



КОРПУС



STORM MIX

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø95×52 Ø68-80 мм	Ø113×59 Ø90-102 мм	Ø145×66 Ø120-130 мм	Ø174×72 Ø145-155 мм	Ø232×83 Ø195-210 мм	Ø232×83 Ø195-210 мм
-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт	28 Вт	35 Вт
------	-------	-------	-------	-------	-------

490-550 лм	880-1000 лм	1250-1380 лм	1900-2140 лм	2660-3080 лм	3325-3640 лм
------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



3 года
гарантии

MIX 3000-6000 K

CRI>80





IP20
Корпус из алюминия



80°



230 В





FROST

Полуматовый рассеиватель с красивым
эффектом морозного стекла. Мягкое
и рассеянное свечение, направленное вниз.



110°



КОРПУС



FROST



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø105×55 |

∅ 95 мм

Ø145×55 |

∅ 120 мм

Ø187×58 |

∅ 160 мм

Ø220×65 |

∅ 205 мм

9 Вт

16 Вт

21 Вт

30 Вт

720–810 лм

1280–1440 лм

1680–1890 лм

2400–2700 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80





IP44
Корпус из алюминия



110°



230 В





LTDWIDE

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте. Простая и удобная установка светильника с помощью пружин.



120°



КОРПУС



LTD WIDE

— КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø102×50 | ⚡ Ø75 мм

Ø115×50 | ⚡ Ø85 мм

5 Вт

250–300 лм

9 Вт

540–630 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80





IP40
Корпус из алюминия



120°



230 В





LTD NARROW

Механизм наклона светового модуля
позволяет легко регулировать направление
светового потока. Компактный драйвер
для подключения поставляется в комплекте.



45°



КОРПУС



LTD NARROW



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø109×102 | ⚡ Ø95 мм

9 Вт

672 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



45°



230 В





LTD NARROW

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Наклоняемый световой модуль для смены акцентов.



60°



КОРПУС



LTD NARROW



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø150×115 | Ø128 мм

25 Вт

1875–1950 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



60°



230 В





EXPLORER



Выдвигающийся поворотный модуль
позволяет направить свет в нужную сторону,
даже высоко на стену.




38°



КОРПУС



EXPLORER



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø99×85 | Ø90 мм

Ø129×115 | Ø120 мм

Ø148×140 | Ø140 мм

12 Вт

960–1080 лм

20 Вт

1600–1800 лм

30 Вт

2200–2500 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия



38°

Экран стекло



230 В



POLAR TURN

Удобный поворотный модуль для направленного освещения. Светодиодный модуль создан по технологии DOB. Корпус изготовлен из теплопроводящего, УФ-стабилизированного и не поддерживающего горение полиамида.



36°



КОРПУС



POLAR TURN

— КОРПУС



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø80×37.5 | Ø60-70 мм Ø90×43 | Ø60-80 мм Ø105×51.5 | Ø83-95 мм

4.5 Вт

400 лм

6.5 Вт

550 лм

10 Вт

900 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80





IP20
Корпус из пластика



36°



230 В





LEGEND

Встраиваемые даунлайты с низким обобщенным показателем дискомфорта [UGR<19]. Инновационная оптика, которая эффективно снижает нагрузку на зрение и повышает равномерность освещения. Привлекательная цена, корпуса различных цветов и размеров, различные цвета свечения.



50°



КОРПУС



LEGEND



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø113×65.5 | Ø90 мм **Ø174×89.5** | Ø120 мм **Ø232×118** | Ø140 мм

10 Вт

880 лм

20 Вт

1800 лм

35 Вт


3150 лм

3 года
гарантииIP20
Корпус из алюминия

50°



230 В



Корпус Ø176

Корпус Ø235

Корпус Ø176

Корпус Ø235



LEGEND MIX

Доступное решение для освещения масштабных пространств. Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точность восприятия цветов. Светильники легко устанавливаются с помощью пружин в монтажное отверстие.



50°



КОРПУС



LEGEND MIX



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)**Ø95**×57 |
∅68–80 мм**Ø113**×65.5 |
∅90–102 мм**Ø145**×79.5 |
∅120–130 мм**Ø174**×89.5 |
∅145–155 мм**Ø232**×118 |
∅195–210 мм**Ø232**×118 |
∅195–210 мм**6 Вт****10 Вт****15 Вт****20 Вт****28 Вт****35 Вт**

450–480 лм

800–880 лм

1230–1350 лм

1640–1800 лм

2300–2500 лм

2870–3150 лм



MIX 3000–6000 K

CRI>80

**IP20**

Корпус из алюминия



50°



230 В



Корпус Ø176



Корпус Ø235



Корпус Ø176



Корпус Ø235



ATLAS

BUILT

Удобные и функциональные модели с высоким индексом цветопередачи и низким обобщенным показателем дискомфорта. Заглубленная оптика ограничивает боковое излучение, исключая эффект ослепления. Глянцевая внутренняя вставка стильно смотрится с белыми и черными корпусами. Удобный монтаж с помощью пружин.



30-35°



КОРПУС



ATLAS BUILT



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø58×68 | Ø 52 мм

Ø66×68 | Ø 60 мм

Ø72×79 | Ø 66 мм

Ø90×93 | Ø 82 мм

Ø112×114 | Ø 105 мм

10 Вт

15 Вт

20 Вт

25 Вт

35 Вт

865 лм | 35°

1210 лм | 35°

1640 лм | 30°

1995 лм | 30°

3280 лм | 30°



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



30-35°



230 В



281 стр.



FORECAST

BUILT


Компактные встраиваемые даунлайты для различных помещений. Широкий выбор моделей разного диаметра и мощности. Световой модуль можно поворачивать в любую сторону и изменять направление светового луча. Заглубленная оптика ограничивает боковое излучение, исключая эффект ослепления.



32°



КОРПУС



FORECAST BUILT



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø82×51 | ⚡ Ø75 мм

Ø102×70 | ⚡ Ø95 мм

8 Вт

800 лм

12 Вт

970 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



32°
230 В



VOLCANO BUILT

Универсальный потолочный светильник имеет лаконичный дизайн. Предназначен для жилых, офисных и торговых помещений. Узкий угол излучения и высокий индекс цветопередачи. Выступающая рамка и заглубленный источник света добавляют светильнику индивидуальности.



38°



КОРПУС



VOLCANO BUILT



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×69 | ⚡ Ø60 мм

Ø82×76 | ⚡ Ø76 мм

Ø95×90 | ⚡ Ø86 мм

6 Вт

10 Вт

15 Вт

560 лм

875 лм

1300 лм



5 лет
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90





IP20
Корпус из алюминия



38°



230 В





BLIZZARD

BUILT

Компактные встраиваемые даунлайты с широким углом рассеивания света для основного освещения. Современный лаконичный дизайн и качественное исполнение. Рассеиватель изготовлен из устойчивого к УФ-излучению акрила. Удобная установка и легкое обслуживание.



100°



КОРПУС



BLIZZARD BUILT



КОРПУС



Ø{Диаметр}×В{Высота}

Ø90×61 ∅ 75 мм	Ø102×61 ∅ 90 мм	Ø115×70 ∅ 100 мм	Ø165×78 ∅ 150 мм	Ø215×90 ∅ 200 мм
---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

6 Вт **8 Вт** **10 Вт** **16 Вт** **20 Вт**

480 лм 600 лм 730 лм 1350 лм 1790 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90





IP20
Корпус из алюминия



100°



230 В





breeze

BUILT

Современный лаконичный дизайн и высокое качество исполнения. Корпус изготовлен из алюминия, покрыт порошковой краской белого или черного цвета. Матовый рассеиватель выполнен из устойчивого к УФ-излучению акрила. Внешняя рамка шириной всего 5 мм.



85/90°



КОРПУС



BREEZE BUILT



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø82×46 | Ø 75 мм

Ø104×55 | Ø 95 мм

Ø125×60 | Ø 115 мм

9 Вт

12 Вт

16 Вт

595 лм

840 лм

960 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90





IP20
Корпус из алюминия



85/90°



230 В



ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удачный выбор при оформлении офисов, торговых залов и жилых помещений в современном стиле хай-тек.

Основным преимуществом карданных светильников является возможность направлять луч света в нужную сторону, что вместе с узким углом излучения 30° позволяет концентрировать свет на деталях.

Светильники обладают высоким значением светового потока.





KARDAN

Светильники в стиле хай-тек. Одинарные, двойные и тройные модели. Лаконичный дизайн, сочетание функциональности и стиля.

Простой монтаж с помощью пружинных держателей позволит создать стильное световое оформление интерьера, выделяя его ключевые элементы.



38°



КОРПУС



KARDAN



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

102×102×85 |

85×85 мм

180×102×85 |

160×85 мм

260×102×85 |

240×85 мм

9 Вт**9×2 Вт****9×3 Вт**

680 лм

1440 лм

2240 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К



CRI>80

IP20
Корпус из алюминия

38°



230 В





KARDAN

 КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□ 152×152×95 | 140×140 мм

283×152×100 | 255×140 мм

25 Вт**25×2 Вт**

2200 лм

4800 лм

 3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

 CRI>90

IP20



Корпус из алюминия



30°



230 В





KARDAN



КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□190×190×145 | 165×165 мм

375×190×125 | 350×165 мм

25 Вт

25×2 Вт

2200 лм

4800 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



30°



230 В



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление — все эти достоинства воплощены в настенных светильниках.

Предназначены для декоративной подсветки стен и создания разных типов освещения: рассеянного фонового, направленного или декоративного.





FRISBEE

MOTION DIM MIX



Антивандальные светильники обеспечивают стильный технический свет. Идеальное решение для помещений с высокой проходимостью, подходят для применения в сфере коммунального, бытового и коммерческого освещения. Широкий угол излучения и матовый рассеиватель для создания мягкого основного освещения. Версия DIM-MIX обладает опцией изменения цветовой температуры и диммирования, а версия MOTION оснащена встроенным микроволновым датчиком движения. За счет скрытого от глаз датчика светильники сохраняют эстетичный внешний вид. Встроенный драйвер для быстрого и безопасного подключения.



180°



КОРПУС



FRISBEE MOTION | DIM

TRIAC

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø250×50 мм

Ø300×50 мм

Ø380×50 мм

12 Вт

18 Вт

25 Вт

1150–1200 лм

1790–1900 лм

2300–2600 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

MIX 3000–5000 K

CRI>80




IP54
Корпус из пластика



180°



230 В



FIOKK

Функциональные светильники с изменяемыми цветовой температурой и мощностью. Устанавливаются накладным способом при помощи монтажной планки или встраиваются в нишу с помощью пружин. Высокая степень пылевлагозащиты.



180°



КОРПУС



FIOKK

КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

Ø180×20.5 |
∅ 80–160 мм

Ø220×21.5 |
∅ 120–200 мм

Ø300×25 |
∅ 150–270 мм

□180×180×20.5 |
∅ 80–160 мм

□220×220×21.5 |
∅ 120–200 мм

□300×300×25 |
∅ 150–270 мм

12 Вт

18 Вт

25 Вт

12 Вт

18 Вт

25 Вт

600–900 лм

1000–1700 лм

1700–2200 лм

600–900 лм

1000–1700 лм

1700–2200 лм



3 года
гарантии

MIX 3000–6000 K

CRI>80





IP44
Корпус из алюминия



120°



230 В



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН





SPBASIC

Простая форма и универсальный дизайн.
Предназначены для использования внутри помещений:
в жилом секторе, офисах и магазинах.
Большой ассортимент позволяет подобрать
светильники для любых помещений.



120°



КОРПУС



SP BASIK



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø120×40 мм

6 Вт

360 лм

Ø145×40 мм

9 Вт

570 лм

Ø175×40 мм

12 Вт

970 лм

Ø225×40 мм

18 Вт

1620 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В





SPBASIC

Алюминиевый корпус с высокой износостойкостью и естественным охлаждением. Накладной механизм установки делает монтаж светильника простым и удобным. Экран из высококачественного акрила не выцветает и дает мягкое рассеивание света.



120°



КОРПУС



SP BASIK

КОРПУС



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

□120×120×40мм

□145×140×40мм

□225×225×40мм

6 Вт

320 лм

9 Вт

570 лм

18 Вт

1500 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP20
Корпус из алюминия



120°



230 В





MUSHROOM

Современный дизайн и глянцевый пластиковый плафон. Надежный встроенный драйвер и отсутствие пульсаций. Высокая эффективность и комфортная цветовая температура. В комплекте с каждым светильником поставляется дополнительная фурнитура для простого и быстрого монтажа.



120°



КОРПУС



MUSHROOM



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø180×75 мм

Ø280×100 мм

8 Вт

12 Вт

600 лм

850 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP44
Корпус из пластика



120°



230 В





SMURF

Накладные светильники SMURF с изменяемой цветовой температурой — отличное решение для сферы ЖКХ и основного освещения лестниц, коридоров, холлов, фойе и застекленных лоджий. Технический свет высокого качества без пульсаций.



140°



КОРПУС



SMURF MIX



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø397×83 мм

Ø505×85 мм

30 Вт

50 Вт

2400–2900 лм

4600–5100 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80



IP40

Корпус из металла




140°

Рассеиватель PC



230 В



МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (освещение одежды в открытом шкафу, рабочей зоны на кухне, полки с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера).

Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом излучения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в нужном направлении.







LTM



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø65×20 | Ø55 мм

5 Вт

350–400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80





IP40
Корпус из алюминия



10°



230 В





LTM



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø35×34 | ⚡ Ø30 мм

1 Вт

80–90 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



30°



230 В





LTM FROST

корпус

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø60×24 | Ø 45 мм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

60×60×24 | Ø 45 мм

3 Вт

3 Вт

210–240 лм

210–240 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



110°



230 В





LTM FROST

— КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø70×30 | Ø65 мм

4.5 Вт

315–360 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80





IP40
Корпус из алюминия



110°



230 В





LTM

корпус

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø45×48 | Ø 39 мм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

46×46×48 | Ø 39 мм

3 Вт

3 Вт

140–160 лм

140–160 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40




Корпус из алюминия



30°



230 В





LTM



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø50×50 | Ø 45 мм

5 Вт

350–400 лм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

50×50×50 | Ø 42 мм

5 Вт

350–400 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40
Корпус из алюминия



25°



230 В





LTM



Корпус

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø52×43 | Ø 45 мм

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

60×60×43 | Ø 45 мм

3 Вт

3 Вт

140–160 лм

140–160 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40



Корпус из алюминия



30°





230 В





Компактные линейные светильники для установки в ограниченных, труднодоступных местах. Возможность управление рукой без касания. Несколько светильников могут соединяться в одну линию длиной до 3 м.

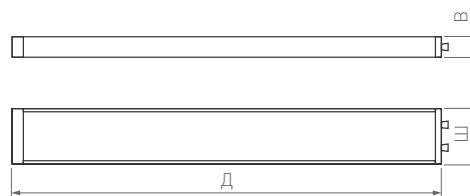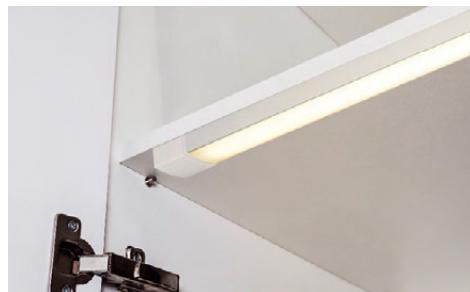

BAR



Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

300×24×11 мм

500×24×11 мм

1000×24×11 мм

3.6 Вт

6 Вт

12 Вт

250–280 лм

400–450 лм

900–1000 лм



3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP40

Корпус из алюминия



115°

Экран PS



-V-

12 В



Модуль IR J3.5mm



Модуль DIM



Разветвитель до 4 линеек



Коннектор J3.5mm-DT






ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

арт. 031631

LARGO


Возможность соединения в длинные световые линии мощностью до 400 Вт. Для новых проектов и модернизации систем освещения на основе люминесцентных линейных светильников.
Подвесной и накладной монтаж в один клик.



120°



КОРПУС

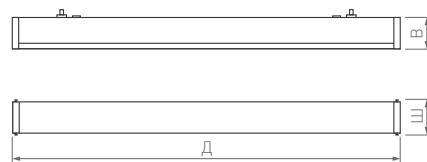

LARGO

— КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

600×67×68 мм

1200×67×68 мм

1500×67×68 мм

15 Вт

30 Вт

40 Вт

2100 лм

4100 лм

5500 лм



5 лет
гарантии

4000 K

CRI>80



IP65
Корпус из пластика



120°



230 В



Подвес 1 м



Коннектор 2pin



Заглушка 2pin



FENIX

Промышленные светильники для высоких подвесов от 10 м. Высококачественная оптика из поликарбоната, угол излучения 60, 90 или 120°. Компактные габариты и небольшой вес, облегчающие процесс монтажа. Обеспечивают комфортную световую среду и повышают производительность труда.



60/90/120°



КОРПУС



FENIX



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø245×188 мм

100 Вт

14 000 лм

Ø285×188 мм

150 Вт

21 000 лм

Ø320×197 мм

200 Вт

28 000 лм



5 лет
гарантии

5000 K

CRI>80




IP65
Корпус металл



60/90/120°
Материал линзы PS



230 В



Скоба 134×132



Скоба 153×147

DRAGON PREMIUM

Технические светильники премиум-класса. Система выравнивания давления и антистатическое покрытие. Закаленное оптическое стекло позволяет работу при повышенных нагрузках. Высокая световая эффективность и гарантия 5 лет.



60/90/120°



КОРПУС



DRAGON PREMIUM



КОРПУС

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø295×147 мм

Ø295×147 мм

80 Вт

120 Вт

60/90° 12 800 лм
120° 14 400 лм

60/90° 19 200 лм
120° 21 600 лм



5 лет
гарантии

5000 K

CRI>80




IP65
Корпус металл



60/90° Материал линзы PS
120° Закаленное стекло



230 В



Скоба 166×127 мм



Карабин до 6 кг





СВЕТ/ЛБН/ИКИ
для внутреннего
освещения

Искусство освещать The art of lighting

Жизнь современного человека невозможно представить без искусственного освещения, которое сопровождает нас в разные моменты: во время учебы, работы или отдыха.

Опираясь на многолетний опыт работы в сфере светодиодного освещения, компания Arlight разработала ассортимент светильников, который представлен в данном каталоге.

Светильники Arlight — это отличные световые и технические показатели, продуманный дизайн и функциональность, качество и экологичность.

Arlight — это высокие стандарты клиентского сервиса, технической поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.