

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

5060 НА 12V

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V

Описание

Светодиодная лента класса LUX высокой надежности.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.


Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
 - RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2-5000 12V 5060	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	30 шт	150 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	540 лм	2700 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	7.2Вт	36Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12045

Доступные цвета

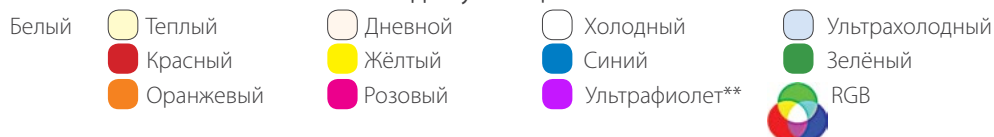

Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

**** Внимание!** Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.




Сечение ленты (мм):


RT 2-5000



RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P



Лента RT(W) 2-5000 масштаб 1:1

