


Выключатель Zigbee 2 канала SmartButler SB020353




Основные сведения:

- Статусы устройства в приложении синхронизированы с выключателем.
- Минимальный фиксируемый интервал переключения выключателя равен 0,3 секундам.
- Вы можете выбрать тип выключателя в приложении: фиксированный или возвратного типа (кнопка).

⚠ Предупреждение!

Не подключайте провод нейтрали к устройству без нагрузки. В противном случае устройство будет повреждено без возможности восстановления.

Габаритные размеры устройства с держателем:

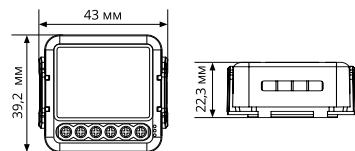

Техническая спецификация:

Артикул	SB020353
Напряжение	200 – 240 В AC, 50/60 Гц
Макс. нагрузка	2 x (10 – 100 Вт), 0,5 А
Рабочая частота	2,405 ГГц – 2,480 ГГц IEEE802.15.4
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Протокол	Zigbee 3.0
Дистанция управления	<100 м
Размеры (ШхДхВ)	39,2х39,2х18 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантия	2 года

Схема подключения с выключателем:




Схема подключения с малым потреблением:





Схема подключения проходного выключателя:



Установка и подключение:

- Перед выполнением любых электромонтажных работ отключите электропитание.
- Подключите провода согласно подходящей вашему случаю схеме.
- Зафиксируйте устройство в месте установки.
- Включите питание и следуйте инструкциям по настройке в приложении.
- Если светильник мигает после выключения, подключите комплектный компенсатор согласно схеме подключения с малым потреблением.

После добавления устройства в мобильное приложение, вам доступно управление нагрузками из любой точки мира.



Варианты управления:



Часто задаваемые вопросы:


Вопрос 1 Что делать, если я не могу добавить устройство в приложение?

- Убедитесь в правильности монтажа проводки.
 - Проверьте, включено ли устройство.
 - Убедитесь, что шлюз Zigbee доступен.
 - Проверьте качество интернет-соединения.
- Вопрос 2** Что произойдет, если перестанет работать Wi-Fi? Вы по-прежнему сможете управлять устройствами локально с помощью обычного выключателя. Как только восстановится подключение к интернету, устройство продолжит работать в штатном режиме.
- Вопрос 3** Что мне делать, если я сменю сеть Wi-Fi или поменяю пароль? Вам нужно будет подключить шлюз Zigbee к новой сети Wi-Fi.

⚠ Предупреждение!

- Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.
- Монтаж электрооборудования должен выполняться с соблюдением требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и стандартов ГОСТ, с применением необходимых аппаратов защиты для обеспечения должного уровня безопасности.
- Держите устройство вдали от воды, влажной или горячей среды.
- Устанавливайте устройство вдали от источников сильных сигналов, таких как микроволновая печь, которые могут вызвать прерывание сигналов и привести к некорректной работе устройства.
- Препятствия в виде бетонной стены или металлических материалов могут уменьшать радиус эффективной работы устройства.
- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

Принципиальная схема монтажа




НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение для iOS / Android




1

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Smart Life, или установите его из вашего магазина приложений.




2

Войдите в свою учетную запись или создайте новую, используя номер мобильного телефона или адрес электронной почты.




3

Откройте панель управления шлюзом Zigbee в приложении. Перед добавлением устройства убедитесь, что шлюз Zigbee добавлен в мобильное приложение и подключен к сети Wi-Fi.

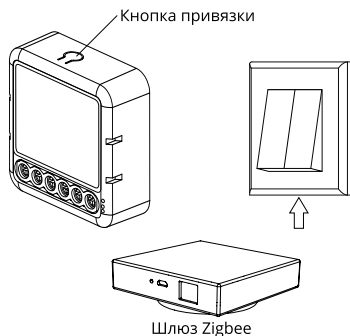


4

Для перевода устройства в режим привязки удерживайте кнопку привязки примерно 10 секунд, пока световой индикатор внутри модуля не начнет быстро мигать.




5

Нажмите «+» (Add devices), чтобы добавить устройство, и следуйте инструкциям на экране.

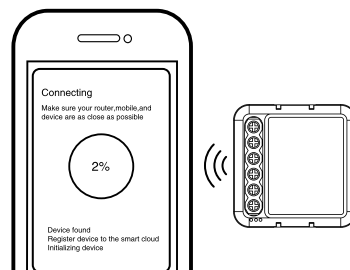


6

Подключение займет около 10–120 секунд в зависимости от состояния вашей сети.




7

Назовите ваше устройство и укажите комнату, в которой оно расположено.



8

Проверьте управление устройством через мобильное приложение.

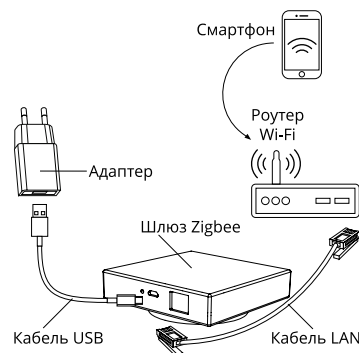

Требования к системе:

Роутер Wi-Fi
Шлюз Zigbee 3.0
iPhone, iPad не ниже iOS 7.0
Android не ниже Android 4.0