

## ДАУНЛАЙТЫ С ШИРОКИМ УГЛОМ



LTD

018040

Светодиодный светильник  
LTD-10W/11 0W Day White



LTD

018410


Светодиодный светильник  
LTD-40W/11 10W Day White



FROST

021498


Светодиодный светильник  
LTD-20W/11 10W Day White



FROST

021496


Светодиодный светильник  
LTD-10W/11 10W Day White



FROST

021492

Светодиодный светильник  
LTD-10W/11 10W Day White



CYCLONE

022517

Светодиодный светильник  
M-CYCLONE 4115-10W Day/2000-MK



CYCLONE

022522


Светодиодный светильник  
M-CYCLONE 4115-10W Day/2000-MK



CYCLONE

027429

Светодиодный светильник  
M-CYCLONE 4115-10W Day/2000-MK



Электронная документация

## СТЕНД

Даунлайты ARLIGHT-E19-1760x600mm

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000867
Модель	Стенд Даунлайты ARLIGHT-E19-1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x95 мм
Питание	230 В

# ДАУНЛАЙТЫ С ШИРОКИМ УГЛОМ



## LTD

018040

Светодиодный светильник  
LTD-1000W-1W Day White



## LTD

018410

Светодиодный светильник  
LTD-6000W-1W Day White



## FROST

021498

Светодиодный светильник  
LTD-2200W-FROST-20W Day White



## FROST

021496

Светодиодный светильник  
LTD-1870W-FROST-21W Day White

## FROST

021492

Светодиодный светильник  
LTD-1000W-FROST-1W Day White



## CYCLONE

022517

Светодиодный светильник  
IK-CYCLONE-4115-15W DayWhite-MIX



## CYCLONE

022522

Светодиодный светильник  
IK-CYCLONE-4120-30W DayWhite-MIX


## CYCLONE

027429

Светодиодный светильник  
IK-CYCLONE-4130-15W DayWhite-MIX






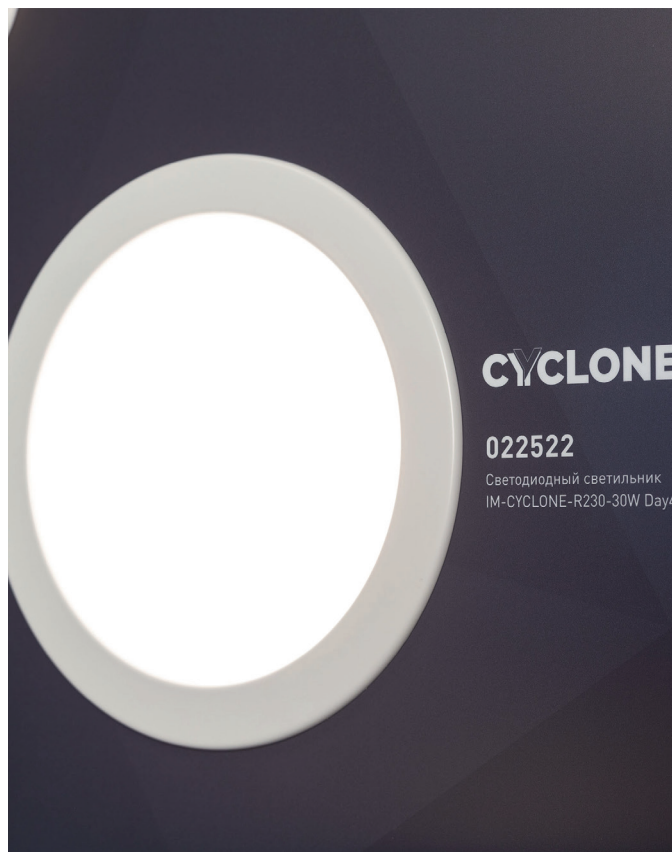

# ДАУНЛАЙТЫ

## 018040


LTD-70WH 5W Day White 120deg

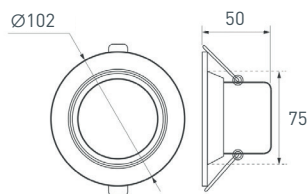

Встраиваемый круглый светильник 5 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250–300 лм, угол 120°. Питание АС 180–240 В, драйвер в комплекте (25 В, 300 мА). Размеры:  $\varnothing 102 \times 50$  мм.

## 018410


LTD-80WH 9W Day White 120deg

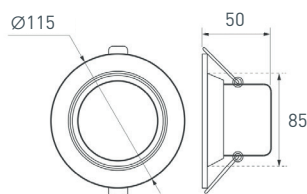

Встраиваемый круглый светильник 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540–630 лм, угол 120°. Питание АС 180–240 В, драйвер в комплекте (42 В, 300 мА). Отверстие для установки 85 мм. Размеры:  $\varnothing 115 \times 50$  мм.

## 021070


LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg

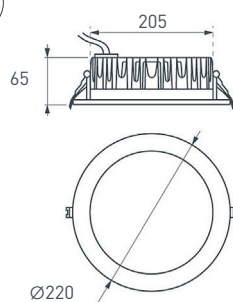

Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30 Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, светодиод 1×30 В / 2400–2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС 180–240 В, 30 Вт, 700 мА, 39–47 В, драйвер в комплекте. Отверстие для установки 205 мм. Размеры:  $\varnothing 220 \times 65$  мм.

## 021496

LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg

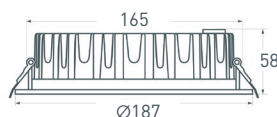


Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21 Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К / светодиод 1×21 В / 2020 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС 180–240 В, 21 Вт, 500 мА, 38–46 В, драйвер в комплекте. Отверстие для установки 165 мм. Размеры:  $\varnothing 187 \times 58$  мм.

## ДАУНЛАЙТЫ

**021492**


LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg

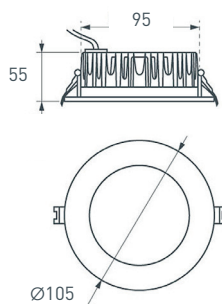

Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9 Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К / светодиод 1×9 В / 720–810 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС 180–240 В, 9 Вт, 220 мА, 37–45 В, драйвер в комплекте. Отверстие для установки 95 мм. Размеры:  $\varnothing 105 \times 55$  мм.

**022517**


IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg)

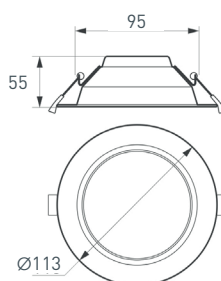

Встраиваемый светильник-даунлайт, 10 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, цвет свечения на выбор или фиксированный. Световой поток 780–850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС 220–240 В. Драйвер в комплекте (21–35 В, 350 мА). Размеры:  $\varnothing 113 \times 55$  мм.

**022522**


IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg)

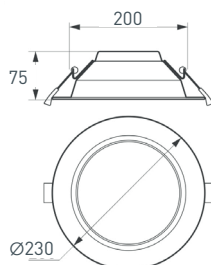

Встраиваемый светильник-даунлайт 30 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, цвет свечения на выбор или фиксированный. Световой поток 2610–2820 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС 220–240 В. Драйвер в комплекте (25–43, 700 мА). Размеры:  $\varnothing 230 \times 75$  мм.

**027629**

IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX (WH, 90 deg)

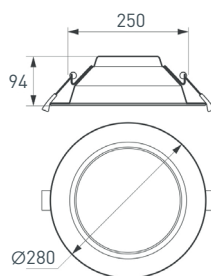

Встраиваемый светильник-даунлайт 40 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, цвет свечения на выбор или фиксированный. Световой поток 3600–3880 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС 220–240 В. Драйвер в комплекте (23–38.5 В, 1050 мА). Размеры:  $\varnothing 280 \times 94$  мм.