

ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



RONDO
FLAP

028157
Секторный светильник
SP-RONDO-FLAP-R15-18W Day/000

RONDO
FLAP

028163
Секторный светильник
SP-RONDO-FLAP-R175-18W Day/000

RONDO
022241
Секторный светильник
SP-RONDO-105-8W Day/White

ДЕМОРЕЖИМ

RONDO
022236
Секторный светильник
SP-RONDO-125B-12W Day/White

RONDO
022237
Секторный светильник
SP-RONDO-125B-12W Day/White

RONDO
022238
Секторный светильник
SP-RONDO-175B-18W Day/White

RONDO
022239
Секторный светильник
SP-RONDO-210B-20W Day/White

RONDO
022240
Секторный светильник
SP-RONDO-258B-20W Day/White

Электронная документация

СТЕНД

Светильники интерьерные накладные
ARLIGHT-E28-1760x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030663
Модель	Стенд Светильники интерьерные накладные ARLIGHT-E28-1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x200 мм
Питание	230 В








НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

028157


SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000
[BK, 110 deg]



Накладной откидной светильник 16 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1120 лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Питание АС 220–240 В, 16 Вт, драйвер встроенный (400 мА, 30–42 В). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. Размеры: $\varnothing 95 \times 55$ мм, $\varnothing 95 \times 45$ мм.

028163



SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000
[BK, 110 deg]

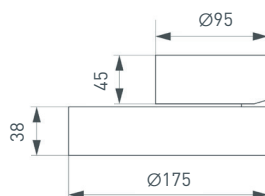

Накладной откидной светильник 16 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1328 лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Питание АС 220–240 В, 16 Вт, драйвер встроенный (400 мА, 30–42 В). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. Размеры: $\varnothing 175 \times 38$ мм, $\varnothing 95 \times 45$ мм.

022241


SP-RONDO-90B-8W Day White

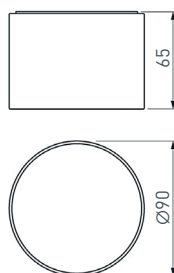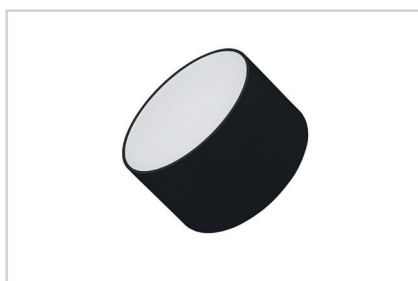

Накладной светильник 8 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св. поток 480–560 лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Питание АС 176–240 В, 8 Вт, драйвер встроенный (300 мА, 20–40 В). Размеры: $\varnothing 90 \times 65$ мм.

022236

SP-RONDO-120B-12W Day White

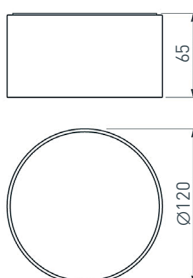


Накладной светильник 12 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св. поток 720–840 лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Питание АС 176–240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (300 мА, 20–40 В). Размеры: $\varnothing 120 \times 65$ мм.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

022237



SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000
[BK, 110 deg]

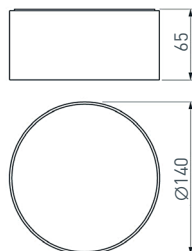

Накладной светильник 18 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св. поток 1080–1260 лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Питание АС 176–240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (400 мА, 20–42 В). Размеры: $\varnothing 140 \times 65$ мм.

022238



SP-RONDO-175B-16W Day White

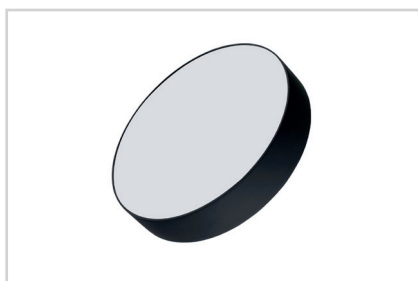

Накладной светильник 16 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св. поток 960–1120 лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Питание АС 176–240 В, 16 Вт, драйвер встроенный (400 мА, 27–40 В). Размеры: $\varnothing 175 \times 40$ мм.

022239



SP-RONDO-210B-20W Day White

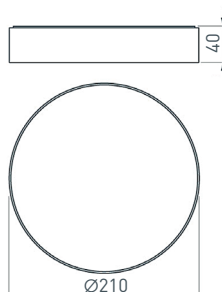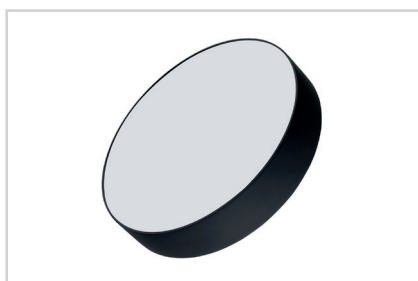

Накладной светильник 20 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св. поток 1200–1400 лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Питание АС 176–240 В, 20 Вт, драйвер встроенный (500 мА, 27–40 В). Размеры: $\varnothing 210 \times 39$ мм.

022240

SP-RONDO-250B-30W Day White

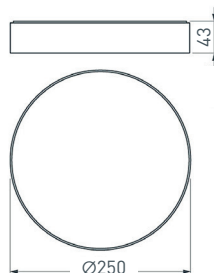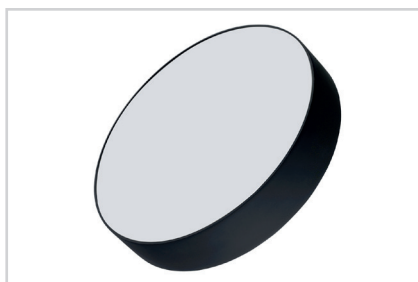

Накладной светильник 30 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св. поток 1800–2100 лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Питание АС 176–240 В, 30 Вт, драйвер встроенный (700 мА, 27–43 В). Размеры: $\varnothing 250 \times 43$ мм.