


Умный релейный модуль SmartButler SB020305



Основные сведения:

- Статусы устройства в приложении синхронизированы с выключателем.
- Минимальный фиксируемый интервал переключения выключателя равен 0,3 секундам.
- Вы можете выбрать тип выключателя в приложении: фиксированный или возвратного типа (кнопка).

Техническая спецификация:

Артикул	SB020305
Напряжение	200 – 240 В AC, 50/60 Гц
Макс. нагрузка	2x150 Вт, 2x5 А LED
Рабочая частота	2,405 ГГц – 2,480 ГГц IEEE802.15.4
Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С
Протокол	Zigbee 3.0
Дистанция управления	<100 м
Размеры (ШxДxВ)	39,2x39,2x18 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантия	2 года

Габаритные размеры устройства с держателем:




Схема подключения выключателя:

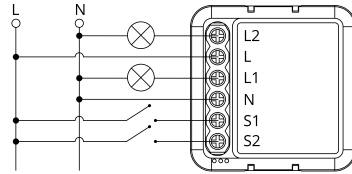


Схема подключения без выключателя:


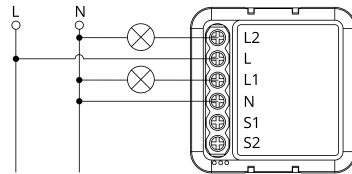



Схема подключения проходного выключателя:

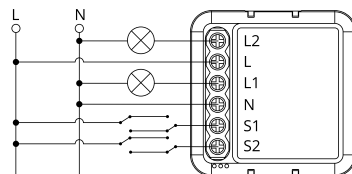

Установка и подключение:

- Перед выполнением любых электромонтажных работ отключите электропитание.
- Подключите провода согласно схеме.
- Зафиксируйте устройство в месте установки.
- Включите питание и следуйте инструкциям по настройке в приложении.

Добавление устройства в мобильное приложение. Вам доступно управление нагрузками в любой точке мира.

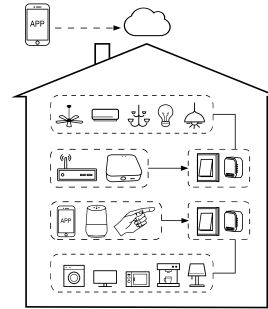

Варианты управления:



Часто задаваемые вопросы:

Вопрос 1 Что делать, если я не могу добавить устройство в приложение?


- Убедитесь в правильности монтажа проводки.
 - Проверьте, включено ли устройство.
 - Убедитесь, что шлюз Zigbee доступен.
 - Проверьте качество интернет-соединения.
- Вопрос 2** Что произойдет, если перестанет работать Wi-Fi?
Вы по-прежнему сможете управлять устройствами локально с помощью обычного выключателя. Как только восстановится подключение к интернету, устройство продолжит работать в штатном режиме.
- Вопрос 3** Что мне делать, если я смену сеть Wi-Fi или поменяю пароль?
Вам нужно будет подключить шлюз Zigbee к новой сети Wi-Fi.
- Вопрос 4** Как перевести устройство в режим привязки?
Нажмите и удерживайте кнопку обучения примерно 5 секунд, пока световым индикатор не начнет мигать.

Установка:


⚠ Предупреждение!

- Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.
- Держите устройство вдали от воды, влажной или горячей среды.
- Устанавливайте устройство вдали от источников сильных сигналов, таких как микроволновая печь, которые могут вызвать прерывание сигналов и привести к некорректной работе устройства.
- Препятствия в виде бетонной стены или металлических материалов могут уменьшить радиус эффективной работы устройства.
- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

Принципиальная схема монтажа



НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение
для iOS /
Android


1

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Smart Life, или установите его из вашего магазина приложений.




2

Войдите в свою учетную запись или создайте новую, используя номер мобильного телефона или адрес электронной почты.



3

Откройте панель управления шлюзом Zigbee в приложении. Перед добавлением устройства убедитесь, что шлюз Zigbee добавлен в мобильное приложение и подключен к сети Wi-Fi.





4

Для перевода устройства в режим привязки удерживайте кнопку обучения примерно 5 секунд, пока световой индикатор внутри модуля не начнет быстро мигать.


5

Нажмите «+» (Add devices), чтобы добавить устройство, и следуйте инструкциям на экране.

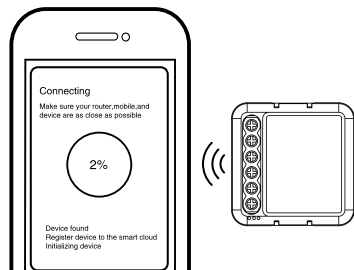


6

Подключение займет около 10–120 секунд в зависимости от состояния вашей сети.




7

Назовите ваше устройство и укажите комнату, в которой оно расположено.



8

Проверьте управление устройством через мобильное приложение.

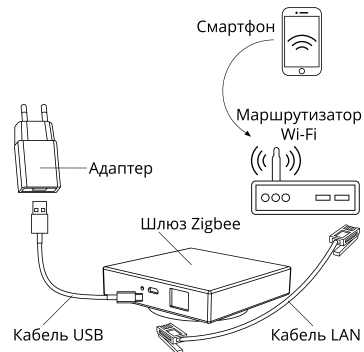

Требования к системе:

Роутер Wi-Fi®
Шлюз Zigbee 3.0
iPhone, iPad не ниже iOS 7.0
Android не ниже Android 4.0