


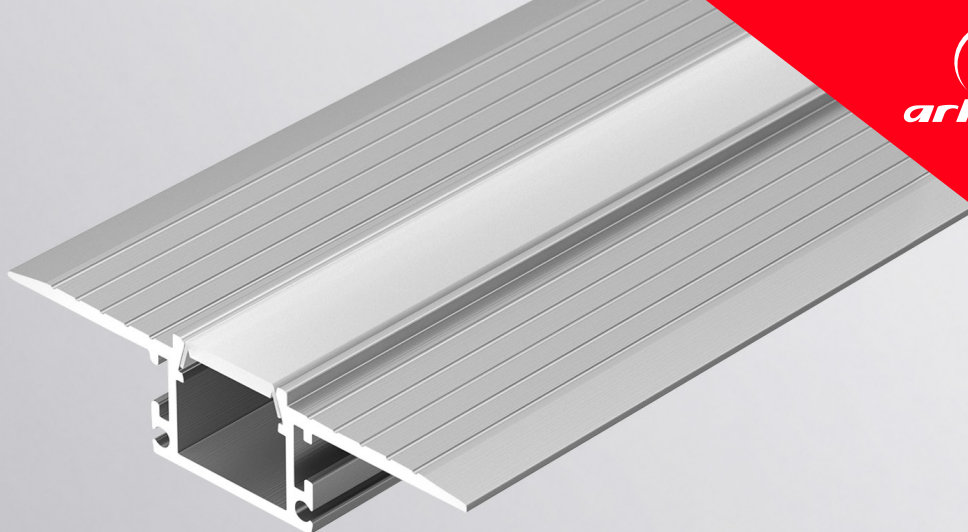

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-F-HIDE-3000

ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон.
- В комплект профиля входит монтажный экран.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для декоративной подсветки.
- Для светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	045497
Модель	PDS-F-HIDE-3000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	3000×56×13.5 мм
Ширина площадки для лент	13.4 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	32 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

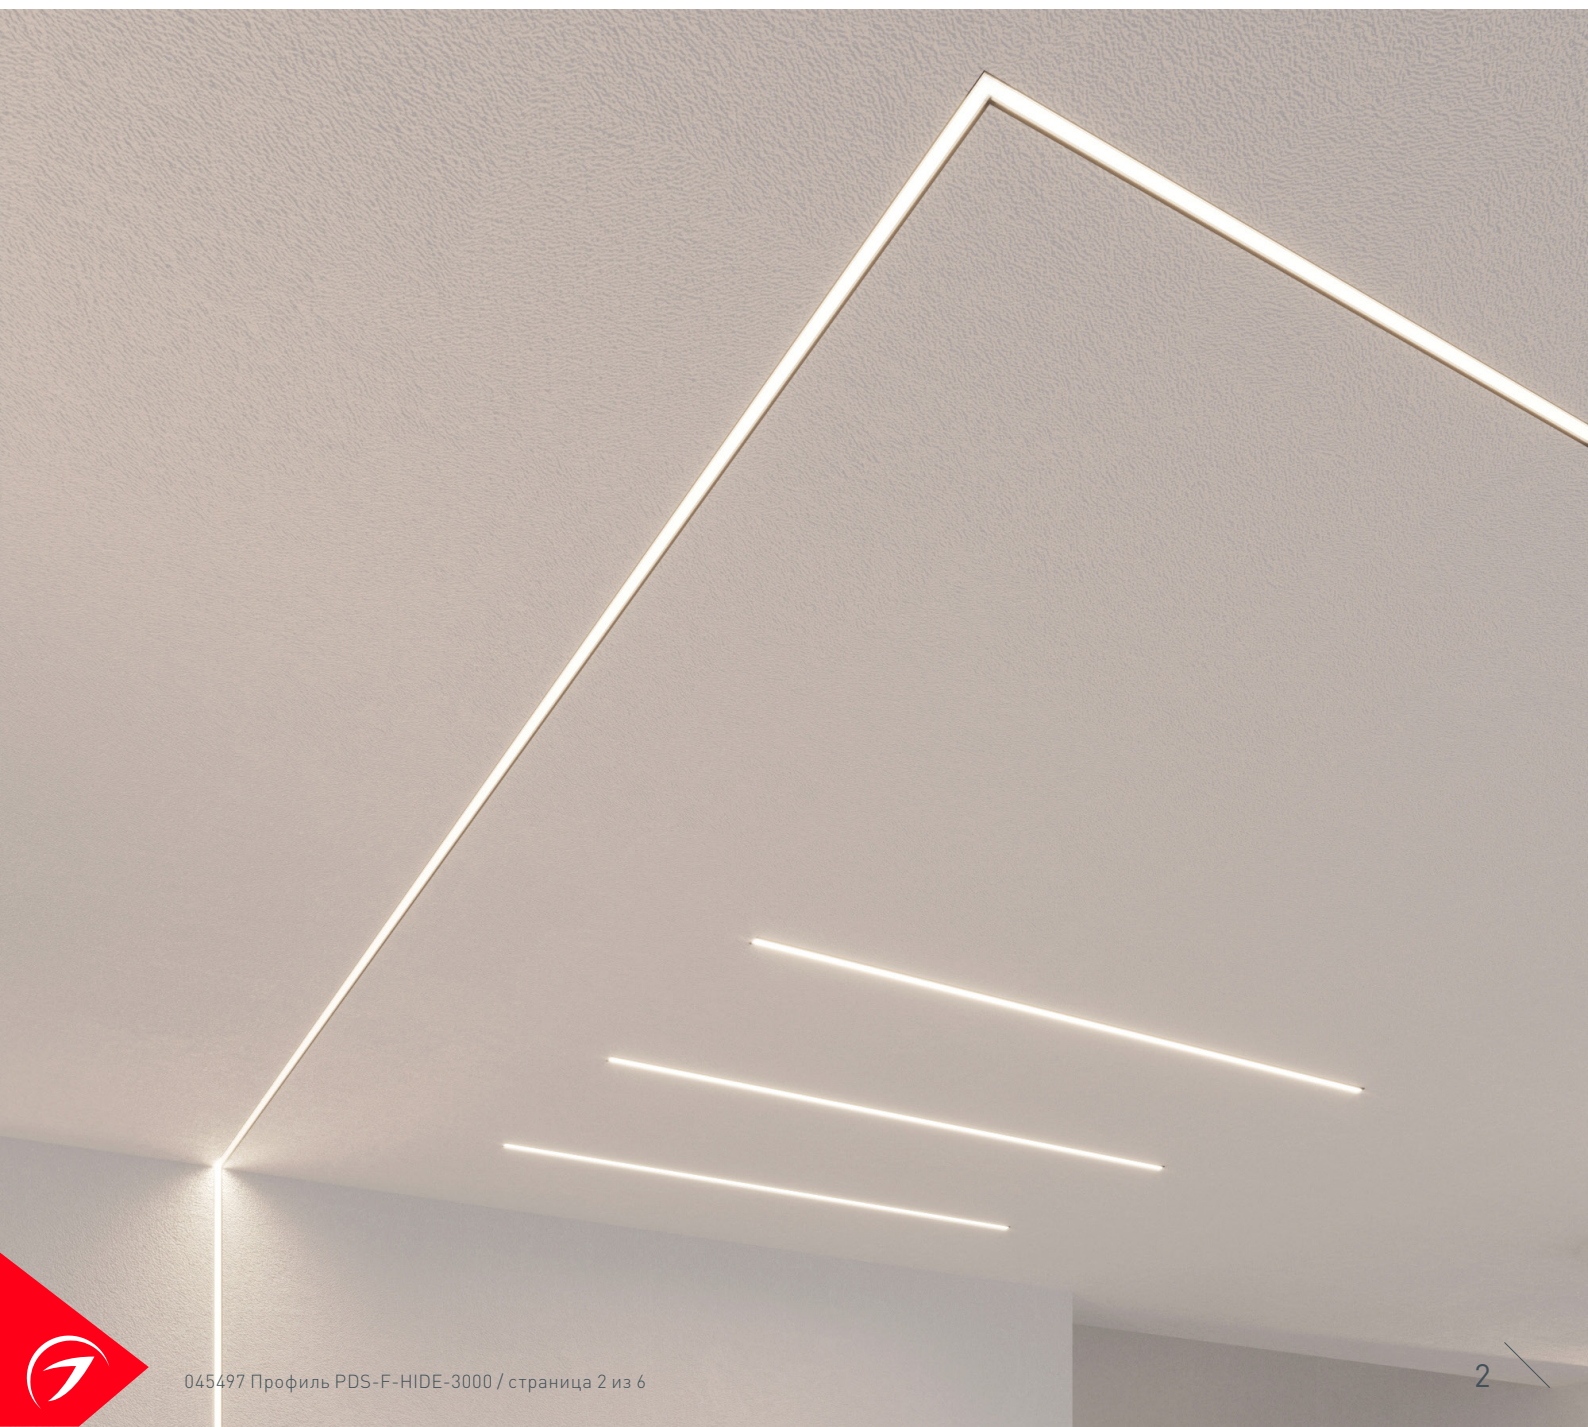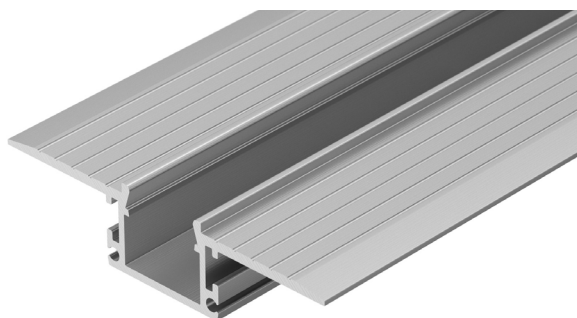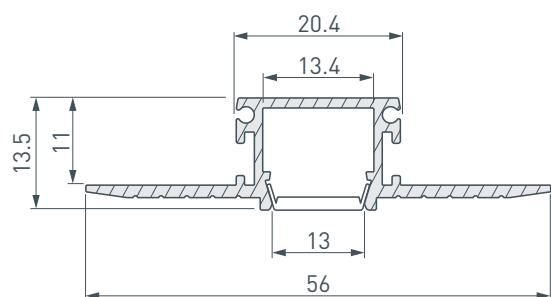


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|--------------------|
| ① |  | Профиль | ④ |  | Светодиодная лента |
| ② |  | Экран | ⑤ |  | Заглушка |
| ③ |  | Экран монтажный | | | |


- 1** / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодных лент. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодных лент проходную изоляционную втулку. Подготовьте паз для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодных лент на поверхность.

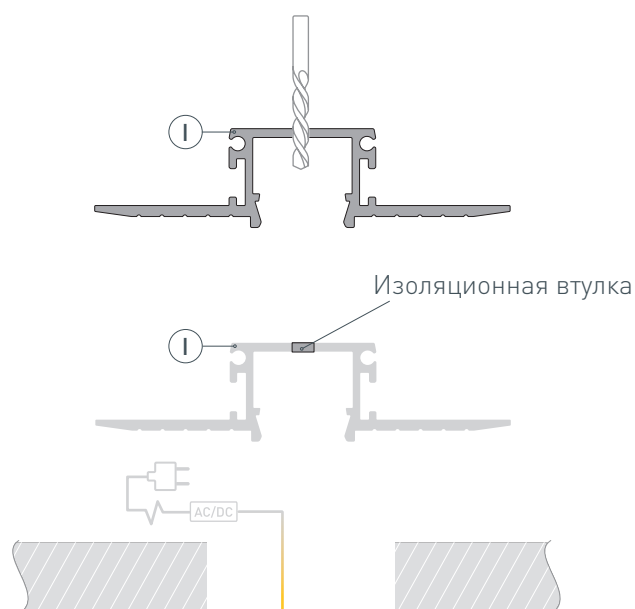


- 2** / **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① монтажный экран ③.** Установите на профиль ① заглушки ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Проверьте работу оборудования. Перед дальнейшим монтажом отключите оборудование.

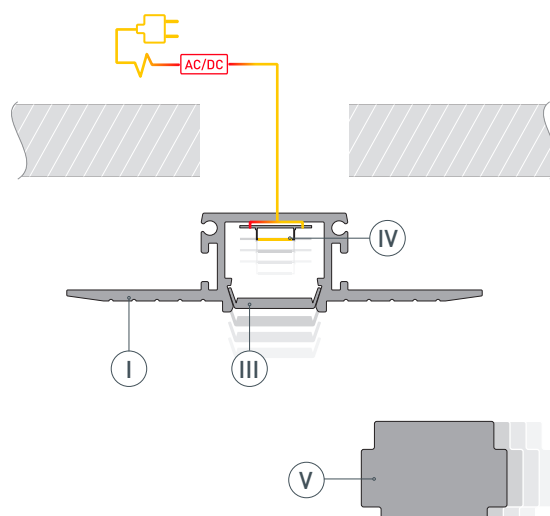


- 3** / Нанесите клей на верхнюю сторону фланцев и боковые стенки профиля **I**. Вставьте в подготовленный проем профиль **I** и зафиксируйте его. После приклеивания удалите излишки клея.

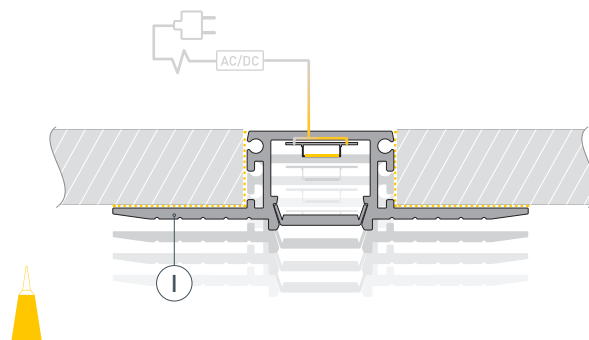


- 4** / Приклейте малярную сетку на фланцы профиля **I** и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

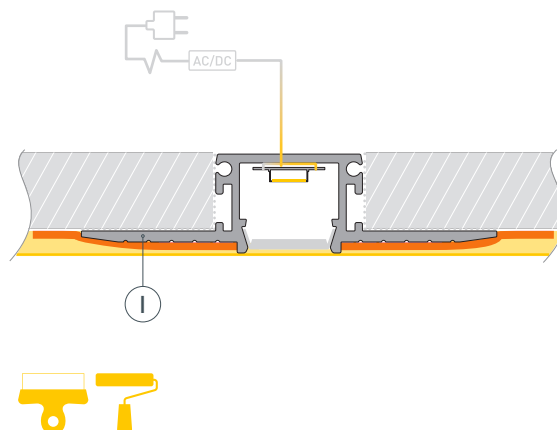

- 5** / С помощью малярного ножа удалите монтажный экран **III** из профиля **I**, предварительно продавив его поверхность пальцем. Во избежание появления сколов и заусенцев аккуратно проведите малярным ножом в местах стыков профиля **I** с поверхностью.

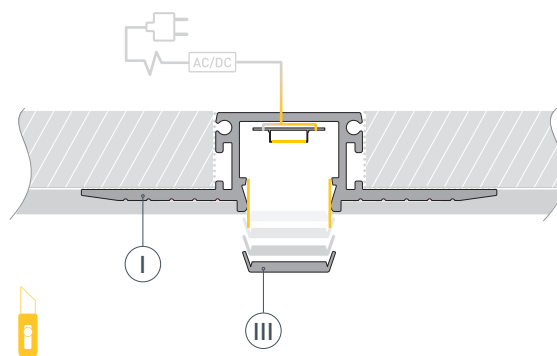

- 6** / Установите на профиль **I** экран **II**.

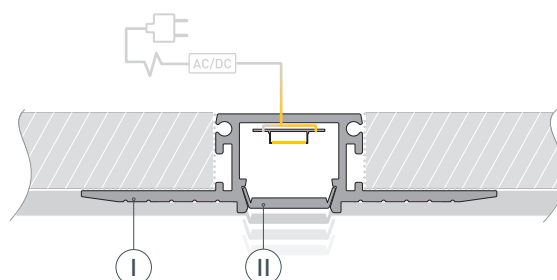

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



035646

MAT-L-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



036118

MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC


Экран



044382

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Экран

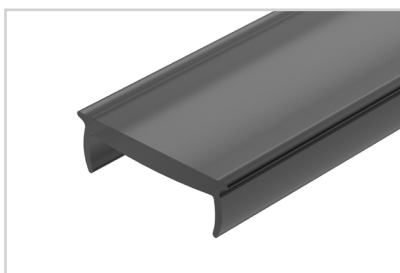

033686

MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Соединитель



042771

KLUS-ZM-90

Соединитель



026132

PLS-ZM-NA-PION-135

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



042852
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель



045685
KLUS-ZM-135

Соединитель



040975
KLUS-ZM-180

Заглушка



024798
PDS-F-HIDE глухая