


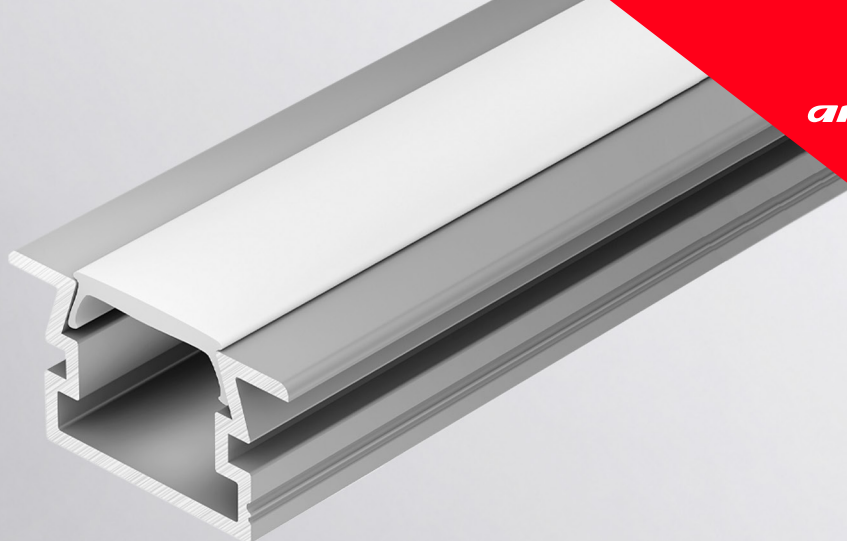

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### PDS-FS-3000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Профиль с накладным фланцем для встраивания в паз, выполненный в серебристом цвете.
- Ширина встраиваемой части профиля — 16 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.



14 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>040733</b>                                                                                            |
| Модель                                             | <b>PDS-FS-3000 ANOD</b>                                                                                  |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодирование</b>                                                                                      |
| Форма (сечение)                                    | <b>с фланцем</b>                                                                                         |
| Назначение                                         | <b>для контурной подсветки</b>                                                                           |
| Размеры профиля                                    | <b>3000×22.2×12 мм</b>                                                                                   |
| Ширина площадки для лент                           | <b>14 мм</b>                                                                                             |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>17 Вт</b>                                                                                             |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

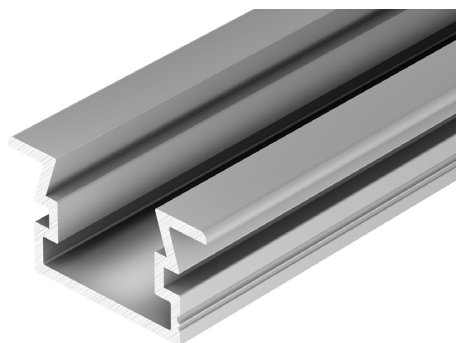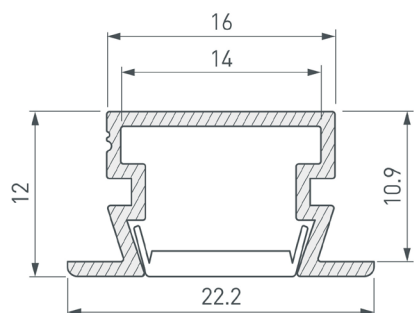


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- |   |                                                                                   |         |   |                                                                                    |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка           |
| ② |  | Экран   | ④ |  | Светодиодная лента |


- 1 /** Подготовьте паз для установки профиля ①. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

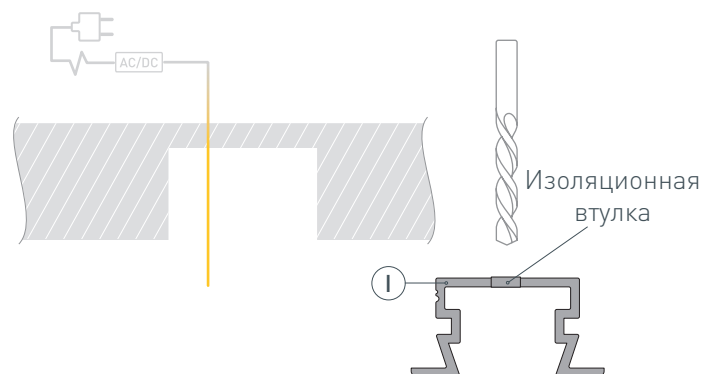

- 2 /** Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран ② и заглушки ③.

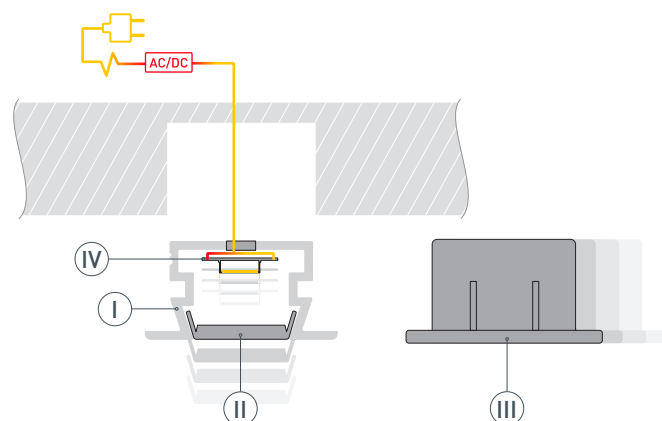


- 3 /** Нанесите слой клея на все поверхности паза. Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

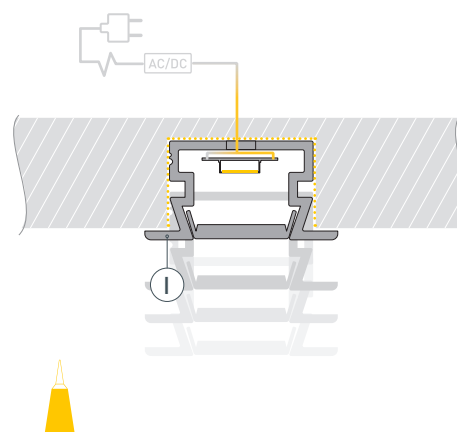

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

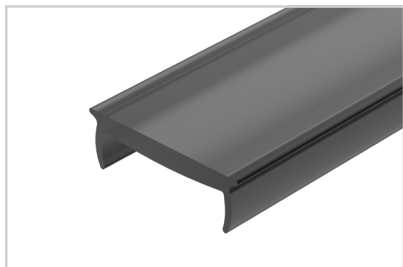

**026854**  
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

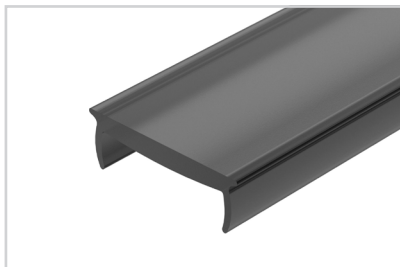

**033686**  
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран



**012036**  
Экран прозрачный для PDS, MIC

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Экран



**030959**  
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



**036118**  
MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



**017448**  
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**035646**  
MAT-L-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



**021717(1)**  
INTER-E матовый для PDS, MIC

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**043829**

F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



**044382**

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC


Экран



**017449(1)**

CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Заглушка

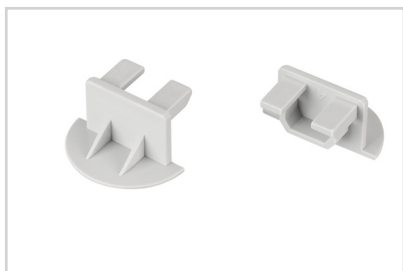

**040736**

Для PDS-FS глухая

Заглушка



**040737**

Для PDS-FS с отверстием

Заглушка



**047234**

Для PDS-FS-S глухая

Заглушка



**047235**

Для PDS-FS-S с отверстием