



НЕОН

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И АРХИТЕКТУРЫ




AURORA 12×6
декоративное освещение

MOONLIGHT 12×24, 16×15, 17×12
основное освещение (потолок)

RTW A180
освещение в сауне/бане

AURORA 16×8
декоративное освещение

MOONLIGHT D25, D18
декоративное освещение

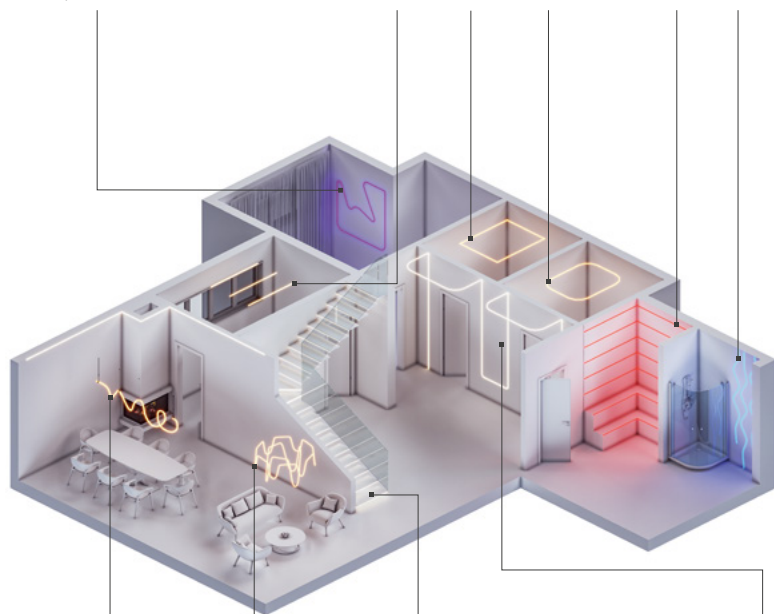


MOONLIGHT D25, D18
декоративное освещение

MOONLIGHT 3×6
декоративное освещение

MOONLIGHT 15×15 3D
декоративное освещение

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

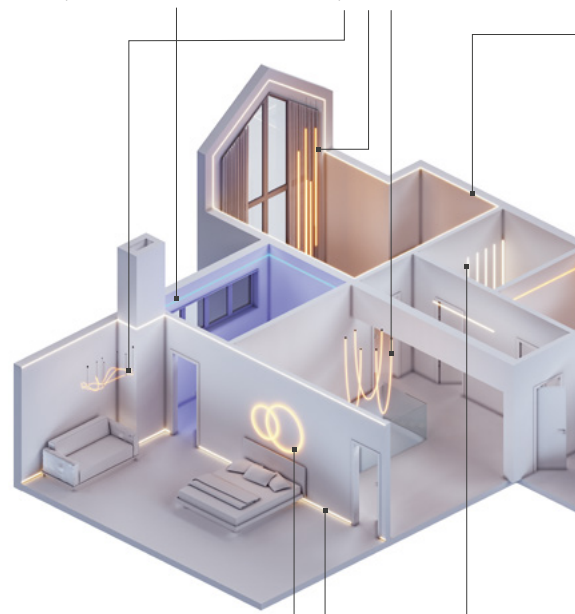

MOONLIGHT 10×5, 3×6, 6×12
основное и декоративное освещение

ВТОРОЙ ЭТАЖ





MOONLIGHT 12×24, 16×15, 17×12
основное освещение (потолок)

NEON 16×8
архитектурная подсветка


MOONLIGHT 15×16
архитектурная подсветка

NEON 26×15
архитектурная подсветка

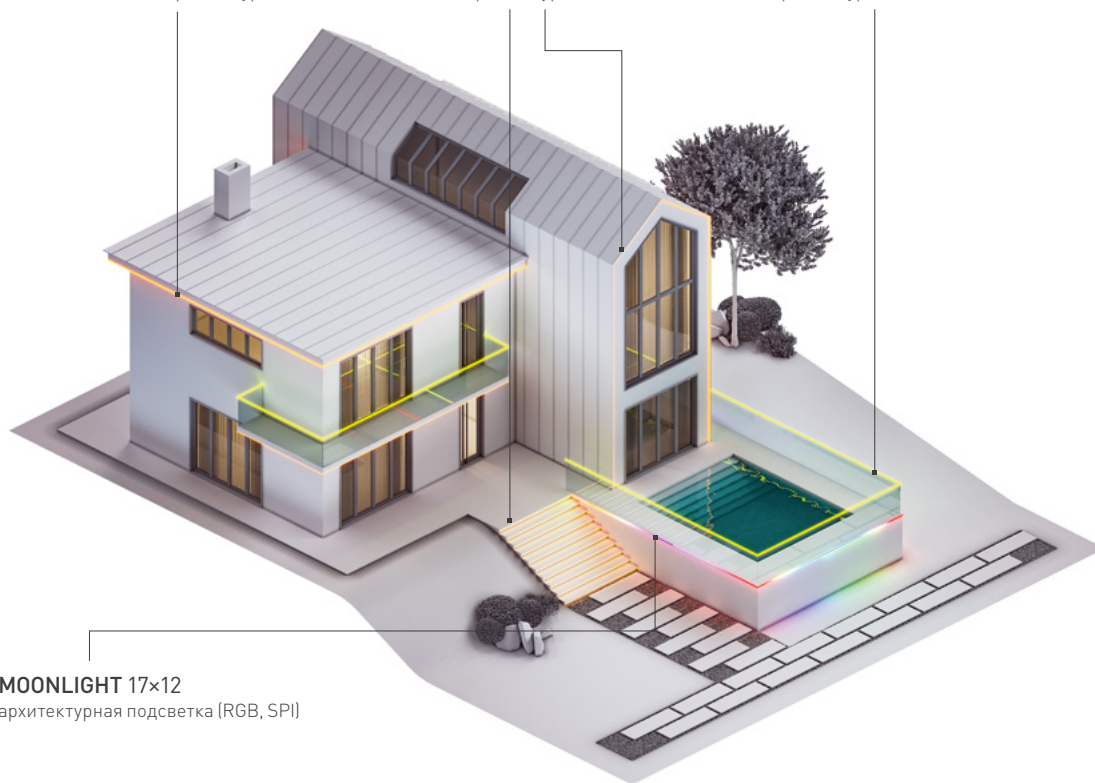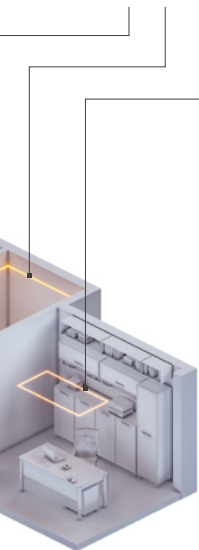

MOONLIGHT 17×12
архитектурная подсветка (RGB, SPI)

ФАСАДЫ, КРЫША И ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

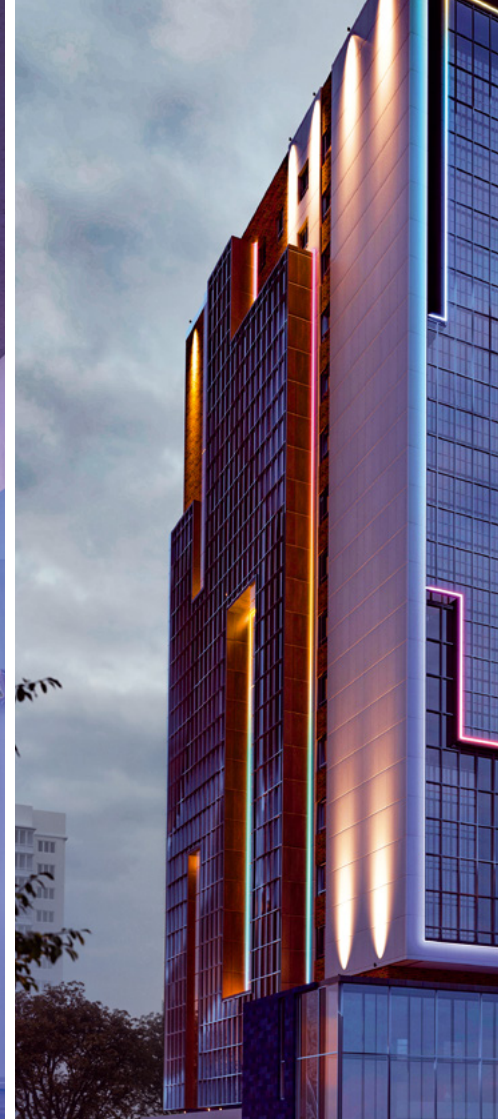




MOONLIGHT



Гибкий неон MOONLIGHT — это не только стильный дизайн, но и превосходное качество.

- ▶ Большая плотность светодиодов и высокий индекс цветопередачи позволяют добиться идеального освещения при использовании лент данной серии.
- ▶ Благодаря возможности горизонтального или вертикального изгиба (SIDE, TOP, 3D) неон MOONLIGHT подойдет для создания нестандартных световых композиций на любых поверхностях.
- ▶ Расширенный диапазон рабочих температур $-40...+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Разнообразие форм позволяет применять неон как декоративный элемент. Примеры сечений неона MOONLIGHT различных серий:



- ▶ Разнообразие размеров, цветов свечения и цветовой температуры, технических характеристик, а также уникальных свойств позволяет подобрать идеальную ленту для любой задачи.



CRI>90



IP65 | 67 | 68



5 м



3 года



AURORA

Герметичные светодиодные ленты AURORA с насыщенным разноцветным свечением привнесут в интерьер яркие и сочные краски.

- ▶ Возможность бокового изгиба позволяет применять ленту как для фигурной мебельной подсветки, так и для разноцветных декоративных композиций.
- ▶ Небольшой шаг резки — всего 8.3 мм — позволяет создавать подсветку любой нужной длины.
- ▶ Богатая палитра цветов свечения, включая такие уникальные оттенки, как лазурный, лимонный и пурпурный.
- ▶ Диапазон рабочих температур $-30...+45$ °С.



CRI>90



IP65



5 м



2 года





RTW | NEON



RTW — погружение в цвет.

- ▶ Высокая степень пылевлагозащиты ленты (IP68) позволяет размещать ее под водой на неограниченное время.
- ▶ Высокая термоустойчивость (-30...+80 °С) позволяет устанавливать ленту в саунах и банях.



CRI>80



IP68



5 м



3 года

NEON — красочное исполнение.

- ▶ Степень пылевлагозащиты IP67 в сочетании с длиной непрерывного подключения 20–50 м делает данный модельный ряд прекрасным вариантом для применения в уличном освещении.
- ▶ Поставляется в катушках 50 м, что упрощает реализацию крупных проектов.
- ▶ Наличие моделей с напряжением питания 24 и 230 В.
- ▶ Диапазон рабочих температур -20... +40 °С.



CRI>80



IP67



50 м



3 года



Arlight Group – официальный дилер на территории России

<https://arlight.group> | 8 800 333 11 25 | sales@arlight.group