



Датчик присутствия Zigbee SmartButler SB020312

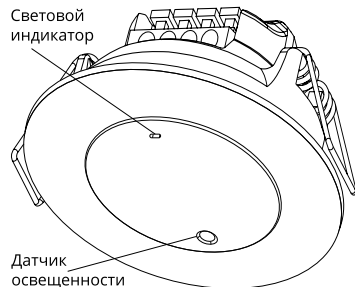


Инструкции и схемы подключения:


- 1 Перед выполнением любых электромонтажных работ отключите электропитание.
- 2 Подключите провода в соответствии со схемой электрических соединений.
- 3 Включите питание и следуйте инструкциям по настройке датчика присутствия.

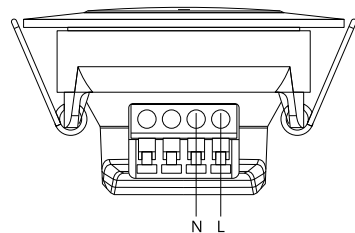

Внешний вид и размер:

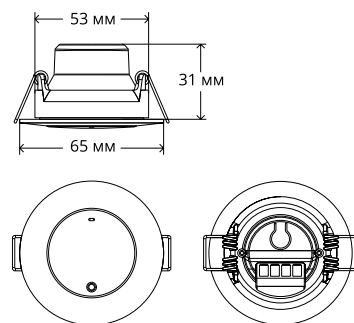

Способ монтажа на потолке и диапазон обнаружения:

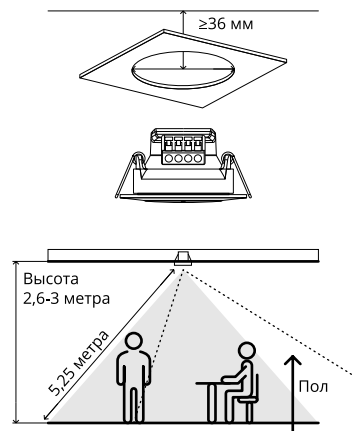

Область обнаружения – 360°.
Угол наклона регулируется в диапазоне 20°.

Техническая спецификация:

Тип изделия	Датчик присутствия Zigbee
Напряжение	100-240 В AC 50/60 Гц
Расстояние срабатывания при движении	до 6 м
Расстояние срабатывания в состоянии покоя	до 4 м
Рабочая частота Zigbee	2,405-2,480 ГГц IEEE802.15.4
Частота датчика присутствия	24-24,25 ГГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Протокол	Zigbee 3.0
Установочное отверстие	53-63 мм
Размер	Ø 65, Н - 35 мм
Чувствительность	6 регулируемых уровней
Время задержки исчезновения цели	3-300 сек. (настраивается)
Диапазон отображения освещенности	0-1000 лк

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос [1]

Что делать, если я не могу настроить датчик присутствия?

- a. Пожалуйста, проверьте, включено ли устройство.
- b. Проверьте, доступен ли шлюз Zigbee.
- c. Проверьте интернет-подключение.
- d. Убедитесь, что вы правильно ввели пароль в приложении.
- e. Проверьте правильность подключения.

Вопрос [2]

Какие устройства могут быть подключены к данному датчику присутствия? Данное устройство используется в качестве датчика присутствия человека и датчика освещенности и может быть настроено для управления всеми устройствами TUYA путем активации сцен.

Вопрос [3]

Что делать, если я сменил сеть Wi-Fi или изменил пароль? Вам нужно подключить шлюз Zigbee к новой сети Wi-Fi в соответствии с инструкцией к устройству.

Вопрос [4]

Как сбросить настройки устройства? Удерживайте кнопку сброса примерно 10 секунд, пока не загорится световой индикатор.

⚠ Предупреждение!

- 1 Все работы должны производиться только квалифицированным специалистом.
- 2 Монтаж электрооборудования должен выполняться с соблюдением требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и стандартов ГОСТ, с применением необходимых аппаратов защиты для обеспечения должного уровня безопасности.
- 3 Храните устройство в недоступном для детей месте.
- 4 Держите устройство вдали от воды, источников влаги и тепла.
- 5 Устанавливайте устройство вдали от источников сильных сигналов, таких как микроволновая печь, которые могут прерывать сигнал, что приведет к сбою в работе устройства.
- 6 Препятствия в виде бетонных стен или металлических материалов могут уменьшить эффективный радиус действия устройства.
- 7 Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение для iOS / Android




1

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Smart Life, или установите его из вашего магазина приложений.




2

Войдите в свою учетную запись или создайте новую, используя номер мобильного телефона или адрес электронной почты.



3


Откройте панель управления шлюзом Zigbee в приложении. Перед добавлением устройства убедитесь, что шлюз Zigbee добавлен в мобильное приложение и подключен к сети Wi-Fi.



Шлюз Zigbee


4

После подключения датчика нажмите и удерживайте кнопку сброса примерно 10 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать.




5

Нажмите «+» (Add devices), чтобы добавить устройство, и следуйте инструкциям на экране.



6

Подключение займет около 10-120 секунд в зависимости от состояния сети. Теперь вы можете управлять устройством с помощью мобильного телефона.





7

После успешного добавления устройства вы можете настроить связь сценариев следующим образом: Создать сцену (Create Scene) > При изменении состояния устройства (When device status changes) > Датчик присутствия Zigbee (Zigbee Human Breathe Sensor) > Состояние включения (Induction state) - выберите в соответствии со своими потребностями.

8

Задайте параметры выполнения и нажмите кнопку «Сохранить» («Save»). Теперь вы можете использовать это устройство для запуска сцены.

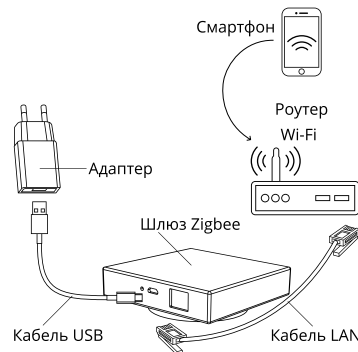

Требования к системе:

Роутер Wi-Fi®
Шлюз Zigbee 3.0
iPhone, iPad не ниже iOS 7.0
Android не ниже Android 4.0