



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-SM-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использование внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.



14 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	038815
Модель	PDS-SM-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×16.2×12 мм
Ширина площадки для лент	14 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

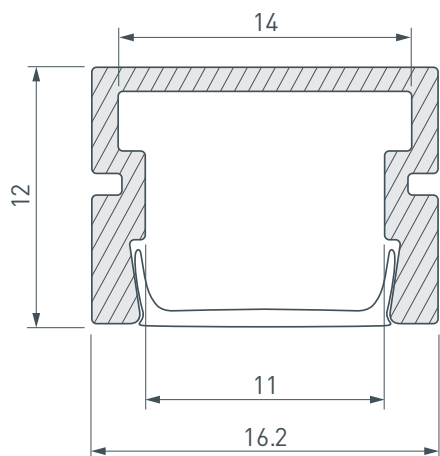


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели.
Необходимые компоненты:

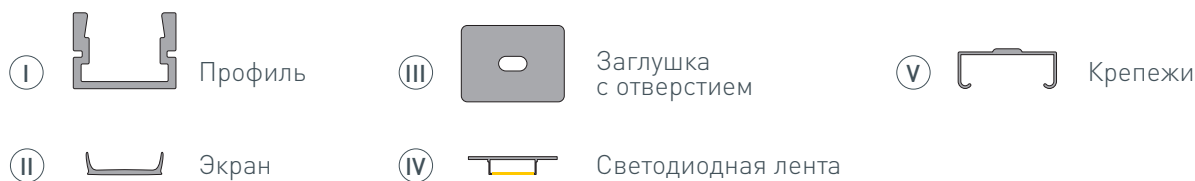


- 1** / Закрепите крепежи (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

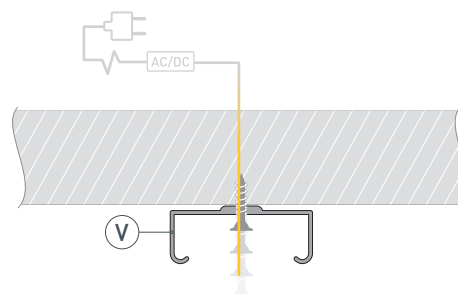


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (Ⓦ) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (Ⓘ). Установите светодиодную ленту (Ⓦ) на профиль (Ⓘ). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Пропустите кабель питания светодиодной ленты через отверстие* в заглушке (ⓓ), затем установите заглушки (ⓓ) на профиль (Ⓘ). Установите профиль (Ⓘ) в крепежи (Ⓥ). Подключите светодиодную ленту (Ⓦ) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

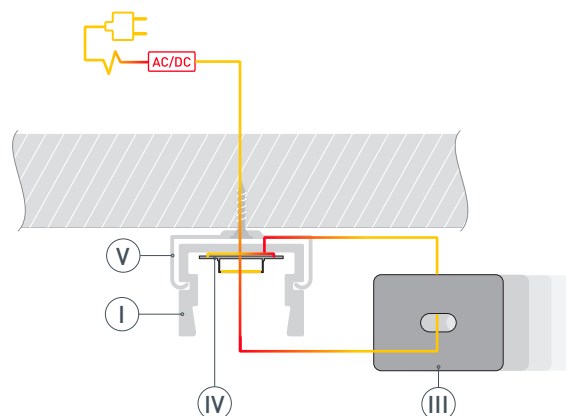


- 4** / Установите экран (Ⓜ) на профиль (Ⓘ).

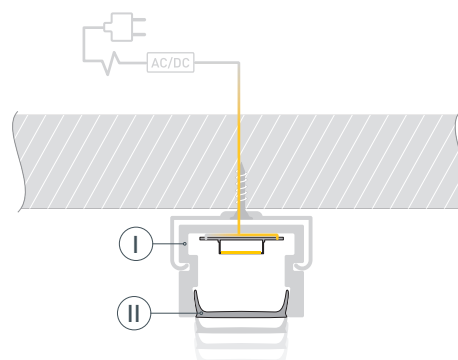


* При монтаже профиля с глухой заглушкой кабель необходимо пропустить через отверстие в профиле, подготовленное в начале монтажа, перед приклеиванием светодиодной ленты на профиль.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели с использованием субпрофиля*.
Необходимые компоненты:

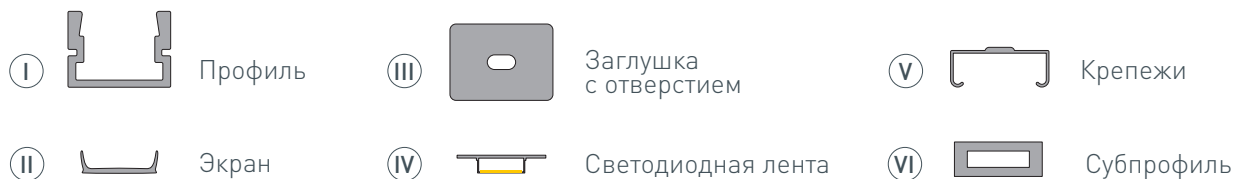


- 1** / Закрепите крепежи ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

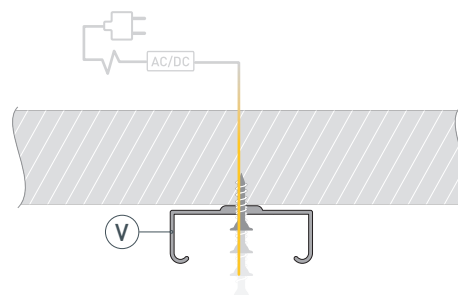


- 2** / Для приближения ленты к экрану и достижения увеличения угла освещения рекомендуется установить в профиль ① алюминиевый субпрофиль ⑥. Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

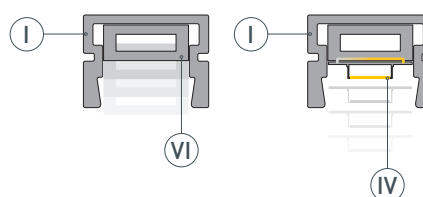

- 3** / Пропустите кабель питания светодиодной ленты через отверстие* в заглушке ③, затем установите заглушки ③ на профиль ①. Установите профиль ① в крепежи ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

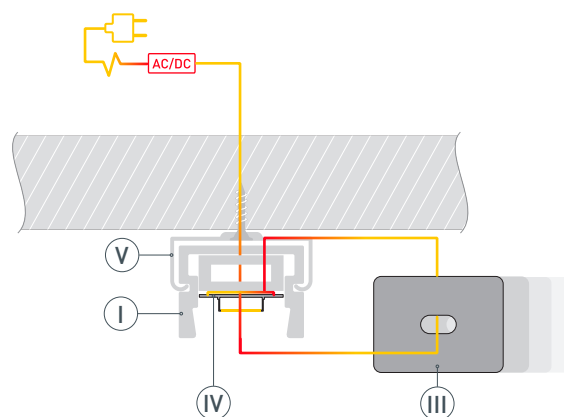

- 4** / Установите экран ② на профиль ①.

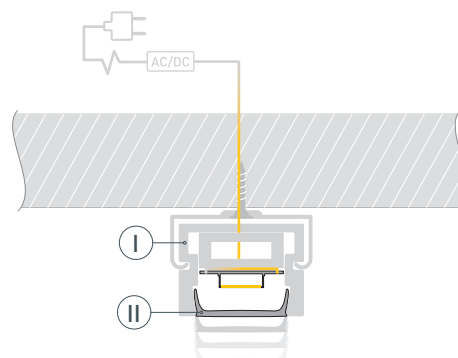

* Обратите внимание, что при монтаже с использованием субпрофиля площадка для лент уменьшится до 11 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



030959

Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



035646

MAT-L-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



036118

MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC


Экран



044382

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC


Экран

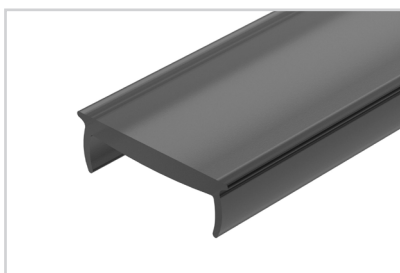

033686

MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Заглушка

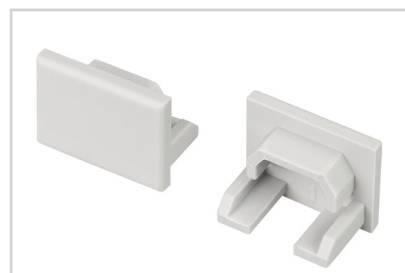

038823

Для PDS-SM глухая

Заглушка



038824

Для PDS-SM с отверстием

Крепеж



025907

Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж




044917

MIC-PDS-ST-90deg-HIDE сталь

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж

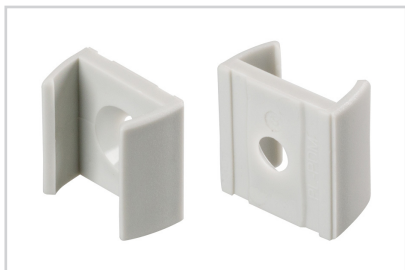

020924

Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Держатель



022455(1)

Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь