



Электронная документация

СТЕНД

Светильники Интерьерные ARLIGHT-1760×600mm (DB 3мм, пленка, подсветка)


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037949
Модель	стенд светильники интерьерные ARLIGHT-1760×600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×120 мм
Питание	230 В

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG-ORIENT

033608


MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000

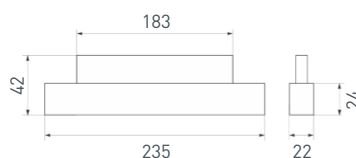

Светильник для магнитных треков MAG ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, белый дневной цвет свечения (4000 K), CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP20. Размеры: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG ORIENT. Пульсация <1%.

033621

MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000

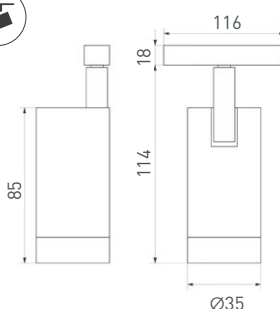


Светильник для магнитных треков MAG ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, теплый белый цвет свечения (3000 K), CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 116×35×132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG ORIENT. Пульсация <1%.

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

031929


MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W

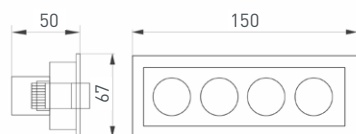

Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый белый цвет свечения (3000 K), CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9–14 В, 700 мА, пульсация <1%.

031924

MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Warm3000

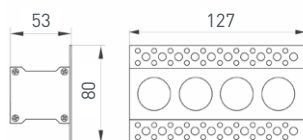


Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый белый цвет свечения (3000 K), CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9–14 В, 700 мА, пульсация <1%.

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

028151


CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000

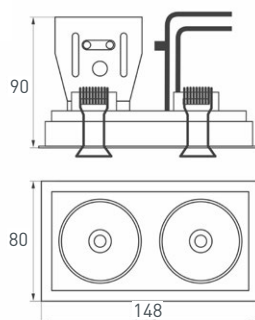

Встраиваемый поворотный светильник для потолка мощностью 2×9 Вт. Теплый белый цвет свечения: теплый белый цвет свечения (3000 К), световой поток 1260 лм, угол излучения 45°, CRI>90. Прямоугольный черный корпус. Размеры: 148×80×90 мм, отверстие для установки: 140×70 мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте 2 шт (30–45 В, 220 мА).

028149


CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000

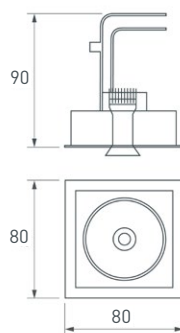

Встраиваемый поворотный светильник для потолка мощностью 9 Вт. Теплый белый цвет свечения (3000 К), световой поток 630 лм, угол излучения 45°, CRI>90. Квадратный черный корпус. Размеры: 80×80×90 мм, отверстие для установки: 70×70 мм. Питание от сети AC 230 В. Драйвер в комплекте 2 шт (30–45 В, 220 мА).

028147


CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000

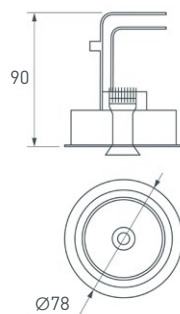

Встраиваемый поворотный светильник для потолка мощностью 9 Вт. Теплый белый цвет свечения (3000 К), световой поток 630 лм, угол излучения 45°, CRI>90. Черный корпус. Размеры: $\varnothing 78 \times 90$ мм, отверстие для установки: $\varnothing 70$ мм. Питание от сети AC 230 В. Драйвер в комплекте 2 шт (30–45 В, 220 мА).

024125

CL-KARDAN-S102x102-9W Day

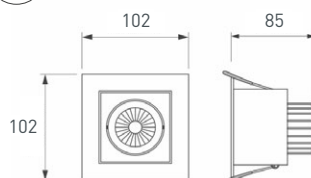


Встраиваемый карданный светильник для потолка мощностью 9 Вт. Белый дневной цвет свечения (4000 К), световой поток 680 лм, угол излучения 38°, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Размеры: 102×102×85 мм, отверстие для установки: 85×85 мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте (30–45 В, 200 мА).

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

024129

CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day

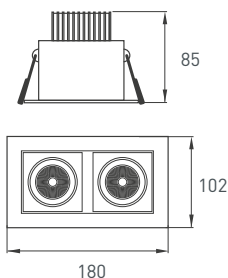


Встраиваемый карданный светильник для потолка мощностью 2×9 Вт. Белый дневной цвет свечения (4000 К), световой поток 1440 лм, угол излучения 38°, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Размеры: 180×102×85 мм, отверстие для установки: 160×85 мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте 2 шт (30–45 В, 200 мА).

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

033061


SP-BED-NB-R90-3W Warm3000

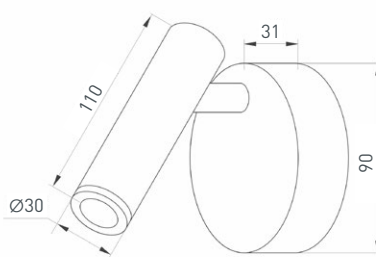

Накладной настенный светильник 3 Вт, золотой алюминиевый корпус без кнопки включения. Теплый белый цвет свечения (3000 К), световой поток 200 лм, CRI>80, угол излучения 20°. Габаритные размеры основания: $\varnothing 90 \times 31$ мм, светоизлучатель: $\varnothing 30 \times 110$ мм. Степень пылевлагозащиты IP20. Питание AC 220–240 В, встроенный драйвер.

033394


SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000

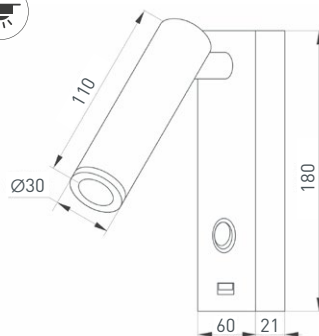

Накладной настенный светильник мощностью 3 Вт. Теплый белый цвет свечения (3000 К), световой поток 200 лм, CRI>80, угол излучения 20°. Белый алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP20. Размеры основания: 180×60×21 мм, светоизлучатель: $\varnothing 30 \times 110$ мм. Питание от сети AC 230 В. Встроенный USB-порт для зарядки.

029628


SP-SON-R90-3W Warm3000

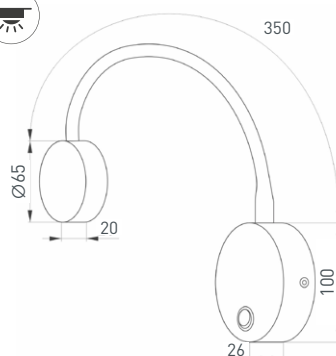

Накладной настенный светильник мощностью 3 Вт. Теплый белый цвет свечения (3000 К), световой поток 180 лм, CRI>80, угол излучения 100°. Черный алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP20. Размеры: $\varnothing 65.2 \times 20.7$ мм, основание: $\varnothing 99.5 \times 25.5$ мм, гибкий кронштейн: $\varnothing 10 \times 350$ мм. Питание от сети AC 230 В. Встроенный драйвер.


СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

024926
ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000

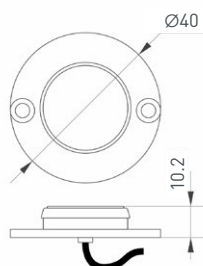


Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно) мощностью 1.2 Вт.
Дневной белый цвет свечения (4000 K), световой поток 85 лм, CRI>80, угол излучения 120° (зависит от наклейки). Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень пылевлагозащиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг.
Размеры: $\varnothing 40 \times 10.2$ мм.
Накладной способ монтажа.
Напряжение питания DC 12–24 В.
Драйвер приобретается отдельно.

024932
ART-DECK-CAP-DOME-R50

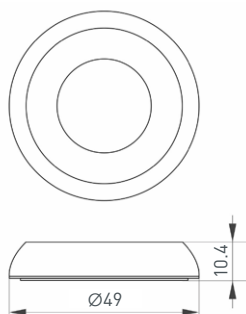


Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 49 мм.
Корпус из нержавеющей стали 316.
Размеры: $\varnothing 49 \times 10.4$ мм.

024927
ART-DECK-CAP-FLAT-R50

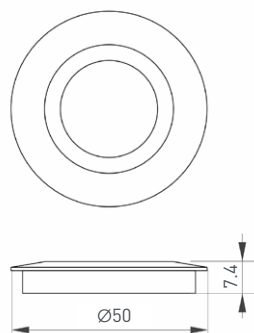

Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 50 мм.
Корпус из нержавеющей стали 316.
Размеры: $\varnothing 50 \times 7.4$ мм.


024931
ART-DECK-CAP-LID-R50

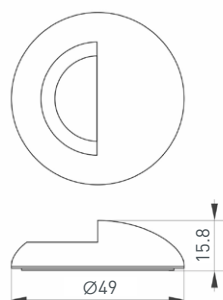

Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 49 мм.
Корпус из нержавеющей стали 316.
Размеры: $\varnothing 49 \times 15.8$ мм.

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ


024930
ART-DECK-CAP-ROLL-R50

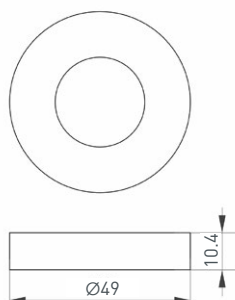

Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 49 мм.
Корпус из нержавеющей стали 316.
Размеры: $\varnothing 49 \times 10.4$ мм.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

033636
MAG-ORIENT-CON-POWER

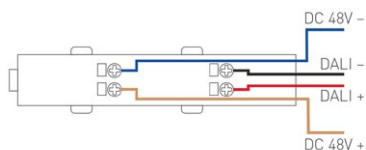

Коннектор подвода питания для треков MAG ORIENT.
Кабель 300 мм в комплекте.
Размеры: $129 \times 17 \times 16.5$ мм.

034071
MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000

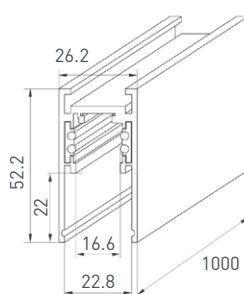

Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT.
Корпус из алюминия черного цвета.
Размеры: $1000 \times 26.1 \times 52.2$ мм.
Питание DC 48 В.