СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2019

РАЗВЕРНУТЬ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Напряжение питания AC
- Угол свечения
- Индекс цветопередачи (CRI)
- Без защиты от влаги
- С защитой от влаги
- Кнопочный пульт
- NEW — Новинка
- Хит продаж

ТИП МОНТАЖА

- Накладной
- Врезной
- Подвесной
- Трековый
- Врезное отверстие

ЦВЕТ КОРПУСА

- WH — Белый
- YL — Желтый
- RD — Красный
- BL — Синий
- GR — Серый
- BR — Коричневый
- BK — Черный
- SL — Серебристый
- GD — Золотистый

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

Y — желтый
R — красный
G — зеленый
B — синий
WH — белый
GT — теплый зеленый «зеленое дерево»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции Arlight.
Всего издается 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Полное описание всех светодиодных лент Arlight, включая светодиодные листы и ленты с боковым свечением. Светодиодные ленты устанавливаются на алюминиевый профиль, чтобы избежать перегрева и создать современный светильник. В каталоге представлен широкий ассортимент алюминиевых профилей для создания световых линий в интерьерах, подвесных линейных светильников, оформления мебели и рекламы.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Большой ассортимент источников напряжения и тока. Источники напряжения используются для питания светодиодных лент и линеек в интерьерном и рекламном освещении, а также находят широкое применение при изготовлении промышленных устройств разных типов — от банкомата до станка.
Источники тока, в т.ч. с корректором коэффициента мощности, применяются в светодиодных светильниках разных типов.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каталог светодиодного освещения познакомит Вас с обширным ассортиментом светодиодных светильников Arlight для освещения интерьеров, офисов, магазинов и торговых центров, подсветки ландшафта.
В каталоге представлены современные и лаконичные модели — новые дизайнерские светильники, популярные и классические модели с универсальным дизайном.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким! Представлены широко используемые в светодиодном освещении контроллеры и диммеры для лент, включая высококлассные серии управления SR LUX, SMART.
Для профессиональных решений управления освещением предлагаются серии DMX, DALI, KNX.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ SPI

Динамические эффекты типа «Бегущий огонь» создаются с использованием светодиодных лент и контроллеров Arlight с интерфейсом SPI. Большой выбор светодиодных лент SPI с разной мощностью и шагом светодиодов в сочетании с простыми или профессиональными контроллерами для управления позволит реализовать различные проекты — от «бегущей» дорожки в развлекательном центре до светодинамического фасада здания.

Благодарим за выбор светодиодной продукции Arlight!

НОВИНКИ
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕКОВЫЕ **LOFT TRACK 4TR** / 50
НАКЛАДНЫЕ **LOFT SURFACE** / 162

- Ультрасовременный дизайн
- Поворотный корпус, угол наклона до 45°
- Узкий угол освещения 24°
- Накладные и трековые модели для шины 4TRA
- Высокий индекс цветопередачи, CRI≥90

50 / 162

СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ **PULL-R100** / 124
ВСТРАИВАЕМЫЕ **PULL-S100×200-2×10** / 124

- Поворотно-выдвижной механизм
- Узкий угол освещения 20°
- Один или два световых модуля
- Высокий индекс цветопередачи, CRI≥90

124

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САДА
RAY ZOOM

- Оптическая система позволяет изменять угол освещения в широком диапазоне – от 10 до 60°
- Регулировка направления света в диапазоне 135°
- Возможна установка в грунт или монтаж на поверхность при помощи дополнительных аксессуаров
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP67)

240

NEW

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TILT

- Ассиметричное направление света 60°
- Наклон светового луча 30° позволяет осветить фасады, установив светильник в грунт
- Влагозащищенный ударопрочный корпус из нержавеющей стали (IP67)

213

СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕКОВЫЕ **MONA TRACK** / 52
ВСТРАИВАЕМЫЕ **MONA BUILT** / 122
НАКЛАДНЫЕ **MONA SURFACE** / 164

- Поворотно-откидной механизм, позволяющий вращать корпус на 355°
- Угол наклона светового модуля до 90°
- Узкий угол освещения 24°
- Высокий индекс цветопередачи, CRI ≥90
- Накладные, встраиваемые и трековые модели для шины 4TRA

52 / 122 / 164

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
AQUA

- Влагонепроницаемый корпус (IP68) из нержавеющей стали
- Способность работать при полном погружении в воду
- Модели с тёплым белым и мультицветным (RGB) свечением

251

СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Панели ультратонкие
DL
15-16

Панели тонкие
DL-BL
17-18

Панели ультратонкие
DL
19-20

Большие панели
IM
23

Большие панели
IM, DL-B
24

Большие панели
IM
25-27

Даунлайты
LTD
29

Даунлайты
CYCLONE
30-31

Даунлайты
FROST
32

Даунлайты
LTD
34

Даунлайты
LTD
36

Даунлайты
EXPLORER
38

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ

Накладные
SP-R
41

Накладные
SP-S
42

Трековые
ZEUS
45-46

Трековые
GERA
48-49

Трековые
LOFT TRACK
50

Трековые
MONA TRACK
52

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ

Трековые
LGD-2271
54

Трековые
LGD-1530
56

Трековые
LGD-537
58

Трековые
LGD-520
59

Трековые
LGD-2282
60

Треки
и коннекторы
62-67

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ

Трековые
GERA
69-70

Трековые
LGD-546
71

Трековые
ZEUS
72-73

Трековые
LGD-520
74

Трековые
LGD-538
76

Трековые
LGD-537
78

Трековые
LGD-2238
80

Треки
и коннекторы
82-85

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные
SP-TOR-TB MIX
89

Накладные
SP-TOR-TB
90-91

Подвесные
SP-TOR-KC
92

Накладные
SP-TOR-TZ
93

Накладные
SP-TOR-TK
94

Накладные
SP-TOR-TK MIX
95

Подвесные
ALT-TOR-BB
97

Подвесные (set 2, 5)
ALT-TOR-BB
98

Накладные
ALT-TOR-BB
100

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Стеклянные
LT-R
105

Стеклянные
LT-S
106

Контурные
SOL
108

Контурные
SOL
110

Контурные
SOL
112

Контурные
SOL
114

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Точечные
OPAL
116

Точечные
CRYSTAL
118

Поворотные
LGD, LUMOS
121

Поворотные
MONA BUILT
122

Поворотные
PULL
124

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO

Встраиваемые
POLO BUILT
129-130

Накладные
POLO SURFACE
133-135

Накладные
POLO SURFACE FLAP
136-137

Накладные
POLO SURFACE TURN
138

Подвесные
POLO HANG
141-142

Подвесные
POLO HANG LONG
143-144

Трековые
POLO TRACK PIPE
147

Трековые
POLO TRACK TURN
148

Трековые
POLO TRACK LEG
149-150

СОДЕРЖАНИЕ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные
RONDO
153-155

Накладные
FOCUS
156

Накладные
UNO
158

Накладные
CUBUS
160

Накладные
LOFT SURFACE
162



Накладные
MONA SURFACE
164

Карданные
KARDAN
167-170

Настенные
VASE
173

Настенные
FLAT
174

Настольные
BITTER
177

Настольные
FLEXA
178

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые
LTM
183

Встраиваемые
LTM
184

Встраиваемые
LTM
185

Встраиваемые
LTM
186

Встраиваемые
LTM
187

Встраиваемые
LTM
188

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые LTM
189

Накладные LTM
190

Накладные BAR
193-194

Для пола
KT-R
197

Для пола
KT-S
198

Для пола
GAP
201

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые
DECK
202-203

Встраиваемые
LINE TILT
207

Встраиваемые
LINE
208

Встраиваемые
GROUND R55
209

Встраиваемые
GROUND R65
210

Встраиваемые
GROUND R65
211

Встраиваемые
GROUND R80
212

Встраиваемые
GROUND TILT R80
213

Встраиваемые
GROUND R110
214

Встраиваемые
GROUND TURN R115
215

Встраиваемые
GROUND TURN R135
216

Встраиваемые
GROUND COLOR TURN R115
217

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настенные
WALL ORB
221

Настенные
WALL ROUND
222

Настенные
WALL FRAME
223

Настенные
WALL VARIO
224

Настенные
WALL DELTA
225

Настенные
WALL CUB
226

Настенные
WALL TUB
227

Настенные
WALL QUAD 18
228

Настенные
WALL QUAD 76
229

Для дорожек
PATH CUB
231

Для дорожек
PATH ROUND
232-233

Для дорожек
PATH FRAME
234

Для дорожек
PATH FRAME ROTARY
235

Для сада
RAY R42
237

Для сада
RAY R44
238

Для сада
RAY ZOOM
240

Для сада
RAY R61
242

Для сада
RAY R89
243

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для сада
RAY COLOR
244

Для сада
BEAM RGB
247

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые
AQUA
251

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Архитектурные
AR FLAT
255-258

Архитектурные
AR FLAT ARCHITECT
259

Архитектурные
AR FLAT ICE
260-261

Архитектурные
AR RGB
263

Гибкие
AR FLEX
265



Линейные
AR LINE
267-268

arlight

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Универсальные светильники – это светильники, которые за счет своего простого дизайна и обширного функционала подойдут для освещения совершенно разных по назначению, стилистике и размеру помещений. В данном разделе представлены тонкие встраиваемые панели, большие панели, встраиваемые светильники-даунлайты с широким и узким углом свечения, накладные светильники, а также однофазные и трехфазные трековые системы.

Широкий выбор моделей, мощностей и цветов свечения позволяет подобрать наиболее оптимальные светильники для освещения офисных, коммерческих или жилых помещений.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Классический простой дизайн встраиваемых панелей гармонично вписывается в большинство современных интерьеров. Ультратонкий корпус светильников позволяет встраивать их даже в условиях ограниченного пространства над потолком. Благодаря широкому углу свечения светильники без труда справятся с освещением большой площади. Матовый рассеиватель защищает глаза от ослепляющего эффекта и дает мягкий рассеянный свет.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-85M-4W							
020102	**4**	**300-320**	**W**	**85**	**13**	**75**	**200**
020103	**4**	**300-320**	**DW**	**85**	**13**	**75**	**200**
020104	**4**	**300-320**	**WW**	**85**	**13**	**75**	**200**
DL-120M-9W							
020105	**9**	**675-720**	**W**	**120**	**13**	**110**	**320**
020106	**9**	**675-720**	**DW**	**120**	**13**	**110**	**320**
020107	**9**	**675-720**	**WW**	**120**	**13**	**110**	**320**
DL-172M-15W							
020111	**15**	**1125-1200**	**W**	**172**	**13**	**160**	**450**
020112	**15**	**1125-1200**	**DW**	**172**	**13**	**160**	**450**
020113	**15**	**1125-1200**	**WW**	**172**	**13**	**160**	**450**

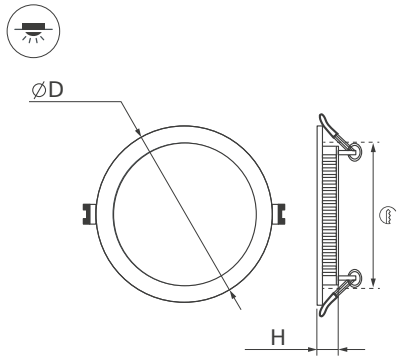

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

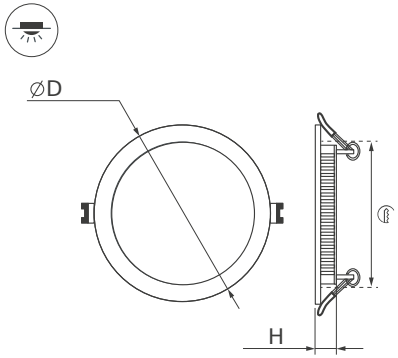

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL192M-18W (WH)	**020114**	**18**	**1350-1440**	**W**	**192**	**13**	**180**	**650**
	020115	**18**	**1350-1440**	**DW**	**192**	**13**	**180**	**650**
	020116	**18**	**1350-1440**	**WW**	**192**	**13**	**180**	**650**
DL-300M-25W (WH)	**020508**	**25**	**1660-1780**	**W**	**300**	**13**	**280**	**1200**
	020509	**25**	**1660-1780**	**DW**	**300**	**13**	**280**	**1200**
	020510	**25**	**1660-1780**	**WW**	**300**	**13**	**280**	**1200**
DL-600A-48W (WH)	**020437**	**48**	**3840-4080**	**W**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020438	**48**	**3840-4080**	**DW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020439	**48**	**3840-4080**	**WW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
DL-600S-48W(SL)	**020440**	**48**	**3840-4080**	**W**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020441	**48**	**3840-4080**	**DW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020442	**48**	**3840-4080**	**WW**	**600**	**12**	**586**	**4200**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH SL

*IP драйвера может отличаться.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL-BL

AC 180-240 V

IP**40***

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-BL90-5W	**021430**	**5**	**350-400**	**W**	**90**	**22**	**75**	**185**
	021431	**5**	**350-400**	**DW**	**90**	**22**	**75**	**185**
	021432	**5**	**350-400**	**WW**	**90**	**22**	**75**	**185**
DL-BL125-9W	**021433**	**9**	**630-720**	**W**	**125**	**22**	**110**	**300**
	021434	**9**	**630-720**	**DW**	**125**	**22**	**110**	**300**
	021435	**9**	**630-720**	**WW**	**125**	**22**	**110**	**300**
DL-BL145-12W	**021436**	**12**	**900-960**	**W**	**145**	**23**	**130**	**370**
	021437	**12**	**900-960**	**DW**	**145**	**23**	**130**	**370**
	021438	**12**	**900-960**	**WW**	**145**	**23**	**130**	**370**

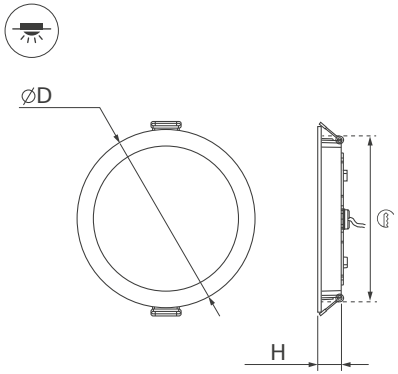

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL-BL

AC 180-240 V

IP**40***

100

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-BL180-18W	**021439**	**18**	**1440-1620**	**W**	**180**	**24**	**165**	**543**
	021440	**18**	**1440-1620**	**DW**	**180**	**24**	**165**	**543**
	021441	**18**	**1440-1620**	**WW**	**180**	**24**	**165**	**543**
DL-BL225-24W	**021442**	**24**	**1920-2160**	**W**	**225**	**26**	**205**	**780**
	021443	**24**	**1920-2160**	**DW**	**225**	**26**	**205**	**780**
	021444	**24**	**1920-2160**	**WW**	**225**	**26**	**205**	**780**

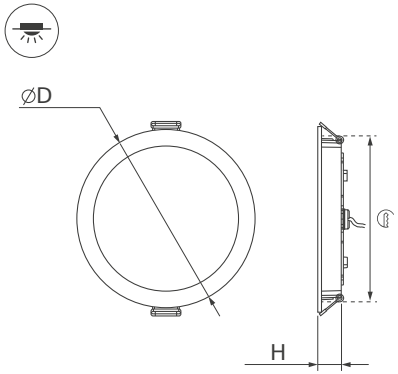

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-93×93M-5W	**020120**	**5**	**375-400**	**W**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
	020122	**5**	**375-400**	**DW**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
	020123	**5**	**375-400**	**WW**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
DL-120×120M-9W	**020125**	**9**	**675-720**	**W**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
	020126	**9**	**675-720**	**DW**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
	020127	**9**	**675-720**	**WW**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
DL-172×172M-15W	**020131**	**15**	**1125-1200**	**W**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**
	020132	**15**	**1125-1200**	**DW**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**
	020133	**15**	**1125-1200**	**WW**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**

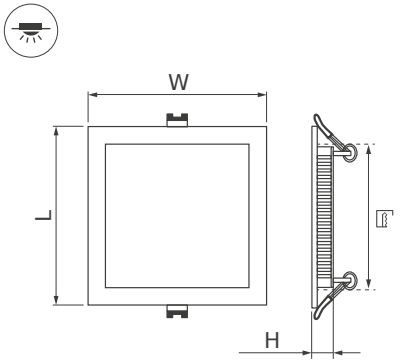

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-192×192M-18W	**021917**	**18**	**1350-1440**	**W**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
	021916	**18**	**1350-1440**	**DW**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
	020134	**18**	**1350-1440**	**WW**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
DL-225×225M-21W	**020135**	**21**	**1575-1680**	**W**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
	020136	**21**	**1575-1680**	**DW**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
	020137	**21**	**1575-1680**	**WW**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
DL-300×300M-25W	**023930**	**25**	**2000**	**W**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**
	022980	**25**	**2000**	**WW**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**
	023929	**25**	**2000**	**DW**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**

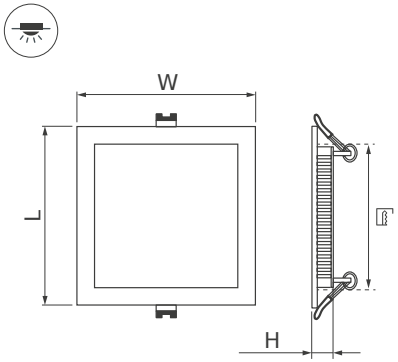

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

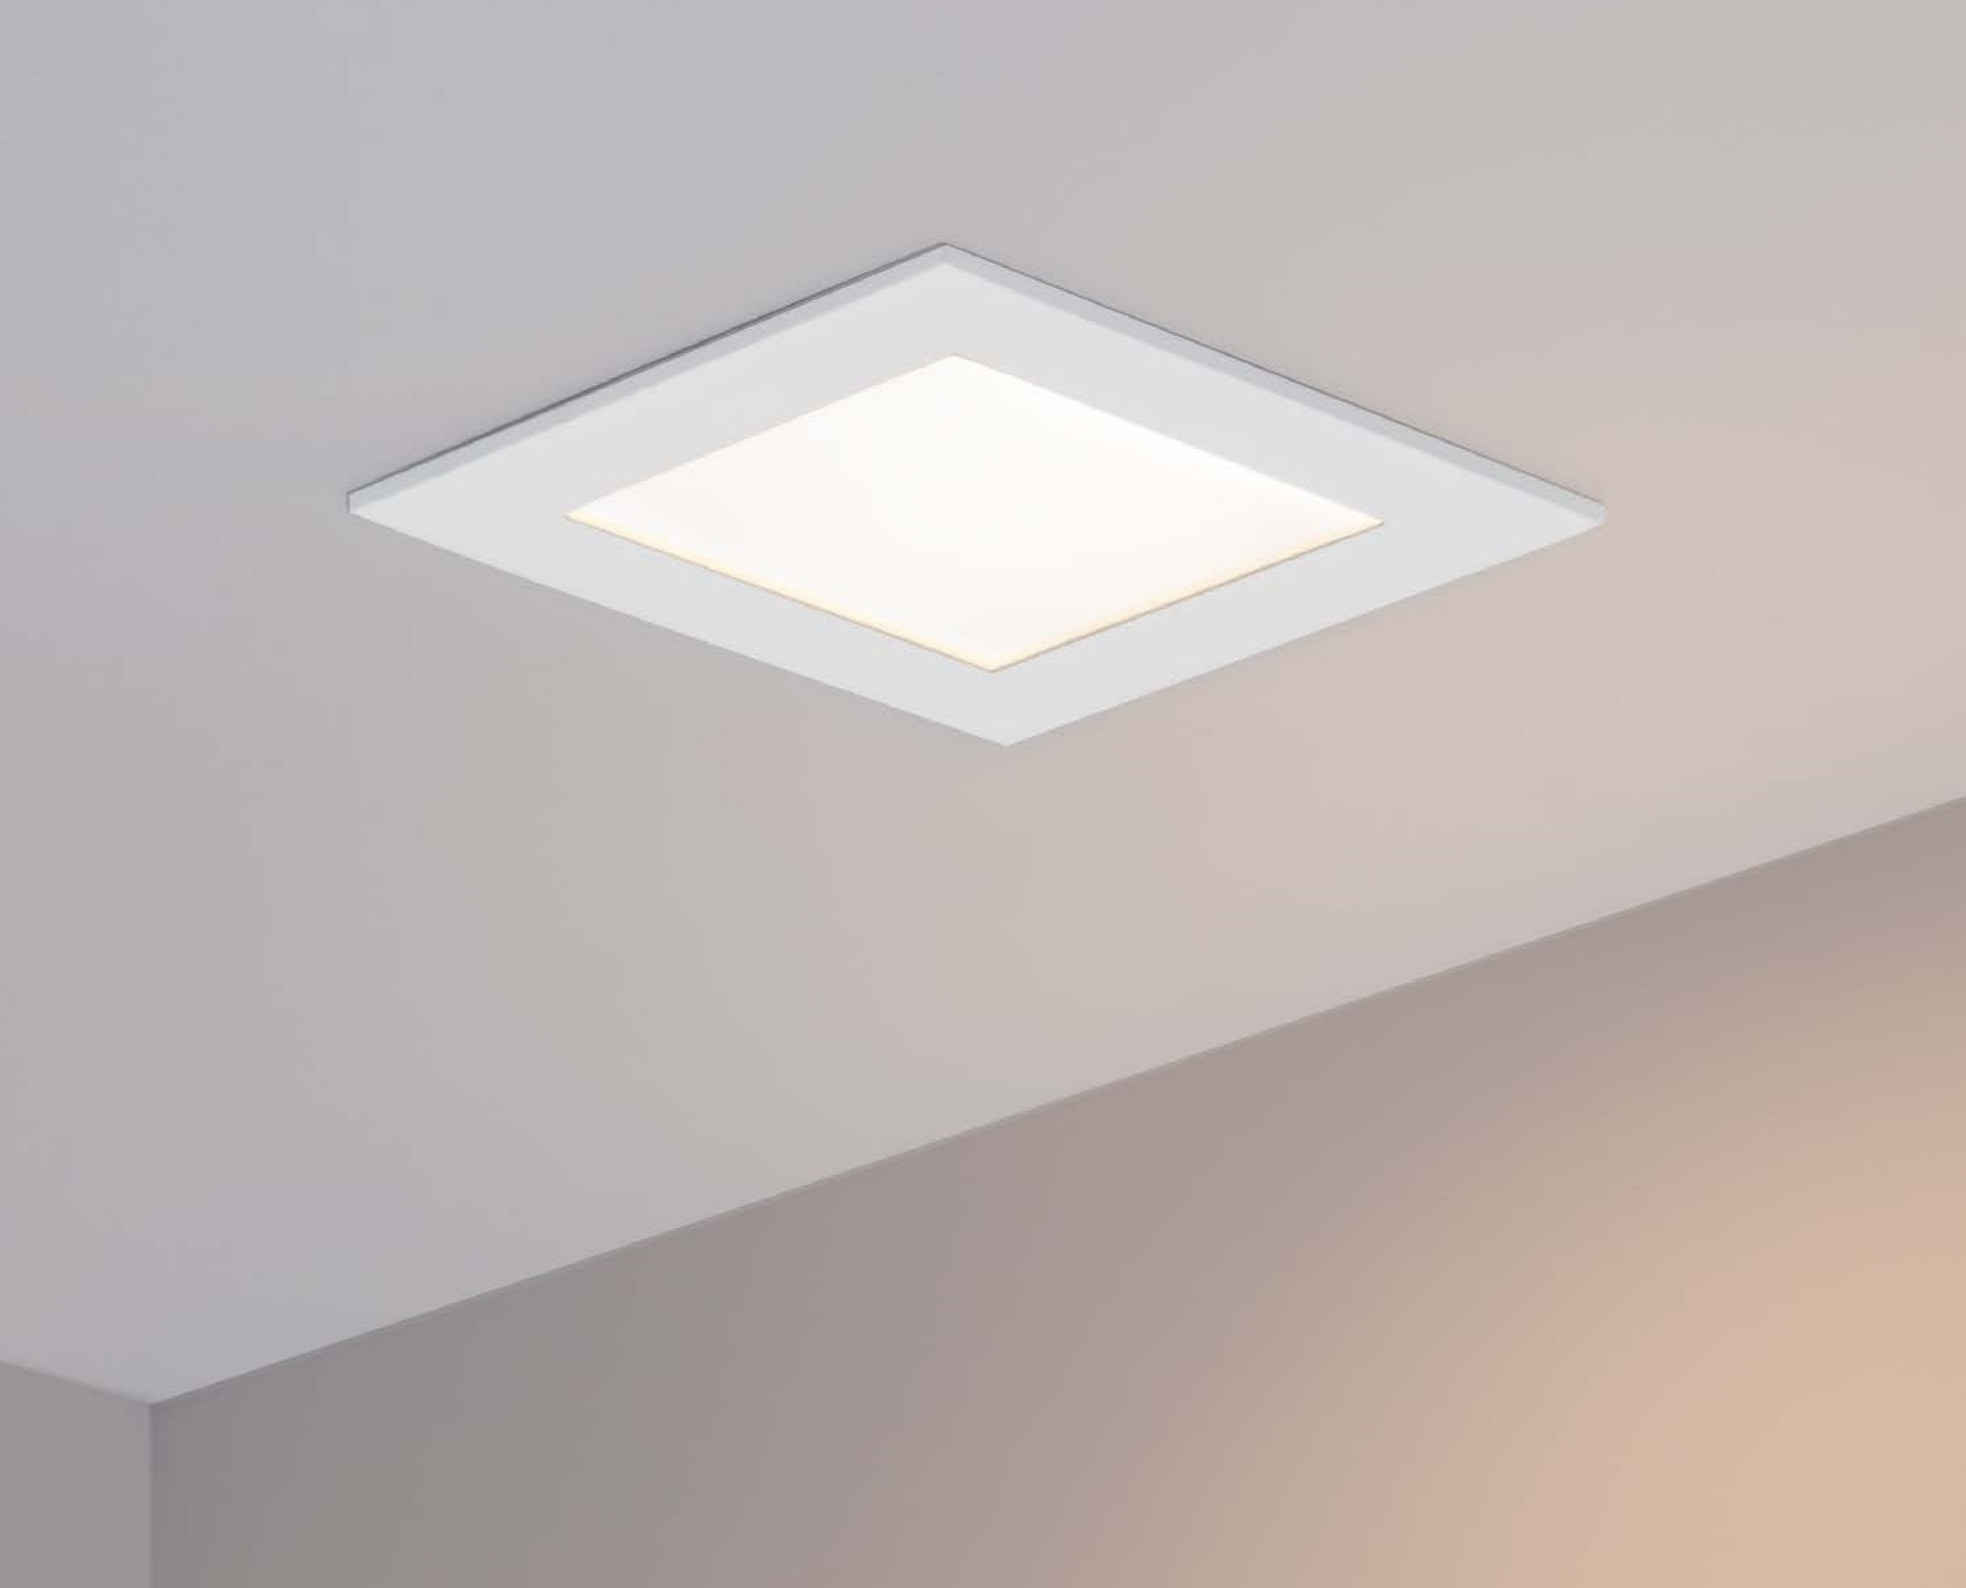

БОЛЬШИЕ
ПАНЕЛИ

Большие панели широко применяются в освещении офисов, цехов, холлов, учебных залов и других просторных помещений. Светильники имеют стандартные размеры для установки в потолок типа «Армстронг».

Многочисленные аксессуары дают возможность установить светильники встраиваемым, накладным или подвесным способом.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ

IM

AC 220 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-300×300A-12W	**023149**	**12**	**1050**	**W**	**295×295**	**10,4**	**1300**
	023148	**12**	**1050**	**DW**	**295×295**	**10,4**	**1300**
	023147	**12**	**1050**	**WW**	**295×295**	**10,4**	**1300**
IM-300×600A-18W	**023150**	**18**	**1710**	**W**	**295×595**	**10,4**	**1300**
	023151	**18**	**1710**	**DW**	**295×595**	**10,4**	**1300**
	023152	**18**	**1710**	**WW**	**295×595**	**10,4**	**1300**

Наборы		
	022975	FX4 (для панелей IM-300, IM-600), встраиваемый монтаж
	018465	JX4 (для панелей IM-300, IM-600), подвесной монтаж
	020261	MX4 (для панелей IM-300, IM-600), накладной монтаж
	023532	BX3030 (для панелей IM-300x300), встраиваемый монтаж

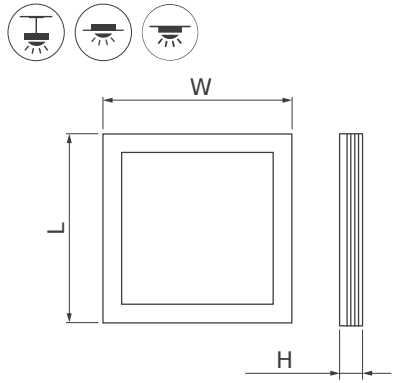

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM, DL-B

AC 220 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-600×600A-40W (WH)	**023144**	**40**	**4240**	**W**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023145	**40**	**4240**	**DW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023146	**40**	**3920**	**WW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
IM-600×600BK-40W (BK)	**023740**	**40**	**4240**	**W**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023741	**40**	**4240**	**DW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023742	**40**	**3920**	**WW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
DL-B600×600A-40W	**021944**	**40**	**3600**	**W**	**595×595**	**9**	**3 920**
	021946	**40**	**3600**	**DW**	**595×595**	**9**	**3 920**
	021945	**40**	**3600**	**WW**	**595×595**	**9**	**3 920**

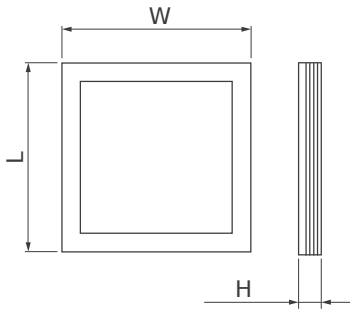

Наборы

022975	FX4 (для панелей IM-300, IM-600), встраиваемый монтаж
018465	JX4 (для панелей IM-300, IM-600), подвесной монтаж
020261	MX4 (для панелей IM-300, IM-600), накладной монтаж
020264	SX6060 (для панели IM-600×600), накладной монтаж
022607	SX6060 White (для панели DL-B600×600), накладной монтаж
023533	BX6012 White (для панелей IM-600×1200), встраиваемый монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ

IM

AC 220 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-300×1200A-40W	**023153**	**40**	**3880**	**W**	**295×1195**	**10,4**	**3 900**
	023154	**40**	**3880**	**DW**	**295×1195**	**10,4**	**3 900**
	023155	**40**	**3600**	**WW**	**295×1195**	**10,4**	**3 900**
IM-600×1200A-48W	**023158**	**48**	**5100**	**W**	**595×1195**	**11,2**	**7 700**
	023157	**48**	**5100**	**DW**	**595×1195**	**11,2**	**7 700**
	023156	**48**	**4700**	**WW**	**595×1195**	**11,2**	**7 700**

Наборы		
	022976	FX6 (для панелей IM-1200), встраиваемый монтаж
	018470	JX6 (для панелей IM-1200), подвесной монтаж
	020262	MX6 (для панелей IM-1200), накладной монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
арт. 020261

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
арт. 018465

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ
арт. 022975

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ
арт. 023533

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
арт. 020264

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
арт. 020264

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ-ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты отличаются универсальностью применения благодаря надежной конструкции, легкой установке и лаконичному дизайну. При помощи светильников можно создать как общее освещение, так и расставить световые акценты, используя модели с узким направленным лучом света.
Широко применяются для освещения в коммерческой сфере (торговые залы, витрины, шоу-румы).

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-70WH 5W	**018421**	**5**	**400**	**W**	**102**	**50**	**75**	**200**
	018040	**5**	**400**	**DW**	**102**	**50**	**75**	**200**
	018420	**5**	**400**	**WW**	**102**	**50**	**75**	**200**
LTD-80WH 9W	**018411**	**9**	**720**	**W**	**115**	**50**	**85**	**230**
	018410	**9**	**720**	**DW**	**115**	**50**	**85**	**230**
	018043	**9**	**720**	**WW**	**115**	**50**	**85**	**230**

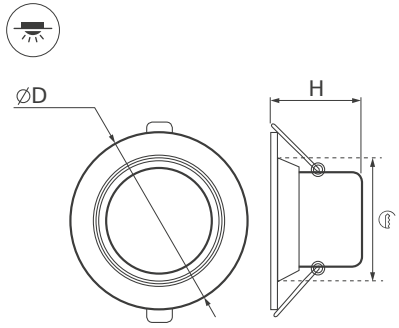

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
CYCLONE

AC 220-240 V

IP**40***

90°

CRI >80

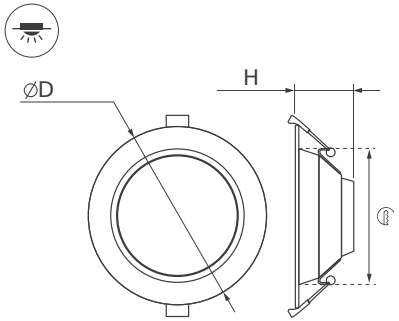

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
IM-115WH-Cyclone-10W							
023196	10	850	W	113	55	90-98	310
023197	10	850	DW	113	55	90-98	310
023198	10	780	WW	113	55	90-98	310
IM-125WH-Cyclone-10W							
023199	10	850	W	125	57	100-110	323
023200	10	850	DW	125	57	100-110	323
023201	10	780	WW	125	57	100-110	323
IM-145WH-Cyclone-14W							
023203	14	1190	W	143	59	117-127	377
023205	14	1190	DW	143	59	117-127	377
023206	14	1090	WW	143	59	117-127	377
IM-165WH-Cyclone-18W							
023208	18	1550	W	165	61	135-145	499
023212	18	1550	DW	165	61	135-145	499
023213	18	1440	WW	165	61	135-145	499

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
CYCLONE

AC 220-240 V

IP**40***

90

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
IM-200WH-Cyclone-20W							
023214	**20**	**1720**	**W**	**200**	**68**	**168-178**	**698**
023215	**20**	**1720**	**DW**	**200**	**68**	**168-178**	**698**
023216	**20**	**1600**	**WW**	**200**	**68**	**168-178**	**698**
IM-230WH-Cyclone-30W							
023218	**30**	**2820**	**W**	**230**	**75**	**192-210**	**800**
023217	**30**	**2820**	**DW**	**230**	**75**	**192-210**	**800**
022524	**30**	**2610**	**WW**	**230**	**75**	**192-210**	**800**
IM-280WH-Cyclone-40W							
022526	**40**	**3880**	**W**	**280**	**94**	**240-255**	**1000**
023219	**40**	**3880**	**DW**	**280**	**94**	**240-255**	**1000**
023220	**40**	**3600**	**WW**	**280**	**94**	**240-255**	**1000**

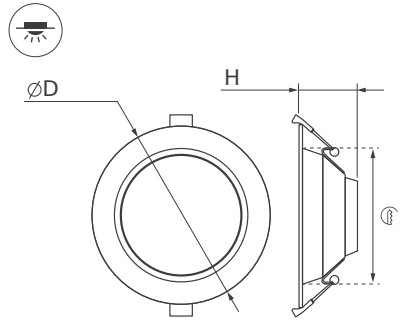

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
FROST

AC 180-240 V

IP**44***

110°

CRI >80

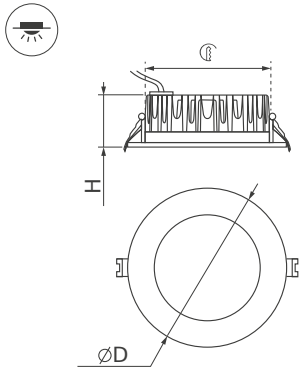

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-105WH-FROST-9W							
021491	**9**	**720-810**	**W**	**105**	**55**	**95**	**360**
021492	**9**	**720-810**	**DW**	**105**	**55**	**95**	**360**
021067	**9**	**720-810**	**WW**	**105**	**55**	**95**	**360**
LTD-145WH-FROST-16W							
021493	**16**	**1280-1440**	**W**	**145**	**55**	**120**	**560**
021494	**16**	**1280-1440**	**DW**	**145**	**55**	**120**	**560**
021068	**16**	**1280-1440**	**WW**	**145**	**55**	**120**	**560**
LTD-187WH-FROST-21W							
021495	**21**	**1680-1890**	**W**	**187**	**58**	**160**	**850**
021496	**21**	**1680-1890**	**DW**	**187**	**58**	**160**	**850**
021069	**21**	**1680-1890**	**WW**	**187**	**58**	**160**	**850**
LTD-220WH-FROST-30W							
021497	**30**	**2400-2700**	**W**	**220**	**65**	**205**	**1230**
021498	**30**	**2400-2700**	**DW**	**220**	**65**	**205**	**1230**
021070	**30**	**2400-2700**	**WW**	**220**	**65**	**205**	**1230**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 100-240 V

IP**40***

45°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-95WH 9W							
015895	**9**	**670**	**W**	**109**	**116**	**95**	**450**
014930	**9**	**670**	**DW**	**109**	**116**	**95**	**450**
017463	**9**	**670**	**WW**	**109**	**116**	**95**	**450**

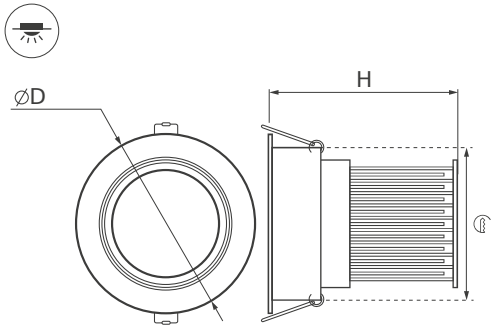

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 100-240 V

IP**40***

60°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-150WH 25W	**015889**	**25**	**1950**	**W**	**150**	**115**	**128**	**930**
	016288	**25**	**1950**	**DW**	**150**	**115**	**128**	**930**
	016586	**25**	**1950**	**WW**	**150**	**115**	**128**	**930**

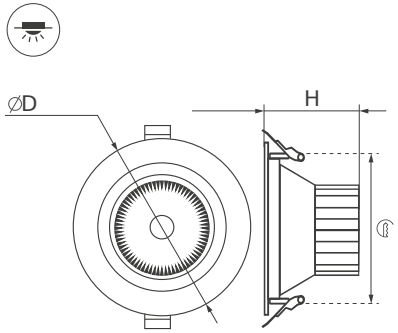

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
EXPLORER

AC 180-240 V

IP**20***

38°

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-150WH-EXPLORER-30W							
024024	**30**	**2200-2500**	**W**	**148**	**140**	**140**	**950**
023683	**30**	**2200-2500**	**DW**	**148**	**140**	**140**	**950**
024025	**30**	**2200-2500**	**WW**	**148**	**140**	**140**	**950**

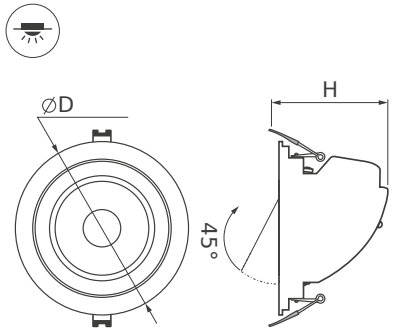

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные универсальные светильники имеют классический дизайн. Матовый рассеиватель превращает отдельные точки светодиодов в однородную светящуюся поверхность с мягким ровным светом. Круглая и квадратная форма, а также широкий выбор размеров и мощностей дает простор для выбора идеально подходящего светильника. Большие модели можно установить подвесным способом при помощи аксессуаров.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-R

AC 100-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-R120-6W	**018852**	**6**	**360**	**W**	**120**	**40**	**310**
	018855	**6**	**360**	**DW**	**120**	**40**	**310**
	018854	**6**	**360**	**WW**	**120**	**40**	**310**
SP-R145-9W	**019549**	**9**	**570**	**W**	**145**	**40**	**400**
	019550	**9**	**570**	**DW**	**145**	**40**	**400**
	019551	**9**	**570**	**WW**	**145**	**40**	**400**
SP-R175-12W	**019554**	**12**	**970**	**W**	**175**	**40**	**440**
	019553	**12**	**970**	**DW**	**175**	**40**	**440**
	019552	**12**	**970**	**WW**	**175**	**40**	**440**
SP-R225A-18W	**018849**	**18**	**1620**	**W**	**225**	**40**	**750**
	018848	**18**	**1620**	**DW**	**225**	**40**	**750**
	018851	**18**	**1620**	**WW**	**225**	**40**	**750**
SP-R600A-48W	**020531**	**48**	**4080**	**W**	**600**	**38**	**4520**
	020530	**48**	**4080**	**DW**	**600**	**38**	**4520**
	020524	**48**	**3840**	**WW**	**600**	**38**	**4520**
Набор	**020534**	SPX4 (для панелей SP-R600)					



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-S

AC 100-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-S120×120-6W	**018850**	**6**	**320**	**W**	**120×120**	**40**	**330**
	018861	**6**	**320**	**DW**	**120×120**	**40**	**330**
	018860	**6**	**320**	**WW**	**120×120**	**40**	**330**
SP-S145×145-9W	**019413**	**9**	**570**	**W**	**145×145**	**40**	**450**
	019548	**9**	**570**	**DW**	**145×145**	**40**	**450**
	019547	**9**	**570**	**WW**	**145×145**	**40**	**450**
SP-S225×225-18W	**018863**	**18**	**1500**	**W**	**225×225**	**40**	**900**
	018862	**18**	**1500**	**DW**	**225×225**	**40**	**900**
	018857	**18**	**1500**	**WW**	**225×225**	**40**	**900**



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕХФАЗНАЯ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 4TR

Трековые системы отлично подходят для освещения коммерческих площадей или музейных и выставочных залов, картинных галерей, шоу-румов, где смена экспозиции или перестановка витрин не повлечет за собой кардинальных изменений в освещении: достаточно просто перенастроить направление световых лучей так, чтобы экспозиция вновь заиграла яркими красками.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220-240 V

IP**20**

20-60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-ZEUS-4TR-R67-10W	**024603**	**10**	**800-1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
	024602	**10**	**800-1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
	024604	**10**	**800-1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
LGD-ZEUS-4TR-R88-20W	**024607**	**20**	**1600-2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**900**
	024606	**20**	**1600-2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**900**
	024605	**20**	**1600-2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**900**
LGD-ZEUS-4TR-R100-30W	**024608**	**30**	**2400-3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1200**
	024609	**30**	**2400-3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1200**
	024610	**30**	**2400-3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1200**

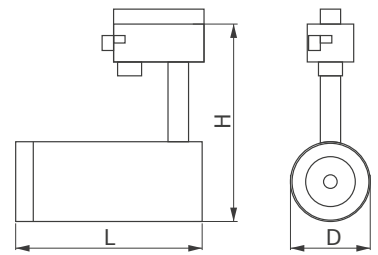

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220-240 V

IP**20**

20-60° регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-ZEUS-4TR-R67-10W							
024618	**10**	**800-1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
024619	**10**	**800-1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
024621	**10**	**800-1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
LGD-ZEUS-4TR-R88-20W							
024627	**20**	**1600-2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**900**
024144	**20**	**1600-2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**900**
024628	**20**	**1600-2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**900**
LGD-ZEUS-4TR-R100-30W							
024632	**30**	**2400-3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1200**
024633	**30**	**2400-3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1200**
024634	**30**	**2400-3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1200**

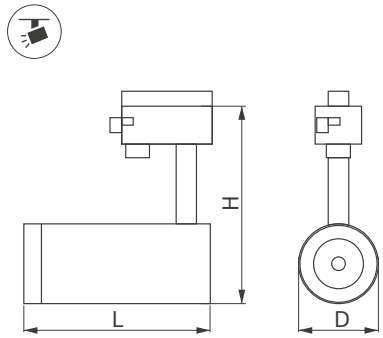

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GERA

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-4TR-R55-10W	**024547**	**10**	**860-1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024546	**10**	**860-1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024084	**10**	**860-1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**450**
NEW LGD-GERA-4TR-R74-20W	**024594**	**20**	**1800-2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024085	**20**	**1800-2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024595	**20**	**1800-2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**750**
NEW LGD-GERA-4TR-R90-30W	**023959**	**30**	**2700-3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024596	**30**	**2700-3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024597	**30**	**2700-3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1030**

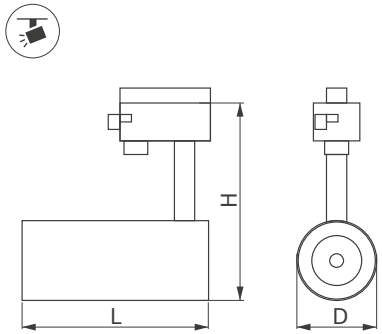

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GERA

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-4TR-R55-10W	**024613**	**10**	**860-1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024614	**10**	**860-1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024616	**10**	**860-1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**450**
NEW LGD-GERA-4TR-R74-20W	**024623**	**20**	**1800-2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024624	**20**	**1800-2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024625	**20**	**1800-2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**750**
NEW LGD-GERA-4TR-R90-30W	**024629**	**30**	**2700-3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024630	**30**	**2700-3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024631	**30**	**2700-3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1030**

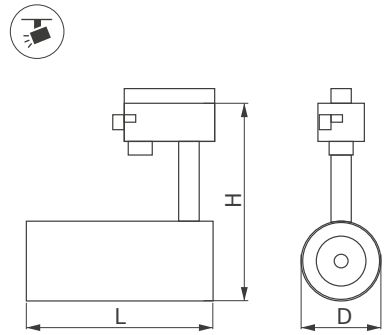

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LOFT TRACK

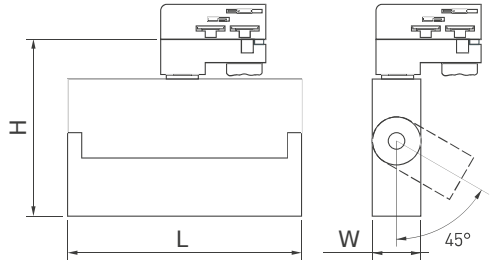

AC 220-240 V

IP**40**

24

CRI >90

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W (BK)	**026228**	**10**	**540-600**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026229	**10**	**540-600**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026230	**10**	**540-600**	**WW**	**36**	**170**	**130**
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W (BK)	**026231**	**20**	**1050-1150**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026232	**20**	**1050-1150**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026233	**20**	**1050-1150**	**WW**	**36**	**170**	**130**
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W (WH)	**026226**	**10**	**540-600**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026215	**10**	**540-600**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026227	**10**	**540-600**	**WW**	**36**	**170**	**130**
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W (WH)	**026234**	**20**	**1050-1150**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026235	**20**	**1050-1150**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026236	**20**	**1050-1150**	**WW**	**36**	**170**	**130**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

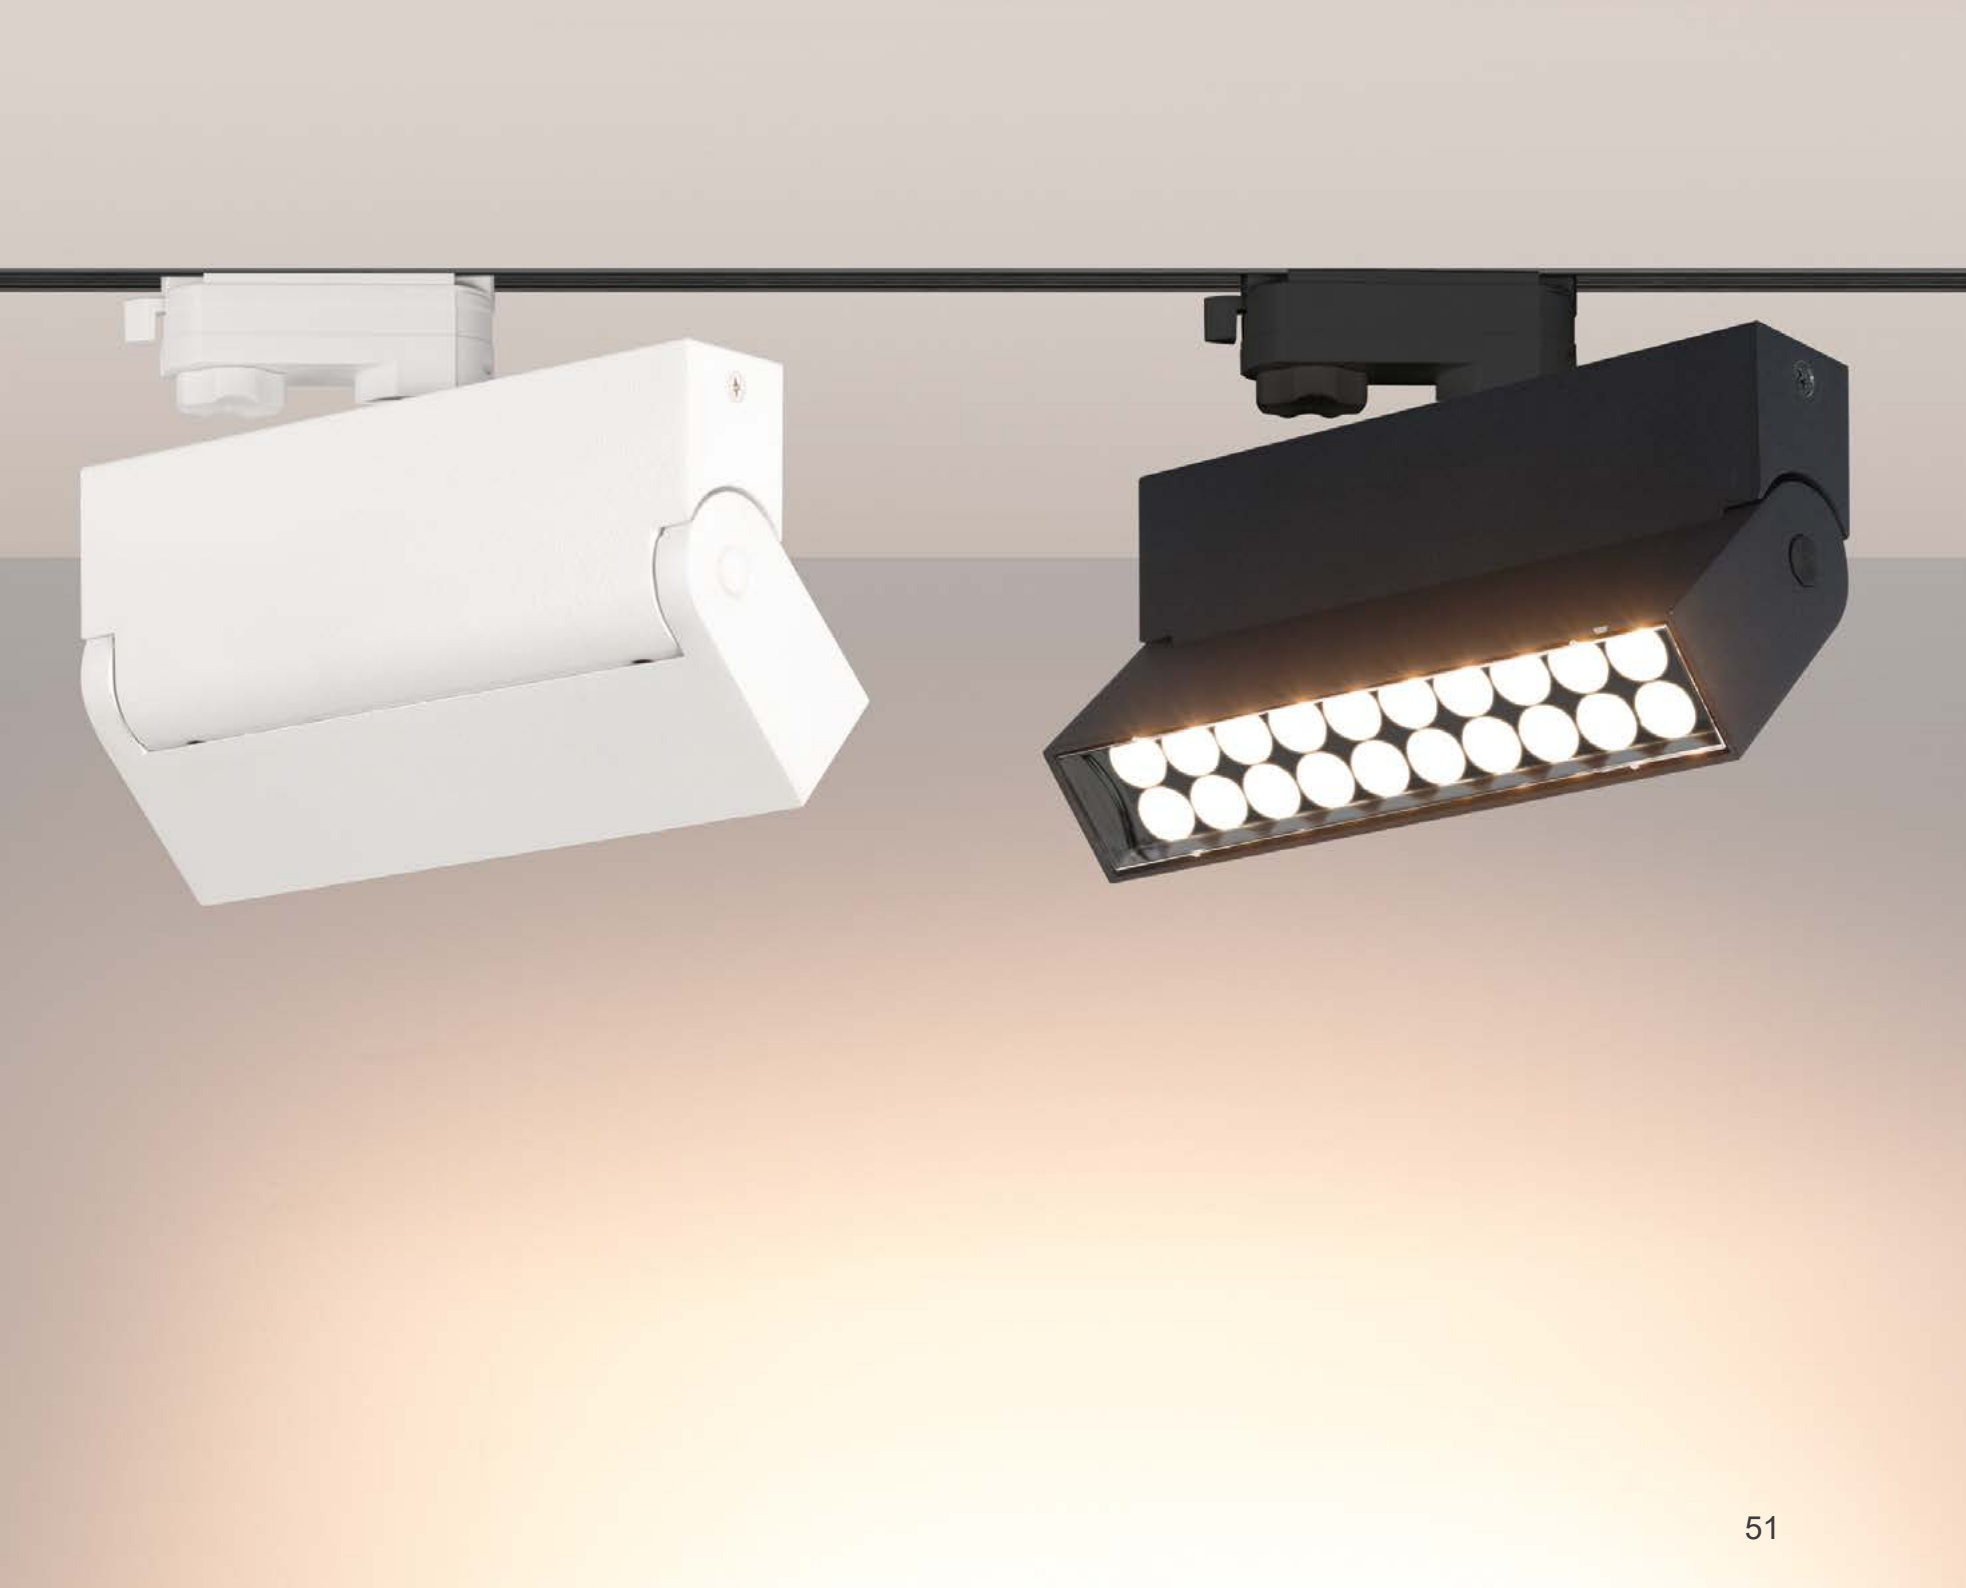

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MONA TRACK

AC 220-240 V

IP**40**

24°

CRI >90

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W (BK)	**025445**	**12**	**800**	**W**	**100**	**105**	**750**
		025444	**12**	**800**	**DW**	**100**	**105**	**750**
		024996	**12**	**800**	**WW**	**100**	**105**	**750**
NEW	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W (WH)	**025446**	**12**	**800**	**W**	**100**	**105**	**750**
		025447	**12**	**800**	**DW**	**100**	**105**	**750**
		025448	**12**	**800**	**WW**	**100**	**105**	**750**

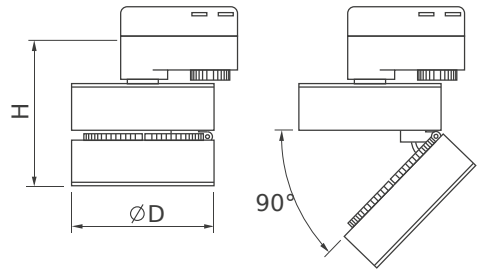

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2271WH-30W-4TR	**022053**	**30**	**3100**	**W**	**205**	**155**	**125**	**1150**
	022052	**30**	**3100**	**WW**	**205**	**155**	**125**	**1150**

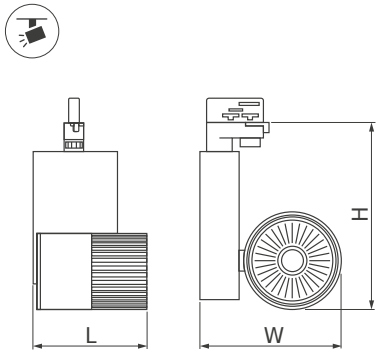

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-1530WH-30W-4TR (WH)	**021676**	**30**	**2700-3100**	**W**	**210**	**210**	**155**	**1100**
	022046	**30**	**2700-3100**	**DW**	**210**	**210**	**155**	**1100**
	022047	**30**	**2700-3100**	**WW**	**210**	**210**	**155**	**1100**
LGD-1530BK-30W-4TR (BK)	**022048**	**30**	**2700-3100**	**W**	**210**	**210**	**155**	**1100**
	022049	**30**	**2700-3100**	**DW**	**210**	**210**	**155**	**1100**
	022050	**30**	**2700-3100**	**WW**	**210**	**210**	**155**	**1100**

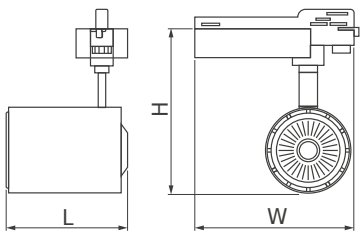

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

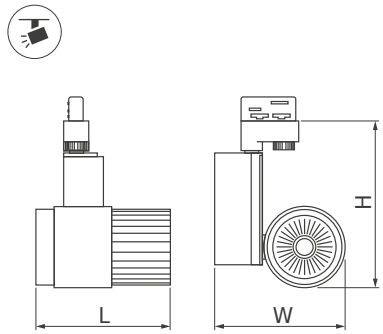

AC 180-240 V

IP**20**

24°, 38°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Угол свеч.	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-537WH-40W-4TR (WH+BK)	**017772**	**24**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017670	**24**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017775	**24**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
LGD-537WH-40W-4TR (WH)	**022548**	**38**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022549	**38**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022550	**38**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
LGD-537BK-40W-4TR (BK)	**017665**	**24**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017774	**24**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
LGD-537BK-40W-4TR (BK)	**022551**	**38**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022552	**38**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022553	**38**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1625**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK WH + BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-520WH-30W-4TR	**017766**	**30**	**2400-2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1489**
	017761	**30**	**2400-2600**	**DW**	**230**	**155**	**180**	**1489**
	017760	**30**	**2400-2600**	**WW**	**230**	**155**	**180**	**1489**
LGD-520BK-30W-4TR	**017763**	**30**	**2400-2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1489**
		30	**2400-2600**	**DW**	**230**	**155**	**180**	**1489**

026140	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C)

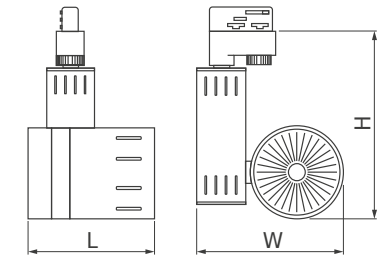

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2282WH-45W-4TR (WH)	**022059**	**45**	**4000-4400**	**DW**	**180**	**145**	**110**	**1100**
LGD-2282BK-45W-4TR (BK)	**022057**	**45**	**4000-4400**	**W**	**180**	**145**	**110**	**1100**

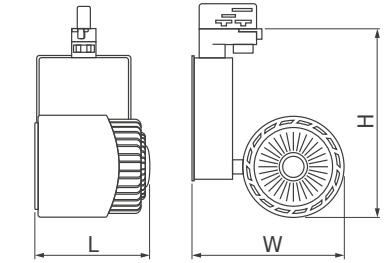

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Трек

Трек встраиваемый

Артикул	
022753	Трек LGD-A3P-1000 White-M (1 метр)
022754	Трек LGD-A3P-1000 Black-M (1 метр)
017781	Трек белый LGD-L3-4TR-WH-1000 (1 метр)
022755	Трек LGD-A3P-2000 White-M (2 метра)
022756	Трек LGD-A3P-2000 Black-M (2 метра)
024722	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (C) (2 метра)
024059	Трек LGD-D3P-3000 White-M (ARL, Металл) (3 метра)
024060	Трек LGD-D3P-3000 Black-M (ARL, Металл) (3 метра)
025249	Трек LGD-D3P-4000 White-M (4 метра)
025250	Трек LGD-D3P-4000 Black-M (4 метра)
022757	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 White-M (1 метр)
022758	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 Black-M (1 метр)
022759	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-2000 White-M (2 метра)
022760	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-2000 Black-M (2 метра)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор MINI

Коннектор питания

Накладка (POWER)

Артикул	
024263	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C)
024265	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C)
023735	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-L White (лев.)
023732	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-L Black (лев.)
024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C)
024717	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C)
024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C)
024716	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C)
024046	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH
024711	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-BK

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Заглушка

Подвес

Зажим подвесной

Артикул	
022766	Заглушка LGD-A3P-CAP (WH)
022767	Заглушка LGD-A3P-CAP (BK)
022768	Подвес LGD-A3P-KIT (WH)
024262	Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C)
024264	Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C)
024280	Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C)
024281	Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C)
017878	Зажим подвесной LGD-4TR-38-WH-180
024727	Зажим подвесной LGD-4TR-CLIP-WH (C)
024728	Зажим подвесной LGD-4TR-CLIP-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

Коннектор (LONG)

Коннектор гибкий

Угловой коннектор

Накладка (LONG)

Накладка (L)

Артикул	
017783	Коннектор белый LGD-L3-4TR-WH-LONG
017776	Коннектор черный LGD-L3-4TR-BK-LONG
024040	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH
024041	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-BK
022764	Угловой коннектор LGD-A3P-EXT-L Black
024718	Угловой коннектор LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (C)
022761	Угловой коннектор LGD-A3P-INT-L White
024719	Угловой коннектор LGD-4TR-CON-L-INT-WH (C)
024720	Угловой коннектор LGD-4TR-CON-L-INT-BK (C)
024047	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH
024712	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-BK
024048	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH
024713	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

Т-коннектор

Х-коннектор

Ьаза накладная

Накладка (Т)

Накладка (Х)

Артикул	
026145	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-WH (C)
026147	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-BK (C)
026141	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-WH (C)
026149	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-BK (C)
026146	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-WH (C)
026148	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK (C)
026144	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-WH (C)
026150	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-BK (C)
026142	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-WH (C)
026143	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-BK (C)
023998	База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C)
023999	База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C)
024049	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C)
024708	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C)
024050	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C)
024709	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

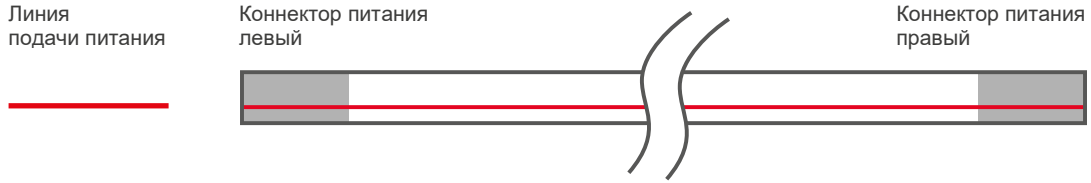

Угловой коннектор **EXT**

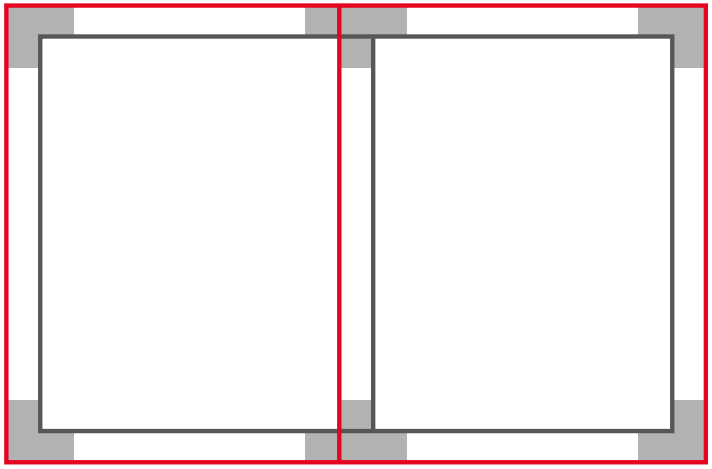

Т-коннектор **R1**

Т-коннектор **L1**

Угловой коннектор **INT**

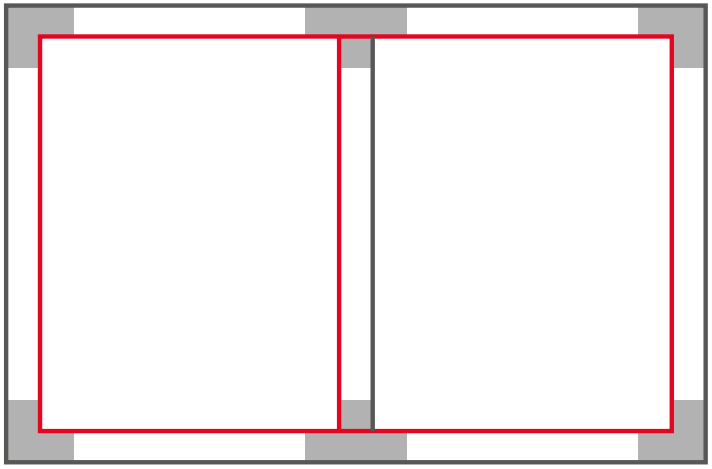

Т-коннектор **R2**

Т-коннектор **L2**

ОДНОФАЗНАЯ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 2TR

Трековые системы все чаще используются для интерьерного освещения в домах и квартирах. С их помощью можно создать как направленное освещение, так и общее. Регулируемое направление светового луча позволяет менять световые акценты и настраивать освещение определенных зон так, как это необходимо в данный момент времени.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GERA

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-2TR-R55-10W (BK)	**025936**	**10**	**860-1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**450**
	025937	**10**	**860-1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**450**
	025938	**10**	**860-1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**450**
NEW LGD-GERA-2TR-R74-20W (BK)	**025942**	**20**	**1800-2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**750**
	025943	**20**	**1800-2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**750**
	025944	**20**	**1800-2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**750**
NEW LGD-GERA-2TR-R90-30W (BK)	**025948**	**30**	**2700-3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	025949	**30**	**2700-3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	025950	**30**	**2700-3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1030**

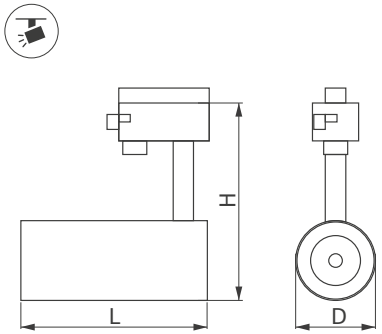

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GERA

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-2TR-R55-10W (WH)	**025902**	**10**	**860-1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**500**
	025903	**10**	**860-1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**500**
	025904	**10**	**860-1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**500**
NEW LGD-GERA-2TR-R74-20W (WH)	**025909**	**20**	**1800-2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**800**
	025910	**20**	**1800-2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**800**
	025911	**20**	**1800-2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**800**
NEW LGD-GERA-2TR-R90-30W (WH)	**025929**	**30**	**2700-3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	025930	**30**	**2700-3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	025931	**30**	**2700-3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1100**

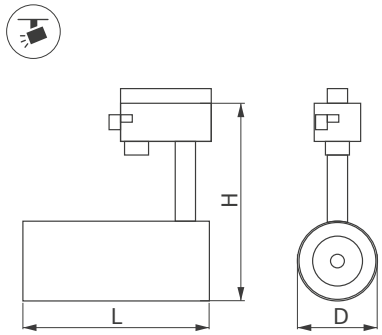

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-546WH 9W (WH)	**017694**	**9**	**675-765**	**W**	**160**	**80**	**150**	**390**
	017770	**9**	**675-765**	**DW**	**160**	**80**	**150**	**390**
	017689	**9**	**675-765**	**WW**	**160**	**80**	**150**	**390**
LGD-546BK 9W (BK)	**022544**	**9**	**675-765**	**W**	**160**	**80**	**150**	**390**
	022542	**9**	**675-765**	**DW**	**160**	**80**	**150**	**390**
	022543	**9**	**675-765**	**WW**	**160**	**80**	**150**	**390**

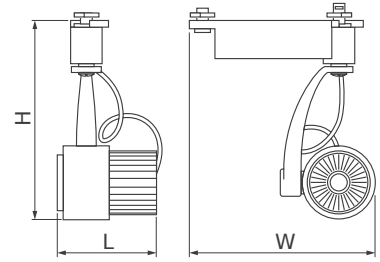

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220-240 V

IP**20**

20-60° регулируемый

CRI >90

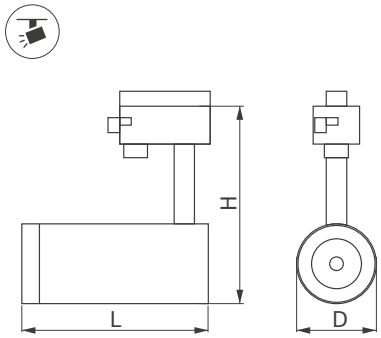

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-ZEUS-2TR-R67-10W (WH)	**025905**	**10**	**800-1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
	025906	**10**	**800-1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
	025908	**10**	**800-1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
NEW LGD-ZEUS-2TR-R88-20W (WH)	**025913**	**20**	**1600-2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	025914	**20**	**1600-2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	025928	**20**	**1600-2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
NEW LGD-ZEUS-2TR-R100-30W (WH)	**025932**	**30**	**2400-3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	025934	**30**	**2400-3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	025935	**30**	**2400-3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1300**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220-240 V

IP**20**

20-60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-ZEUS-2TR-R67-10W (BK)	**025939**	**10**	**800-1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
	025940	**10**	**800-1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
	025941	**10**	**800-1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
NEW LGD-ZEUS-2TR-R88-20W (BK)	**025945**	**20**	**1600-2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	025946	**20**	**1600-2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	025947	**20**	**1600-2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
NEW LGD-ZEUS-2TR-R100-30W (BK)	**025951**	**30**	**2400-3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	025954	**30**	**2400-3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	025955	**30**	**2400-3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1300**

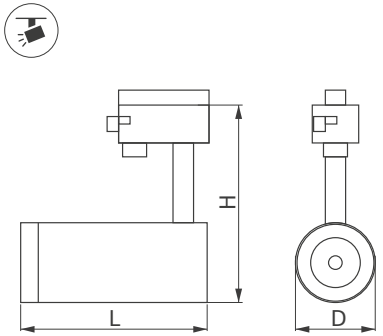

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD



AC 180-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-520WH 9W (WH)	**017683**	**9**	**675-765**	**W**	**180**	**95**	**120**	**635**
	014942	**9**	**675-765**	**DW**	**180**	**95**	**120**	**635**
	017693	**9**	**675-765**	**WW**	**180**	**95**	**120**	**635**
LGD-520WH 20W (WH)	**015284**	**20**	**1600-1764**	**W**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	014943	**20**	**1600-1764**	**DW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	017691	**20**	**1600-1764**	**WW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
LGD-520BK 20W (BK)	**022545**	**20**	**1600-1764**	**W**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	022546	**20**	**1600-1764**	**DW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	022547	**20**	**1600-1764**	**WW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
LGD-520WH 30W (WH)	**015274**	**30**	**2400-2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1458**
	015272	**30**	**2400-2600**	**DW**	**230**	**155**	**180**	**1458**
	017765	**30**	**2400-2600**	**WW**	**230**	**155**	**180**	**1458**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-538WH 25W	**016299**	**25**	**2160-2637**	**W**	**220**	**110**	**165**	**1125**
	016525	**25**	**2160-2637**	**DW**	**220**	**110**	**165**	**1125**
	017690	**25**	**2160-2637**	**WW**	**220**	**110**	**165**	**1125**

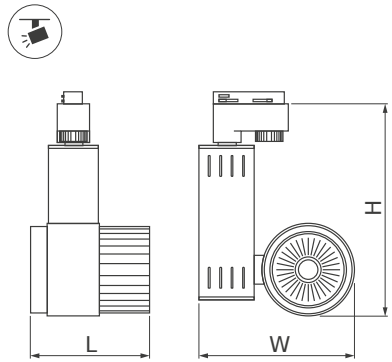

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-537BWH 40W	**016297**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	016524	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017767	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**

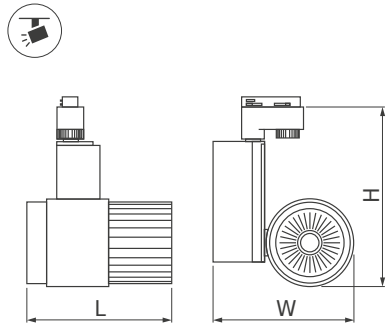

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

arlight
arlight

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2238SB-15W	**022042**	**15**	**1000-1200**	**W**	**200**	**145**	**130**	**1100**
	022041	**15**	**1000-1200**	**DW**	**200**	**145**	**130**	**1100**
	022040	**15**	**1000-1200**	**WW**	**200**	**145**	**130**	**1100**
LGD-2238SB-2×15W	**022045**	**2×15**	**2200-2400**	**W**	**200**	**240**	**130**	**1900**
	022044	**2×15**	**2200-2400**	**DW**	**200**	**240**	**130**	**1900**
	022043	**2×15**	**2200-2400**	**WW**	**200**	**240**	**130**	**1900**

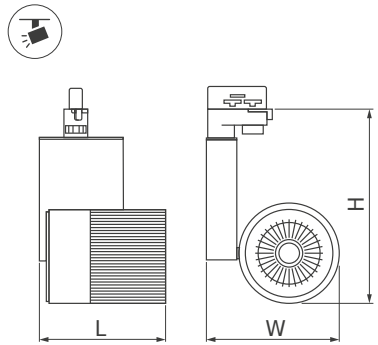

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL + BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Трек LGD-B1P-1000

Артикул	
022770	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-WH-M (C)
023101	Трек LGD-B1P-1000 White-M (1 метр)
022771	Трек 2TR-TRACK-1000 Black-C (1 метр)
022773	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (2 метра)
022772	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (2 метра)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор питания
LGD-B1P-POWER

Заглушка

Подвес

Артикул	
023105	Коннектор питания LGD-B1P-POWER (WH)
022779	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-WH (C)
022776	Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C)
023107	Заглушка LGD-B1P-CAP (WH)
022776	Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C)
022781	Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C)
022783	Подвес LGD-2TR-HANG-1 (WH)
022784	Подвес LGD-2TR-HANG-1-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор гибкий

Коннектор LGD-LINE-L1

Коннектор угловой

Коннектор тройной

Артикул	
023995	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C)
023994	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C)
016519	Коннектор LGD-LINE-L1
023117	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C)
023112	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-WH (C)
025272	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-WH (C)
018112	L-коннектор LGD-53-WH
024042	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C)
023116	Тройной коннектор LGD-B1P-T (BK)
023115	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C)
022777	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор крестовой

Адаптер для трека

База встраиваемая

Артикул	
018114	X-коннектор LGD-54-WH
023118	Крестовой коннектор LGD-B1P-X (BK)
022782	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-WH (C)
024000	Адаптер для трека LGD-2TR-ADAPTER-1 (BK) (C)
023996	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F (WH) (C)
023997	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F (BK) (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Эксклюзивные дизайнерские светильники – это не просто «рабочие лошадки», скромно выполняющие свои функции и теряющиеся на фоне других предметов интерьера. Модели из коллекции TOR по праву являются изюминкой интерьера, приковывающей к себе взгляд с первой минуты. Это полноправный элемент декора помещения, который создает атмосферу загадочности и футуристичности либо наоборот ярко освещает все вокруг, заменяя солнечный свет в темное время суток.

В коллекции представлены как классические светильники с одним цветом свечения, так и многофункциональные модели, управляемые при помощи пульта с функцией регулировки яркости и цвета свечения.

Многообразие форм и размеров позволит реализовать самые смелые дизайнерские проекты.

БОЛЬШИЕ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели большого и маленького диаметра, подвесные и накладные, белые и черные, создавая стилистически единое световое оформление помещения. Светильники идеально круглой формы или квадратные с очень плавными углами, большие подвесные светящиеся кольца – оригинальность форм позволяет передать всю глубину и объем света, придать интерьеру особую эстетику.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TB MIX

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

- Управление при помощи пульта (пульт в комплекте)
- Диммирование
- Три цвета свечения
- Режим ночника

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TB400SW-24W-R White-MIX	**022105**	**24**	**1560**	**W+DW+WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SW-30W-R White-MIX	**022125**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SW-42W-R White-MIX	**022126**	**42**	**2760**	**W+DW+WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SW-87W-R White-MIX	**022129**	**87**	**5220**	**W+DW+WW**	**800**	**100**	**8000**
SP-TOR-TB400SB-24W-R White-MIX (BK)	**022106**	**24**	**1560**	**W+DW+WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SB-30W-R White-MIX (BK)	**022124**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SB-42W-R White-MIX (BK)	**022127**	**42**	**2760**	**W+DW+WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SB-87W-R White-MIX (BK)	**022128**	**87**	**5220**	**W+DW+WW**	**800**	**100**	**8000**
SPX-TB-1 (WH)	**022150**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2 (WH)	**022151**	Подвес для светильников (TB 800)					
SPX-TB-1 (BK)	**023159**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2 (BK)	**023160**	Подвес для светильников (TB 800)					

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

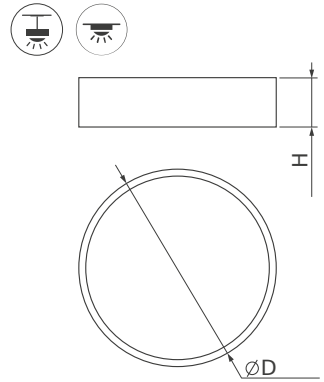

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TB

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TB400SW-25W	**022104**	**25**	**1560**	**DW**	**400**	**100**	**3000**
	022103	**25**	**1560**	**WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SW-35W	**022107**	**35**	**2040**	**DW**	**500**	**100**	**4000**
	022108	**35**	**2040**	**WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SW-50W	**022130**	**50**	**2760**	**DW**	**600**	**100**	**5000**
	022131	**50**	**2760**	**WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SW-90W	**022133**	**90**	**5220**	**DW**	**800**	**100**	**8000**
	022132	**90**	**5220**	**WW**	**800**	**100**	**8000**
SPX-TB-1 (WH)	**022150**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2 (WH)	**022151**	Подвес для светильников (TB 800)					

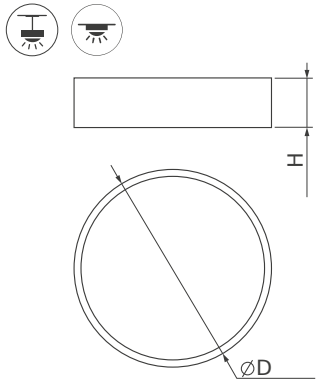

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TB

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TB400SB-25W	**022996**	**25**	**1560**	**DW**	**400**	**100**	**3000**
	022997	**25**	**1560**	**WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SB-35W	**022998**	**35**	**2040**	**DW**	**500**	**100**	**4000**
	022999	**35**	**2040**	**WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SB-50W	**023000**	**50**	**2760**	**DW**	**600**	**100**	**5000**
	023001	**50**	**2760**	**WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SB-90W	**023002**	**90**	**5220**	**DW**	**800**	**100**	**8000**
	023003	**90**	**5220**	**WW**	**800**	**100**	**8000**
SPX-TB-1(BK)	**023159**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2(BK)	**023160**	Подвес для светильников (TB 800)					

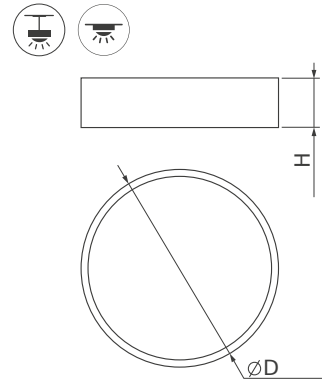

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR KC

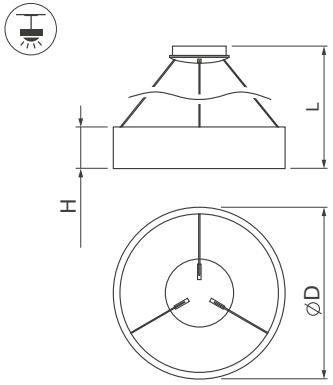

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Длина подвеса, L (мм)	Вес (г)
SP-TOR-KC460PW-33W (WH)	**022147**	**33**	**1920**	**DW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
	022146	**33**	**1920**	**WW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
SP-TOR-KC600PW-42W	**022148**	**42**	**2520**	**DW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**
	022149	**42**	**2520**	**WW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**
SP-TOR-KC460PB-33W (BK)	**023392**	**33**	**1920**	**DW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
	023393	**33**	**1920**	**WW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
SP-TOR-KC600PW-42W (BK)	**023394**	**42**	**2520**	**DW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**
	023395	**42**	**2520**	**WW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TZ

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TZ460SW-33W	**022134**	**33**	**1920**	**DW**	**455**	**130**	**3000**
	022135	**33**	**1920**	**WW**	**455**	**130**	**3000**
SP-TOR-TZ600SW-42W	**022136**	**42**	**2520**	**DW**	**600**	**130**	**4500**
	022137	**42**	**2520**	**WW**	**600**	**130**	**4500**

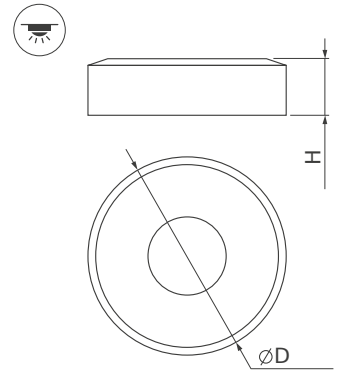

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TK

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TK450SW-35W	**022138**	**35**	**2040**	**DW**	**450×450**	**125**	**4000**
	022139	**35**	**2040**	**WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-TK550SW-53W	**022144**	**53**	**3060**	**DW**	**550×550**	**140**	**5000**
	022145	**53**	**3060**	**WW**	**550×550**	**140**	**5000**

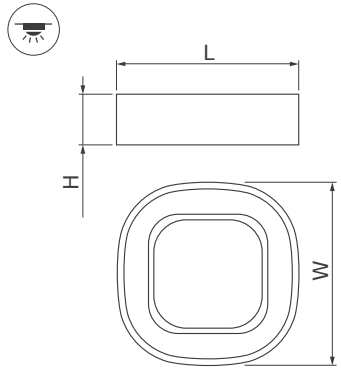

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TK MIX

AC 220-240 V

IP**20**

120°

CRI >80

- Управление при помощи пульта (пульт в комплекте)
- Диммирование
- Три цвета свечения
- Режим ночника

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TK450SW-30W-R (WH)	**022140**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-TK450SB-30W-R (BK)	**022141**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-TK550SW-45W-R (WH)	**022143**	**45**	**2700**	**W+DW+WW**	**550×550**	**140**	**4000**
SP-TOR-TK550SB-45W-R (BK)	**022142**	**45**	**2700**	**W+DW+WW**	**550×550**	**140**	**4000**

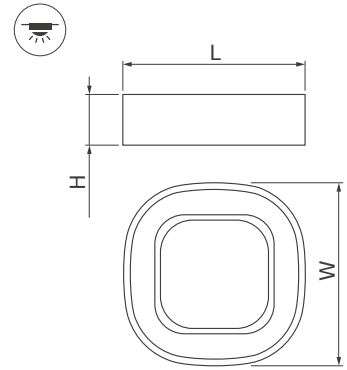

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники отличаются
оригинальным дизайном
в футуристическом стиле
и легко могут стать изысканной
и привлекающей внимание деталью
современного интерьера.
Мягкое комфортное свечение создает
атмосферу уюта и позволяет по-новому
взглянуть на элементы обстановки
и архитектурные решения.

Светильники-«бублики» из коллекции
ALT-TOR – это просто находка
для дизайнеров!

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20**

180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB-460PW-24W	**021267**	**24**	**2440**	**DW**	**460**	**1000**	**65**	**1550**
ALT-TOR-BB-600PW-44W	**021244**	**44**	**3870**	**WW**	**600**	**1000**	**70**	**3200**
ALT-TOR-BB-750PW-80W	**022727**	**80**	**7050**	**DW**	**750**	**1200**	**85**	**4500**

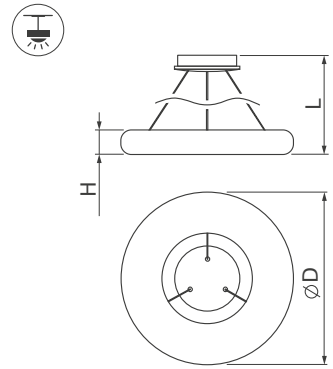

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20**

180°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр 1, D1 (мм)	Диаметр 2, D2 (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB-750PW-104W (set 2)	**021247**	**104**	**8420**	**WW**	**750**	**460**	**1200**	**6600**

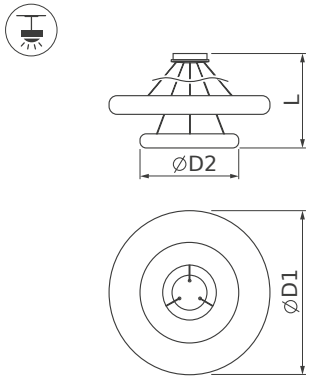

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20**

140°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB200SW-7W	**022724**	**7**	**810**	**DW**	**200**	**75**	**750**
	021243	**7**	**780**	**WW**	**200**	**75**	**750**
ALT-TOR-BB300SW-16W	**020791**	**16**	**1360**	**WW**	**300**	**80**	**1530**
ALT-TOR-BB910SW-120W	**022750**	**120**	**10680**	**DW**	**910**	**145**	**15400**
	022751	**120**	**10580**	**WW**	**910**	**145**	**15400**

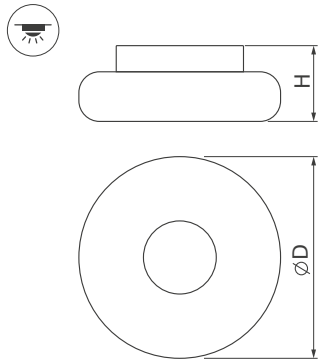

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Интерьерными можно назвать светильники для организации общего и акцентного освещения, которые одновременно являются декоративной частью интерьера и работают по назначению — освещают пространство.
В разделе представлены встраиваемые светильники различной конфигурации, например, с декоративными элементами на корпусе или совмещающие в себе простоту монтажа и функционал трековых светильников, накладные круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении, карданные светильники, настенные декоративные бра, настольные многофункциональные лампы.

Отдельно представлена уникальная модульная система POLO. Многообразие комплектующих позволит создать бесчисленное количество моделей: встраиваемых, накладных, подвесных, трековых — для оформления интерьера в едином стиле.

ВСТРАИВАЕМЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Небольшие декоративные светильники используются для создания дополнительного освещения. Модели с декоративной стеклянной рамкой и необычные модели с контурным свечением позволяют добиться интересных световых эффектов на потолке.

Некоторые модели светильников позволяют регулировать режим освещения, делая луч света узконаправленным или рассеянным.

СВЕТИЛЬНИКИ

LT-R СО СТЕКЛЯННОЙ РАМКОЙ

AC 180-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LT-R96WH 6W	**014929**	**6**	**430**	**W**	**96**	**45**	**72**	**300**
	014928	**6**	**430**	**DW**	**96**	**45**	**72**	**300**
	015575	**6**	**430**	**WW**	**96**	**45**	**72**	**300**
LT-R160WH 12W	**016569**	**12**	**930**	**W**	**160**	**45**	**120**	**700**
	016568	**12**	**930**	**DW**	**160**	**45**	**120**	**700**
	016571	**12**	**930**	**WW**	**160**	**45**	**120**	**700**
LT-R200WH 16W	**016572**	**16**	**1215**	**W**	**200**	**45**	**160**	**900**
	016575	**16**	**1215**	**DW**	**200**	**45**	**160**	**900**
	016574	**16**	**1215**	**WW**	**200**	**45**	**160**	**900**

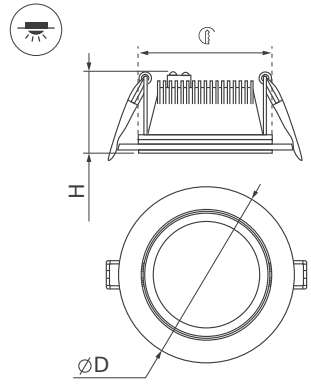

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ

LT-S СО СТЕКЛЯННОЙ РАМКОЙ

AC 180-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

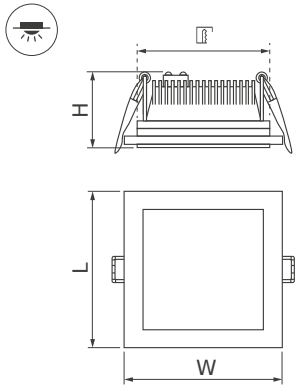

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Д×Ш, L×W (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LT-S96×96WH 6W	**014935**	**6**	**430**	**W**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
	014934	**6**	**430**	**DW**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
	015572	**6**	**430**	**WW**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
LT-S160×160WH 12W	**014933**	**12**	**950**	**W**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
	014932	**12**	**950**	**DW**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
	015562	**12**	**950**	**WW**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
LT-S200×200WH 16W	**014923**	**16**	**1250**	**W**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**
	014922	**16**	**1250**	**DW**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**
	015573	**16**	**1250**	**WW**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

AC 180-240 V

IP**44***

120° + 180°

CRI >80

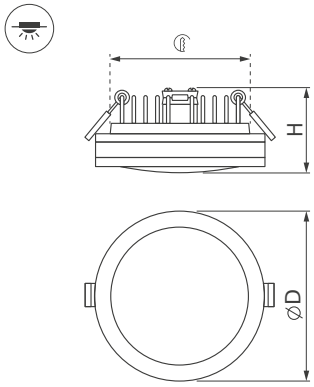

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-85SOL-5W	**018042**	**5**	**400**	**W**	**80**	**40**	**65**	**250**
	017989	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**250**
	017988	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**250**
LTD-95SOL-10W	**017991**	**10**	**800**	**W**	**95**	**42**	**80**	**350**
	017990	**10**	**800**	**DW**	**95**	**42**	**80**	**350**
	017985	**10**	**800**	**WW**	**95**	**42**	**80**	**350**
LTD-115SOL-15W	**020710**	**15**	**1050-1200**	**W**	**115**	**40**	**105**	**435**
	020709	**15**	**1050-1200**	**DW**	**115**	**40**	**105**	**435**
	020708	**15**	**1050-1200**	**WW**	**115**	**40**	**105**	**435**
LTD-135SOL-20W	**020713**	**20**	**1400-1600**	**W**	**135**	**40**	**125**	**585**
	020711	**20**	**1400-1600**	**DW**	**135**	**40**	**125**	**585**
	020712	**20**	**1400-1600**	**WW**	**135**	**40**	**125**	**585**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

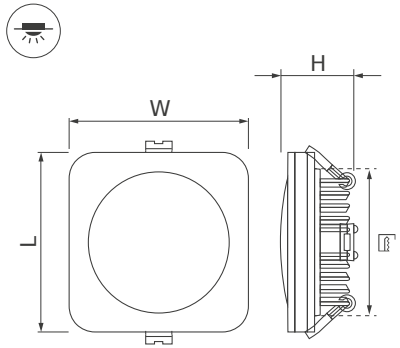

AC 180-240 V

IP**44***

120° + 180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80×80SOL-5W (WH)	**017632**	**5**	**325**	**W**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	017633	**5**	**325**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	016962	**5**	**325**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-96×96SOL-10W (WH)	**016973**	**10**	**700**	**W**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	017634	**10**	**700**	**DW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	017635	**10**	**700**	**WW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
LTD-80×80SOL-BK-5W (BK)	**021481**	**5**	**325**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022555	**5**	**325**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-96×96SOL-BK-10W (BK)	**022008**	**10**	**700**	**DW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	022556	**10**	**700**	**WW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

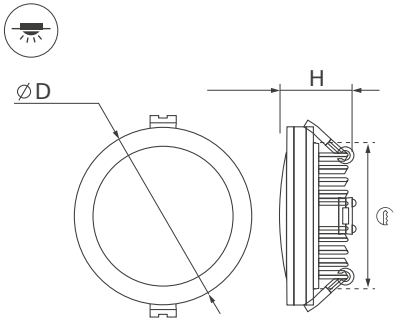

AC 180-240 V

IP**40***

120° +180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80SOL-B-5W	**020830**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**255**
	022527	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**255**
LTD-80SOL-Y-5W	**020831**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**255**
LTD-80SOL-R-5W	**020832**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**255**
LTD-95SOL-B-10W	**020833**	**10**	**800**	**DW**	**95**	**40**	**80**	**325**
	022530	**10**	**800**	**WW**	**95**	**40**	**80**	**325**
LTD-95SOL-Y-10W	**020834**	**10**	**800**	**DW**	**95**	**40**	**80**	**325**
	022532	**10**	**800**	**WW**	**95**	**40**	**80**	**325**
LTD-95SOL-R-10W	**020835**	**10**	**800**	**DW**	**95**	**40**	**80**	**325**
	022531	**10**	**800**	**WW**	**95**	**40**	**80**	**325**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

RD YL BL

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

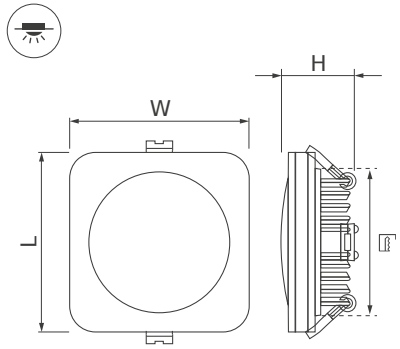

AC 180-240 V

IP**40***

120° +180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80×80SOL-B-5W	**020836**	**5**	**400**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022533	**5**	**400**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-80×80SOL-Y-5W	**020837**	**5**	**400**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022535	**5**	**400**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-80×80SOL-R-5W	**020838**	**5**	**400**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022534	**5**	**400**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-95×95SOL-B-10W	**020839**	**10**	**800**	**DW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
	022536	**10**	**800**	**WW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
LTD-95×95SOL-Y-10W	**020840**	**10**	**800**	**DW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
	022538	**10**	**800**	**WW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
LTD-95×95SOL-R-10W	**020841**	**10**	**800**	**DW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
	022537	**10**	**800**	**WW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

RD YL BL

*IP драйвера может отличаться.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
OPAL

AC 110-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

Roll 2

Sphere

Roll

LTD-80R-Opal-Roll 5W

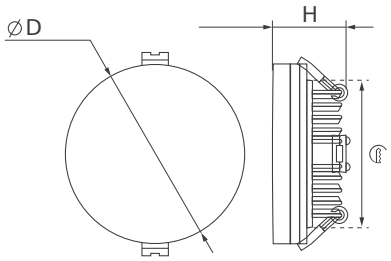

Для модели Roll 2

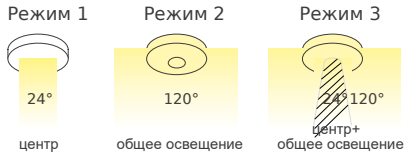

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80R-Opal-Sphere 5W	**020813**	**5**	**400**	**W**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020814	**5**	**400**	**DW**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020815	**5**	**400**	**WW**	**80**	**65**	**65**	**300**
LTD-80R-Opal-Roll 5W	**020807**	**5**	**400**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020808	**5**	**400**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020809	**5**	**400**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**
LTD-80R-Opal-Roll 2×3W	**020810**	**6**	**480**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020811	**6**	**480**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020812	**6**	**480**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
CRYSTAL

Sphere

Roll

Roll 2

LTD-80R-Crystal-Sphere 5W

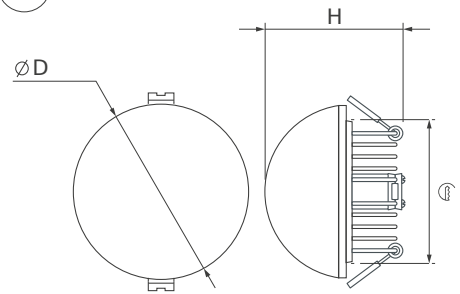

Для модели Roll 2

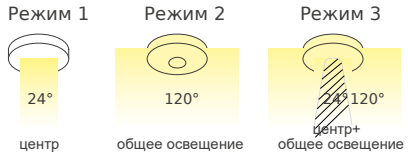

AC 110-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80R-Crystal-Sphere 5W	**020213**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020214	**5**	**400**	**WW**	**80**	**65**	**65**	**300**
LTD-80R-Crystal-Roll 5W	**020215**	**5**	**400**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020216	**5**	**400**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020217	**5**	**400**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**
LTD-80R-Crystal-Roll 2×3W	**020218**	**6**	**480**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020219	**6**	**480**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020220	**6**	**480**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые поворотные светильники сочетают в себе внешний вид трекового светильника и легкость встраиваемого способа монтажа.

Такой альянс позволяет быстро установить светильник в предварительно подготовленное отверстие в потолке. При этом поток света можно направить в любую сторону, как и у трековых светильников. Благодаря узкому углу свечения такие светильники больше всего подходят для акцентного освещения.

СВЕТИЛЬНИКИ
LGD, LUMOS

AC 180-240 V

IP**20***

20°, 25°, 38°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LGD-LUMOS-R35-5W (WH)	024283	5	350	W	35	70	60	60	220
	023698	5	350	DW	35	70	60	60	220
	024284	5	350	WW	35	70	60	60	220
LGD-LUMOS-R62-9W (WH)	024286	9	600	W	62	91	95	80	365
	023736	9	600	DW	62	91	95	80	365
	024285	9	600	WW	62	91	95	80	365
LGD-LUMOS-R76-16W (WH)	024288	16	1160	W	76	105	125	95	550
	024287	16	1160	DW	76	105	125	95	550
	023700	16	1160	WW	76	105	125	95	550
LGD-678WH-9W (WH)	022243	9	813	W	90	115	115	80	440
	022242	9	813	DW	90	115	115	80	440
	021897	9	813	WW	90	115	115	80	440

LUMOS

LGD-678

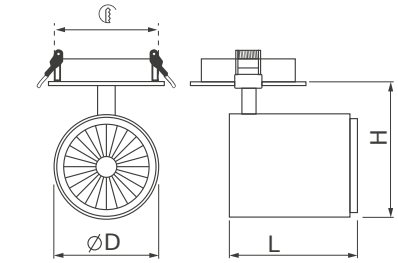

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
MONA BUILT

AC 220-240 V

IP**40***

24°

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LGD-MONA-BUILT-R100-12W (WH)	**025464**	**12**	**800**	**W**	**100**	**45**	**60**	**672**
	025449	**12**	**800**	**DW**	**100**	**45**	**60**	**672**
	025450	**12**	**800**	**WW**	**100**	**45**	**60**	**672**

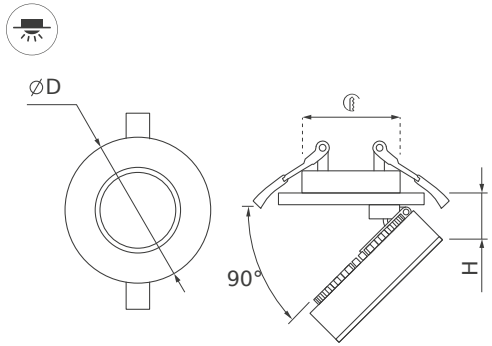

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
PULL

S100×100

S100×200



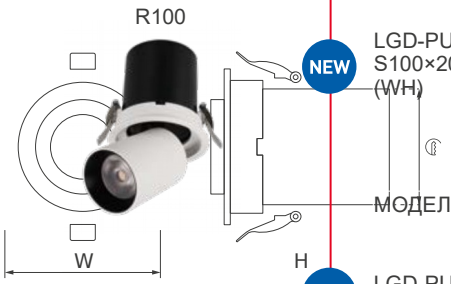

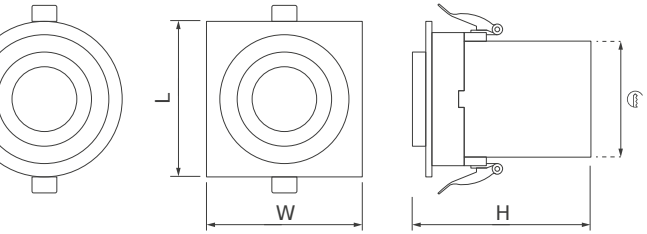

МОДЕЛИ

NEW LGD-PULL-S100×100-10W (WH)

NEW LGD-PULL-S100×200-2×10W (WH)

МОДЕЛИ

NEW LGD-PULL-R100-10W (WH)

AC 220-240 V

IP**20***

20°

CRI >90

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
026195	**10**	**900**	**W**	**100**	**100**	**110**	**90**
026196	**10**	**900**	**DW**	**100**	**100**	**110**	**90**
026197	**10**	**900**	**WW**	**100**	**100**	**110**	**90**
026193	**2×10**	**1900**	**W**	**100**	**185**	**110**	**90×175**
025474	**2×10**	**1900**	**DW**	**100**	**185**	**110**	**90×175**
026194	**2×10**	**1900**	**WW**	**100**	**185**	**110**	**90×175**

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
026192	**10**	**900**	**W**	**100**	**110**	**90**
026191	**10**	**900**	**DW**	**100**	**110**	**90**
025472	**10**	**900**	**WW**	**100**	**110**	**90**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
POLO

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ, ФОРМЫ КОРПУСОВ И ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, СОБИРАЕМЫХ НА ОСНОВЕ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОДУЛЕЙ

Для сборки светильника серии POLO понадобится 3 части: корпус необходимого цвета и конструкции, светодиодный модуль и декоративная вставка в корпус.

В серии представлены модели корпусов для встраиваемого, накладного, подвесного монтажа и монтажа на трековую систему.

Процесс сборки предельно прост, не требует использования инструментов и обладания специальными навыками.
Все крепления и разъемы тщательно продуманы, что исключает любые ошибки при сборке, обеспечивает надежную фиксацию всех элементов на весь срок службы.

Минимализм и элегантность серии модульных светильников POLO прекрасно сочетаются с любым интерьером. А модульная система дает возможность создать свой уникальный дизайн и стиль, а также достичь необычных эффектов в оформлении интерьера.

Все части приобретаются отдельно. Сборка светильника может осуществляться самостоятельно либо поставщиком по предварительному запросу.

МИНИМАЛИЗМ
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ СЕРИИ
МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИ
POLO ПРЕКРАСНО СОЧЕТ
С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники встраиваются в предварительно подготовленное отверстие в любых гипсокартонных и иных потолках. Легкая установка на пружинах затрачивает минимум времени. Поворотная и наклонная конструкция позволит направить узкий луч света в необходимом направлении.

Светильники легко комбинируются со светильниками трекового, накладного или подвесного типа в рамках одного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO BUILT-R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

Корпус встраиваемый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH) 1-3	**024219**		**200**			**65**	**165**	**75**	**400**
Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK) 1-3	**022646**		**200**			**65**	**165**	**75**	**400**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**		**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**		**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**		**100**
Вставка SP-POLO-R65 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**			**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO BUILT-R95

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

Корпус встраиваемый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (WH) 1-3	**022647**		**600**			**95**	**220**	**90**	**730**
Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (BK) 1-3	**024222**		**600**			**95**	**220**	**90**	**730**
Модуль светодиодный SP-POLO-R95-25W 2-3	**024241**	**25**	**600**	**2530**	**W**	**87**	**103**		**440**
	022634	**25**	**600**	**2530**	**DW**	**87**	**103**		**440**
	024242	**25**	**600**	**2530**	**WW**	**87**	**103**		**440**
Вставка SP-POLO-R95 3-3	**024246** White **022649** Gold **024247** Black					**95**			**90**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные светильники имеют две разновидности: классические светильники-цилиндры и поворотные светильники с возможностью направить свет в необходимом направлении. Такая модель позволяет использовать все преимущества трековой системы без необходимости монтировать трековые шины.

Светильники легко комбинируются со светильниками встраиваемого, трекового или подвесного типа в рамках одного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SURFACE (WH) 1-3	**024220**		**200**			**65**	**183**	**327**
Корпус SP-POLO-SURFACE (SL) 1-3	**022641**		**200**			**65**	**183**	**327**
Корпус SP-POLO-SURFACE (BK) 1-3	**024221**		**200**			**65**	**183**	**327**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R65 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

Корпус накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO R85S

Цилиндр накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-R85S (WH) 1-3	**020888**		**500**			**85**	**155**	**483**
Цилиндр SP-POLO-R85S (SL) 1-3	**020889**		**500**			**85**	**155**	**483**
Цилиндр SP-POLO-R85S (BK) 1-3	**020887**		**500**			**85**	**155**	**483**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**020877**	**15**	**500**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**284**
	020878	**15**	**500**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**284**
	020879	**15**	**500**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**284**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться. **Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE 85 R

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH) 1-3	**024251**		**350**			**85**	**155**	**483**
Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK) 1-3	**024252**		**350**			**85**	**155**	**483**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

Корпус накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE FLAP 65 R

Корпус накладной откидной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R65 (WH) 1-3	**022645**		**200**			**65**	**200**	**444**
Цилиндр SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R65 (BK) 1-3	**024383**		**200**			**65**	**200**	**444**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE FLAP R85

AC 220-240 V

IP**20***

40

CRI >80

Корпус накладной откидной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R85 (WH) 1-3	**024381**		**350**			**85**	**185**	**560**
Корпус SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R85 (BK) 1-3	**024382**		**350**			**85**	**185**	**560**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880**	White				**85**		**85**
	020882	Gold						
	020881	Black						

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE TURN R85

Корпус накладной поворотный

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (WH) 1-3	**022631**		**350**			**85**	**215**	**800**
Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (BK) 1-3	**024234**		**350**			**85**	**215**	**800**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные светильники представляют собой классические короткие и длинные цилиндры, светящие прямо вниз и освещающие ограниченное пространство за счет узкого луча света. Такие светильники прекрасно подходят для освещения обеденной зоны. Длину троса можно отрегулировать при монтаже, создавая композицию из светильников, расположенных на разной высоте.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO R85P

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-R85P (WH) 1-3	**020883**		**500**			**85**	**155**	**700**
Цилиндр SP-POLO-R85P (SL) 1-3	**020885**		**500**			**85**	**155**	**700**
Цилиндр SP-POLO-R85P (BK) 1-3	**020884**		**500**			**85**	**155**	**700**
Модуль светодиодный SP-POLO-15W 2-3	**020877**	**15**	**500**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**284**
	020878	**15**	**500**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**284**
	020879	**15**	**500**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**284**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

Цилиндр подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG R85

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH) 1-3	**024236**		**350**			**85**	**155**	**700**
Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK) 1-3	**024235**		**350**			**85**	**155**	**700**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880**	White				**85**		**85**
	020882	Gold						
	020881	Black						

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG LONG300 R85

AC 220-240 V

IP**20***

40

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH) 1-3	**024237**		**350**			**85**	**300**	**570**
Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (BK) 1-3	**024238**		**350**			**85**	**300**	**570**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** **020882** **020881**	White Gold Black				**85**		**85**

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG LONG450 R65

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH) 1-3	**024441**		**200**			**65**	**450**	**830**
Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK) 1-3	**024443**		**200**			**65**	**450**	**830**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

для трехфазной системы (4TR)

Трековые светильники модульной системы POLO устанавливаются на трехфазный трек (4TR). Наличие встраиваемых шин (стр. 66) позволит спрятать все технические элементы трековой системы и акцентировать внимание на дизайнерских решениях. Светильники легко комбинируются с моделями встраиваемого, накладного или подвесного типа в рамках одного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR PIPE R65

AC 220-240 V

IP**20***

40

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH) 1-3	**024227**		**200**			**65**	**232**	**462**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK) 1-3	**024226**		**200**			**65**	**232**	**462**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR TURN R85

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH) 1-3	**024231**		**350**			**85**	**212**	**809**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (BK) 1-3	**024230**		**350**			**85**	**212**	**809**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** **020882** **020881**	White Gold Black				**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR LEG R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH) 1-3	**024723**		**200**			**65**	**150**	**395**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (BK) 1-3	**024724**		**200**			**65**	**150**	**395**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR LEG R85

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (WH) 1-3	**024725**		**350**			**85**	**185**	**520**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (BK) 1-3	**024726**		**350**			**85**	**185**	**520**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** **020882** **020881**	White Gold Black				**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Строгие геометрические формы, острые углы либо плавные округлые линии светильников в черном или белом исполнении органично впишутся в любой интерьер.

Светильники в одиночном или двойном корпусе позволяют создавать различные сценарии освещения: зонировать помещение с помощью света, предусмотреть декоративное освещение отдельных зон, использовать несколько светильников для создания основного освещения.

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180-240 V

IP40

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-90A-8W (WH)	022235	8	560-640	W	90	65	420
	022234	8	560-640	DW	90	65	420
	021780	8	560-640	WW	90	65	420
SP-RONDO-90B-8W (BK)	022907	8	560-640	W	90	65	420
	022241	8	560-640	DW	90	65	420
	022901	8	560-640	WW	90	65	420
SP-RONDO-120A-12W (WH)	022225	12	840-960	W	120	65	650
	022224	12	840-960	DW	120	65	650
	021781	12	840-960	WW	120	65	650
SP-RONDO-120B-12W (BK)	022908	12	840-960	W	120	65	650
	022236	12	840-960	DW	120	65	650
	022902	12	840-960	WW	120	65	650



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180-240 V

IP**20**

100°

CRI >80

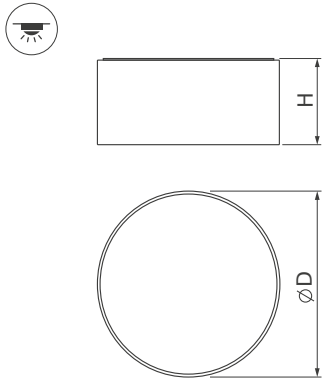

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-140A-18W (WH)	**022227**	**18**	**1260-1440**	**W**	**140**	**65**	**860**
	021782	**18**	**1260-1440**	**DW**	**140**	**65**	**860**
	022226	**18**	**1260-1440**	**WW**	**140**	**65**	**860**
SP-RONDO-140B-18W (BK)	**022909**	**18**	**1260-1440**	**W**	**140**	**65**	**860**
	022237	**18**	**1260-1440**	**DW**	**140**	**65**	**860**
	022903	**18**	**1260-1440**	**WW**	**140**	**65**	**860**
SP-RONDO-175A-16W (WH)	**022229**	**16**	**1280-1440**	**W**	**175**	**40**	**770**
	021777	**16**	**1280-1440**	**DW**	**175**	**40**	**770**
	022228	**16**	**1280-1440**	**WW**	**175**	**40**	**770**
SP-RONDO-175B-16W (BK)	**022910**	**16**	**1280-1440**	**W**	**175**	**40**	**770**
	022238	**16**	**1280-1440**	**DW**	**175**	**40**	**770**
	022904	**16**	**1280-1440**	**WW**	**175**	**40**	**770**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180-240 V

IP**20**

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-210A-20W (WH)	**021778**	**20**	**1600-1800**	**W**	**210**	**40**	**940**
	022230	**20**	**1600-1800**	**DW**	**210**	**40**	**940**
	022231	**20**	**1600-1800**	**WW**	**210**	**40**	**940**
SP-RONDO-210B-20W (BK)	**022911**	**20**	**1600-1800**	**W**	**210**	**40**	**940**
	022239	**20**	**1600-1800**	**DW**	**210**	**40**	**940**
	022905	**20**	**1600-1800**	**WW**	**210**	**40**	**940**
SP-RONDO-250A-30W (WH)	**021779**	**30**	**2400-2700**	**W**	**250**	**43**	**1252**
	022232	**30**	**2400-2700**	**DW**	**250**	**43**	**1252**
	022233	**30**	**2400-2700**	**WW**	**250**	**43**	**1252**
SP-RONDO-250A-30W (BK)	**022912**	**30**	**2400-2700**	**W**	**250**	**43**	**1252**
	022240	**30**	**2400-2700**	**DW**	**250**	**43**	**1252**
	022906	**30**	**2400-2700**	**WW**	**250**	**43**	**1252**

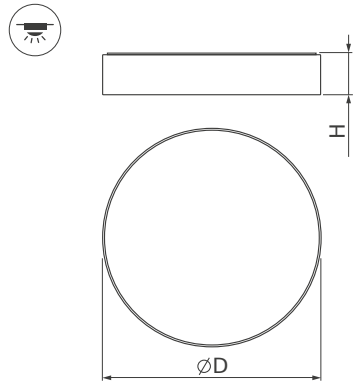

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
FOCUS



AC 180-240 V

IP**20**

24°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-FOCUS-R90-9W	**021425**	**9**	**720-810**	**W**	**90**	**126**	**800**
	021424	**9**	**720-810**	**DW**	**90**	**126**	**800**
	021064	**9**	**720-810**	**WW**	**90**	**126**	**800**
	022467	Подвес SPX90A					
SP-FOCUS-R120-16W	**021427**	**16**	**1280-1440**	**W**	**120**	**140**	**1235**
	021426	**16**	**1280-1440**	**DW**	**120**	**140**	**1235**
	021065	**16**	**1280-1440**	**WW**	**120**	**140**	**1235**
	022468	Подвес SPX120A					
SP-FOCUS-R140-30W	**021429**	**30**	**2400-2700**	**W**	**140**	**140**	**1620**
	021428	**30**	**2400-2700**	**DW**	**140**	**140**	**1620**
	021066	**30**	**2400-2700**	**WW**	**140**	**140**	**1620**
	022469	Подвес SPX140A					

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
UNO

AC 100-265 V

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D1 (мм)	Диаметр, D2 (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
SP-UNO-R55-5W (WH)	**025088**	**5**	**400**	**W**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
	025087	**5**	**400**	**DW**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
	023642	**5**	**400**	**WW**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
SP-UNO-R55-5W (BK)	**025089**	**5**	**400**	**W**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
	025090	**5**	**400**	**DW**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
	025091	**5**	**400**	**WW**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**

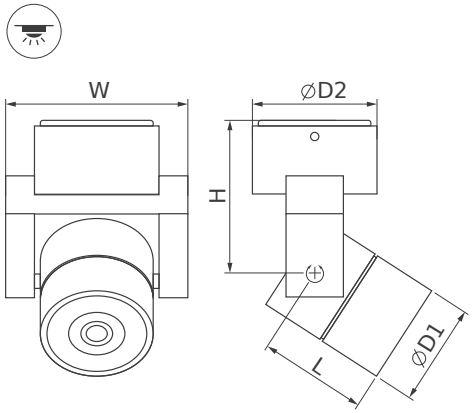

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
CUBUS

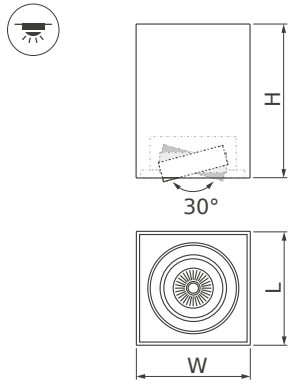

AC 220-240 V

IP**20**

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-CUBUS-S100×100WH-11W (WH)	**023079**	**11**	**910**	**W**	**100**	**100**	**135**	**960**
	023078	**11**	**850**	**DW**	**100**	**100**	**135**	**960**
	020386	**11**	**830**	**WW**	**100**	**100**	**135**	**960**
SP-CUBUS-S100×100BK-11W (BK)	**023080**	**11**	**910**	**W**	**100**	**100**	**135**	**960**
	023081	**11**	**850**	**DW**	**100**	**100**	**135**	**960**
	023082	**11**	**830**	**WW**	**100**	**100**	**135**	**960**
SP-CUBUS-S100×200-2×11W (WH)	**023083**	**2×11**	**1700**	**DW**	**100**	**200**	**135**	**1770**
	023084	**2×11**	**1660**	**WW**	**100**	**200**	**135**	**1770**
SP-CUBUS-S100×200-2×11W (BK)	**023086**	**2×11**	**1700**	**DW**	**100**	**200**	**135**	**1770**
	023085	**2×11**	**1660**	**WW**	**100**	**200**	**135**	**1770**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
LOFT SURFACE

AC 220-240 V

IP**40**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)
NEW SP-LOFT-SURFACE-S170-10W (BK)	026211	10	500-600	W	36	170	100
	026210	10	500-600	DW	36	170	100
	025656	10	500-600	WW	36	170	100
NEW SP-LOFT-SURFACE-S170-10W (WH)	026212	10	500-600	W	36	170	100
	026213	10	500-600	DW	36	170	100
	026214	10	500-600	WW	36	170	100

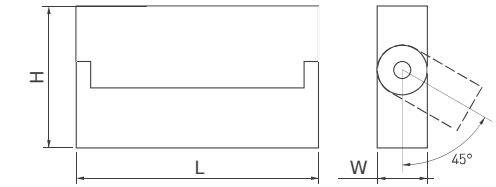

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
MONA SURFACE

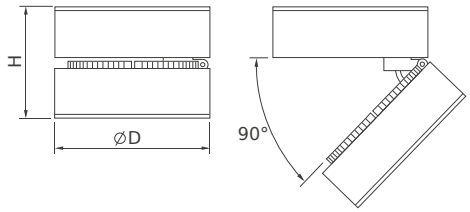

AC 220-240 V

IP**40**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-MONA-SURFACE-R100-12W (BK)						
025441	**12**	**800**	**W**	**100**	**71**	**660**
025442	**12**	**800**	**DW**	**100**	**71**	**660**
025443	**12**	**800**	**WW**	**100**	**71**	**660**
NEW SP-LOFT-SURFACE-S170-10W (WH)						
025438	**12**	**800**	**W**	**100**	**71**	**660**
025439	**12**	**800**	**DW**	**100**	**71**	**660**
025440	**12**	**800**	**WW**	**100**	**71**	**660**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

КАРДАННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Карданные светильники –
это встраиваемые потолочные
светильники с возможностью менять
направление узкого луча света.
Одинарные, двойные или тройные
светильники в белоснежном или
черно-белом исполнении помогут
расставить световые акценты
в необходимых зонах.
Идеально подходят как для
оформления коммерческих
площадей (магазины, автосалоны),
так и для создания современных
интерьеров жилых помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 220-240 V

IP**20***

30°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW CL-KARDAN-S152×152-25W (WH-BK)	026498	25	2200	W	152	152	95	140×140	830
	026497	25	2200	DW	152	152	95	140×140	830
	024984	25	2200	WW	152	152	95	140×140	830
NEW CL-KARDAN-S190×190-25W (WH-BK)	026500	25	2200	W	190	190	145	175×175	1100
	026499	25	2200	DW	190	190	145	175×175	1100
	024985	25	2200	WW	190	190	145	175×175	1100

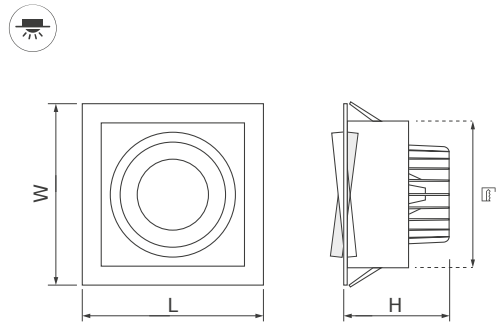

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 180-240 V

IP**20***

38°

CRI >80

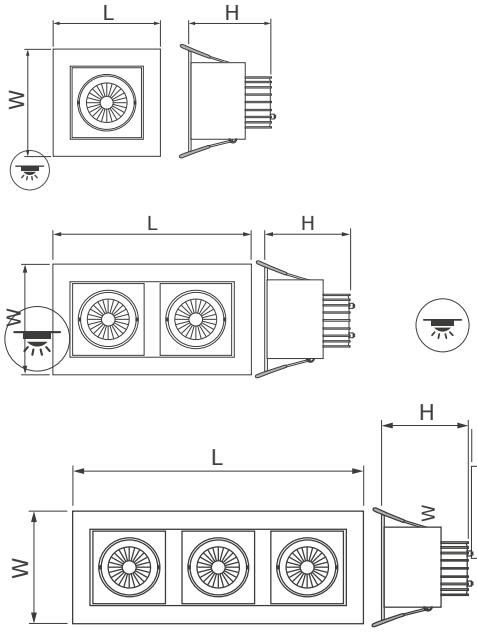

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
CL-KARDAN-S102×102-9W (WH)								
024123	**9**	**680**	**W**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
024122	**9**	**680**	**DW**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
024137	**9**	**680**	**WW**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
CL-KARDAN-S180×102-2×9W (WH)								
024128	**2×9**	**1440**	**W**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
024138	**2×9**	**1440**	**DW**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
024127	**2×9**	**1440**	**WW**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
CL-KARDAN-S260×102-3×9W (WH)								
024139	**3×9**	**2240**	**W**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**
024132	**3×9**	**2240**	**DW**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**
024133	**3×9**	**2240**	**WW**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 180-240 V

IP**20***

38

CRI >80

МОДЕЛИ

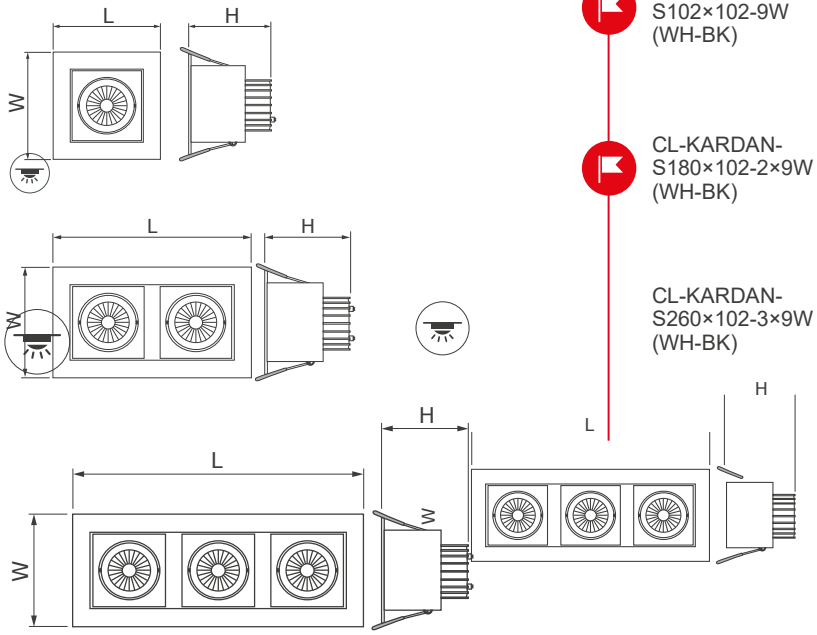

CL-KARDAN-S102×102-9W (WH-BK)

CL-KARDAN-S180×102-2×9W (WH-BK)

CL-KARDAN-S260×102-3×9W (WH-BK)

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
024124	**9**	**680**	**W**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
024125	**9**	**680**	**DW**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
024126	**9**	**680**	**WW**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
024131	**2×9**	**1440**	**W**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
024129	**2×9**	**1440**	**DW**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
024130	**2×9**	**1440**	**WW**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
024134	**3×9**	**2240**	**W**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**
024135	**3×9**	**2240**	**DW**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**
024136	**3×9**	**2240**	**WW**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники предназначены для декоративной подсветки стен. Минимальная толщина позволяет использовать их для подсветки узких коридоров, проходов, лестничных пролетов, где габариты светильника имеют принципиальное значение. Все светильники имеют степень защиты IP54, а это значит, что их можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

СВЕТИЛЬНИКИ
VASE

AC 220-240 V

IP**54**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Wall-140WH-Vase-6W	**021084**	**6**	**500**	**DW**	**140**	**45**	**88**	**450**
	020800	**6**	**500**	**WW**	**140**	**45**	**88**	**450**
SP-Wall-200WH-Vase-12W	**021091**	**12**	**950**	**DW**	**200**	**53**	**110**	**670**
	021092	**12**	**950**	**WW**	**200**	**53**	**110**	**670**

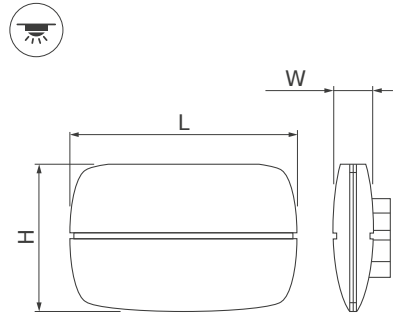

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
FLAT

AC 220-240 V

IP**54**

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Wall-110WH-Flat-6W	**021086**	**6**	**450**	**DW**	**110**	**28**	**90**	**425**
	020801	**6**	**450**	**WW**	**110**	**28**	**90**	**425**
SP-Wall-170WH-Flat-12W	**021088**	**12**	**950**	**DW**	**170**	**28**	**90**	**610**
	020802	**12**	**950**	**WW**	**170**	**28**	**90**	**610**

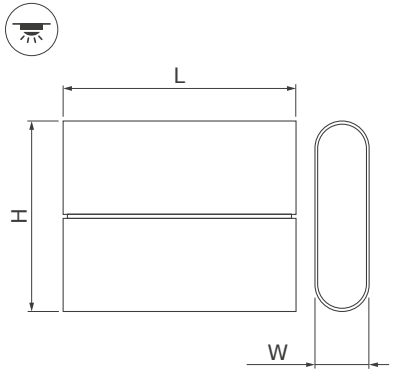

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

НАСТОЛЬНЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Основное назначение настольных светильников – локальное освещение рабочей зоны. У многих моделей настраивается плавное включение и выключение, чтобы не травмировать глаза яркой вспышкой света. Пульсация света сведена к минимуму, что также благотворно влияет на здоровье глаз.

Дизайн светильников выполнен в современном стиле и подойдет для большинства кабинетов, рабочих зон и офисов.

СВЕТИЛЬНИК
BITTER

AC 100-240 V

IP**40***

120

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Bitter-Brown-Table-5W (BR)	**021998**	**5**	**220**	**W**	**90**	**65**	**510**	**920**
SP-Bitter-White-Table-5W (WH)	**023622**	**5**	**220**	**W**	**90**	**65**	**510**	**920**

- Защита глаз
- Регулировка яркости (3 уровня)
- Будильник
- Часы
- Термометр
- Календарь
- Гибкая ножка

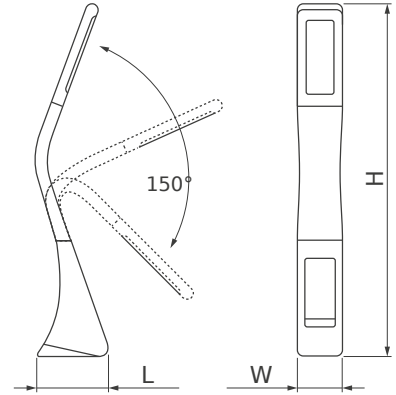

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик, Силикон

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BR

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИК
FLEXA

AC 100-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Flexa-Table-BK-8W	**021963**	**8**	**200-400**	**W+DW+WW**	**168**	**160**	**604**	**1375**

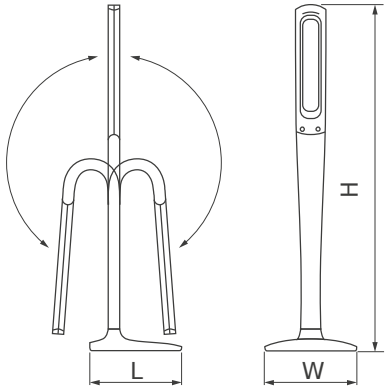

- Регулировка яркости (5 уровней)
- 3 цвета свечения
- Гибкая ножка
- USB-выход для зарядки мобильных устройств

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик,
Силикон

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

*IP драйвера может отличаться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Технические светильники – это чаще всего небольшие светильники, которые не являются обязательными для организации освещения, но их наличие значительно увеличивает комфорт и удобство пользования отдельными зонами или предметами интерьера. Светильники, встраиваемые в пол, отлично подойдут для освещения коридоров, лестниц, наружных террас, балконов. А мебельные светильники помогут оформить кухонную зону, полки в библиотеке и кабинете, туалетный столик с зеркалом.

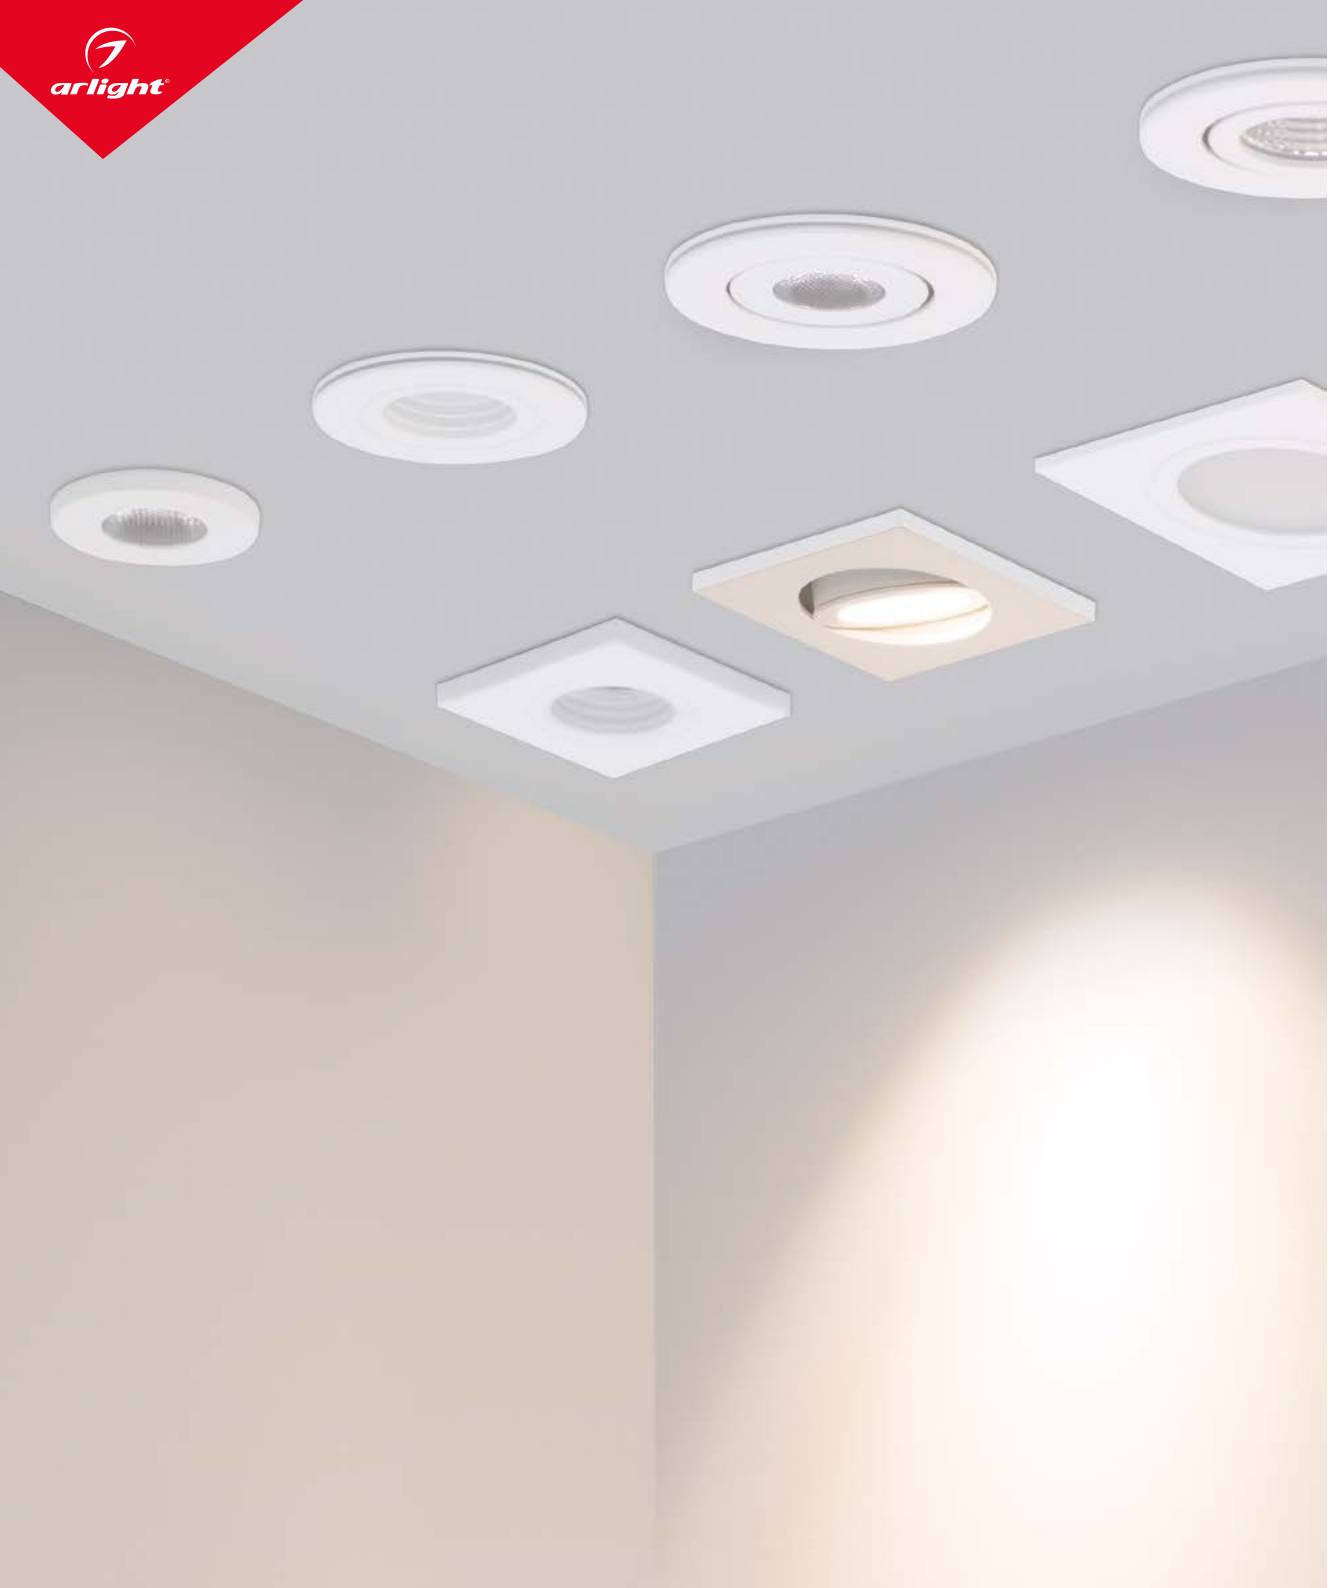

МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (например, освещать одежду в открытом шкафу, рабочую зону на кухне, полку с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера). Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом свечения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в необходимом направлении.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

30

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R35WH 1W							
020751	**1**	**80-90**	**W**	**35**	**34**	**30**	**71**
020752	**1**	**80-90**	**DW**	**35**	**34**	**30**	**71**
020753	**1**	**80-90**	**WW**	**35**	**34**	**30**	**71**

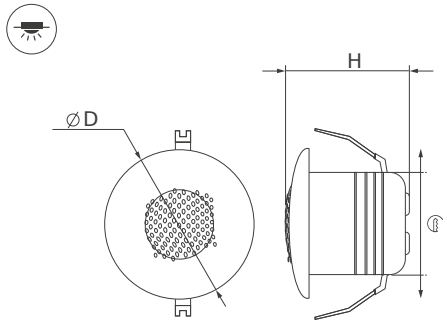

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **LTM**

AC 180-240 V

IP**40***

10°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R65WH 5W	**020766**	**5**	**350-400**	**W**	**65**	**20**	**55**	**120**
	020767	**5**	**350-400**	**DW**	**65**	**20**	**55**	**120**
	020768	**5**	**350-400**	**WW**	**65**	**20**	**55**	**120**

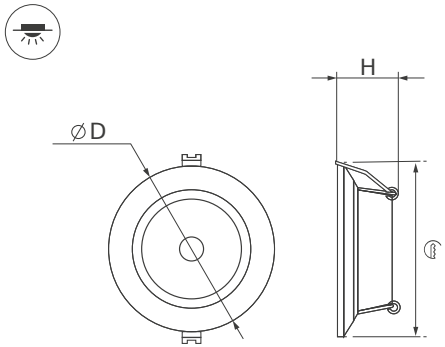

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

110°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R70WH-Frost 4.5W	**020769**	**4.5**	**315-360**	**W**	**70**	**30**	**65**	**127**
	020770	**4.5**	**315-360**	**DW**	**70**	**30**	**65**	**127**
	020771	**4.5**	**315-360**	**WW**	**70**	**30**	**65**	**127**

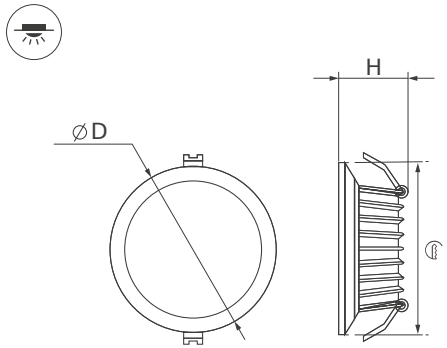

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **LTM**

AC 180-240 V

IP**40***

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R45WH 3W	**014913**	**3**	**140-160**	**W**	**45**		**48**	**39**	**100**
	014912	**3**	**140-160**	**DW**	**45**		**48**	**39**	**100**
	015398	**3**	**140-160**	**WW**	**45**		**48**	**39**	**100**
LTM-S46×46WH 3W	**014919**	**3**	**140-160**	**W**		**46×46**	**48**	**39**	**106**
	014918	**3**	**140-160**	**DW**		**46×46**	**48**	**39**	**106**
	015392	**3**	**140-160**	**WW**		**46×46**	**48**	**39**	**106**

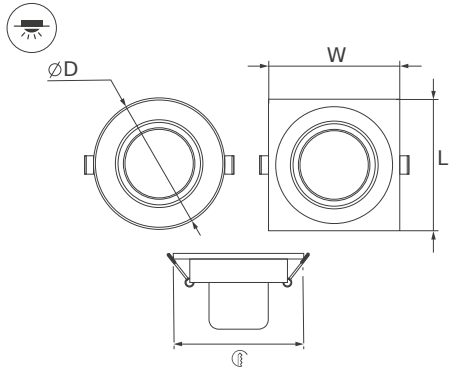

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

110°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R60WH-Frost 3W	**020760**	**3**	**210-240**	**W**	**60**		**24**	**45**	**127**
	020761	**3**	**210-240**	**DW**	**60**		**24**	**45**	**127**
	020762	**3**	**210-240**	**WW**	**60**		**24**	**45**	**127**
LTM-S60×60WH-Frost 3W	**020763**	**3**	**210-240**	**W**		**60×60**	**24**	**45**	**127**
	020764	**3**	**210-240**	**DW**		**60×60**	**24**	**45**	**127**
	020765	**3**	**210-240**	**WW**		**60×60**	**24**	**45**	**127**

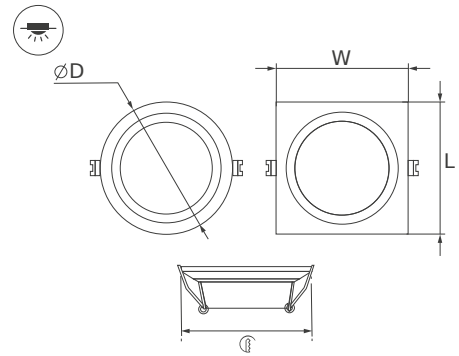

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

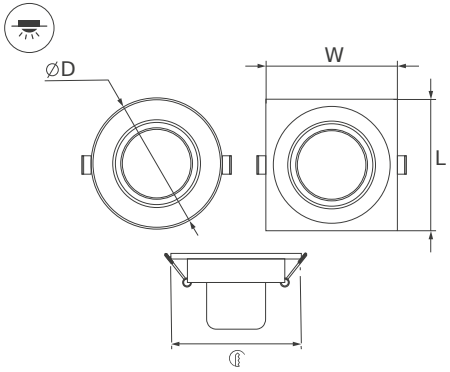

AC 180-240 V

IP**40***

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R52WH 3W	**014915**	**3**	**140-160**	**W**	**52**		**43**	**45**	**130**
	014914	**3**	**140-160**	**DW**	**52**		**43**	**45**	**130**
	015393	**3**	**140-160**	**WW**	**52**		**43**	**45**	**130**
LTM-S60×60WH 3W	**014925**	**3**	**140-160**	**W**		**60×60**	**43**	**50**	**135**
	014924	**3**	**140-160**	**DW**		**60×60**	**43**	**50**	**135**
	015395	**3**	**140-160**	**WW**		**60×60**	**43**	**50**	**135**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

25°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R50WH 5W	**020754**	**5**	**350-400**	**W**	**50**		**50**	**45**	**120**
	020755	**5**	**350-400**	**DW**	**50**		**50**	**45**	**120**
	020756	**5**	**350-400**	**WW**	**50**		**50**	**45**	**120**
LTM-S50×50WH 5W	**020757**	**5**	**350-400**	**W**		**50×50**	**50**	**45**	**120**
	020758	**5**	**350-400**	**DW**		**50×50**	**50**	**45**	**120**
	020759	**5**	**350-400**	**WW**		**50×50**	**50**	**45**	**120**

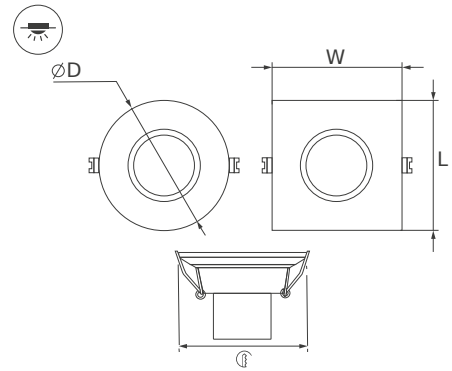

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LTM

AC 180-240 V

IP**40**

10°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-Roll-70WH 5W	**020772**	**5**	**350-400**	**W**	**70**	**25**	**25-35**	**144**
	020773	**5**	**350-400**	**DW**	**70**	**25**	**25-35**	**144**
	020774	**5**	**350-400**	**WW**	**70**	**25**	**25-35**	**144**

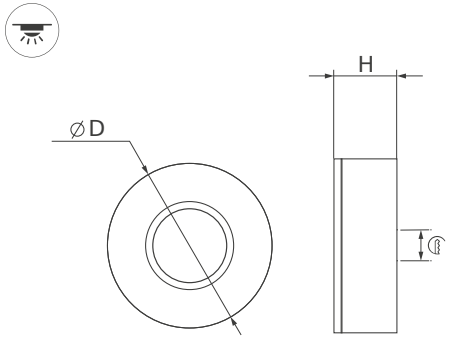

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Накладной светодиодный светильник Bar предназначен для локального освещения рабочих поверхностей кухни, внутренних пространств шкафов, а также декоративной подсветки мебели, полок, витрин.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
BAR

DC 12 V

IP**40**

115°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
BAR-2411-300A-4W	**024004**	**3.6**	**240**	**W**	**24**	**300**	**11**	**81**
	023919	**3.6**	**260**	**DW**	**24**	**300**	**11**	**81**
	024003	**3.6**	**250**	**WW**	**24**	**300**	**11**	**81**
BAR-2411-500A-6W	**024005**	**6**	**450**	**W**	**24**	**500**	**11**	**132**
	024006	**6**	**430**	**DW**	**24**	**500**	**11**	**132**
	024007	**6**	**420**	**WW**	**24**	**500**	**11**	**132**
BAR-2411-1000A-12W	**024008**	**12**	**1000**	**W**	**24**	**1000**	**11**	**270**
	024009	**12**	**950**	**DW**	**24**	**1000**	**11**	**270**
	024010	**12**	**900**	**WW**	**24**	**1000**	**11**	**270**

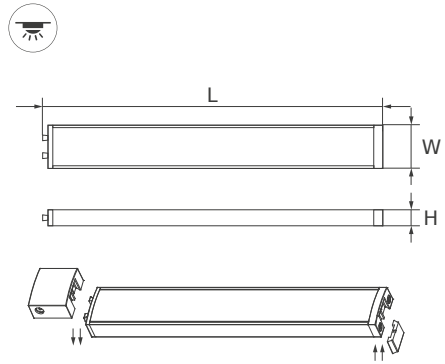

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ **BAR**

BAR-DT-4×F

BAR-2411-IR-12V

BAR-2411-CONNECTOR-12V

BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V

BAR-J3.5mm

Артикул	
023924	Модуль Сенсорный BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V (J3.5mm, Female) (режим работы - касание)
023920	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор)
023921	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (без управления)
023922	Разветвитель BAR-DT-4xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -) (для подключения до 4 линеек BAR к одному источнику напряжения)
024011	Разветвитель BAR-DT-6xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (для подключения до 6 линеек BAR к одному источнику напряжения)
023923	Гибкий коннектор BAR-J3.5mm-DT 200 cm (20AWG, Male-Male) (провод 2 м для подключения линеек BAR к источнику напряжения)
020356	Блок питания ARDV-12036DW-3.5mm (12V, 3A, 36W)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

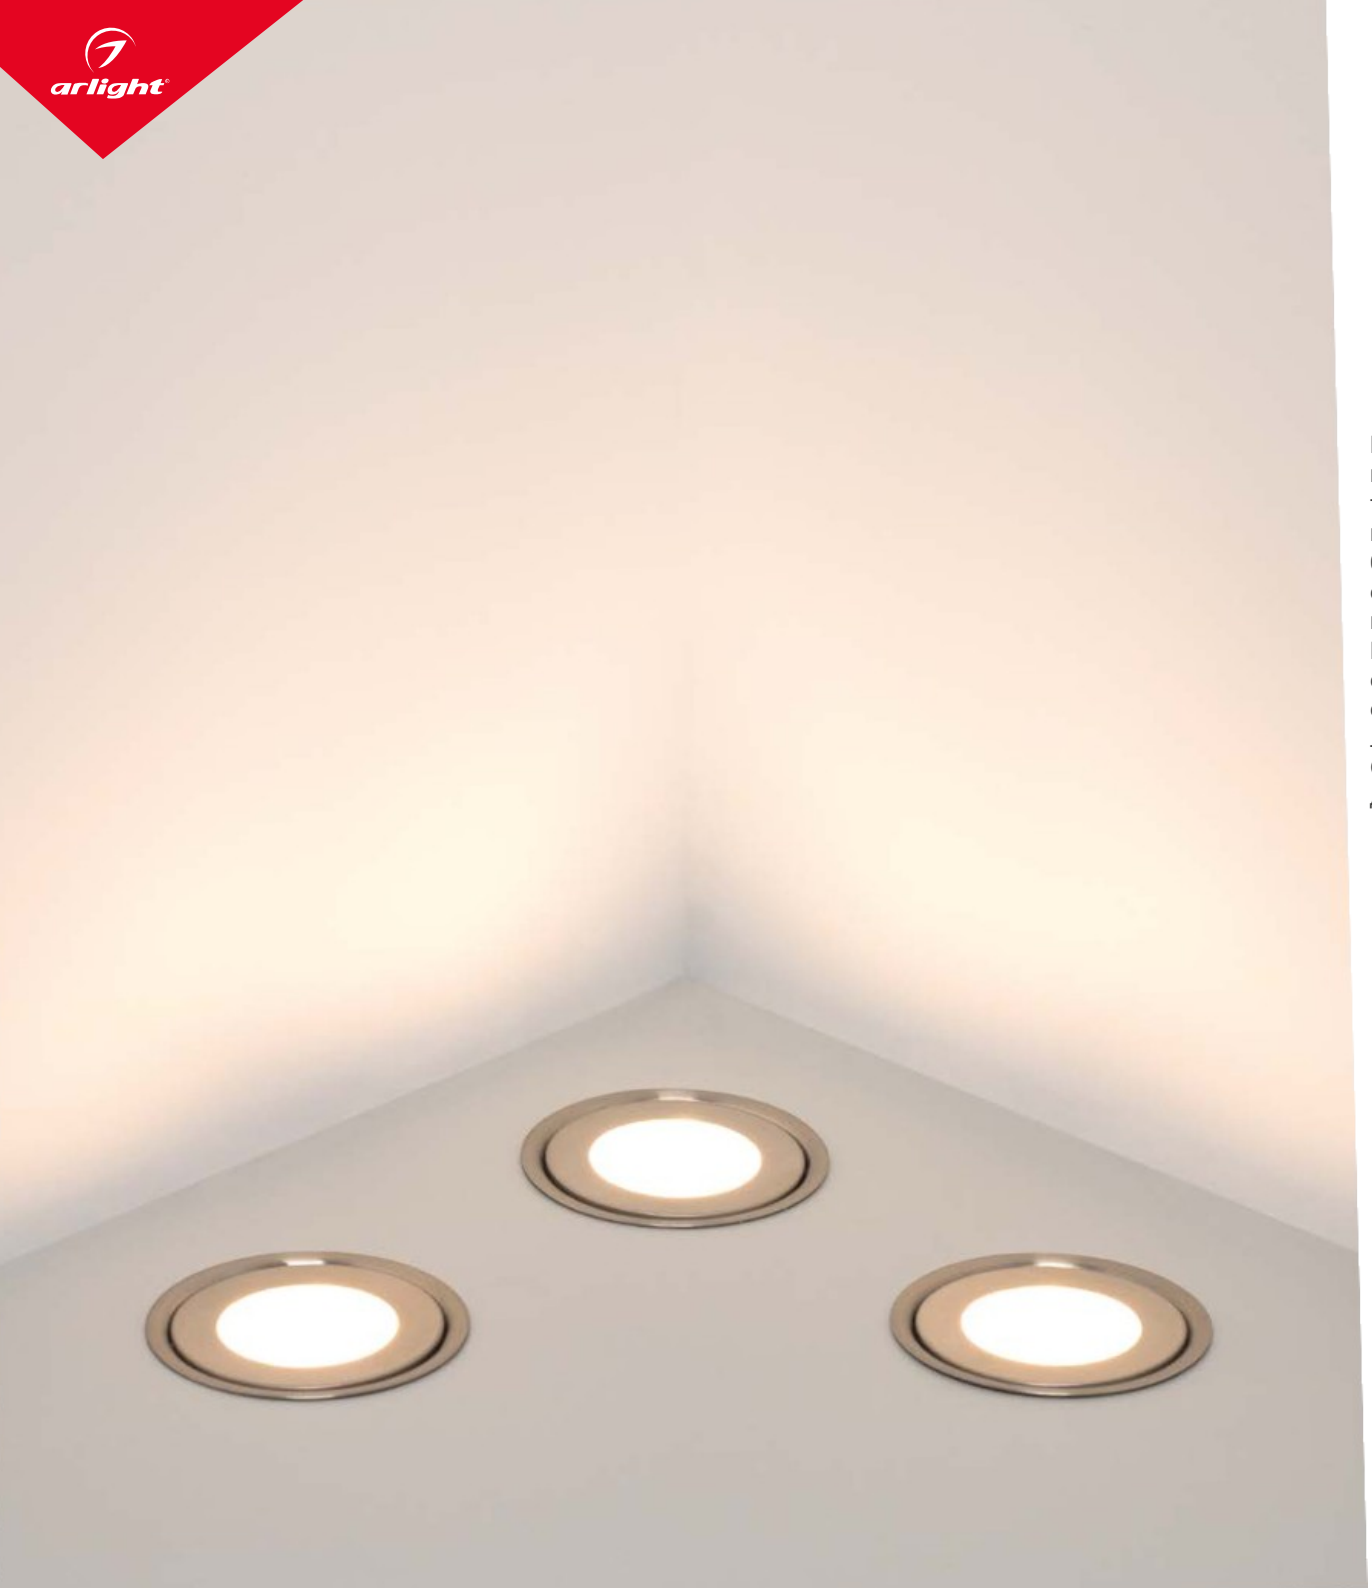

ВСТРАИВАЕМЫЕ
В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые в пол светильники могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Степень защиты IP67 и низкое напряжение 12 В позволяют без опасений использовать светильники на улице для освещения входной зоны, террасы или беседки. В темной прихожей ряд светильников создаст приятный приглушенный свет, а подсвеченная таким образом лестница станет более безопасной. Светильники выдерживают нагрузку до 100 кг.

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-R

DC 12 V

IP**67***

115°

CRI >65

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Набор KT-R-6×0.5W LED **							
018239	**6 ×0.5**	**6x7**	**W**	**58**	**9**	**51**	**900**
018238	**6 ×0.5**	**6x7**	**DW**	**58**	**9**	**51**	**900**
018233	**6 ×0.5**	**6x7**	**WW**	**58**	**9**	**51**	**900**

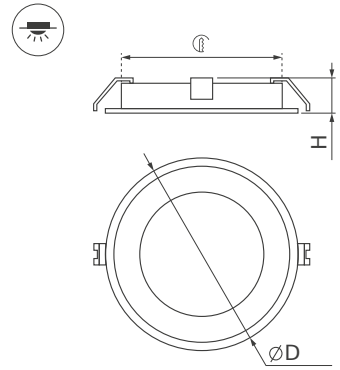

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

*IP драйвера может отличаться.

**В комплекте 6 светильников DC 12 V и драйвер 220 V

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-S

DC 12 V

IP**67***

134°

CRI >65

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Набор KT-S-6×0.6W LED**	**018232**	**6 ×0.6**	**6×12**	**W**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**
	018235	**6 ×0.6**	**6×12**	**DW**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**
	018234	**6 ×0.6**	**6×12**	**WW**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**

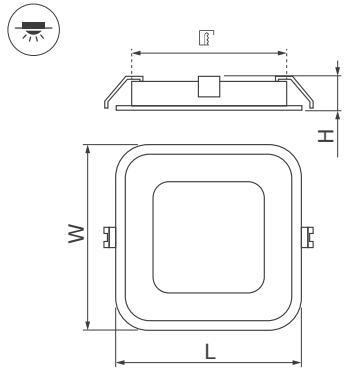

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

*IP драйвера может отличаться.

**В комплекте 6 светильников DC 12 V и драйвер 220 V

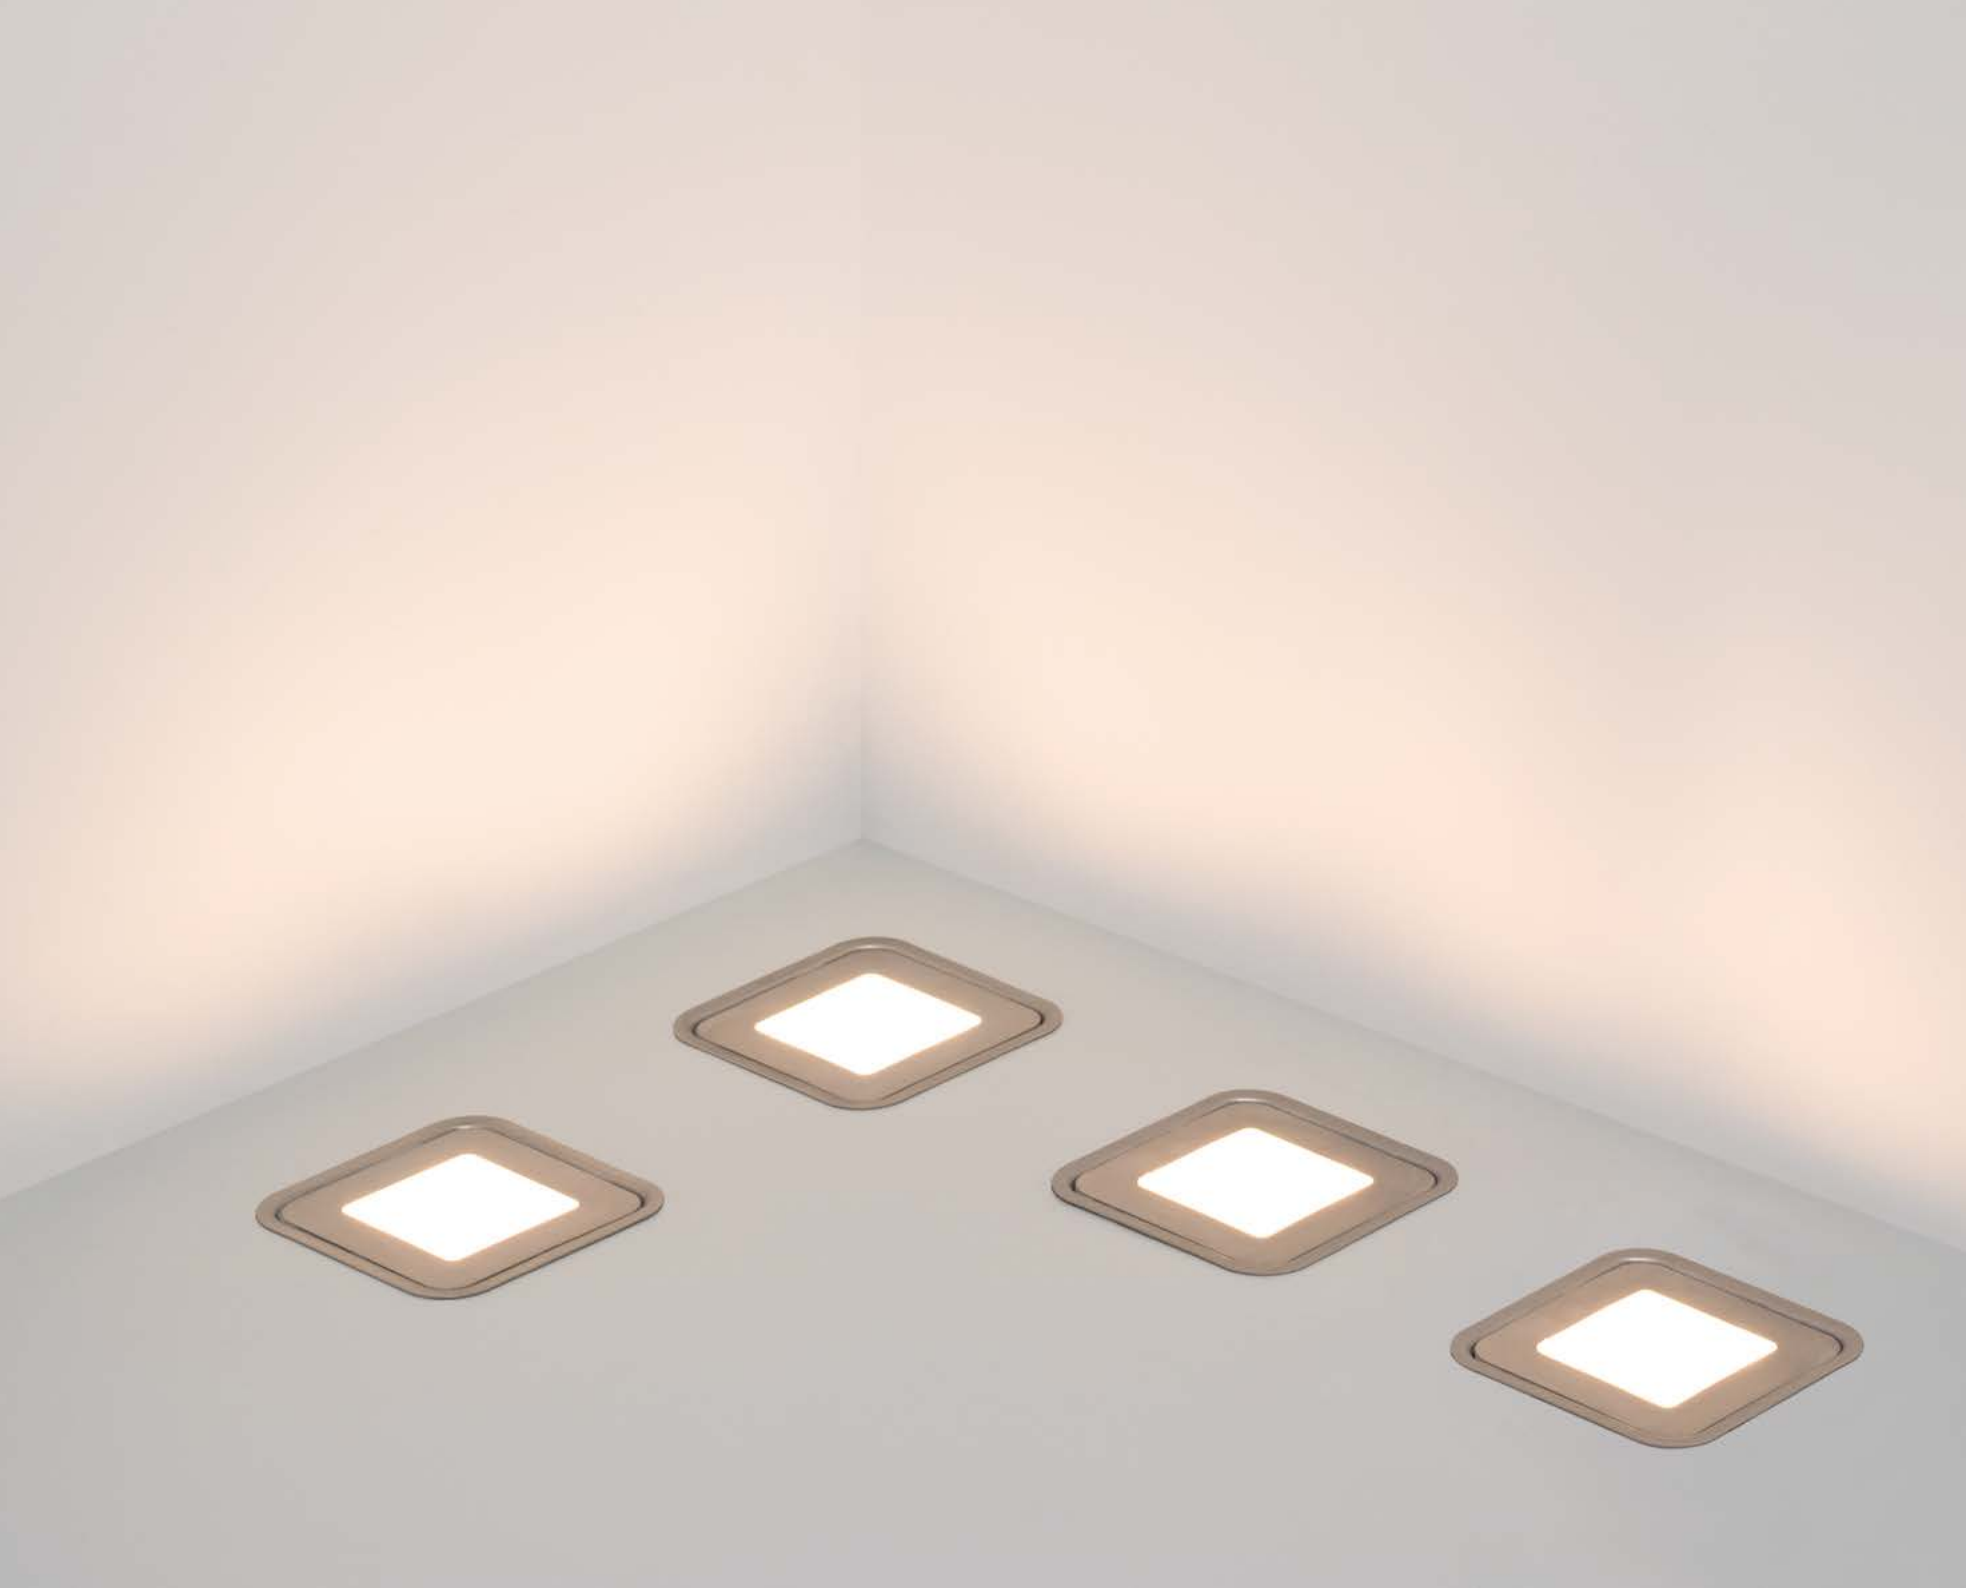

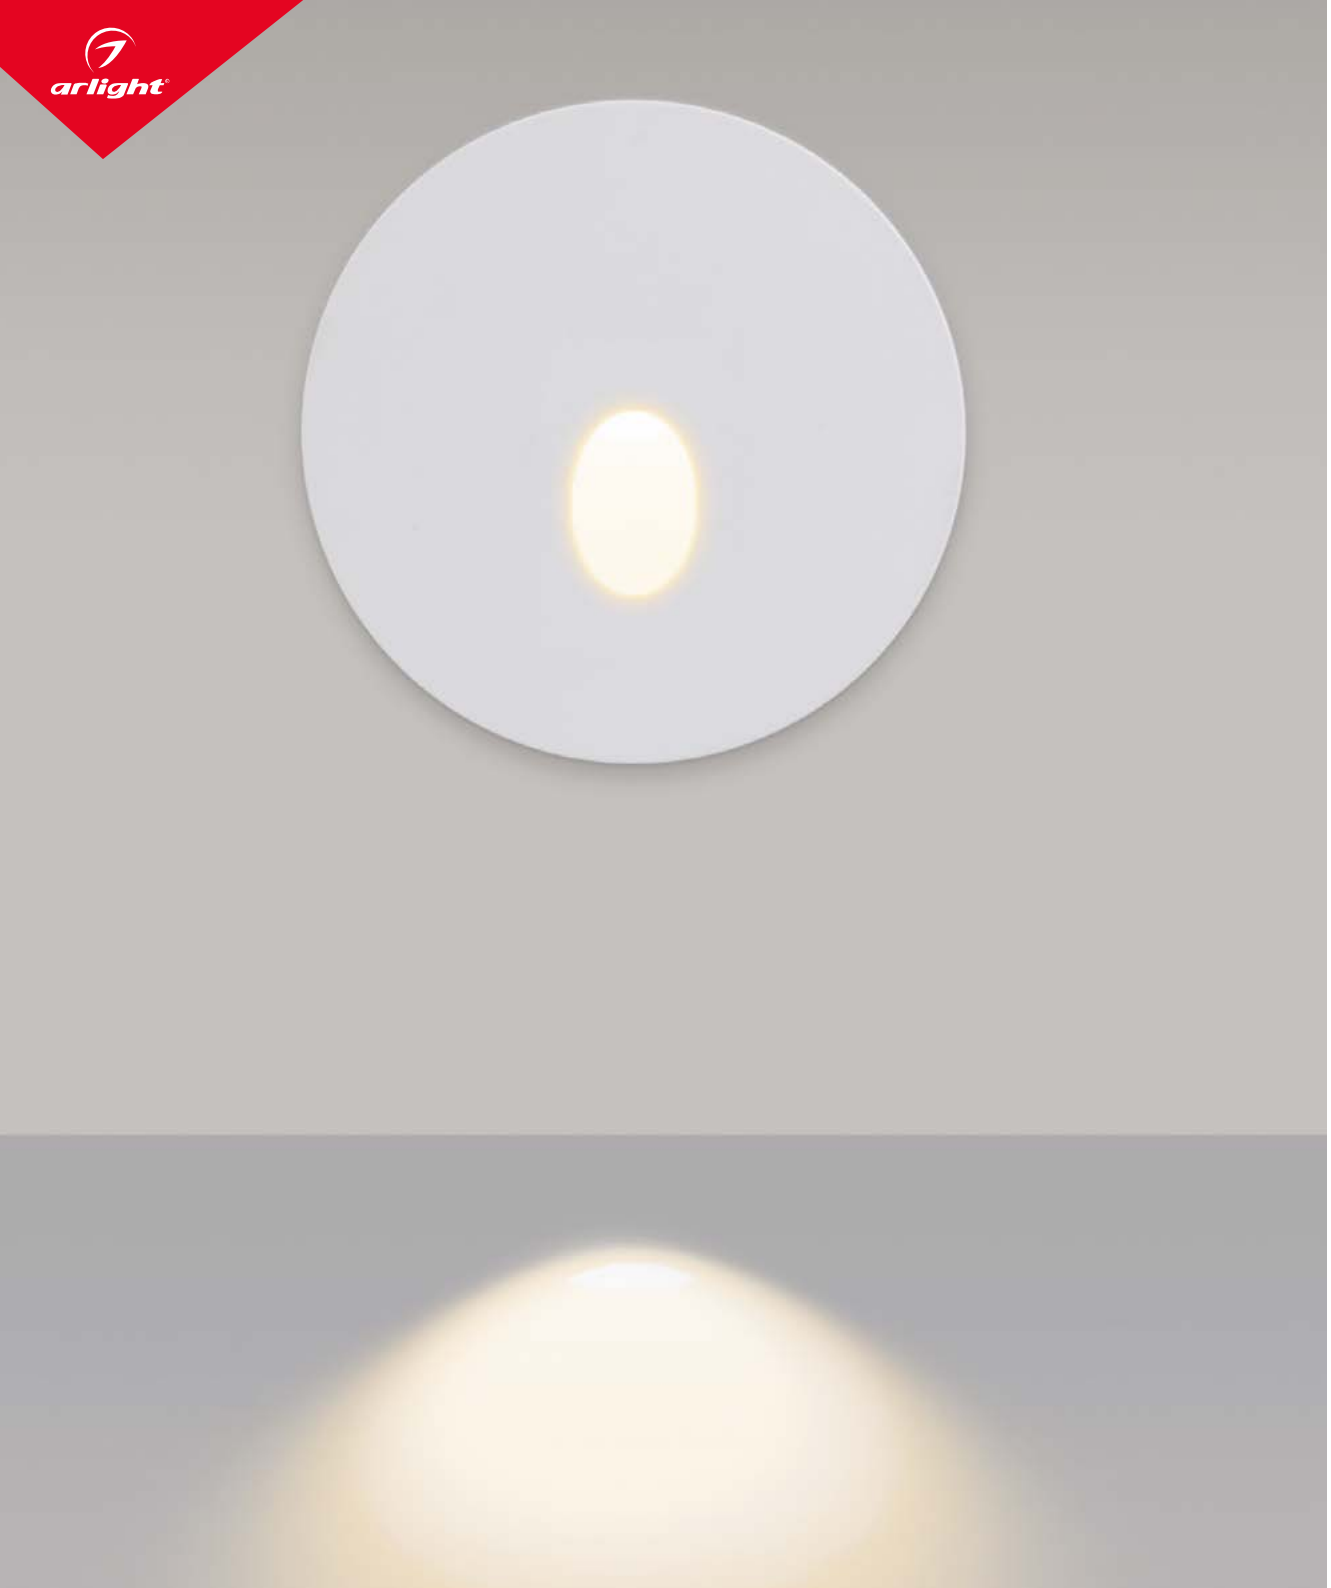

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

Светильники для лестниц идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов, создавая комфортную световую среду как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн, высокое качество света — несомненные преимущества встраиваемых светильников для лестниц.

СВЕТИЛЬНИКИ
GAP

AC 230 V

IP**65***

30°

CRI >80

LT-GAP-R70-3W



LT-GAP-S70×70-3W

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
NEW LT-GAP-R70-3W (WH)	**025737**	**3**	**110-130**	**WW**	**70**	**97**	**62×95**

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
NEW LT-GAP-S70×70-3W (WH)	**025738**	**3**	**110-130**	**WW**	**70×70**	**97**	**62×95**

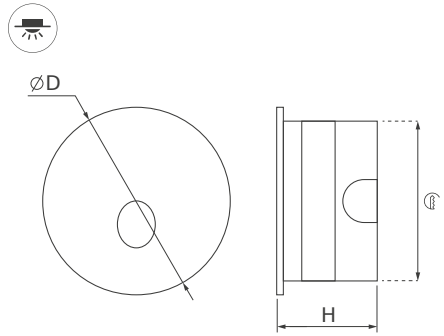

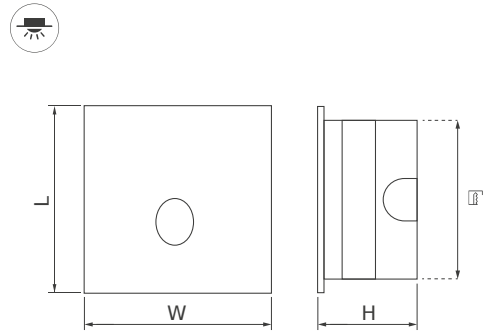

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-DECK-LAMP

DC 12/24 В

IP**67**

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-DECK-LAMP-R40-1W (SL)	**024926**	**1.2**	**80-85**	**DW**	**40**	**10.2**	**50**
NEW KT-DECK-LAMP-R40-1W (SL)	**024925**	**1.2**	**80-85**	**WW**	**40**	**10.2**	**50**

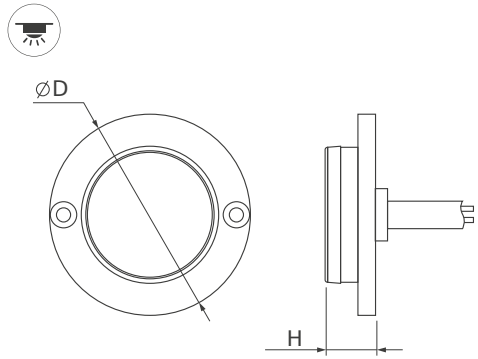

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

КОННЕКТОРЫ НАКЛАДКИ

Коннектор
KT-DECK-CON-I

Коннектор
KT-DECK-CON-T

Накладка
KT-DECK-CAP-CONE

Накладка
KT-DECK-CAP-DOME

Накладка
KT-DECK-CAP-FLAT

Накладка
KT-DECK-CAP-LID

Накладка
KT-DECK-CAP-STEP

	Артикул
NEW	**024936** Коннектор KT-DECK-CON-I (BK) **024937** Коннектор KT-DECK-CON-T (BK)
NEW	**024929** Накладка KT-DECK-CAP-CONE-R60 (SL, S)
NEW	**024935** Накладка KT-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, A) **024932** Накладка KT-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, S)
NEW	**024933** Накладка KT-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, A) **024927** Накладка KT-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, S)
NEW	**024934** Накладка KT-DECK-CAP-LID-R50 (SL, A) **024931** Накладка KT-DECK-CAP-LID-R50 (SL, S)
NEW	**024930** Накладка KT-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, S) **024928** Накладка KT-DECK-CAP-STEP-R60 (SL, S)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL BK

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Грунтовые светильники предназначены для ландшафтного освещения парковых и садовых дорожек, придомовых территорий, а также декоративной подсветки фасадов, лестниц.

Грунтовые светильники — особая категория светильников, предназначенная специально для ландшафтного дизайна, которая позволяет воплотить в реальность самые невероятные фантазии дизайнеров и архитекторов.

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САДА

Искусственное садовое освещение – это не только украшение придомовой территории, оно также обеспечивает безопасность передвижения по участку. Декоративная подсветка цветов, водоемов и других ландшафтных элементов позволяет создать уютную атмосферу.

Светильники имеют ударопрочный корпус из нержавеющей стали со степенью пылевлагозащиты IP67, поэтому рассчитаны на длительное использование на открытом воздухе и гарантируют надежную работу не в самых благоприятных условиях.

СВЕТИЛЬНИКИ
LINE TILT

AC 100-255 V

IP67

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	
NEW LTD-LINE-TILT-S210-8W (SL)	**024944**	**8**	**330-350**	**WW**	**63**	**210**	**78**	**57×185×75**	**1040**

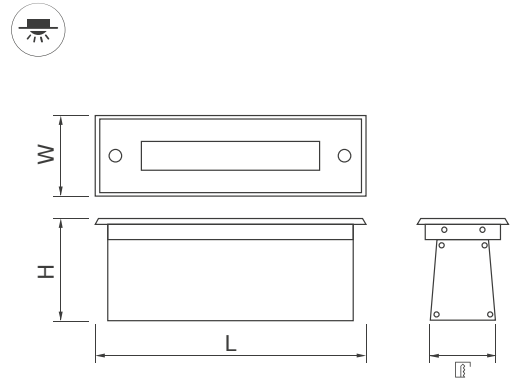

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
LINE

DC 24 V

IP67

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-LINE2-S500-12W (SL)	024945	12	500-560	DW	33,2	500	51	900
NEW KT-LINE1-S500-12W (SL)	024946	12	500-560	WW	33,2	500	51	900

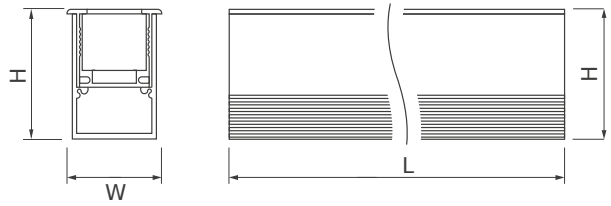

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R55

DC 24 V

IP67

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-TILT-R55-3W (SL)	**024949**	**3**	**110-130**	**WW**	**54**	**98**	**80**	**400**

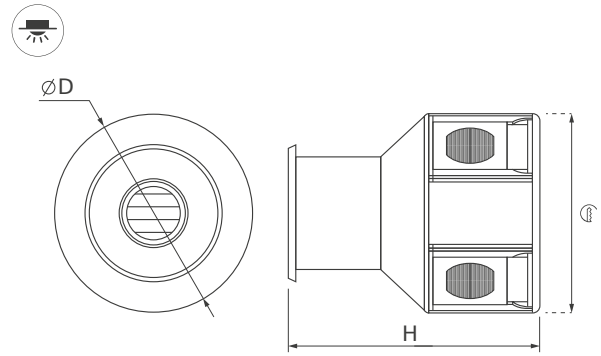

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R65

DC 24 V

IP67

24°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-R65-6W (SL)	**024957**	**6**	**470-500**	**WW**	**65**	**88**	**112**	**450**

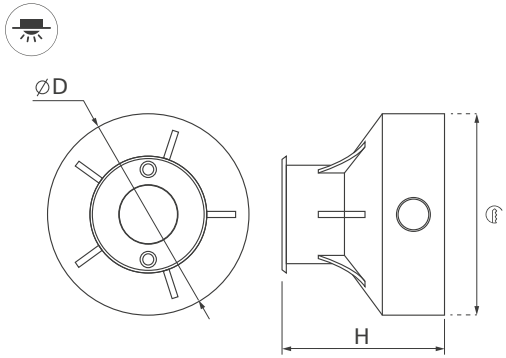

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R65

AC 100-245 V

IP67

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LTD-GROUND-R65-6W (SL)	**026449**	**6**	**470-500**	**WW**	**65**	**110**	**53**	**590**
NEW KT-GROUND-R65-6W (SL)	**024958**	**6**	**470-500**	**WW**	**65**	**110**	**53**	**590**

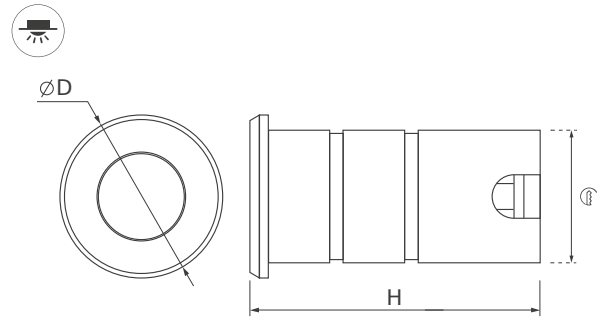

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R80

AC 100-240 V

IP67

25°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW	KT-GROUND-R80-9W (SL)	**024959**	**9**	**700-720**	**WW**	**78**	**95**	**66**	**538**

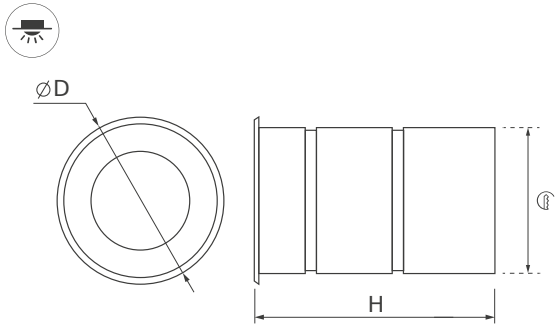

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TILT-R80

AC 100-240 V

IP67

60°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LTD-GROUND-TILT-R80-9W (SL)	**024950**	**9**	**460-500**	**WW**	**78**	**78**	**66**	**550**

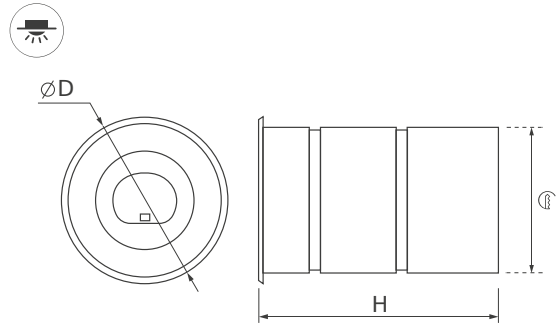

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R10

AC 100-240 V

IP67

25°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW	KT-GROUND-R110-15W (SL)	024960	15	1320-1450	DW	108	82	102×125	960
NEW	LTD-GROUND-R110-15W (SL)	026450	15	1320-1450	WW	108	82	102×125	960

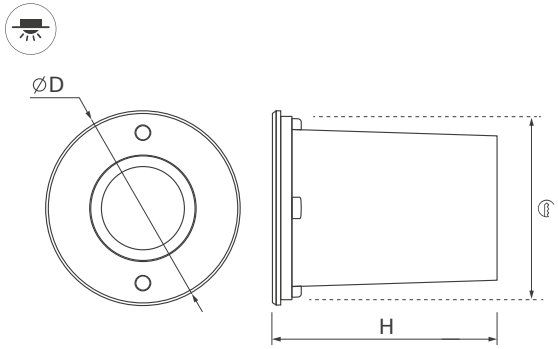

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TURN R115

DC 24 V

IP67

25°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
024955	**6**	**480-540**	**WW**	**116**	**72**	**100**	**1253**

NEW KT-GROUND-TURN-R115-6W (SL)

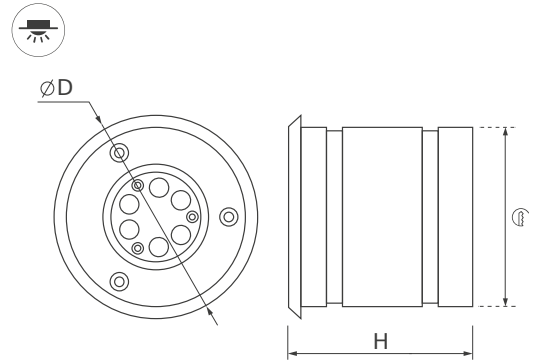

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TURN R135

DC 24 V

IP67

25°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-TURN-R135-12W (SL)							
024956	**12**	**960-1080**	**WW**	**134**	**76**	**120×105**	**1243**

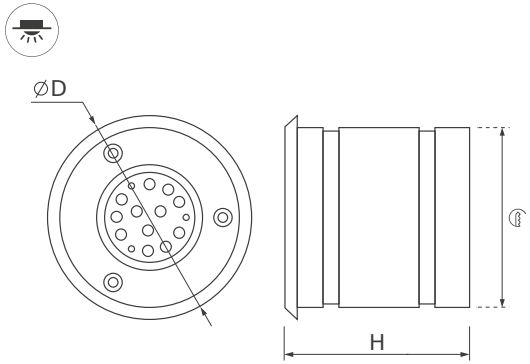

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND COLOR TURN R115

DC 24 V

IP67

25°

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
024961	**9**	**540**	**RGB**	**116**	**72**	**100x100**	**1300**

NEW KT-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB (SL)

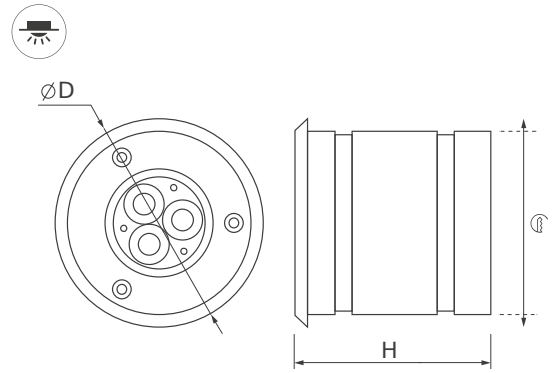

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Самый правильный и современный способ сделать наружное освещение экономичным и уникальным – использовать светодиодное освещение. Ландшафтные светодиодные светильники, фасадные светильники и RGB-светильники – идеальный способ подсветить элементы внешнего убранства коттеджа, территорию сада, участка и дорожки. Светодиодные светильники обладают современными декоративными корпусами, оригинальностью, нестандартным видом, а также снижают расходы на электроэнергию в десятки раз.

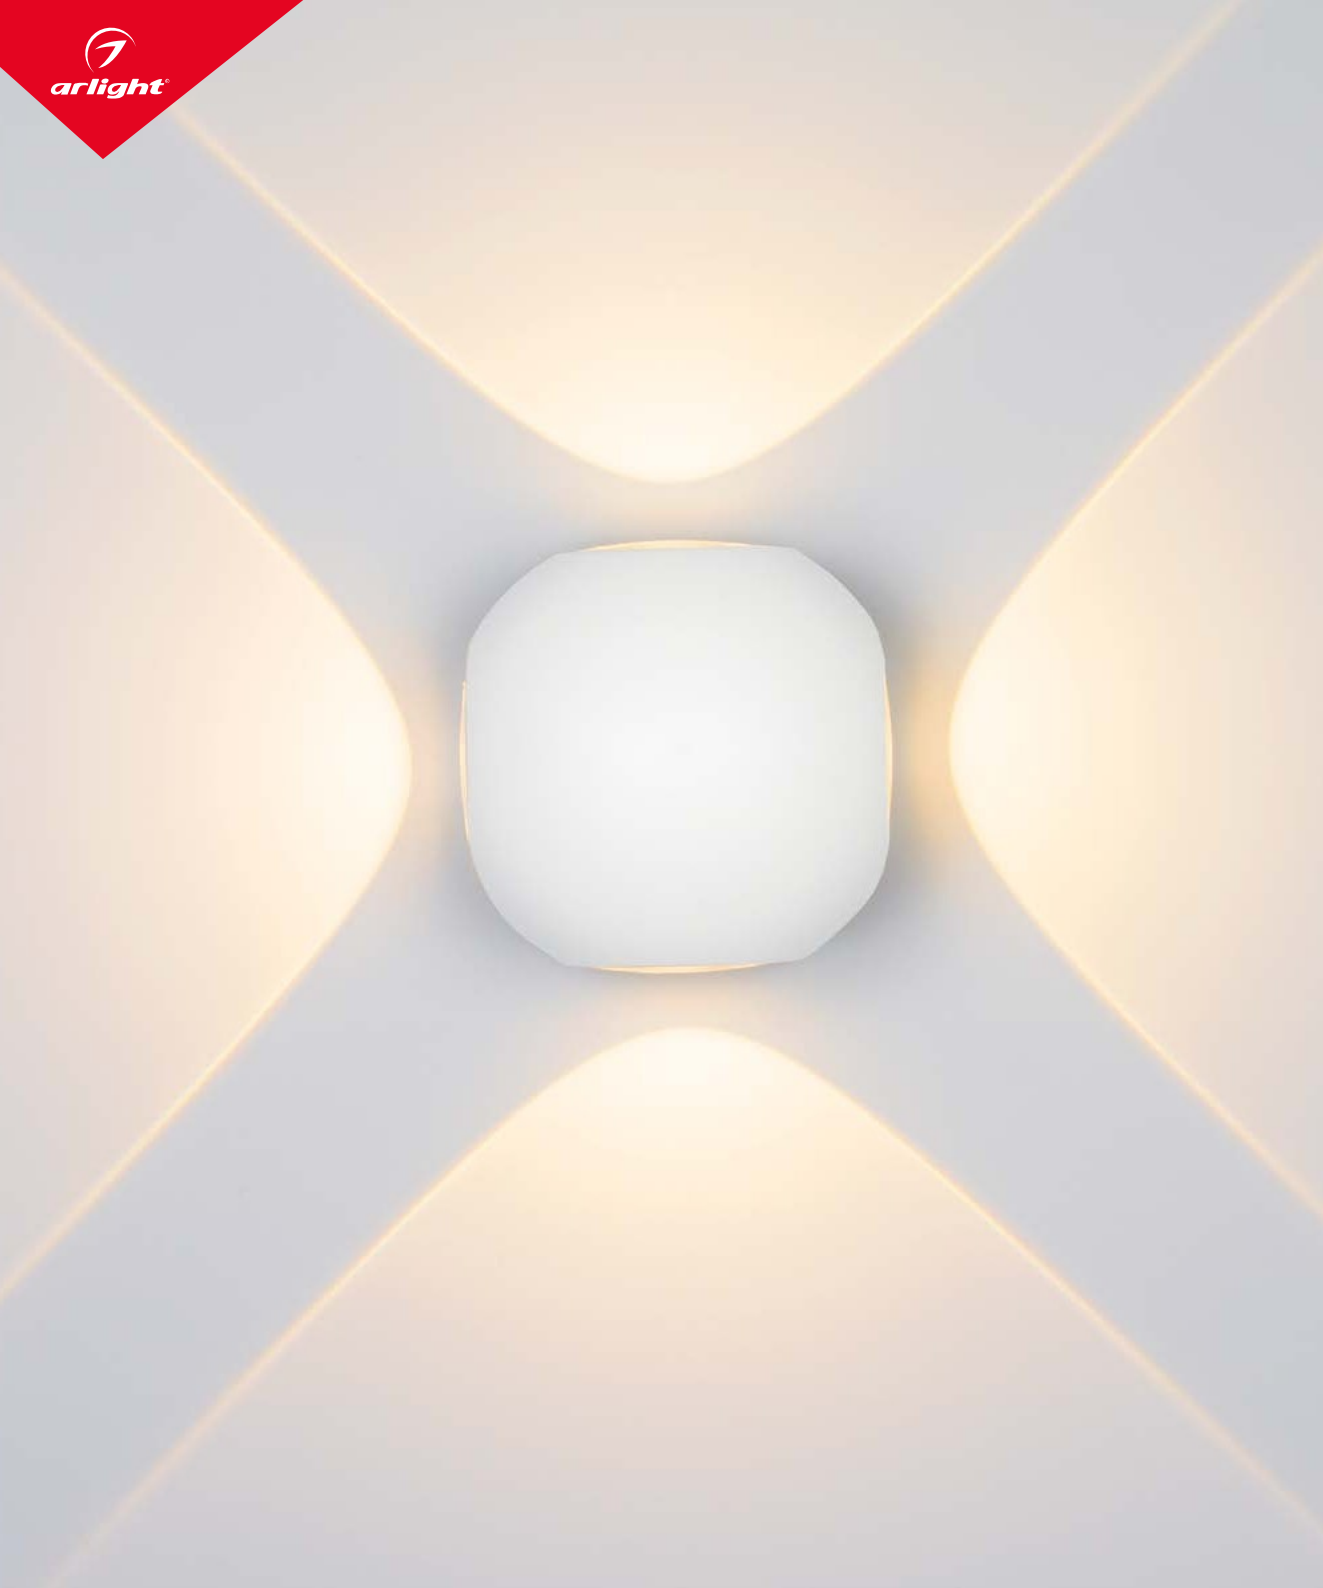

ЛАНДШАФТНЫЕ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Простые и лаконичные настенные светильники подойдут для самых различных стилей оформления фасадов. Если расположить светильники рядом, то можно получить эффектные световые узоры, которые станут дополнительным украшением стен.

Корпус светильников выполнен из металла, экран – из закаленного стекла или ударопрочного пластика. Надежная влагозащищенная конструкция светильников, класс пылевлагозащиты IP54.

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL ORB

AC 100-240 V

IP54

4×92

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Orb-4B-8W (BK)	**021818**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**
LGD-Wall-Orb-4WH-8W (WH)	**021819**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**
LGD-Wall-Orb-4R-8W Warm (BR)	**024387**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**

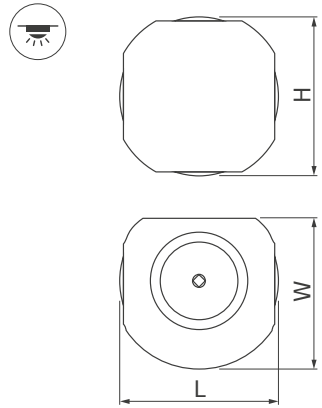

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL ROUND

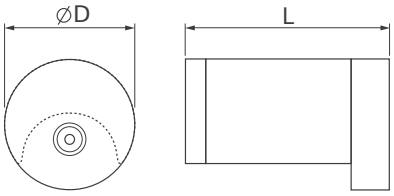

AC 100-240 V

IP**54**

15°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Round90-1B-7W (BK)	**020346**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**
LGD-Wall-Round90-1G-7W (GR)	**020845**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**
LGD-Wall-Round90-1R-7W (BR)	**024385**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**

↗ Светильники для дорожек из данной серии на стр. 232-233

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL FRAME

AC 100-240 V

IP54

92

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Frame-2B-5W (BK)	**020341**	**5**	**160**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-2G-5W (GR)	**020842**	**5**	**160**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-J2B-7W (BK)	**021930**	**7**	**357**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-J2R-7W (BR)	**024388**	**7**	**357**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**

Светильники для дорожек из данной серии на стр. 234-235

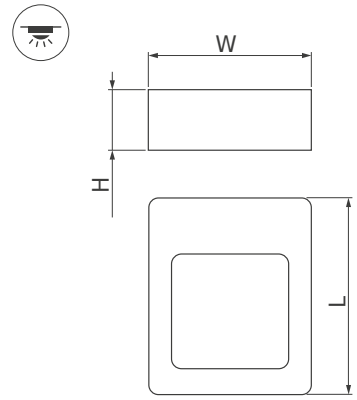

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL VARIO

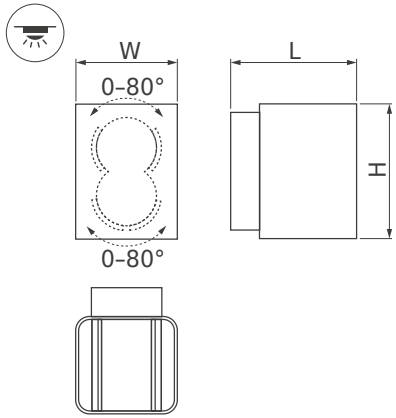

AC 100-240 V

IP**54**

80

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Vario-J2B-12W (BK)	**021932**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2G-12W (GR)	**021933**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2R-12W (BR)	**022002**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2WH-12W (WH)	**024391**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**

МАТЕРИАЛ

Металл, Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

GR BK BR WH

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL DELTA

AC 100-240 V

IP54

70

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Delta-1B-12W (BK)	**020333**	**12**	**550**	**DW**	**242**	**170**	**110**	**1560**
	019779	**12**	**550**	**WW**	**242**	**170**	**110**	**1560**
LGD-Wall-Delta-1R-12W (BR)	**024389**	**12**	**550**	**WW**	**242**	**170**	**110**	**1560**

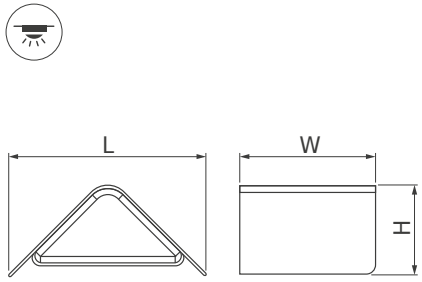

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИК
WALL CUB



AC 100-240 V

IP**54**

125°

CRI >80

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Cub-4B-12W (BK)	**021812**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**200**	**1900**
LGD-Wall-Cub-4R-12W (BR)	**024390**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**200**	**1900**

› Светильники для дорожек из данной серии на стр. 231

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL TUB

AC 100-240 V

IP54

2×97°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Tub-J2B-12W (BK)	**022563**	**12**	**855**	**DW**	**90**	**60**	**260**	**900**
	021934	**12**	**855**	**WW**	**90**	**60**	**260**	**900**
LGD-Wall-Tub-J2R-12W (BR)	**024384**	**12**	**855**	**WW**	**90**	**60**	**260**	**900**

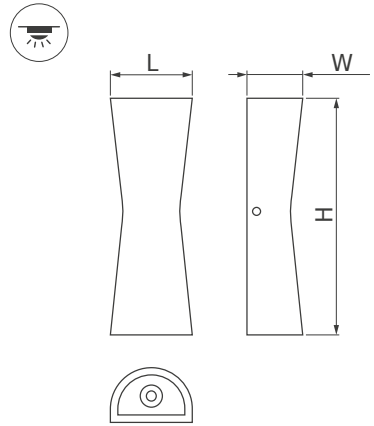

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL QUAD

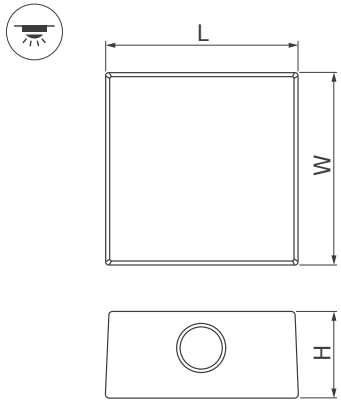

AC 100-240 V

IP**54**

4×18

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Quad-18B-8W (BK)	**020339**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-18G-8W (GR)	**020843**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-J18R-8W (BR)	**021939**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**

МАТЕРИАЛ

Металл, Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL QUAD

AC 100-240 V

IP54

4×76°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Quad-76B-8W (BK)	**020340**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-76G-8W (GR)	**020844**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-76R-8W (BR)	**024386**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**

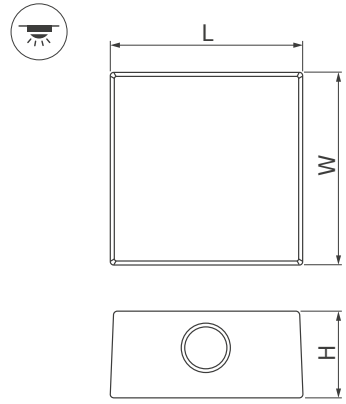

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

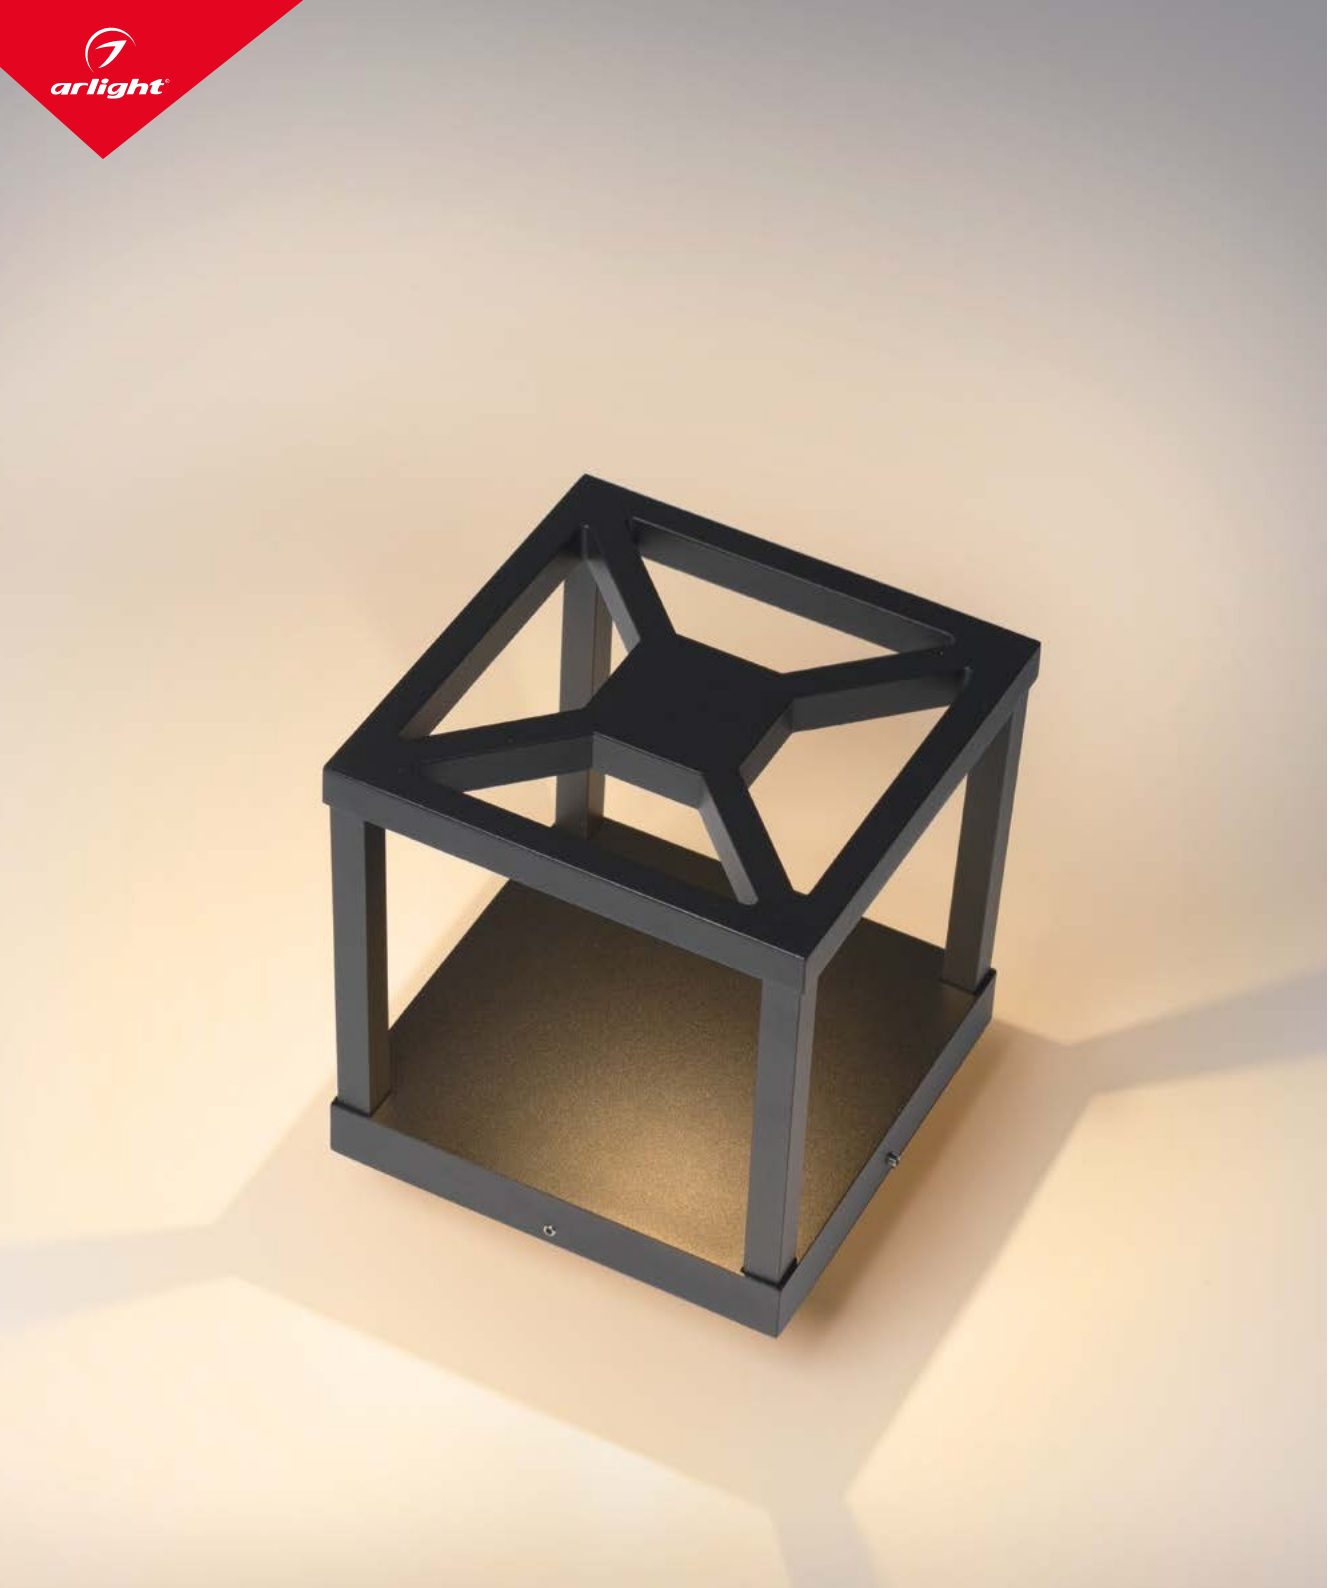

ЛАНДШАФТНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДОРОЖЕК

Светильники-столбики занимают мало места, не мешают деревьям и в то же время хорошо освещают прилегающую территорию. Они добавят мягкого рассеянного света в природную атмосферу и станут дополнительным украшением рокариев и композиций из кустарников.

Различная высота позволяет отлично справиться с подбором освещения дорожек и элементов ландшафтного дизайна.

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH CUB

AC 100-240 V

IP54

125°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Cub-H230B-12W	**021810**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**230**	**1900**
LGD-Path-Cub-H500B-12W	**021800**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**500**	**2400**
LGD-Path-Cub-H900B-12W	**021805**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**900**	**3300**

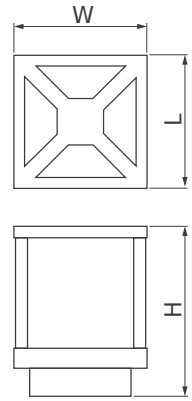

↗ Настенные светильники из данной серии на стр. 226

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH ROUND

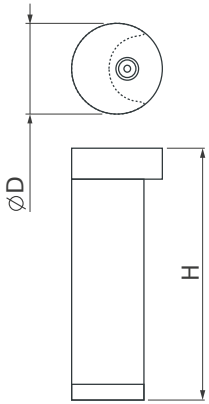

AC 100-240 V

IP**54**

15°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Round90-H250B-7W	**020347**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round90-H450B-7W	**020348**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**450**	**1460**
LGD-Path-Round90-H650B-7W	**020349**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**650**	**2000**

↗ Настенные светильники из данной серии на стр. 222

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH ROUND

AC 100-240 V

IP54

15°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Round120-H250B-12W (BK)	**020335**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round120-H250G-12W (GR)	**020395**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round120-H450B-12W (BK)	**020336**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**450**	**1460**
LGD-Path-Round120-H650B-12W (BK)	**020337**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**650**	**2000**
LGD-Path-Round	**021906**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

↗ Настенные светильники из данной серии на стр. 222

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR

Основание-пика для грунта



СВЕТИЛЬНИКИ
PATH FRAME

AC 100-240 V

IP**54**

98

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Глубина, (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Frame-J300B-7W	**021928**	**7**	**361**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-J650B-7W	**021929**	**7**	**361**	**WW**	**160**	**54**	**650**	**2420**
LGD-Path-Frame	**021905**	Основание-пика для установки светильников в грунт						

Основание-пика для грунта

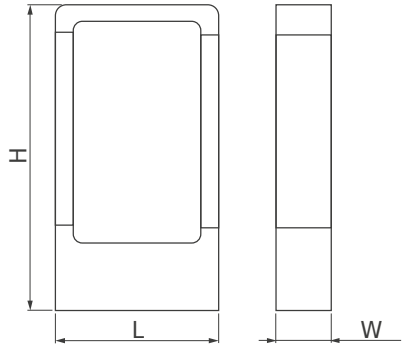

Настенные светильники из данной серии на стр. 223

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH FRAME ROTARY

AC 100-240 V

IP54

111°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Глубина, (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W (BK)	**020344**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W (GR)	**020397**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W (BK)	**020345**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**650**	**2420**
LGD-Path-Frame	**021905**	Основание-пика для установки светильников в грунт						

↗ Настенные светильники из данной серии на стр. 223

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR

Основание-пика для грунта

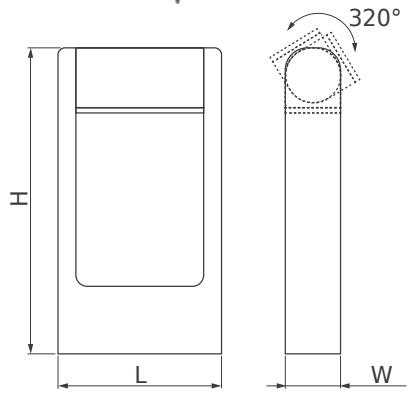

ЛАНДШАФТНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САДА

Ландшафтные светильники Arlight для парково-садовых зон отвечают высоким техническим требованиям и обеспечивают безотказную работу в любое время года — в условиях повышенной влажности и запыленности, при низких и высоких температурах. Не менее важно и внешнее исполнение светильников, так как они являются частью ландшафтного дизайна.

Светильники Arlight и их технологичный дизайн украсят любые садово-парковые зоны.

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R42

AC 230 V, DC 24 V

IP67

25°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW ALT-RAY-R42-5W (DG)	**026446**	**5**	**350-400**	**WW**	**42**	**77**	**290**
NEW KT-RAY-R42-5W (DG)	**024881**	**5**	**350-400**	**WW**	**42**	**77**	**290**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

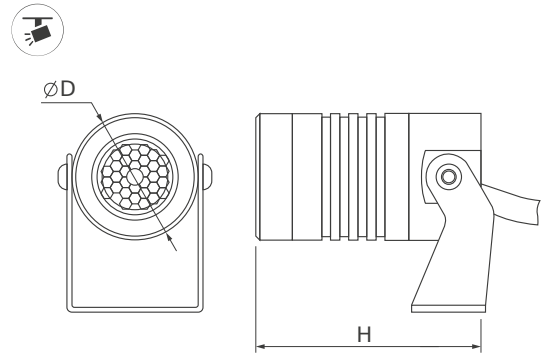

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R44

DC 24 V

IP67

18°, 5°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-RAY-R44-8W (DG)	**024883**	**8**	**560-640**	**WW**	**44**	**90**	**390**
NEW KT-RAY-R44-8W (DG)	**024882**	**8**	**560-640**	**WW**	**44**	**90**	**390**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

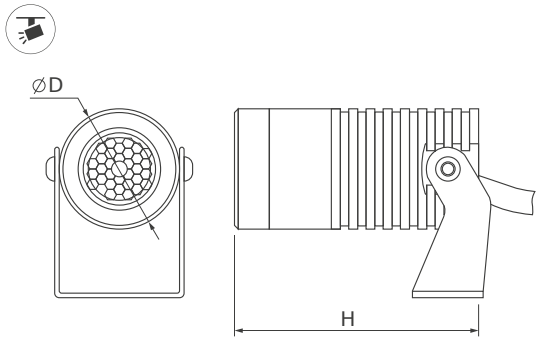

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY ZOOM

AC 230 V, DC 24 V

IP67

10-60°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW ALT-RAY-ZOOM-R61-12W (DG)	**026447**	**12**	**500-550**	**WW**	**61**	**133**	**620**
NEW KT-RAY-ZOOM-R61-12W (DG)	**024886**	**12**	**500-550**	**WW**	**61**	**133**	**620**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

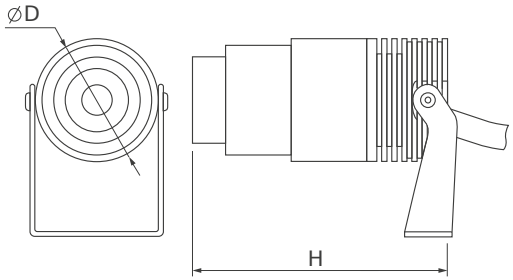

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R61

DC 24 V

IP67

25°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-RAY-R61-15W (DG)	**024884**	**15**	**1200-1350**	**WW**	**61**	**100**	**580**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

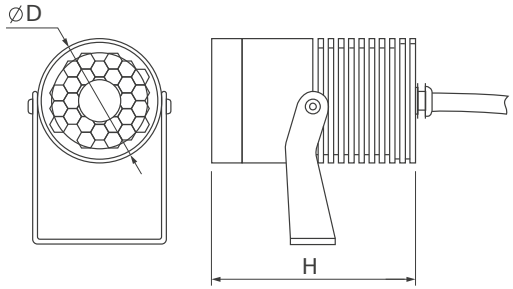

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R89

AC 230 V, DC 24 V

IP67

24°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	ALT-RAY-R89-25W (DG)	**026448**	**25**	**2100-2300**	**WW**	**89**	**145**	**1370**
NEW	KT-RAY-R89-25W (DG)	**024885**	**25**	**2100-2300**	**WW**	**89**	**145**	**1370**
NEW	ALT-SPIKE-210 (BK)	**024889**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

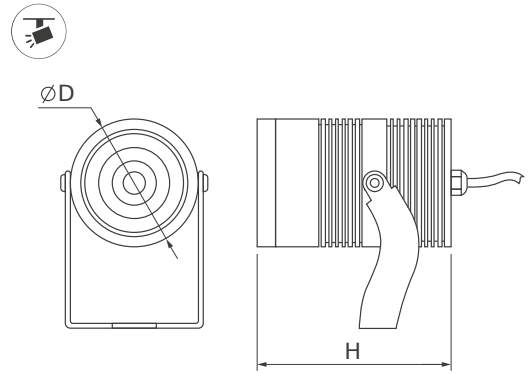

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY COLOR

DC 12 V

IP67

25°

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-RAY-COLOR-R42-9W RGB (DG)	**024887**	**9**	**300**	**RGB**	**42**	**75**	**380**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

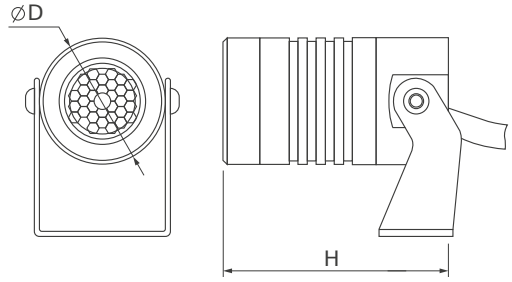

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ САДА

Светодиодные RGB-светильники для сада помогут создать особую атмосферу на территории загородного дома или коттеджа. В зависимости от способа крепления их можно использовать для освещения и декоративной подсветки фасадов, дорожек, ландшафтных композиций. При подключении светильников к контроллеру открываются дополнительные возможности для создания различных динамических эффектов.

СВЕТИЛЬНИКИ
BEAM

DC 12 V

IP**65**

30°

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цвет свечения	Высота, H (мм)	Диаметр, D (мм)	Вес (г)
KT-Beam-Easy-10W	**022728**	**10**	**RGB**	**85,5**	**56**	**465**
KT-Beam-Wall-10W	**022730**	**10**	**RGB**	**85,5**	**56**	**506,6**
KT-Beam-Spike-10W	**022734**	**10**	**RGB**	**85,5**	**56**	**512,5**

023270	Провод KT-Beam-Wire F
022736	Светозащитная бленда KT-Beam-Blend

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

ВК

Easy

Wall

Spike

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Подводные светодиодные светильники выделяют особым направлением в архитектурном и ландшафтном освещении. Размещение подводных светильников может быть самым разнообразным. Они идеально подходят для подсветки водоемов, фонтанов, бассейнов, а также их можно устанавливать вблизи водоемов и на мягком грунте.
С их помощью можно создавать статичные и динамические световые композиции, реализовывать удивительные решения по подсветке ледяных фигур.

ПОДВОДНЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Подводные светодиодные светильники имеют влагонепроницаемый корпус, который выполнен из нержавеющей стали и способен работать при полном погружении в воду.

Оптический блок светильников закрыт закаленным стеклом с увеличенной толщиной 10 мм. Закладная часть корпуса изготовлена из ударопрочного нейлона, защищена от коррозии и обеспечивает длительный срок эксплуатации.

СВЕТИЛЬНИКИ
AQUA

DC 12 V

IP68

25°, 30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB (SL)	024939	9	540	RGB	84	48	74×106	960
NEW KT-AQUA-R130-12W (SL)	024940	12	800-900	WW	128	145	110×129	2250
NEW KT-AQUA-R85-7W (SL)	024938	7	560-600	WW	84	48	74×106	900

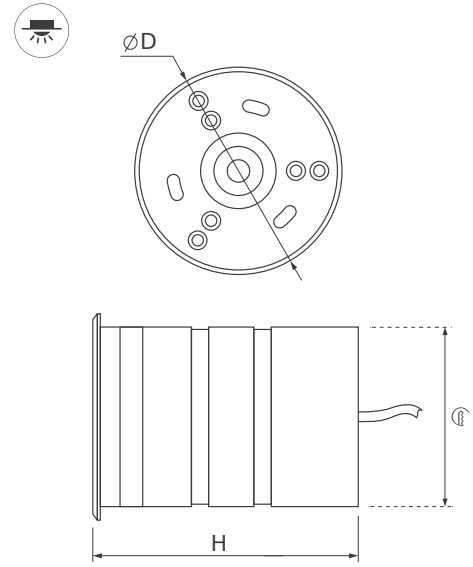

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

arlight
IP65
arlight®
IP65
arlight®

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы идеально подходят для организации наружного освещения и декоративной подсветки фасадов, освещения больших территорий и создания уникальной атмосферы в ландшафтном дизайне.
Они отличаются высокой яркостью свечения, низким энергопотреблением, долговечностью и простотой установки.

В ассортименте компании Arlight представлен большой выбор моделей для решения разнообразных задач: классические монохромные прожекторы, RGB-прожекторы со встроенными контроллерами, линейные и гибкие прожекторы.

ПРОЖЕКТОРЫ

AR FLAT

Архитектурные прожекторы серии FLAT имеют широкое применение: подсветка фасадов зданий и больших площадей внутри помещений, организация ландшафтного освещения. Прожекторы этой серии отличаются высокой световой отдачей и низким уровнем энергопотребления.

В линейке представлены модели разной мощности и с разными цветами свечения, что позволяет использовать их как для декоративной подсветки, так и для основного освещения.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLG-FLAT-10W	**022573**	**10**	**980**	**W**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022572	**10**	**980**	**DW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022571	**10**	**980**	**WW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
NEW	AR-FLG-FLAT-10W	**022575**	**10**			**R**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022576	**10**			**G**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022577	**10**			**B**	**130**	**110**	**35**	**495**
		024201	**10**			**Y**	**130**	**110**	**35**	**495**

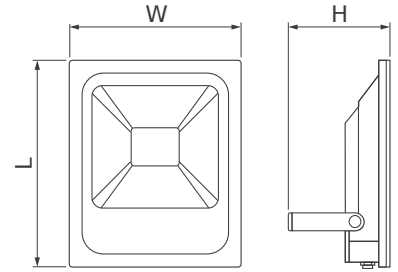

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

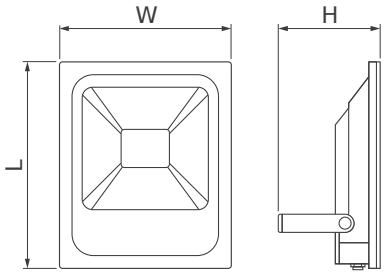

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLG-FLAT-20W	**022587**	**20**	**1900**	**W**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022588	**20**	**1900**	**DW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022581	**20**	**1900**	**WW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
NEW	AR-FLG-FLAT-20W	**022580**	**20**			**R**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022583	**20**			**G**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022584	**20**			**B**	**168**	**140**	**38**	**779**
		024202	**20**			**Y**	**168**	**140**	**38**	**779**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLG-FLAT-30W	**022586**	**30**	**2900**	**W**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		022585	**30**	**2900**	**DW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		022579	**30**	**2900**	**WW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1183**
NEW	AR-FLAT-30W	**024173**	**30**			**R**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		024174	**30**			**G**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		024172	**30**			**B**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		024203	**30**			**Y**	**205**	**180**	**46**	**1183**

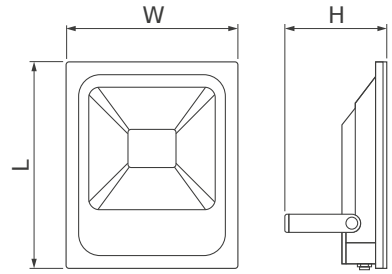

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

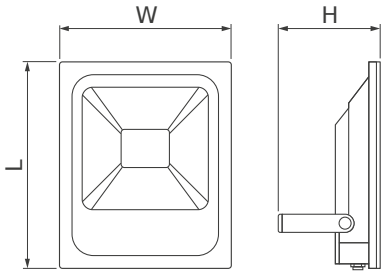

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW AR-FLAT-50W	**023840**	**50**	**4500**	**W**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	023839	**50**	**4500**	**DW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	023838	**50**	**4500**	**WW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1850**
NEW AR-FLAT-50W	**024176**	**50**			**R**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	024177	**50**			**G**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	024175	**50**			**B**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	024204	**50**			**Y**	**265**	**240**	**46**	**1850**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT ARCHITECT**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

50°×70°

>70

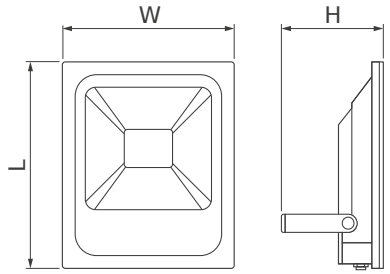

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-10W	**022574**	**10**	**980**	**W**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
	024166	**10**	**980**	**DW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
	024165	**10**	**980**	**WW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
NEW AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-20W	**022582**	**20**	**1900**	**W**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
	024168	**20**	**1900**	**DW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
	024167	**20**	**1900**	**WW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
AR-FLAT-ARCHITECT-30W	**024169**	**30**	**2900**	**W**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1190**
	024171	**30**	**2900**	**DW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1190**
	024170	**30**	**2900**	**WW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1190**
AR-FLAT-ARCHITECT-50W	**023843**	**50**	**4500**	**W**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1870**
	023842	**50**	**4500**	**DW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1870**
	023841	**50**	**4500**	**WW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1870**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT ICE**

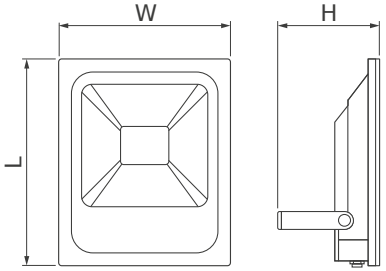

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLAT-ICE-10W	**023567**	**10**	**800**	**W**	**WH**	**120**	**90**	**30**	**300**
		023568	**10**	**800**	**DW**	**WH**	**120**	**90**	**30**	**300**
		023569	**10**	**800**	**WW**	**WH**	**120**	**90**	**30**	**300**
NEW	AR-FLAT-ICE-20W	**023573**	**20**	**1600**	**W**	**WH**	**185**	**145**	**40**	**600**
		023574	**20**	**1600**	**DW**	**WH**	**185**	**145**	**40**	**600**
		023575	**20**	**1600**	**WW**	**WH**	**185**	**145**	**40**	**600**
	AR-FLAT-ICE-30W	**023579**	**30**	**2400**	**W**	**WH**	**230**	**190**	**42**	**925**
		023580	**30**	**2400**	**DW**	**WH**	**230**	**190**	**42**	**925**
		023581	**30**	**2400**	**WW**	**WH**	**230**	**190**	**42**	**925**
	AR-FLAT-ICE-50W	**023582**	**50**	**4000**	**W**	**WH**	**285**	**230**	**50**	**1430**
		023583	**50**	**4000**	**DW**	**WH**	**285**	**230**	**50**	**1430**
		023585	**50**	**4000**	**WW**	**WH**	**285**	**230**	**50**	**1430**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR FLAT ICE GREEN TREE

AC 230 V, 50/60 Hz

IP65

120°

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLAT-ICE-10W	023572	10			GT	120	90	30	300
	AR-FLAT-ICE-20W	023578	20			GT	185	145	40	600
NEW	AR-FLAT-ICE-30W	024180	30			GT	230	190	42	925
	AR-FLAT-ICE-50W	024183	50			GT	285	230	50	1430

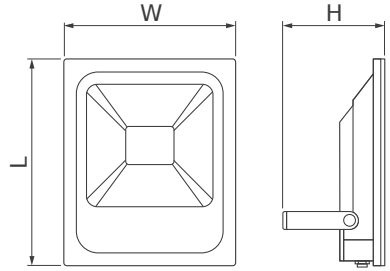

МАТЕРИАЛ

Металл,
Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ

AR RGB

Мультицветные прожекторы для архитектурной подсветки значительно расширяют возможности фасадного светового дизайна. Богатый выбор оттенков цвета, встроенные динамические режимы, возможность управлять несколькими прожекторами с одного пульта ДУ помогут создать оригинальные световые эффекты, привлекающие внимание и создающие настроение.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR RGB**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
AR-RGB-10W	**023850**	**10**	**RGB**	**112**	**85**	**80**	**500**
AR-RGB-20W	**023851**	**20**	**RGB**	**180**	**140**	**110**	**1000**
AR-RGB-30W	**023852**	**30**	**RGB**	**223**	**182**	**120**	**1550**
AR-RGB-50W	**023853**	**50**	**RGB**	**280**	**230**	**140**	**2500**

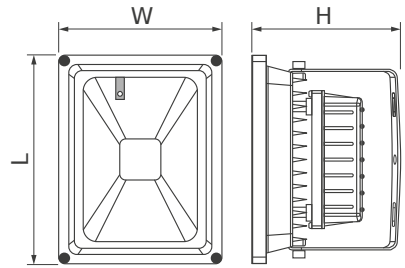

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ
AR FLB FLEX

Гибкие линейные прожекторы серии FLEX будут незаменимы для светового оформления сложных архитектурных форм как внутри помещения, так и снаружи. Благодаря уникальной конструкции корпуса и компактным размерам прожекторов этой серии стало возможным создавать равномерное заливающее освещение на разнообразных криволинейных объектах. Высокая степень пылевлагозащиты позволяет использовать прожекторы FLEX на открытом воздухе.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLEX**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**66**

30°

CRI >70

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000-S-18W-24V	**022591**	**18**	**1000**	**W**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**
	023483	**18**	**1000**	**DW**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**
	023484	**18**	**1000**	**WW**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**

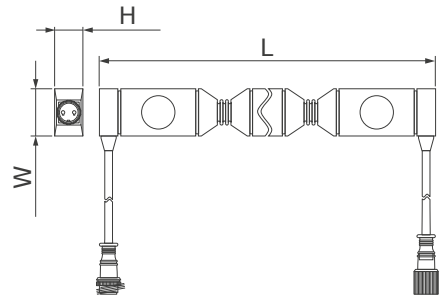

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ
AR LINE

Тонкие и ультратонкие линейные прожекторы широко используются для декоративной подсветки зданий, а также архитектурных и скульптурных объектов: памятников, мостов, арок и т.д. Узкий луч делает световой поток направленным, что позволяет создать яркую и красивую иллюминацию фасадов зданий, а также сделать акценты на архитектурных формах. Встроенный драйвер позволяет подключать прожекторы серии LINE напрямую к сети 230 В.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR LINE**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000XS-12W	024333	12	1080	W	WH	1000	40	30	1500
	024334	12	1080	DW	WH	1000	40	30	1500
	024336	12	1080	WW	WH	1000	40	30	1500
NEW AR-LINE-1000S-18W	024301	18	1800	W	WH	1000	40	30	1600
	024299	18	1800	DW	WH	1000	40	30	1600
	024300	18	1800	WW	WH	1000	40	30	1600
NEW AR-LINE-1000L-36W	024307	36	3600	W	WH	1000	78	54	2300
	024305	36	3600	DW	WH	1000	78	54	2300
	024306	36	3600	WW	WH	1000	78	54	2300

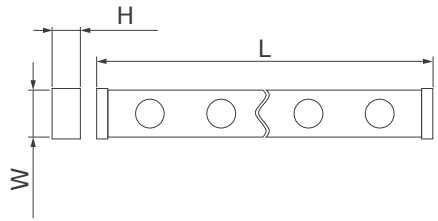

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR LINE RGB**

DC 24 V

IP**65**

30°

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000XS-12W	**024329**	**10**	**RGB**	**1000**	**90**	**40**	**1700**
NEW AR-LINE-1000S-18W	**023623**	**20**	**RGB**	**1000**	**90**	**40**	**1900**
NEW AR-LINE-1000L-36W	**023633**	**30**	**RGB**	**1000**	**95**	**54**	**2500**

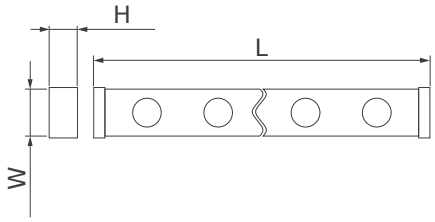

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высокими показателями CRI>85 зрение будет меньше напрягаться, а значит уровень утомляемости будет ниже, даже улучшится скорость реакции (если речь идет, например, об ответственных участках производства). Чем выше коэффициент Ra, тем лучше.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания
- Детские комнаты
- Магазины элитной одежды
- Шоу-румы предметов интерьера и отделки
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека)

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ RA

CRI – COLOR RENDERING

ЭТАЛОН 100 – СОЛНЕЧНЫ

СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ

НАКАЛИВАНИЯ

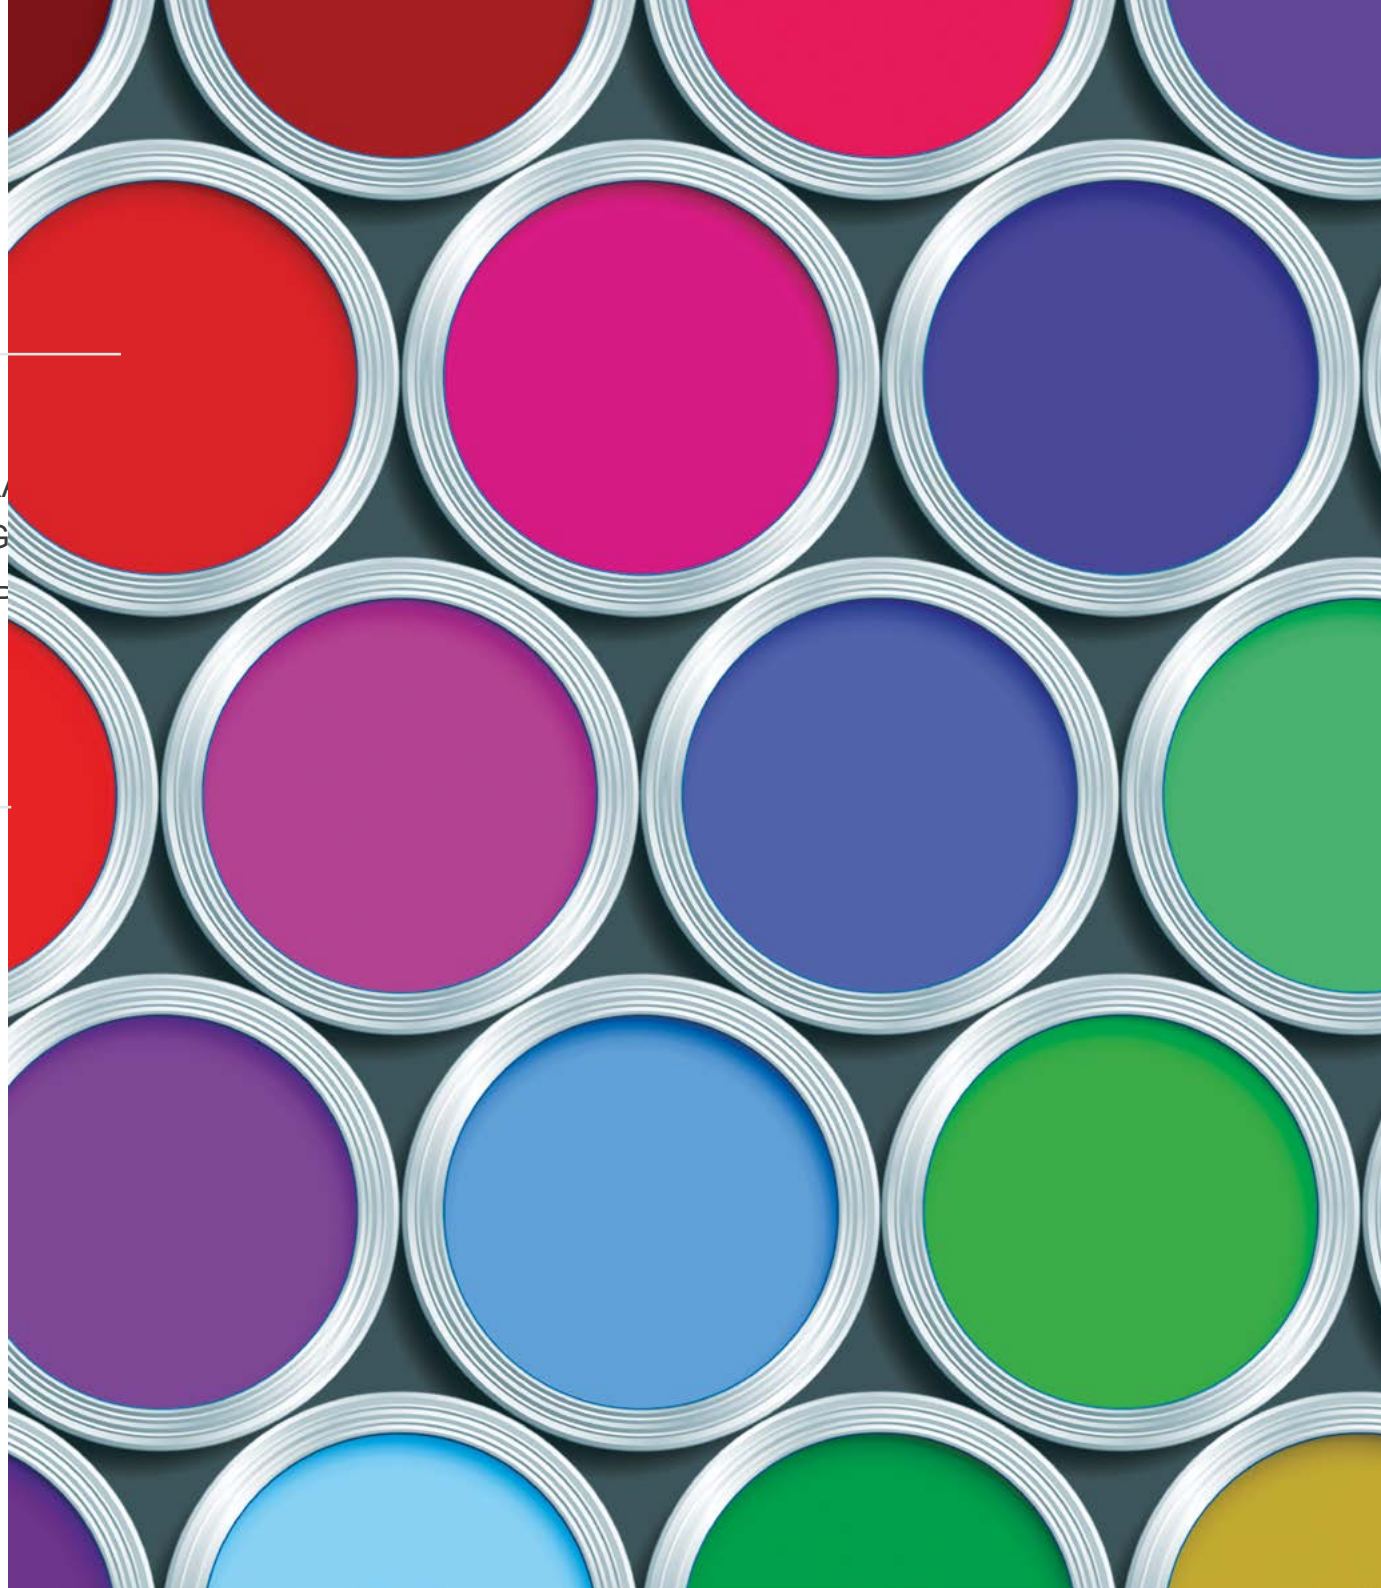

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

IP (INTERNATIONAL PROTECTION) – СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв IP и двух цифр, например IP44 или IP67. Первая цифра в этой кодировке характеризует защиту человека от прикосновения к токоведущим частям аппаратуры, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов. Вторая же цифра обозначает степень защиты аппарата от проникновения воды.

1-ая цифра	Защита от проникновения инородных твердых предметов	2-ая цифра	Защита от проникновения инородных жидкостей
0	Нет защиты	**0**	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых объектов размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т.д. или других инородных предметов диаметром не менее 50 мм	**1**	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых объектов размером более 12,5 мм, пальцев рук или других предметов диаметром не менее 12,5 мм	**2**	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном помещении)
3	Защита от проникновения твердых объектов размером более 2,5 мм, инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 2,5 мм	**3**	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых объектов размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 1 мм	**4**	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	**5**	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	**6**	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	**7**	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8	—	**8**	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях, неограниченном времени погружения

- **IP20** / **IP40** – Стандартные для обычных условий применения степени защиты. Такие светильники используются для освещения помещений в сухой, нормальной, незагрязненной среде. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

- **IP54** – Эта степень защиты является стандартной для пыле- и влагозащищенного исполнения. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (медицина, фармаце производство электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

- **IP65** – Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильника. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запылённой среде. Хотя они и не обладают полной водонепроницаемостью (их нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

- **IP67** / **IP68** – Максимальные степени защиты светильников от пыли и влаги. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы.
Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов. Светильники с данной степенью защиты также используются для освещения палуб кораблей.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА – ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

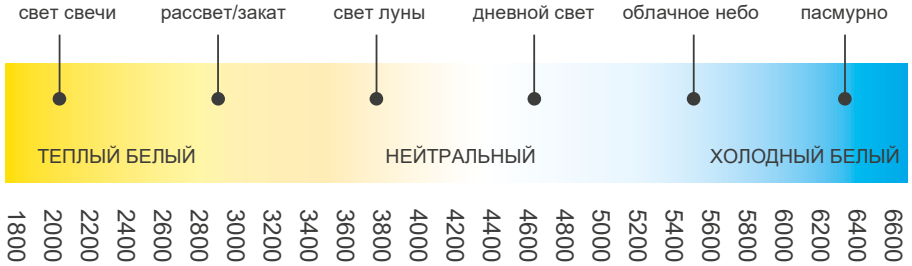

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700-3200 К), нейтральный белый (4000-5000 К), холодный белый (>5500 К).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МКО1931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.

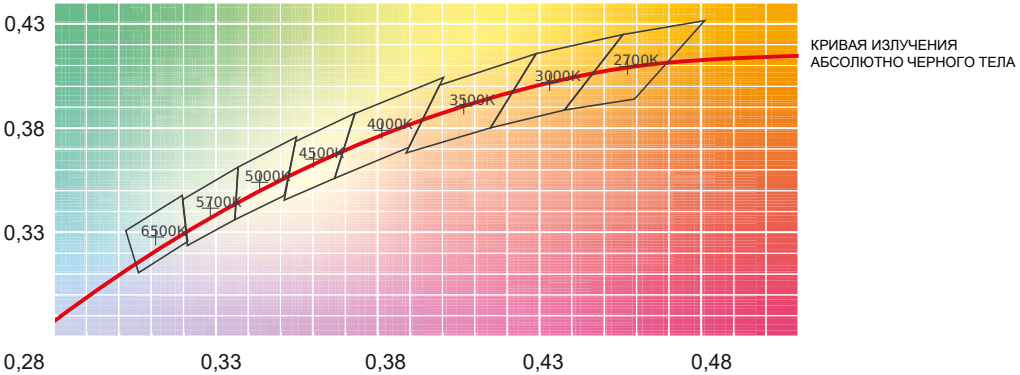

Стандартизированные области цветовых температур на диаграмме МКО 1931 г.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУР
ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИН**

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУ
ТЕСНО СВЯЗАНЫ

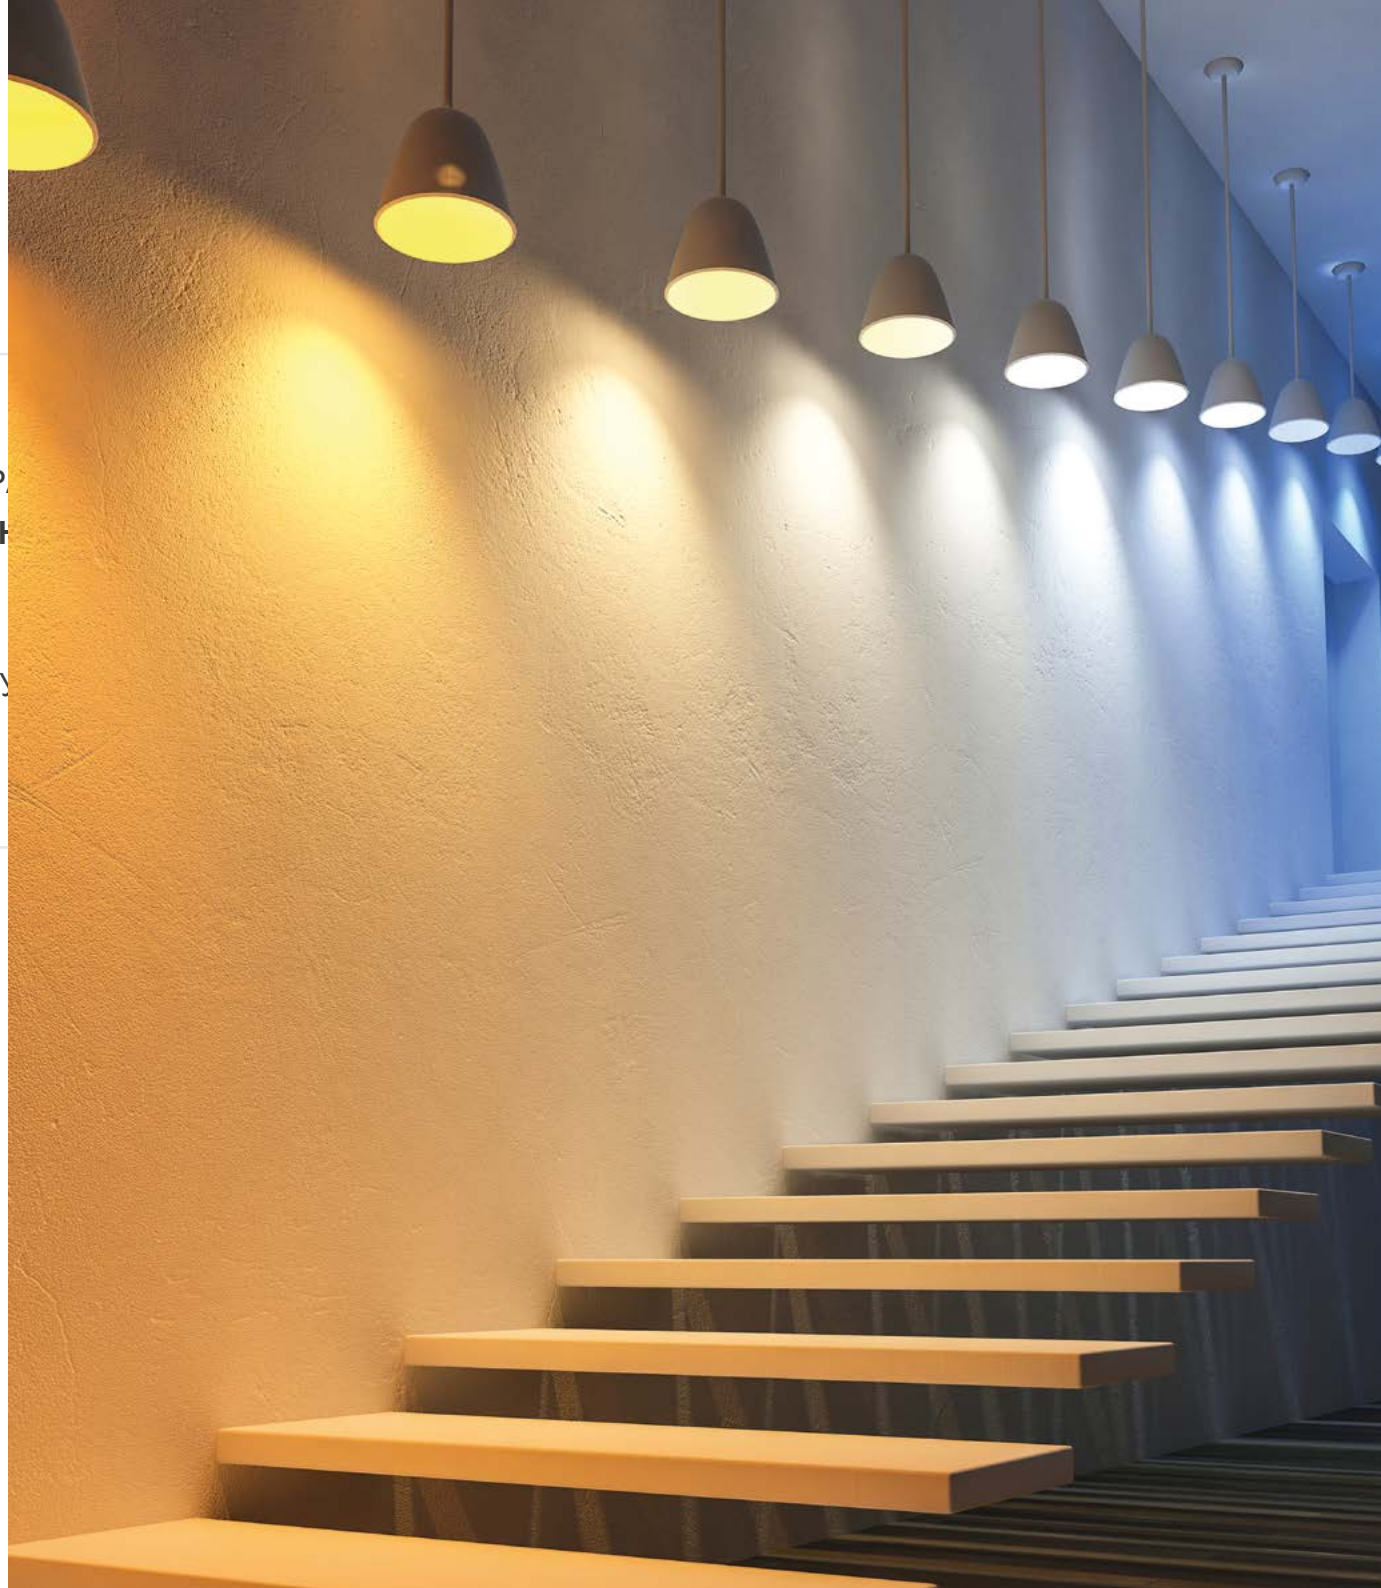

arlight®

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Современные светодиодные светильники отличаются высокой световой отдачей при низком энергопотреблении, а также простотой установки. Они используются в жилых домах, офисах, магазинах и выставках.

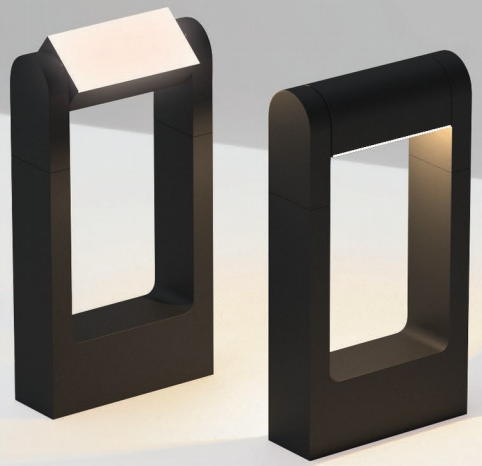

W arlight.group
E sales@arlight.su
T 8 (800) 333-11-25
г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2
г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.4, литера А, вход 5, офис L-22